

MATRIX IoT Connector

Den smarta länken mellan läsarna och MATRIX Cloud



Översikt över fördelarna:

- Säker och stabil anslutning till MATRIX Cloud
- Kompatibel med alla dormakaba online passersystem enheter
- Ingen installation krävs
- Automatisk fristående drift i händelse av fel på molnanslutningen
- Enkel skalbarhet för olika platsstorlekar
- Idealisk för nybyggnationer, migreringar och eftermonteringsprojekt


MATRIX IoT Connector är den centrala länken mellan lokalt installerade dormakaba passersystem enheter och den molnbaserade lösningen MATRIX Cloud (SaaS). Som kommunikationsgränssnitt säkerställer den en pålitlig och krypterad datalänk mellan tekniken på plats och den kraftfulla molnplattformen.

Med MATRIX IoT Connector kan du sömlöst integrera din befintliga infrastruktur i en modern, framtidssäker molnlösning. – utan några ytterligare servrar eller lokala programvaruinstallationer. Detta minskar inte bara IT-komplexiteten, utan minimerar också installations- och underhållskostnaderna avsevärt.

MATRIX IoT Connector säkerställer att passersystemet alltid är tillgängligt för den dagliga driften. Om nätverksanslutningen tillfälligt bryts, fattas alla beslut om tillträde lokalt i systemets komponenter (centralenheter eller stand-alone enheter) utan avbrott. Endast uppdateringar och händelser sänds inte längre. Uppgifterna synkroniseras så snart nätverksanslutningen återaktiverats.


MATRIX IoT Connector är inte bara en teknisk länk – den är nyckeln till en modern, flexibel och effektiv passerlösning från molnet.

Systemöversikt

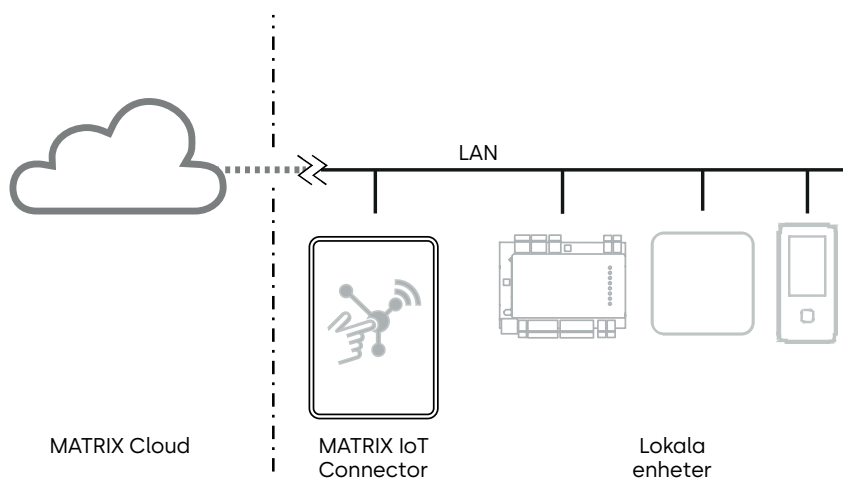


MATRIX IoT Connector säkerställer säker kommunikation mellan MATRIX Cloud (SaaS) och de lokala enheterna i nätverket (LAN).

MATRIX IoT Connector



- 1 LAN-uttag (omärkt)
- 2 Uttag utan funktion
- 3 MAC-adress
- 4 Uttag utan funktion



- 5 RS-232-uttag (strömförsörjning)
- 6 Status-LED:ar
- 7 Typskylt

Tekniska data

Strömförsörjning

- 12–30 V DC
- Strömförbrukning: max. 6 W
- Ingående spänning - strömförsörjning: 90 - 260 V / 50 - 60 Hz
- Utgående spänning -strömförsörjning : 24 V

Inställningar för brandvägg

Följande portar måste vara aktiverade:

- Port 22 (SSH)
- Port 443 (HTTPS)

Miljö

- Omgivningstemperatur i °C 0 °C till +50 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 till 85 %, icke-kondenserande
- Skyddsklass enligt IEC 60529: IP20

Mått (bredd x höjd x djup)

- 93 x 67 x 43 mm

Leveransens omfattning

- MATRIX IoT Connector
- Plug-in-strömförsörjning
- Självhäftande kardborreband med ögla
- Snabbguide

Ytterligare detaljer och beställningsinformation finns i motsvarande dormakaba kataloger eller systembeskrivningar.

Med förbehåll för tekniska ändringar.
© 2025 dormakaba. Version 05/2025



Frågor? Vi hjälper dig gärna.

dormakaba Sverige AB | Stora Ävägen 19B | SE-436 34 | Askim | Sverige | T: +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.se
EAD_FAS_MATRIX IoT Connector_SV_0001353_01