

# dormakaba TS 98 XEA

## – monipuolinen monikäyttöinen



Persoonallisiin asuintiloihin ja moderneihin työtiloihin sopiva TS 98 XEA on laadukas, mukava ja tyylikäs ratkaisu.

### Yhdistää parhaat ominaisuudet

TS 98 XEA on hyvin monikäyttöinen: Se tarjoaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden lähes kaikkien yksi- ja kaksilehtisten ovien kanssa. Sen näyttävä muotoilu ja uudet toiminnot tekevät hyvän vaikutuksen. Tämä monikäyttöinen suljin voidaan asentaa kaikkiin neljään asennustyyppiin käyttäen samaa sulkimen runkoa, jonka laajennettu sulkemisalue takaa äänettömän kulun. Lisäksi se säilyy toimintakuntoisena myös kylmissä oloissa, jopa  $-40^{\circ}\text{C}$ :n lämpötilassa.

### Hyödyt:

- Laaja sulkemisvoima-alue enintään 1 400 mm leveille oville.
- SoftFlow: laajempi sulkualue takaa oven hiljaisen sulkeutumisen
- Toimivaksi havaittu EASY OPEN -tekniikka takaa esteettömän kulun saksalaisten standardien DIN SPEC 1104 ja DIN 18040 mukaisesti.
- Sama ovensuljin kaikille neljälle asennustyyppille
- Avautumisvaimennin ja sulkemisliikkeen hidastin kaikissa neljässä asennustyyppissä
- Itsesulkeutuva  $180^{\circ}$  avautumiskulmasta saranapuolelta
- Sulkemisvoiman säätömahdollisuus etupuolelta ruuvinvääntimellä
- Visuaalinen sulkemisvoiman ilmaisin
- Enintään 300 kg:n painoisille oville (ei liukukiskoon integroidun sähkömekaanisen aukipitolaitteen kanssa)



reddot award 2016  
winner



GOOD DESIGN  
AWARD 2016




product  
design  
award

# Neljä asennustyyppiä, yksi ovensuljin




## Pintakäsittely- ja värvaihtoehdot

TS 98 XEA on näyttävästi muotoiltu kokonaisuus, joka todellakin avaa ovia: suljin on muutakin kuin sisustusesine, mutta se on myös helppo yhdistää muihin XEA-muotoilun mukaisiin dormakaba-tuotteisiin. Monipuolisten pintakäsittely- ja värvaihtoehtojen ansiosta asiakkaalla on valittavissaan laaja valikoima vaihtoehtoja, jotka antavat mahdollisuuksia monipuolisiin esteettisiin valintoihin.

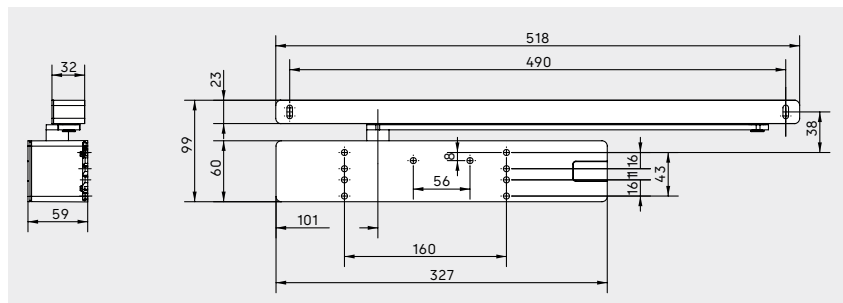

| Tiedot ja ominaisuudet                                                                                                                  |                             | EN 1-6          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Oville, joiden paino on enintään (ei liukukiskoon integroidun sähkömekaanisen aukipitolaiteen kanssa)                                   | ≤ 300 kg                    | •               |
| Yleisovet, palo- ja savuovet*                                                                                                           | ≤ 1,400 mm                  | •               |
| Ulko-ovet, ulospäin avautuvat*                                                                                                          | ≤ 1,400 mm                  | •               |
| Sama rakenne vasen- ja oikeakätisille oville                                                                                            |                             | •               |
| Sulkemisvoima portaattomasti säädettävissä etupuolelta ruuvinväntimellä                                                                 |                             | •               |
| Sulkemisaika portaattomasti säädettävissä venttiilin kautta                                                                             |                             | •               |
| Laajennettu sulkemisaue äänetöntä sulkemista varten                                                                                     | 15°-0°                      | •               |
| Loppunykäisy portaattomasti säädettävissä venttiilin kautta                                                                             |                             | •               |
| Avautumisvaimennin (BC) säädettävissä venttiilin kautta                                                                                 |                             | •               |
| Sulkemisliikkeen hidastin portaattomasti säädettävissä venttiilin kautta                                                                |                             | •               |
| Räikkätoiminen aukipitojärjestelmä (ei palo- tai savuoville)                                                                            |                             | ○               |
| Mitat, mm                                                                                                                               | Pituus<br>Syvyys<br>Korkeus | 327<br>59<br>60 |
| Oven helppo avaus saksalaisen standardin DIN 1104; CEN/TR 15894 mukaisesti                                                              |                             | •               |
| Saksalaisen standardin DIN 18040 mukainen suurin avausmomentti ovella, jonka leveys on                                                  |                             | 1 250 mm        |
| Vakiovaruste = • Lisävaruste = ○                                                                                                        |                             |                 |
| * Jos ovi on hyvin korkea tai leveä tai jos sen on sulkeuduttava suurta tuulenpainetta vasten, on valittava seuraava ovensulkimen koko. |                             |                 |

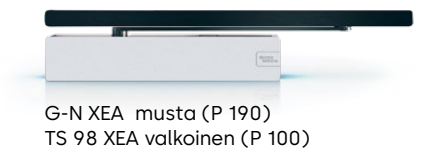

Kysyttävää? Autamme sinua mielellämme.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113 | FI-00280 Helsinki | Finland | T +358 10 2188100 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.com