

dormakaba TS 98 XEA

– alsidig allround-lukker



Hvad enten den installeres i private hjem eller moderne arbejdsmiljøer, opfylder TS 98 XEA høje standarder for kvalitet, komfort og design.

Forening af de bedste egenskaber

TS 98 XEA er meget alsidig: Den giver dig optimal brugervenlighed til næsten alle enkelt- og dobbelt fløjede døre, samtidig med at den imponerer med sit nye XEA-design og sine nye funktioner. Denne allround-lukker kan monteres i alle fire installationstyper. Derudover fungerer den helt upåvirket ved lave temperaturer, helt ned til -40°C .

Fordele for dig:

- Stor spændvidde i lukkekraft til dørbreder på op til 1.400 mm
- Gennemprøvet EASY OPEN-teknologi giver handicapvenlig adgang i henhold til tyske industristandarder (DIN) SPEC 1104 og (DIN) 18040
- Én dørlukker, fire typer installation
- Åbningsdæmpning og lukkeforsinkelse i alle fire typer installation
- Selvlukkende fra 180° åbningsvinkel
- Lukkekraften kan justeres på fronten vha. en batteriskruetrækker
- Med visuel lukkekraftindikator
- Til døre, der vejer op til 300 kg



reddot award 2016
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2016




product
design
award

En dørlukker – fire installationstyper





Overfladefinish og farvevarianter

TS 98 XEA har et fremragende design, som virkelig åbner døre: lukkeren er ikke blot velegnet som designelement, men den kan også nemt kombineres med andre dormakaba produkter med XEA design. Takket være de mange farver og varianter af overfladefinish har du adgang til en lang række tilpasningsmuligheder og kan være så fleksibel, som du har lyst til, ud fra et æstetisk synspunkt.

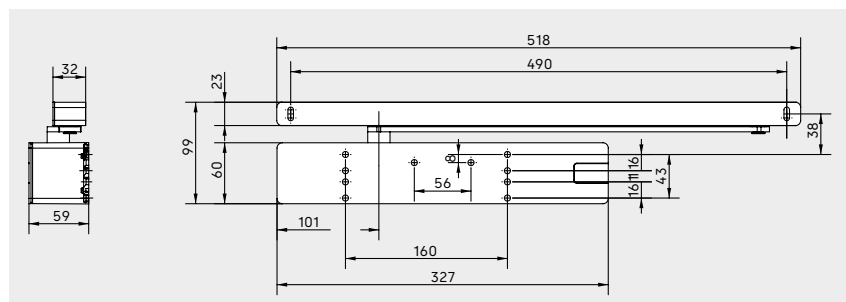

Data og funktioner		EN 1-6
Til standard- og branddøre (sammen med elektromekanisk dørholder integreret i glideskinne)	≤ 300 kg	•
Almindelige døre, brand- og røgdøre*	≤ 1,400 mm	•
Udvendige døre, der åbner udad*	≤ 1,400 mm	•
Samme design til venstre- og højrehåndede døre		•
Lukkekræften kan justeres trinløst på fronten vha. en batteriskruetrækker		•
Lukketid kan justeres trinløst vha. ventil		•
Ekstra lukke justering for stille lukning – Soft Flow	15°–0°	•
Sluttryk kan justeres trinløst vha. ventil		•
Åbningsdæmpning (BC) kan justeres vha. ventil		•
Lukkeforsinkelse (DC) kan justeres trinløst vha. ventil		•
Fastholde funktion for montage i glideskinne (RF) (ikke til brand- eller røgdøre)		○
Mål i mm	Længde Dybde Højde	327 59 60
Nem åbning af døren i henhold til tysk industristandard (DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894		•
Kompatibilitet med det maks. åbningsmoment i henhold til den tyske industristandard (DIN) 18040 med dørbredder på op til		1 250 mm
Som standard = • Valgfri = ○		
* Indstil en højere lukkekræft, eller vælg en dørlukker med større lukkekræft til meget høje og tunge døre, og til døre, der skal lukkes mod stærkt vindtryk.		

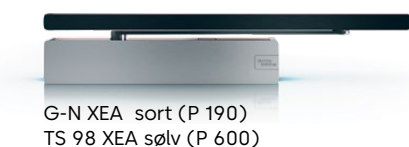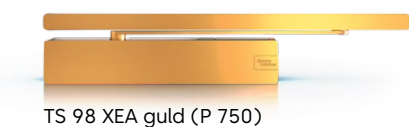

Spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | DK-2620 Albertslund | T +45 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk