

TS 72

Deurdranger



De ideale oplossing voor deuren tot 1.100 mm

Uitstekende veelzijdigheid. Gegarandeerde kwaliteit en getest volgens EN 1154.

Wanneer deuren na het openen weer simpelweg moeten sluiten, is de dormakaba TS 72 als universeel toepasbare deurdranger de perfecte oplossing voor alle gebruikelijke deuruitvoeringen. De dranger is eenvoudig en snel te monteren, zonder montageplaat. De aanpassing van de sluitkracht aan de desbetreffende deurgrootte geschiedt met behulp van een stelschroef.

Gecertificeerd volgens ISO 9001.

Pluspunten...

Voor de vakhandel

- Eén en hetzelfde model voor alle standaarddeuren
- Flexibiliteit van het voorraadbeheer, dankzij de universele drangerarm van de Classic-Line-serie

Voor de monteur

- Zowel geschikt voor DIN-linkse als voor DIN-rechtse deuren
- Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag zijn direct en vlot instelbaar

Voor de architect


- Optimale prijs/kwaliteitsverhouding
- Compacte constructie en tijdloos design

Voor de gebruiker / beheerder


- Constante en van temperatuurschommelingen nagenoeg onafhankelijke sluitbeweging
- Optimale aanpassing van de sluitsnelheid en gecontroleerd sluiten door twee regelventielen
- Veilig sluiten door instelbare eindslag

Technische gegevens en eigenschappen		TS 72
Sluitkracht traploos instelbaar	Grootte	EN 2-4
Algemene deuren	≤ 1.100 mm ¹⁾	●
Buitendeuren, naar buiten openend		–
Branddeuren		●
Identieke uitvoering voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren		●
Drangerarm vorm	Standaard Glijarm	● –
Sluitsnelheid d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar	180° – 15°	●
	15° – 0°	●
Eindslag traploos instelbaar (via hoofd- en schroefarm)		●
Openingsdemping		–
Sluitvertraging		–
Vastzetting in open stand		○
Gewicht in kg		1,2
Afmetingen in mm	Lengte	232
	Diepte	45
	Hoogte	68
Deurdranger getest en goedgekeurd volgens EN 1154		●
CE markering voor bouwproducten		●
● ja – neen ○ optioneel		


¹⁾ I.g.v. plaatsing met de parallel-arm is de maximale sluitkracht ongeveer 20 Nm (voor deuren met een breedte tot 950 mm)

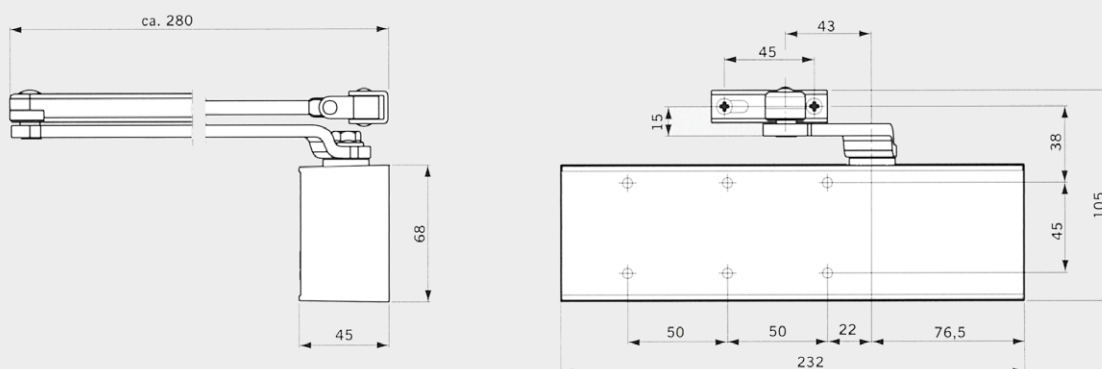


Toepassingen en bevestigingsdetails

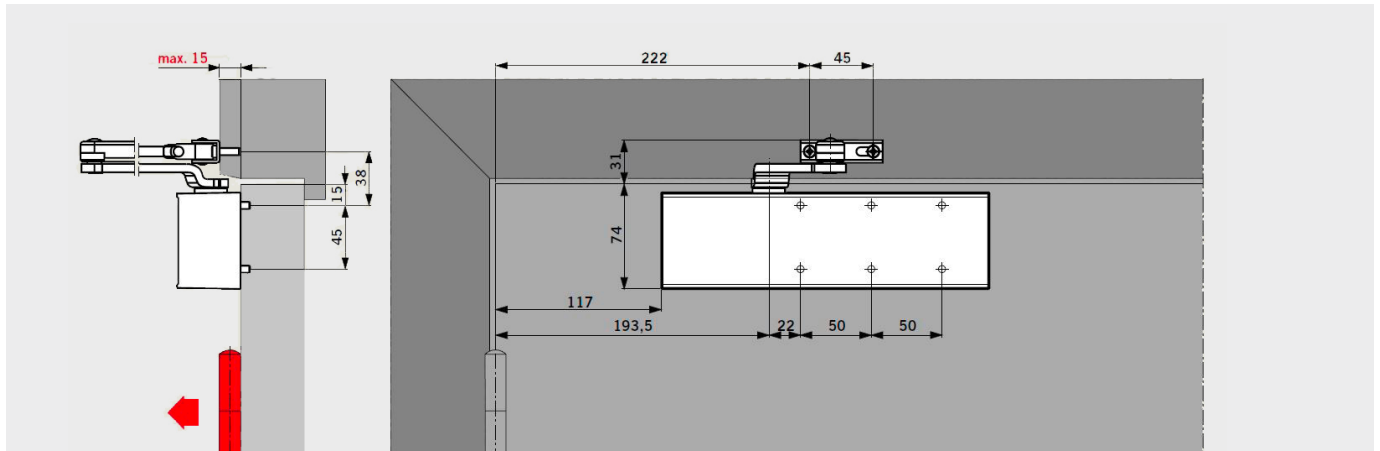

Deurbladmontage aan scharnierzijde, met normale arm (Voorbeeld: DIN-linkse deur, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)

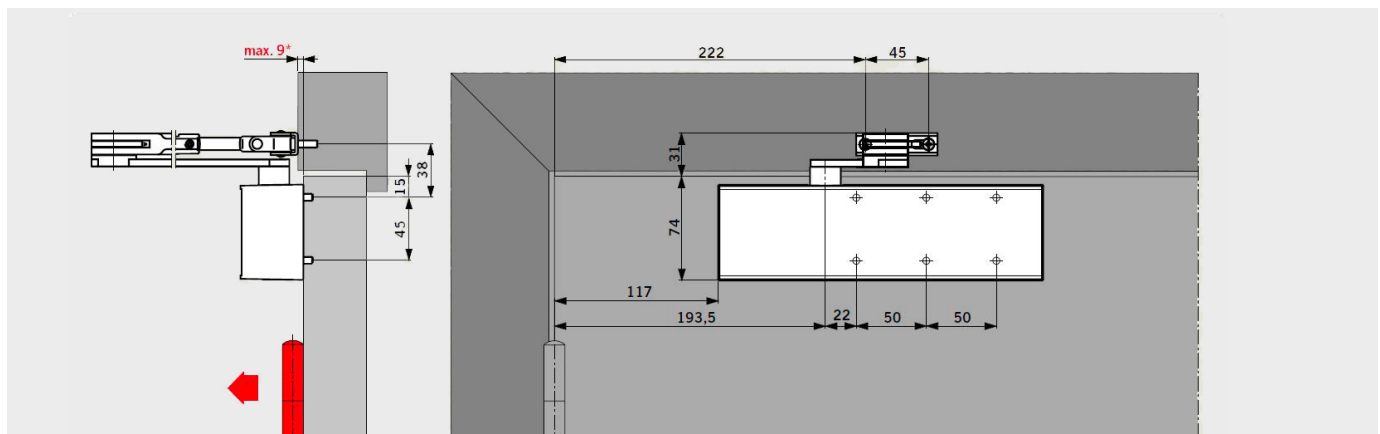

Deurbladmontage aan scharnierzijde, met pal-vastzetarm (Voorbeeld: DIN-linkse deur, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)


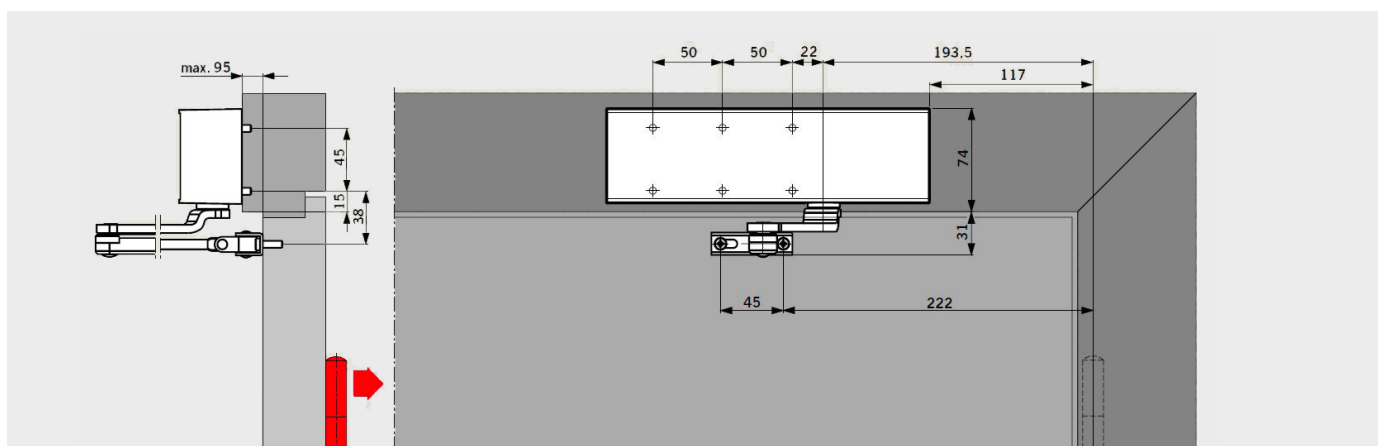


Kozijndorpelmontage aan dagzijde, met normale arm

Toebehoren



Montageplaat

Ter bevestiging op deuren, waarbij geen rechtstreekse bevestiging mogelijk is. Schroefgatenpatroon overeenkomstig bijlage 1 van de DIN EN 1154-norm.

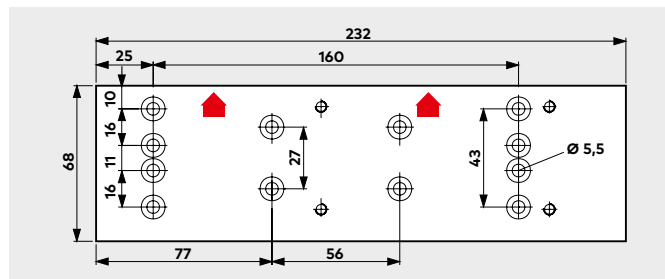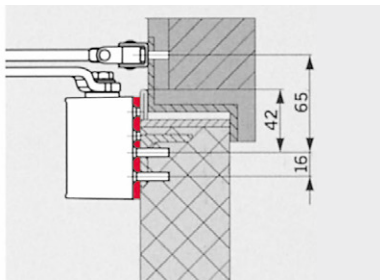



Scharnierplaat

Ter bevestiging van de drangerarm op bijzonder smalle deurkozijnen.



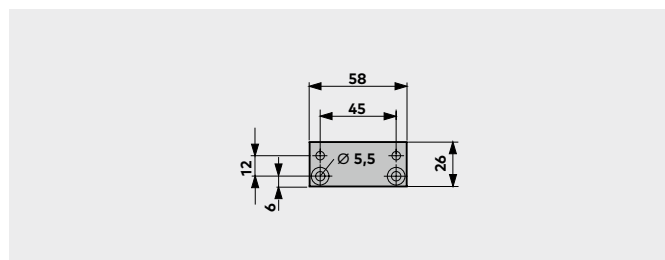
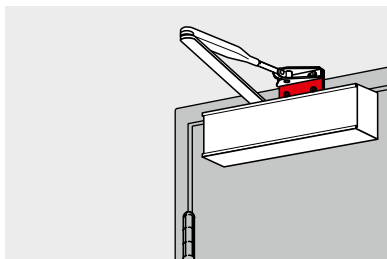


Parallelarm bevestigingsplaat

Voor bevestiging van de drangerarm bij toepassing van de parallelarm.

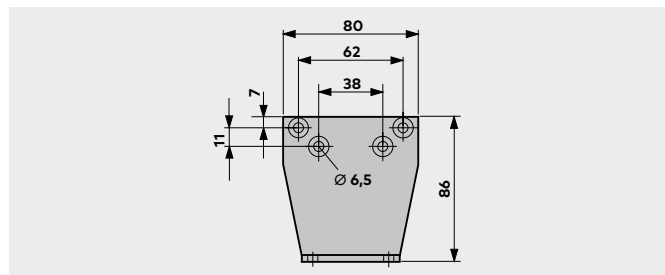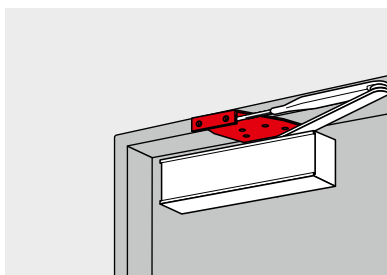

Leveringspakket en toebehoren

Deurdranger	Standaard arm (Versie BE)	Pal-vastzetarm	Montageplaat	Scharnierplaat	Montageplaat voor parallelarm
					
	☐ 220029xx	☐ 220025xx	220021xx	830014xx	280066xx
Gootte EN 2-4 ■ 222321xx	■ ☐	■ ☐	△	△	△

xx Kleur

Zilver
Donkerbruin
Wit (RAL 9016)
Wit (RAL 9010)
Speciale kleur

- Deurdranger apart
□ Arm afzonderlijk
△ Toebehoor

Besteksomschrijving

TS 72

Schaararmdeurdranger met instelbare sluitkracht, grootte EN 2-4; instelbare sluitsnelheid binnen twee van elkaar onafhankelijke gebieden, met eindslag.

Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren.
Getest conform DIN EN 1154.

Model

- ☐ Met standaard arm en montageplaat voor bevestiging van de parallel-arm


Toebehoren

- ☐ Pal-vastzetarm
☐ Montageplaat
☐ Scharnierplaat


Kleur

- ☐ Zilverkleurig
☐ Donkerbruin
☐ Wit (RAL 9010)
☐ Wit (RAL 9016)
☐ Speciale kleur (vgl. RAL)

Standaardfuncties en opties

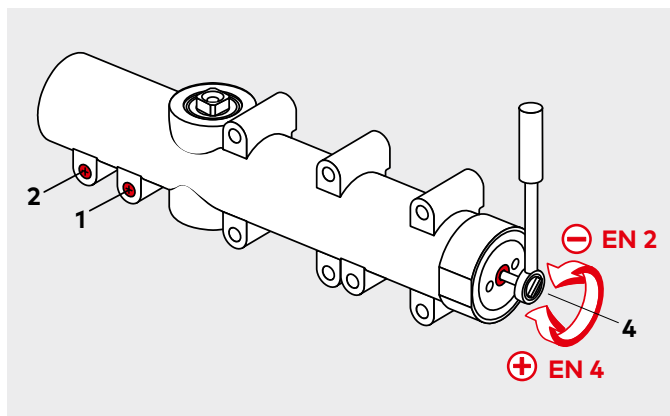

- 1 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 180° en 15°.
- 2 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 15° en 0°.
- 3 Eindslag.
- 4 Traploos instelbare sluitkracht.

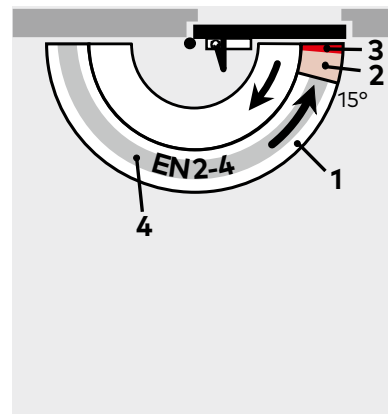

De **sluitsnelheid** van de dormakaba TS 72 is via ventielen in twee van elkaar onafhankelijke gebieden traploos instelbaar. Tevens kan de **eindslag** via de drangerarm worden ingesteld.

Sluitkrachtinstelling:

Deurbreedte	Instelling op grootte
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1.100	EN 4


De sluitkrachtinstelling van de deurdranger aan de desbetreffende deurbreedte geschiedt bij de TS 72 eenvoudig met een inbussleutel.



Bij gebruik van de dormakaba TS 72 met pal-vastzetarm kan de deur op een gewenst punt (tot ca. 150°) worden vastgezet.

Vastzetarmen zijn niet goedgekeurd voor toepassing op brand- en rookwerende deuren.

- 1 Vastzetgebied.

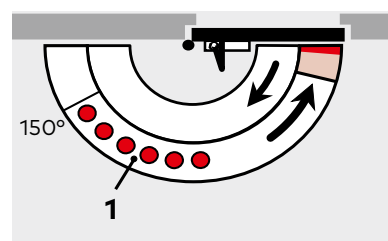

Ruimte voor notities

Onze inzet voor duurzaamheid

Wij zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling in onze hele waardeketen, waarbij wij altijd onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties voor ogen houden. Duurzaamheid op productniveau is een belangrijke en toekomstgerichte benadering in de bouw. Om gekwantificeerde gegevens over de milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus te verstrekken, levert dormakaba Environmental Product Declarations (EPD's) op basis van alomvattende levenscyclusbeoordelingen.

www.dormakaba.com/sustainability



Ons aanbod

Automatische toegangsoplossingen

Automatische deuren
Beveiligingsdeuren



Toegangscontrole oplossingen

Elektronische toegang & Data
Vluchtwegsystemen
Hotelsystemen & sloten



Toegangstechniek oplossingen

Deurdrangers
Deurbeslag
Mechanische sluitsystemen



Service

Technische ondersteuning
Installatie en montage
Onderhoud en reparatie



dormakaba Belgium N.V. - WN 052951_BE_NL, 10/2025.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



dormakaba.be

dormakaba
Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
dormakaba.be