

Svingdører Personledebøyer Lesersøyer



Tilbehør svingdører, personledebøyer og lesersøyer

Passende Funksjonell Omfattende

Tilpasningsbart design

Ved bruk av svingdører, personledebøyer og søyer med kortlesere i passende design kan tilby kundene en barrierefri inngang, og samtidig få en problemløs prosess ved hjelp av automatisk åpning.

Svingdører

Svingdørene er basert på halvhøye tilgangsanlegg fra dormakaba. De utvider tilgangsanlegg perfekt for materialtransport eller som barrierefri tilgang for rullestoler. Alle automatiske svingdører kan tilkobles tilgangskontrollsystemer.

Personledebøyer

Personledebøyer kobler alle halvhøye anlegg fra dormakaba korrekt til de direkte omgivelsene. Personledebøyer kan slik lukke avstand til vegg, til heis eller til resepsjonen. Det tidløse designet i rustfritt stål føyer seg elegant inn i alle omgivelser. Alle personledebøyer er egnet for bruk utendørs.

Lesersøyer

Lesersøyer i høyverdig rustfritt design avslutter alle tilgangsanlegg fra dormakaba. Her kan lesere for tilgangskontrollen integreres fagmessig. For enkelt å kunne levere tilbake tilgangskort når en bygning eller et område forlates, er noen søyer koblet til innkast med lesefunksjon.



Fordeler ved svingdører. personledebøyer og søyler med kortleser

Optimal utvidelse av alle tilgangsanlegg

HSD - svingdører

- Tilpasningsbart design
- Transparente og smale elementer av rustfritt stål og glass
- Perfekt tillegg til rotasjonsgrinder, halvhøye dreiekryss og sensorsluser både for varetransport og barrierefri tilgang
- Komfortabel passering takket være servodrev
- Rolig, støysvak gange
- Anlegget åpner også under belastning
- Anlegget låser i alle posisjoner
- Skille mellom driv- og låsekrefter
- Lavt energiforbruk
- Egnet for bruk i flukt- og redningsveier
- Enkel montering på ferdige gulv

PGB personledebøyer

- Mulig med eller uten glassfylling
- Enkel montering på ferdige gulv
- Egnet for utendørs bruk

CRP kortlesersøyler


- Klargjort for montering på byggsiden av en Legic-antenne LA-PP og styring dormakaba AM
- Tilpasning til ulike lesersystemer er mulig
- Tilstede-registrering for uleselige kort
- Enkel montering på ferdige gulv
- Hette for beskyttelse mot vær og vind ved utendørs montering




Svingdører utmerker seg som automatisk barrierefri løsning



En passende løsning for alle inngangssituasjoner

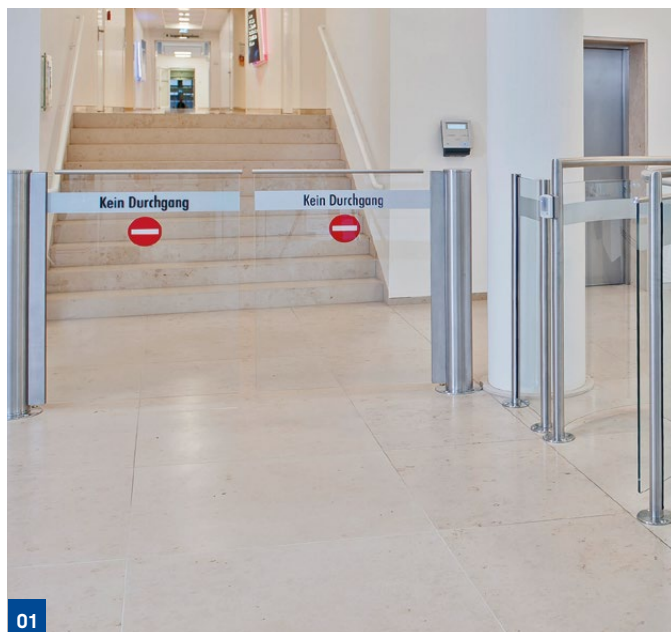

01

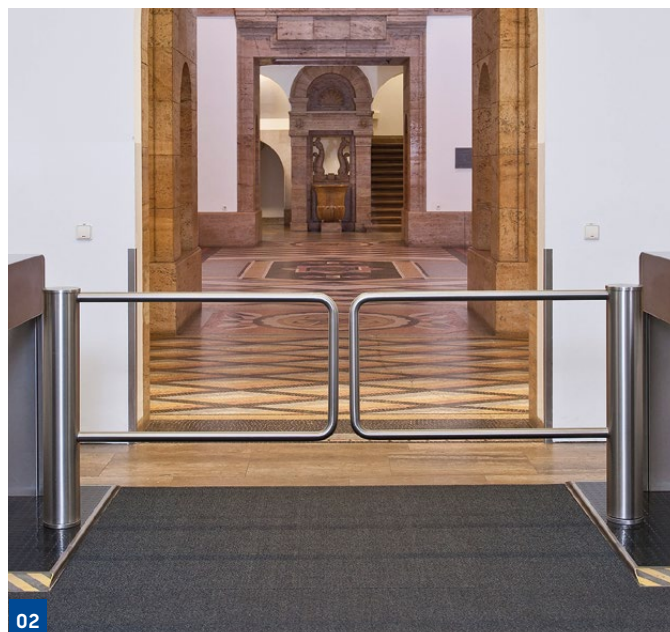


02



03

01
Dørsøyler og dørblad med økt overkant 1200 mm

02
Mobil bruk montert på paller

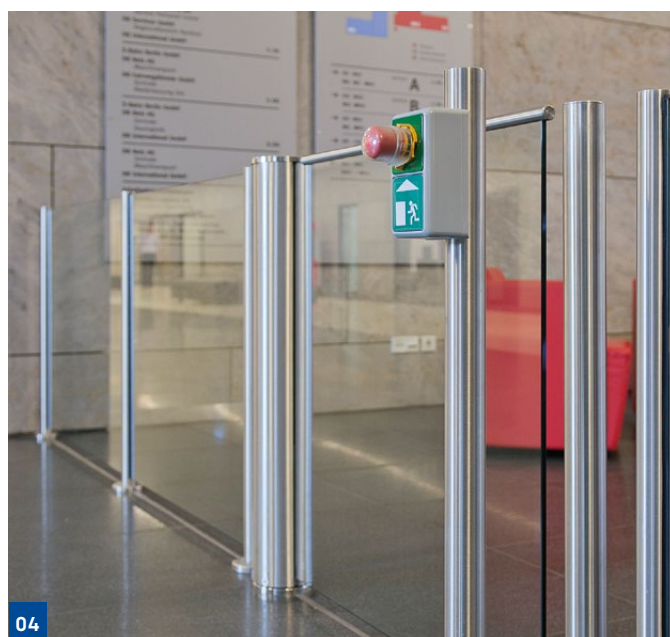

04

03
Lesersøyle med fluktveiterminal



04
Lesersøyle i forbindelse med svingdør og personledebøyle


Svingdører






Standardanlegg		HSD-E01	HSD-E02	HSD-E03
Konstruksjon	Rørsøyle	AAv rustfritt stål AISI 304, Ø 140..		Av rustfritt stål AISI 304, Ø 140.
	Sperreelement	Bøyleformet, Ø 40 av rør i rustfritt stål AISI 304.		Høyt glasselement, ESG 10 mm med rett grepsstang.
	Døradius	900		900
	Overkant dørblad	900		900
		Låsing, drivverk og tannholdebremse montert i rørsøylen.		Låsing, drivverk og tannholdebremse montert i rørsøylen.
Synlige flater		Silkematt slipt rustfritt stål.		Silkematt slipt rustfritt stål.
Funksjon		Type 2*		Type 2*
		Henholdsvis 90° åpne i inngangsog utgangsretningen.		Henholdsvis 90° åpne i inngangsog utgangsretningen.
Elektrisk utstyr		Styring og strømadapter i ekstern koblingsboks H = 283 / B = 168 / D = 115.		Styring og strømadapter i ekstern koblingsboks H = 283 / B = 168 / D = 115.
	Strømforsyning	100–240 VAC 50/60 Hz.		100–240 VAC 50/60 Hz.
Installasjon		Plugget i ferdig gulv FFB.		Plugget i ferdig gulv FFB.
		Egent for utendørs bruk!		Ikke egent for utendørs bruk!
Beskyttelsesklasse		Hus IP43, strømførende komponenter IP54.		Hus IP43, strømførende komponenter IP54.

* Type 2: Motordrevet bevegelse, servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk styrt

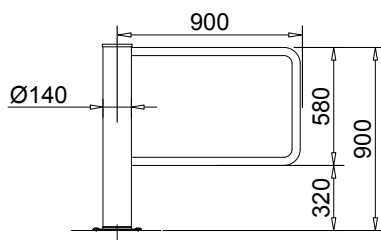

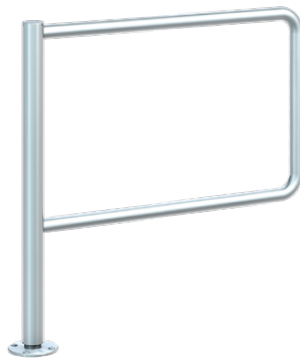

HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06
Av rustfritt stål AISI 304, Ø 140 med festeflate for innklemming av høye glasselementer.	Av rustfritt stål AISI 304, Ø 60.	Halvsøyle (B = 130 mm / D = 90 mm) som drivverkhuss av rustfritt stål AISI 304.
Høyt glasselement, ESG 10 mm med rett grepsstang.	Bøyleformet, av rør i rustfritt stål AISI 304, Ø 40.	Transparent polykarbonat-dørblad med horisontal grepsstang av aluminium lakkert i RAL 9006.
900	900	900
1800	900	900
Låsing drivverk og tannholdebremse montert i rørsøylen.		
Silkematt slipt rustfritt stål.	Silkematt slipt rustfritt stål.	Silkematt slipt rustfritt stål.
Type 2*	Type 0*	Type 2*
Henholdsvis 90° åpne i inngangs- og utgangsretningen.	Henholdsvis 90° i inngangs- og utgangsretningene, mekanisk låsbar i tre posisjoner.	I inngangs- og utgangsretningen begge 90° åpne..
Styring og strømadapter i ekstern koblingsboks H = 283 / B = 168 / D = 115.		Styring og strømadapter integrert i huset..
100–240 VAC 50/60 Hz.		100–240 VAC 50/60 Hz.
Plugget i ferdig gulv FFB.	Plugget i ferdig gulv FFB.	Veggmontering/plugget.
Ikke egnet for utendørs bruk!	Ikke egnet for utendørs bruk!	Ikke egnet for utendørs bruk!
Hus IP43, strømførende komponenter IP54.		

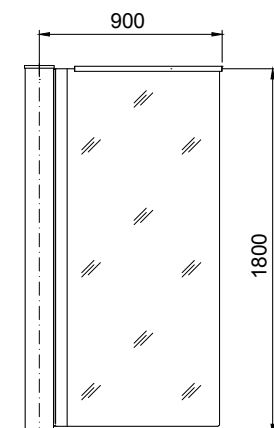


Svingdører



Standardanlegg	HSD-L07	HSD-L08
Konstruksjon Rørsøyle	Av rustfritt stål AISI 304, Ø 140.	Av rustfritt stål AISI 304, Ø 60, med fluktveifunksjon.
Sperreelement	Bøyleformet, av rør i rustfritt stål AISI 304, Ø 40.	Flerlagsplate med gjennomgangsåpning for barn.
Døradius	960	980
Overkant dørbblad	900	1250
Synlige flater	Silkematt slipt rustfritt stål.	Silkematt slipt rustfritt stål.
Funksjon	Type 0*	Type 0*
	Mekanisk åpnende 90° i en retning, / motsatt retning sperret. Løsning med elektrisk døråpner (i rustfritt stål Ø 60 mm), inkl. dørlukker for automatisk åpning.	Mekanisk fri i to retninger, åpnende 90° i inngangs- og utgangsretningen. Ved åpning av svingdøren høres et lydsignal. Manuell bevegelse fra nullstilling med kraft 90 Nm på fremre kant av dørbbladet.
Elektrisk utstyr	Byggsidig strømforsyning for elektrisk døråpner 24 VDC, styring på byggsiden.	-
Installasjon	Plugget i ferdig gulv FFB.	Plugget i ferdig gulv FFB.
	Ikke egnet for utendørs bruk!	Ikke egnet for utendørs bruk!

* Type 2: Motordrevet bevegelse, servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk styrt

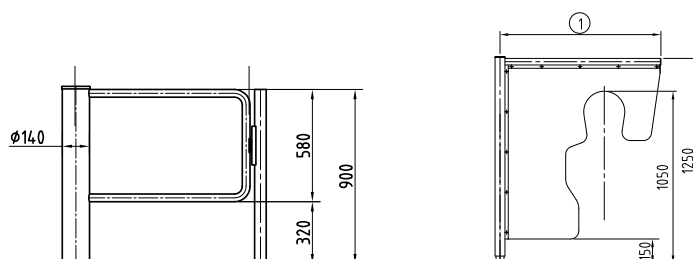


Varianter

(anleggs- og aggregatsavhengig)


HSD typer	HSD-E01	HSD-E03	HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06	HSD-L07	HSD-L08
Konstruksjon							
Glasselement, skrått.		•					
Glasselement, halvhøyt.		•					
Gjennomgangsbredde 1000 mm.	•	•	•	•		•	
Gjennomgangsbredde minimum 650 mm, maks. 1200 mm, maks. 999 mm ved HSD-E03.	•	•	•	•		•	
Gjennomgangsbredde: Ved høyde 1600 mm dørradius maks. 1100 mm, ved høyde 1400 mm maks. 1200 mm.			•				
Bredde spesialdør: minimum 650.	•	•	•	•	•	•	•
Fylling i dørbord av ESG (forseglet oppe og nede).	•			•		•	
Spesialhøyde: Dørbord økt til maks. 1200 mm, 1400 mm henholdsvis 1600 mm ved HSD-E06.	•	•	•	•		•	
Funksjon							
Master for tilkobling av et annet anlegg som dobbelsvingdør.	•	•	•		•		
effeff 331 fluktveiåpner inkl. smekklås og adapterkonsoll.							•
Elektrisk utstyr							
Betjeningsenheter og rammer eller veggmontert hus.	•	•	•		•		
Ekstra krets-kort for utvidelse av eksisterende innganger og utganger.	•	•	•				
Stjernefordeler (tilkobling av maks. 4 OPL05 mulig).	•	•	•				
Installasjon							
Bæreplate med variabel UK, mål X = 80 – 180.	•	•	•	•		•	
Innstøpt med gulvelement.	•	•	•	•		•	

Installasjonsvarianter for svingdører


Plugget i ferdige gulv
(standard)



Med bæreplate på
ubehandlede gulv





Innstøpt i ferdige gulv



Personledebøyer




Standardanlegg	PGB-E01	PGB-S01
Konstruksjon Beskrivelse	Personledebøyle av rør i rustfritt stål AISI 304 silkematt Ø 40 mm.	Personledebøyle som variabelt helglass sperresystem med to endeposter av rør i rustfritt stål AISI 304 silkematt Ø 48 mm uten glassfylling.
Total høyde	900	900
Aksemål	870	870
Synlige flater	Silkematt slipt rustfritt stål.	Silkematt slipt rustfritt stål.
Installasjon	Plugget i ferdig gulv FFB.	Plugget i ferdig gulv FFB.
	Egent for utendørs bruk!	Egent for utendørs bruk!

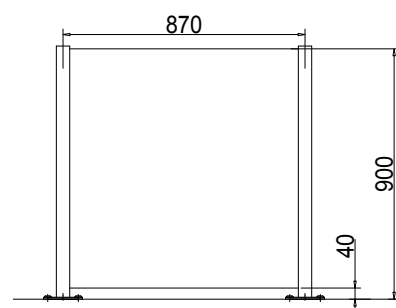





Lesersøylor







Standardanlegg		CRP-E01	CRP-E03
Konstruksjon	Beskrivelse	Lesersøyle av rør i rustfritt stål AISI 304 med aluminium distansestykke 80 x 35 mm i RAL 9006, med kabelåpning for leserplate på byggsiden (montering på vegg).	Stand søyle av rustfritt stål AISI 304 med avtagbar vedlikeholdsluke for montering av komponenter fra byggsiden (maks. monteringsmål H = 170 B = 140 / D = 150).
	Høyde	1100	1250 alternativt 1550.
	Bredde	–	205
	Dybde	–	160
	Diameter	48 alternativt 60.	–
Synlige flater		Silkematt slipt rustfritt stål.	Silkematt slipt rustfritt stål.
Bruk		Utformet for små kortlesere (montering fra byggsiden).	Egnet for ulike leserformat eller flere ulike monteringer.
Elektrisk	Strømforsyning	–	–
Installasjon		På ferdige gulv FFB.	På ferdige gulv FFB.
		Egent for utendørs bruk!	Egent for utendørs bruk!
Anvisning			

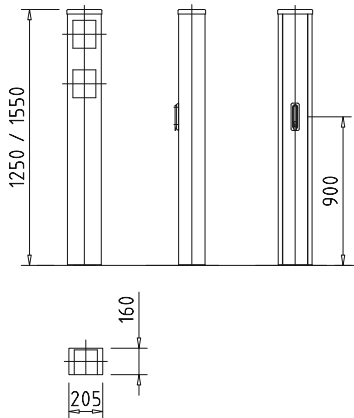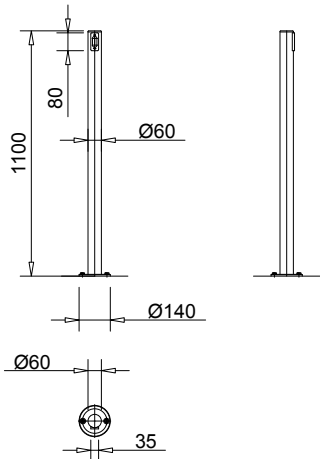

Alle mål i mm




CRP-C01	CRP-M01	CRP-M02
Lesersøyle av rør i rustfritt stål AISI 304 med skrått hode (30°). Montering må sjekkes for hvert enkelt tilfelle.	Lesersøyle av rør i rustfritt stål AISI 304 for kontroll og tilbakeholding av ID-kort samt beskyttelseshylse og klipsholder (lengde 90 mm / bredde 63 mm / tykkelse 5 mm). Integrert kortretur-skål, signalanlegg (rød/grønn) i horisontalt deksel, kortinnføringsslisse, slissesperre og låsbar samlebeholder. Tilstede-registrering for uleselige kort.	Lesersøyle av rustfritt stål AISI 304 for kontroll og tilbakeholding av ID-kort, samt beskyttelseshylse og klipsholder (lengde 90 mm / bredde 63 mm / tykkelse 5 mm). Hette for beskyttelse mot vær og vind ved utendørs montering. Integrert kortreturskål, signalanlegg (rød/grønn) i skrått deksel, kortinnføringsslisse, slissesperre og låsbar samlebeholder. Tilstede-registrering for uleselige kort.
1100	1180	1094
-	-	260
-	-	160
206 alternativt 140.	140	-
Silkematt slipt rustfritt stål.	Silkematt slipt rustfritt stål.	Silkematt slipt rustfritt stål.
Edle varianter i attraktiv utforming, egnet for små kortlesere og signalanlegg.	Klargjort for montering på byggsiden av en Legic®-antenne LA-PP og styring dormakaba AM Tilpasning til andre lesersystemer på forespørsel.	Klargjort for montering på byggsiden av en Legic®-antenne LA-PP og styring dormakaba AM Tilpasning til andre lesersystemer på forespørsel.
-	24 VDC.	100–240 VAC 50/60 Hz.
På ferdige gulv FFB.	På ferdige gulv FFB.	På ferdige gulv FFB.
Egent for utendørs bruk!	Ikke egnet for utendørs bruk!	Egent for utendørs bruk!
		Ved montering utendørs må det anvendes RFID-kort med beskyttelseshylse.

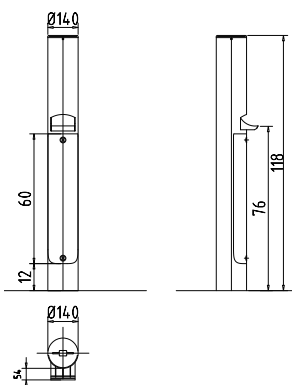

Lesersøyer



Standardanlegg		CRP-M03
Konstruksjon	Beskrivelse	Lesersøyle av rustfritt stål AISI 304 for kontroll og tilbakeholding av ID-kort, samt beskyttelseshylse og klipsholder (lengde 90 mm / bredde 63 mm / tykkelse 5 mm) med vær-beskyttelseshette. Integrert kortreturskål, heldekkende signalanlegg (rød/grønn) i skrått deksel, kortinnføringsslisse, slissesperre og låsbar samlebeholder. Tilstede-registrering for uleselige kort.
	Høyde	2550
	Bredde	350
	Dybde	250
	Diameter	–
Synlige flater		Silkematt slipt rustfritt stål.
Bruk		FKlargjort for montering på byggsiden av en Legic®-antenne LA-PP og styring dormakaba AM Tilpasning til andre lesersystemer på forespørsel.
Elektrisk	Strømforsyning	100–240 VAC 50/60 Hz.
Installasjon		På ferdige gulv FFB.. Egent for utendørs bruk!
Anvisning		Ved montering utendørs må det anvendes RFID-kort med beskyttelseshylse.

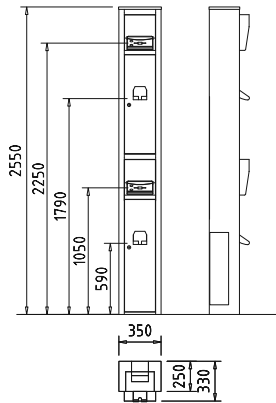


Alle mål i mm

Varianter

(anleggs- og aggregatsavhengig)


PGB typer	PGB-E01	PGB-S01
Konstruksjon		
Aksemål 500 - 1500 mm eller 1501 - 3000 mm avvik fra standardmål 870 mm.	•	•
Midtstolper ved aksemål > 1500 mm.	•	•
Glassfylling ESG 10 mm, synlige kanter slipt og polert.		•
Installasjon		
Bæreplate med variabel underkonstruksjon, mål X = 80 – 180 mm.	•	•

Installasjonsvarianter for personledebøyle

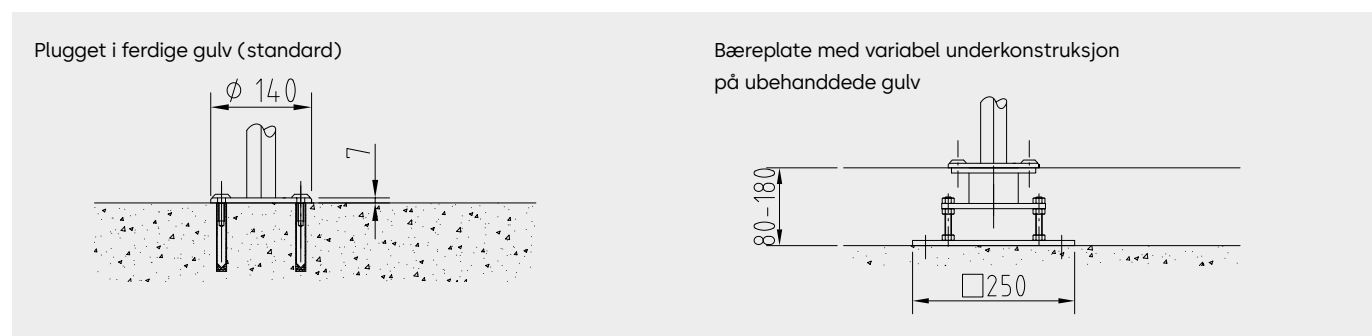

CRP typer	CRP-E01	CRP-E03	CRP-C01	CRP-M01	CRP-M02	CRP-M03
Elektrisk utstyr						
Påbyggforberedelse plan flate: rettvinklet utsnitt for komponenter på byggsiden.	•	•				
Påbyggforberedelse med innfelt boks for montering av komponenter på byggsiden.	•	•				
Påbyggforberedelse for tildekket montering av leser bak PMMA-plate med hånd-kort symbol.	•	•				
Legic-antenne LA-PP innebygget, inkludert styring dormakaba AM.				•	•	•
Installasjon						
Bæreplate med variabel UK, mål X = 80 – 180 mm.	•	•	•	•	•	•

Installasjonsvarianter for leser-søyler

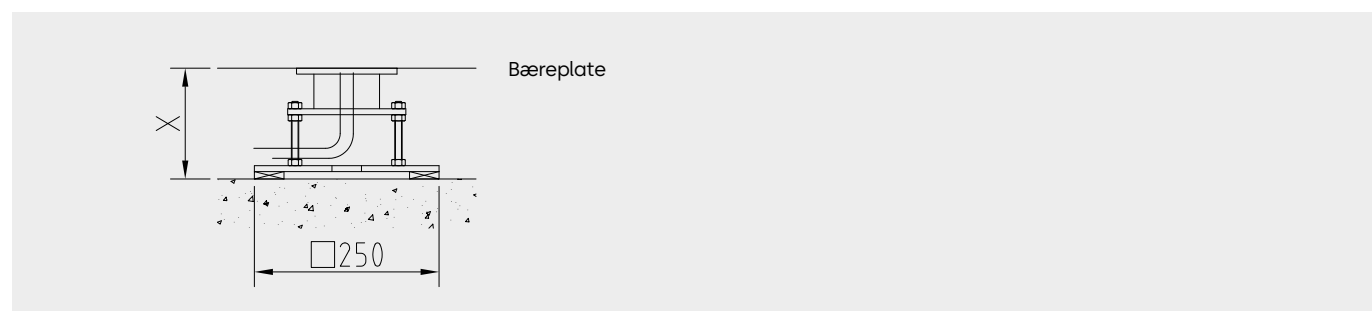

Vårt engasjement for bærekraft

Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden vår, som samsvarer med vårt økonomiske og miljømessige samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.

Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet tilnærming for byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare opplysninger om et produkts miljøeffekter gjennom hele dets livssyklus fremstiller dormakaba miljøproduktdeklarerings (EDP-er), basert på helhetsvurderinger av levetiden.

www.dormakaba.com/sustainability



Vårt tilbud

Access Automation Solutions

Inngangsautomatisering
Inngangssikkerhet



Access Control Solutions

Elektronisk adgangskontroll og data
Rømningssystemer
Hotell-systemer



Access Hardware Solutions

Dørlukkere
Lås og beslag
Låsesystemer



Services

Teknisk Support
Installasjon og igangkjøring
Vedlikehold og reparasjon



ENS_BRO_Technical-brochure-Pedestrian-bars-Reader-posts_NO_0001370_01
Med forbehold om eventuelle endringer



dormakaba.no

dormakaba Norge AS

Tlf.: 06866

firmapost.no@dormakaba.com

www.dormakaba.no