

Entrégrindar Personräcken Läsarstolpar



Tillbehör för entrégrindar, personräcken och läsarstolpar

Passande, Funktionella, Inbjudande

Anpassningsbar design

Genom att använda entrégrindar, personräcken och läsarstolpar i passande design kan vi garantera våra kunder ett smidigt tillträde och samtidigt en enkel process tack vare den automatiska styrningen.

Entrégrindar

Till sin design påminner entrégrindarna om dormakabas semihöga tillträdeslösningar. De expanderar tillträdeslösningarna så att dessa blir perfekta för materialtransport eller gör dem hinderfria för rullstolsburna. Alla automatiska entrégrindar kan anslutas till åtkomstkontrollsystem.

Personräcken

Personräcken skärmar av alla semihöga dormakaba-anläggningar från den direkta omgivningen på ett fackmässigt korrekt sätt. Exempelvis överbryggar personräckena avstånd till väggar, hissar och ankomst. Den tidlösa designen i rostfritt stål passas elegant in i alla miljöer. Alla personräcken är lämpliga för montage utomhus.

Läsarstolpar

Läsarstolpar i högkvalitativ design i rostfritt stål avrundar alla tillträdesanläggningar från dormakaba. I dessa integreras läsarna för åtkomstkontrollen på ett fackmässigt korrekt sätt. I syfte att identitetshandlingar kan lämnas tillbaka på ett okomplicerat sätt när man lämnar en byggnad eller ett område, har vissa stolpar utrustats med en avlämningsfunktion tillsammans med läsarfunktionen.



Fördelar med entrégrindar, personräcken och läsarstolpar

Optimal komplettering för alla tillträdesanläggningar

HSD - entrégrindar

- Anpassningsbar design
- Transparenta och vackra element av rostfritt stål och glas
- Perfekt komplettering för vändkors, semihöga svängkors, sensorslussar samt för varustransporter och barriärfritt tillträde
- Bekväm passage tack vare servodrivning
- Lugn, bullerfri drift
- Anläggningen öppnas även under last
- Anläggningen spärrar i alla positioner
- Separering av drivnings- och förreglingskrafter
- Låg energiförbrukning
- Lämpliga för användning i utrymningsoch räddningsvägar
- Enkel montering på färdiga golv

PGB personräcke

- Möjlig med eller utan glasfyllning
- Enkel montering på färdiga golv
- Lämplig för montage utomhus

CRP läsarstolpar


- Förberedda för montering av Legic-antenn LA-PP och styrning dormakaba AM lokalt
- Anpassning möjlig till olika läsarsystem
- Närvaroidentifiering för icke läsbara kort
- Enkel montering på färdiga golv
- Väderskyddshuv för montage utomhus




För barriärfria lösningar lämpar sig automatiska entrégrindar väl




Den perfekta lösningen för alla entréer

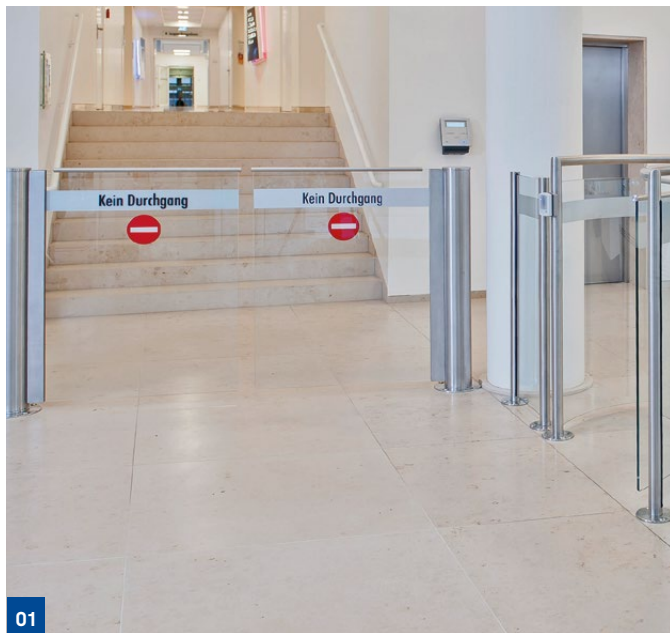

01
Dörrpelare och dörrblad höjda till överkanten 1 200 mm

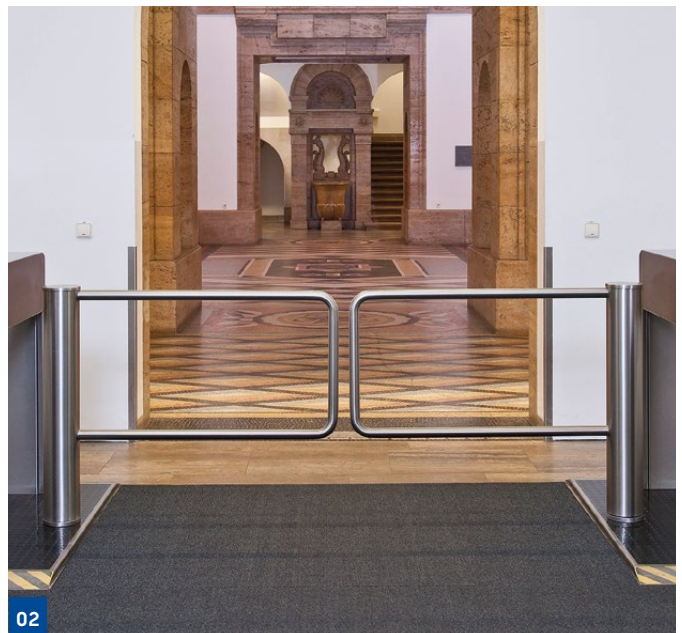

02
Läsarstolpe med utrymningsmaterial

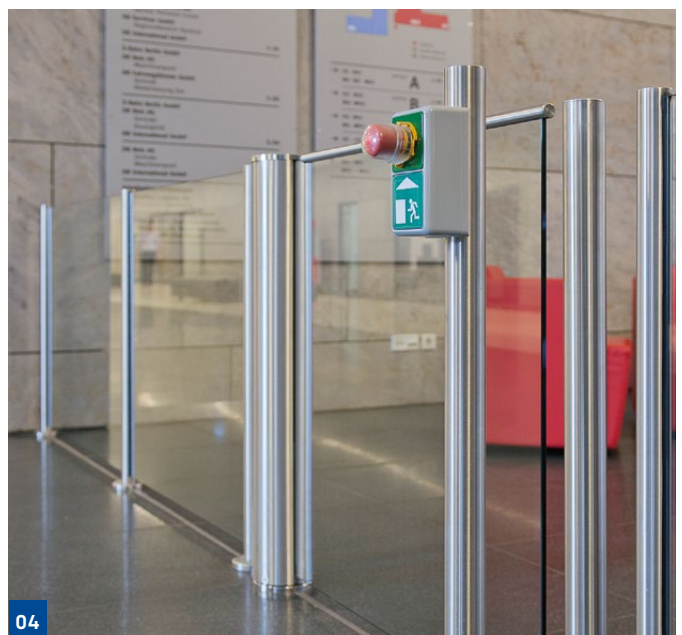

03
Mobil användning på pall



04
Läsarstolpe tillsammans med entrégrind och personräcke


Entrégrindar






Standardanläggningar		HSD-E01	HSD-E02	HSD-E03
Uppbyggnad	Rörpelare	Av rostfritt stål AISI 304, Ø 140.		Av rostfritt stål AISI 304, Ø 140.
	Spärrelement	Böjd, Ø 40 av rör i rostfritt stål AISI 304.		Högt glaselement, ESG 10 mm med rak greppstång.
	Bladradie	900		900
	Överkant blad	900		900
		Förregling, drivanläggning och tandad stoppbroms integrerade i rörpelaren.		Förregling, drivanläggning och tandad stoppbroms integrerade i rörpelaren.
Synliga ytor		Rostfritt stål med sidenmatt slipning.		Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Funktion		Typ 2*		Typ 2*
		Öppnas 90° i vardera in- och utgångsriktning.		Öppnas 90° i vardera in- och utgångsriktning.
Elektrisk utrustning		Styrning och nätbel i externt kopplingsskåp H = 283/B = 168/D = 115.		Styrning och nätbel i externt kopplingsskåp H = 283/B = 168/D = 115.
Strömförsörjning		100–240 VAC 50/60 Hz.		100–240 VAC 50/60 Hz.
Installation		Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.		Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.
		Lämplig för montage utomhus!		Ej lämplig för montage utomhus!
Skyddsklasser		Stomme IP43, nätspänningsförande komponenter IP54.		Stomme IP43, nätspänningsförande komponenter IP54.

* Typ 2: Motorisk rörelse; servopositionsdrivning/ elektriskt styrt i 2 riktningar

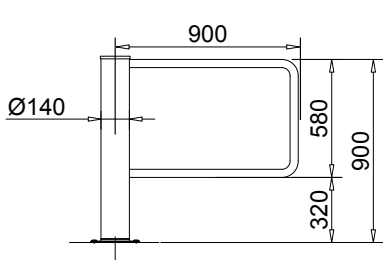


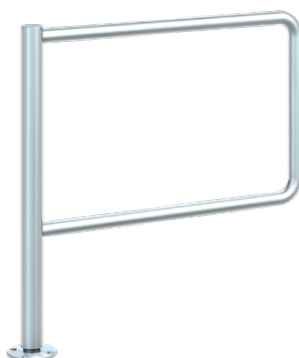

HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06
Av rostfritt stål AISI 304, Ø 140 med hållarplåt för att fästa det höga glaselementet.	Av rostfritt stål AISI 304, Ø 60.	Halvpelare (B = 130 mm/D = 90 mm) som drivningshölje i rostfritt stål AISI 304.
Högt glaselement, ESG 10 mm med rakt handtag.	Böjd, av rör i rostfritt stål AISI 304, Ø 40.	Transparent polykarbonat-dörrblad med horisontell greppstång i aluminium. lackerat i RAL 9006.
900	900	900
1800	900	900
Förregling, drivanläggning och tandad stoppbroms integrerade i rörelaren.		
Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Typ 2*	Typ 0*	Typ 2*
Öppnas 90° i vardera in- och utgångsriktning.	Öppnas 90° i vardera in- och utgångsriktning, kan förreglas mekaniskt i tre positioner.	Öppnas i in- och utgångsriktning i respektive 90°.
Styrning och nätdel i externt kopplingsskåp H = 283/B = 168/D = 115.		Styrning och nätdel integrerade i stommen.
100–240 VAC 50/60 Hz.		100–240 VAC 50/60 Hz.
Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.	Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB..	Väggmontering/med plugg.
Ej lämplig för montage utomhus!	Ej lämplig för montage utomhus!	Ej lämplig för montage utomhus!
Stomme IP43, nätspänningsförande komponenter IP54.		

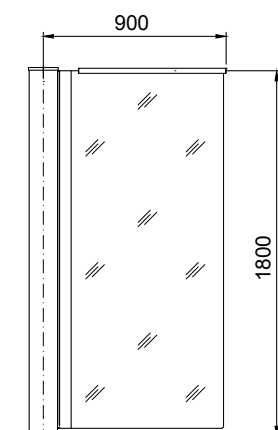


Entrégrindar

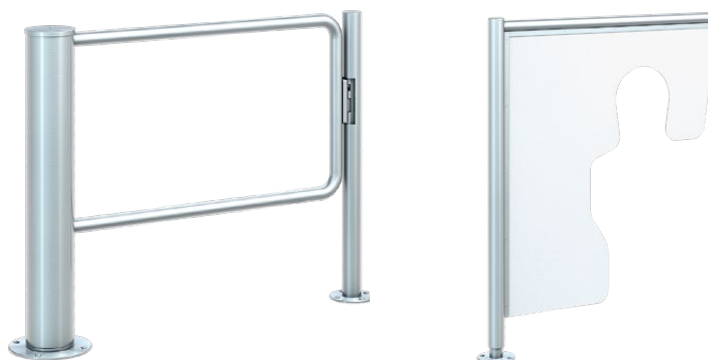

Standardanläggning	HSD-L07	HSD-L08
Uppbyggnad Rörpelare	Av rostfritt stål AISI 304, Ø 140.	Av rostfritt stål AISI 304, Ø 60 med utrymningsfunktion.
Spärrelement	Böjd, av rostfritt stål AISI 304, Ø 40.	Flerskiktspatta med passageöppning för barn.
Bladradie	960	980
Överkant blad	900	1250
Synliga ytor	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Funktion	Typ 0*	Typ 0*
	Öppnas mekaniskt 90° i en riktning/ spärrad i motsatt riktning. Förregling via elektrisk dörröppnare (i stolpar av rostfritt stål Ø 60 mm), inkl. dörrstängare och uppbyggnadsskydd för öppningsfall.	Mekaniskt fri i två riktningar, öppnas 90° i vardera in- och utgångsriktning. Vid öppning av svängdörren ljuder en akustisk signal. Manuell rörelse från nollläget med en kraft på 90 Nm vid främre dörrbladsänden.
Elektrisk utrustning	Kundens egna strömförsörjning för elektrisk dörröppnare 24 V DC, styrning från kundsidan.	-
Installation	Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.	Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.
	Ej lämplig för montage utomhus!	Ej lämplig för montage utomhus!

* Typ 2: Motorisk rörelse;
servopositionsdrivning/
elektriskt styrd i 2 riktningar

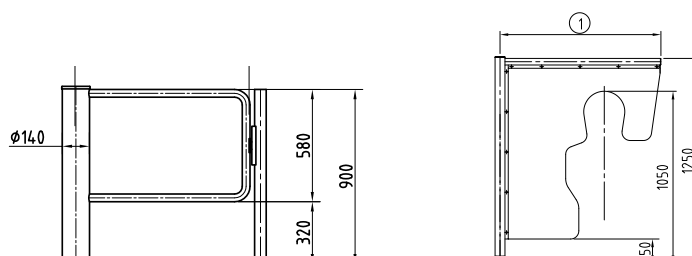


Tillval

(beroende på typ av enhet)


HSD typer	HSD-E01	HSD-E03	HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06	HSD-L07	HSD-L08
Uppbyggnad							
Avfasat glaselement.		•					
Halvhögt glaselement.		•					
Passagebredd 1000 mm.	•	•	•	•		•	
Passagebredd: min. 650 mm, max. 1200 mm, max. 999 mm for HSD-E03.	•	•	•	•		•	
Passagebredd: Vid höjd 1600 mm, bladradie max. 1100 mm, vid höjd 1400 mm, max. 1200 mm.			•				
Specialbladbredd: minimum 650.	•	•	•	•	•	•	•
Fyllning av dörrbladet i ESG (förseglat uppe och nere).	•			•		•	
Specialhöjd: Dörrblad höjd till max. 1200 mm, 1400 mm resp. 1600 mm för HSD-E06.	•	•	•	•		•	
Funktion							
Master för att sammankoppla två enheter till en dubbel entrégrind.	•	•	•		•		
effeff 331-utrymningsdörröppnare inkl. fallås och adapterkonsol.							•
Elektrisk utrustning							
Manöverenheter och ramar eller utanpåliggande kåpor.	•	•	•		•		
Extra kretskort för utökning av befintliga in- och utgångar.	•	•	•				
Stjärnfördelare (anslutning av max. 4 OPL05 möjlig).	•	•	•				
Installation							
Montageplatta med variabelt UK, mått X = 80 – 180.	•	•	•	•		•	
Ingjuten med golvelementet.	•	•	•	•		•	

Installationsvarianter för entrégrindar


Med plugg på färdigt golv
(standard)



Med montageplatta
på rågolv





Ingjuten i färdigt golv



Personräcken




Standardanläggningar	PGB-E01	PGB-S01
Uppbyggnad Beskrivning	Personräcke av rör i rostfritt stål AISI 304 sidenmatt Ø 40 mm.	Personräcke som variabelt helglasavspärrningssystem med två ändposter av rör i rostfritt stål AISI 304 sidenmatt Ø 48 mm, med glasfyllning.
Total höjd	900	900
Axelmått	870	870
Synliga ytor	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Installation	Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.	Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.
	Lämplig för montage utomhus!	Lämplig för montage utomhus!

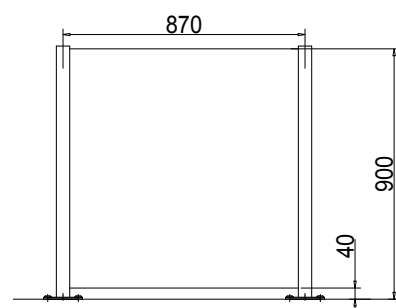





Läsarstolpar







Standardanläggningar		CRP-E01	CRP-E03
Uppbyggnad	Beskrivning	Läsarstolpe av rör av rostfritt stål AISI 304 med distansstycke av aluminium 80 x 35 mm i RAL 9006, med kabelhål för kundens egna läsarplatta (utanpåliggande montering).	Stolpe av rostfritt stål AISI 304 med avtagbar inspektionsöppning för montering av kundens egna komponenter (max. inbyggnadsmått H = 170/ B = 140/D = 150).
	Höjd	1100	1250 alternativt 1550.
	Bredd	–	205
	Djup	–	160
	Diameter	48 alternativt 60.	–
Synliga ytor		Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Tillämpning		Designad för små kortläsare (montering hos kunden).	Lämplig för olika läsarformat och flera olika armaturer.
Elektriskt	Strömförsörjning	–	–
Installation		På färdigt golv FFB.	På färdigt golv FFB.
		Lämplig för montage utomhus!	Lämplig för montage utomhus!
Anvisning			

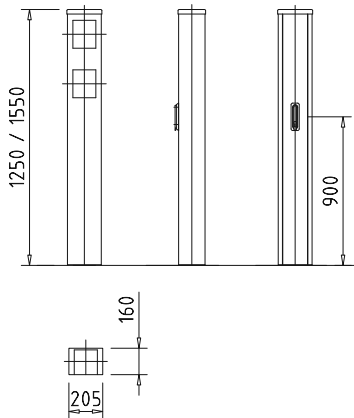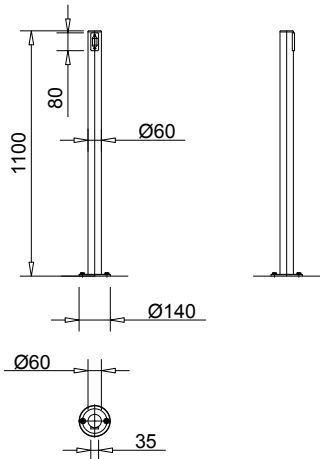

All dimensions in mm




CRP-C01	CRP-M01	CRP-M02
Läsarstolpe av rör i rostfritt stål AISI 304 med avfasat huvud (30°). Armaturer ska kontrolleras i enskilda fall.	Läsarstolpe av rör i rostfritt stål AISI 304 för kontroll och återtagande av identitetskort samt skyddshölje och klämhållare (längd 90 mm/bredd 63 mm/tjocklek 5 mm). Inbyggd behållare för återlämnade kort, signalanläggning (röd/grön) i den horisontella kåpan, kortfack samt fackspärr och låsbar uppsamlingsbehållare. Närvaroidentifiering för icke läsbara kort.	Läsarstolpe av rostfritt stål AISI 304 för kontroll och återtagande av identitetskort samt skyddshölje och klämhållare (längd 90 mm/bredd 63 mm/tjocklek 5 mm). Med väderskyddshuv för uppställning utomhus. Integrerad behållare för återlämnande av kort, signalanläggning (röd/grön) i den lutande kåpan, kortfack samt fackspärr och låsbar samlingsbehållare. Närvaroidentifiering för icke läsbara kort.
1100	1180	1094
–	–	260
–	–	160
206 alternativt 140.	140	–
Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Elegant variant i attraktiv form, lämplig för små kortläsare och signalanläggningar.	Förberedd för lokal montering av en Legic®-antenn LA-PP och styrning Kaba DML 2. Anpassning till andra läsarsystem på förfrågan.	Förberedd för lokal montering av en Legic®-antenn LA-PP och styrning Kaba DML 2. Anpassning till andra läsarsystem på förfrågan.
–	24 VDC.	100–240 VAC 50/60 Hz.
På färdigt golv FFB.	På färdigt golv FFB..	På färdigt golv FFB.
Lämplig för montage utomhus!	Ej lämplig för montage utomhus!	Lämplig för utomhusinstallation! Vid uppställning utomhus måste RFID-kort med ett skyddshölje användas.

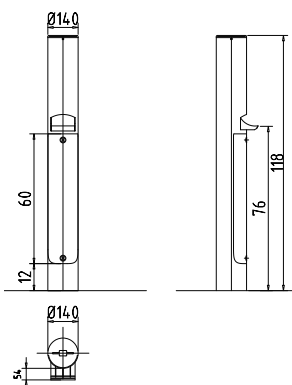

Läsarstolpar



Standardanläggningar		CRP-M03
Uppbyggnad	Beskrivning	Läsarstolpe av rostfritt stål AISI 304 för kontroll och återtagande av identitetskort samt skyddshölje och klämhållare (längd 90 mm/bredd 63 mm/tjocklek 5 mm) med våderskyddsskåpa. Integrerat skal för återlämnande av kort, heltäckande signalanläggning (röd/grön) i den lutande kåpan och låsbar samlingsbehållare. Närvaroidentifiering för icke läsbara kort.
	Höjd	2550
	Bredd	350
	Djup	250
	Diameter	–
Synliga ytor		Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Tillämpning		Förberedd för lokal montering av en Legic®-antenn LA-PP och styrning Kaba DML 2. Anpassning till andra läsarsystem på förfrågan.
Elektriskt	Strömförsörjning	100–240 VAC 50/60 Hz.
Installation		På färdigt golv FFB..
		Lämplig för montage utomhus!
Anvisning		Vid uppställning utomhus måste RFID-kort med ett skyddshölje användas.

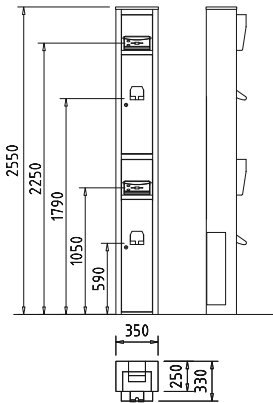


Alla mått i mm

Tillval

(anläggnings- och aggregatberoende)

PGB typer	PGB-E01	PGB-S01
Uppbyggnad		
Axelmått 500 - 1500 mm eller 1501 - 3000 mm avvikande från standardmåttet 870 mm.	•	•
Mittstolpar vid axelmått > 1500 mm.	•	•
Glasfyllning ESG 10 mm, synliga kanter är slipade och polerade.		•
Installation		
Montageplatta med variabel underkonstruktion, mått X = 80 – 180 mm.	•	•

Installationsvarianter för personräcken

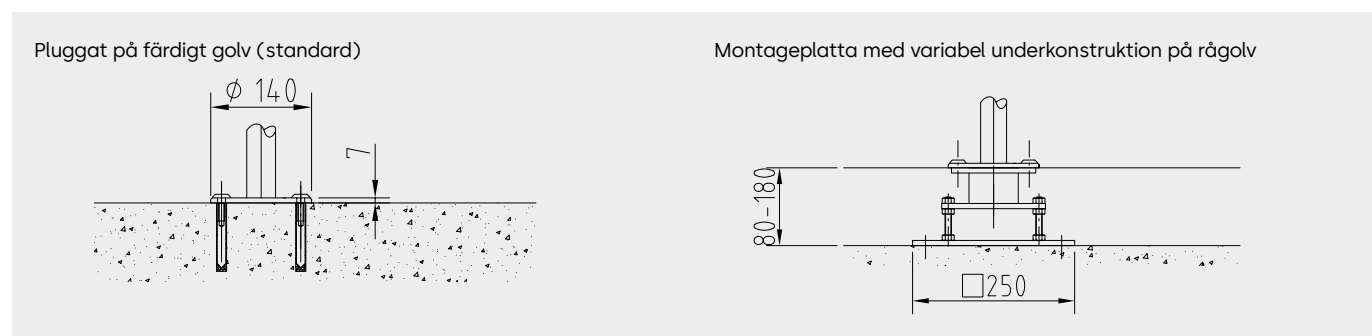

CRP typer	CRP-E01	CRP-E03	CRP-C01	CRP-M01	CRP-M02	CRP-M03
Elektrisk utrustning						
Plan tillbyggnadsförberedelse: rektangulär utskärning för kundens egna komponenter.	•	•				
Tillbyggnadsförberedelse med UP-dosa för montering av kundens egna komponenter.	•	•				
Tillbyggnadsförberedelse för dold läsarmontering bakom PMMA-platta med hand-kort-symbol.	•	•				
Inbyggd Legic-antenn LA-PP, inklusive styrning dormakaba AM.				•	•	•
Installation						
Montageplatta med variabel underkonstruktion, mått X = 80 – 180 mm.	•	•	•	•	•	•

Installationsvarianter läsarstolpar



Vårt hållbarhetsåtagande

Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling längs hela vår värdekedja i linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer. Hållbarhet på produktnivå är ett viktigt, framtidsorienterat arbetssätt inom konstruktion. För att kunna lämna kvantifierad information om en produkts miljöpåverkan genom hela livscykeln, tillhandahåller dormakaba miljödeklarationer (EPD) som baseras på holistiska livscykelbedömningar.

www.dormakaba.com/sustainability



Vårt erbjudande

Access Automation Solutions

Entréautomation
Entrésäkerhet



Access Control Solutions

Elektroniska passersystem och data
Utrymningssystem
Hotell System



Access Hardware Solutions

Dörrstängare
Dörrbeslagning
Mekaniska låssystem



Services

Teknisk Support
Rådgivning
Underhåll och reparation



ENS_BRO_Technical-brochure-Pedestrian-bars-Reader-posts_SV_0001369_01
Med förbehåll för eventuella ändringar



dormakaba.se

dormakaba Sverige AB
T: +46 31 355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.com