

EXUGROOM PRESTIGE

OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE, RÉCEPTEUR À CHÂÎNE

RÉFÉRENCE : GRDENFC4151




Le châssis à boîtier à chaîne en applique

La solution esthétique de désenfumage et d'aération naturelle à commande électrique

LES PRODUITS GROOM

- Large choix de profils disponibles
- Faible encombrement ; saillie de 64 mm à 87 mm suivant la hauteur du châssis
- Système anti pince-doigts intégré
- Raccordement électrique interchangeable à droite ou à gauche
- Longueur de câble par récepteur 2.5 mètres en CR1
- Dispositif de synchronisation des récepteurs avec 2 points de verrouillage
- Ventilation testée à 10 000 cycles
- Faible consommation de 0.8 à 1.6 ampères
- Laquage des boîtiers à chaîne en option
- Ajout de petits bois, montant/traverse intermédiaire et parties fixes en option
- Possibilité de cintrage sur étude

> EXEMPLE COUPES DE PROFILS

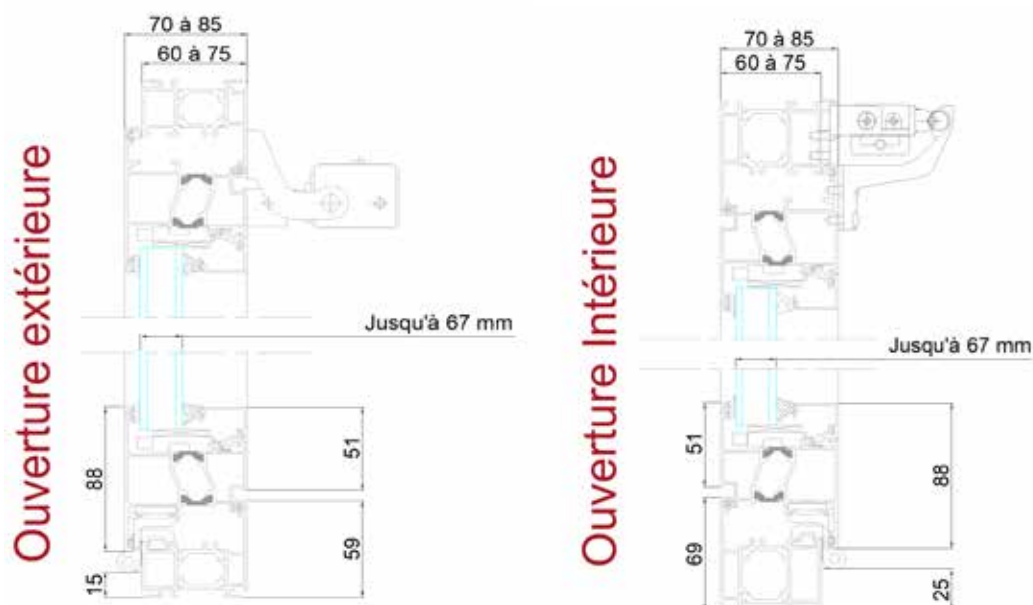

PERFORMANCES	GRDENFC4151
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type B
Fiabilité	Re 300 (+ 10 000)
Surface utile d'ouverture Aa (m²)	Compris entre 0,14 et 1,14
Ouverture sous charge	Sans objet
Angle d'ouverture	60°
Plage dimensionnelle abt ext/rel ext/ouv. à l'anglaise (LxH)	Mini : 600x300 - Maxi : 2420x1000 (selon abaques)
Plage dimensionnelle abt int/ouv. à la française (LxH)	Mini : 860x300 - Maxi : 2420x610 (selon abaques)
Température de déclenchement thermique	Sans objet
Température ambiante basse	T(00)
Tenue statique au vent	WL 1500
Résistance à la chaleur	B ₃₀₀ 30
Réaction au feu	Selon remplissage
Poids max. ouvrant (selon dimensions)	80kg (abt int/ext) - 130kg (française/anglaise)
Uw / Up (panneaux tôle isolés)	Jusqu'à Uw = 1.9 W/m².K (en version AWS 60) Up = 1.0 W/m².K - épaisseur 32mm
Uw / Ug (double-vitrage)	Jusqu'à Uw = 1.7 W/m².K (en version AWS 60) Ug = 1.0 W/m².K - intercalaire warm-edge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GRDENFC4151
Profils aluminium RPT SCHUCO	AWS 60 - AWS 75
Equipements en applique	OUI
Type de manœuvre	Ouverture/fermeture
Motorisation d'ouverture	Energie électrique
Fonction confort	OUI
Type de pose	Tableau/Façade existante/Rénovation int&ext/Mur-rideau
Installation en façade	90°
Sens d'ouverture	Abt int/Abt ext/Rel ext/Française/Anglaise
Types de remplissages	Double-vitrage/Triple-vitrage/Panneau tôle isolé/PCA
Toutes teintes RAL / Bicoloration	OUI / OPTION
Anodisation	OUI
Contact de position	OPTION
Précâblage	NON - alimentation 2.5m de câble CR1
Accessoires	Câble de 2m fourni. OPTION : couvre-joint/bavette/tapée/élargisseur
Profils complémentaires	OPTION : partie fixe / montant ou traverse intermédiaire

Nota : nos plans de DENFC C€ **PRESTIGE** sont disponibles sous format DWG et PDF.