

EXUGROOM EXCELLENCE

OUVERTURE SEULE OUVRANT VISIBLE

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC1110




L'ouvrant d'amenée d'air frais aux équipements intégrés en feuillure
La réponse aux exigences esthétiques des façades

LES **PRODUITS GROOM**

- Système breveté d'autoplacement de l'ouvrant
- Verrou : réarmement automatique à la fermeture
- Équipements invisibles installés en feuillure : verrou(s), ressorts oléo, contact de position
- Large choix de profils disponibles
- Déclenchement manuel du mécanisme pour la maintenance et l'entretien
- Poignée de tirage rétractable
- Raccordement électrique ou pneumatique : à droite par défaut ou à gauche sur demande
- Canne télescopique de tirage en option
- Ajout de petits bois, montant/traverse intermédiaire et parties fixes en option

> **EXEMPLE COUPES DE PROFILS**

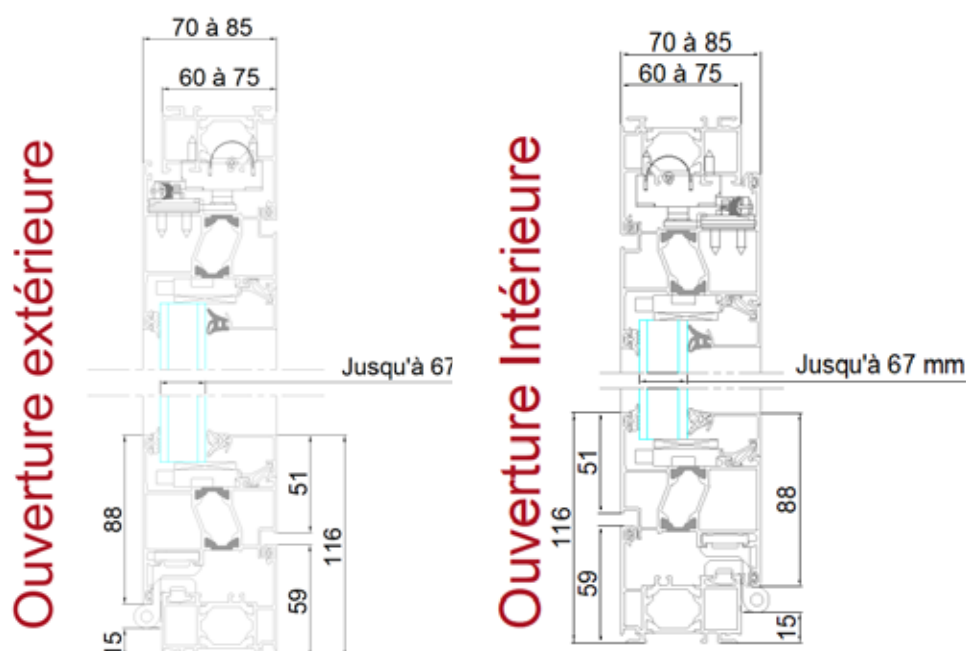

PERFORMANCES	GRDENFC1110
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type A
Fiabilité	Re 300
Surface utile d'ouverture Aa (m²)	Compris entre 0,1 et 1,3
Ouverture sous charge	Sans objet
Angle d'ouverture	30°, 35°, 40°, 45°, 60° selon dimensions
Plage dimensionnelle abt int/abt ext (LxH)	Mini : 400x400 - Maxi : 2020x1420 - 2420x1220 (selon abaques)
Plage dimensionnelle ouv. à la française/anglaise (LxH)	Mini : 400x400 - Maxi : 1420x2620
Température de déclenchement thermique	Sans objet
Température ambiante basse	T(00)
Tenue statique au vent	WL 1500
Résistance à la chaleur	B ₃₀₀ 30
Réaction au feu	Selon remplissage
Poids max. ouvrant (selon dimensions)	75kg (abt int/ext) - 130kg (française/anglaise)
Uw / Up (panneaux tôle isolés)	Jusqu'à Uw = 1.7 W/m².K (en version AWS 60) Up = 1.0 W/m².K - épaisseur 32mm
Uw / Ug (double-vitrage)	Jusqu'à Uw = 1.6 W/m².K (en version AWS 60) Ug = 1.0 W/m².K - intercalaire warm-edge
Consommation ventouse 24/48 volts	Emission = 3,5 W - Rupture = 1,8 W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GRDENFC1110
Profils aluminium RPT SCHUCO	AWS 60 - AWS 75
Système breveté d'autoplaquage	OUI
Réarmement automatique du verrou	OUI
Equipements invisibles en feuillure	OUI
Poignée de tirage rétractable	OUI en ouverture extérieure
Type de manœuvre	Ouverture seule
Motorisation d'ouverture	Energie intrinsèque par ressorts oléopneumatiques
Alimentation	Electrique 24/48V Rupture - Emission / Pneumatique
Type de pose	Tableau/Façade existante/Rénovation int&ext/Mur-rideau
Installation en façade	90°
Sens d'ouverture	Abt int/Abt ext/Française/Anglaise
Types de remplissages	Double-vitrage/Triple-vitrage/Panneau tôle isolé/PCA
Toutes teintes RAL / Bicoloration	OUI / OPTION
Anodisation	OUI
Contact de position	OPTION
Garde-corps / barreaudage horizontal	OPTION
Précâblage	OPTION - longueur 4 m pour l'alimentation électrique
Raccordement électrique/pneumatique	OPTION (à droite par défaut version élec. ou à gauche version pneu)
Accessoires	OPTION : couvre-joint/bavette/tapée/élargisseur
Profils complémentaires	OPTION : partie fixe / montant ou traverse intermédiaire

Nota : nos plans de DENFC C€ **EXCELLENCE** sont disponibles sous format DWG et PDF.