

EXUGROOM PRESTIGE

OUVERTURE SEULE

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC1120

Capot laqué dans
le RAL du châssis




Verrou sous capot alu laqué dans le RAL du châssis
La solution esthétique et économique d'amenée d'air frais en façade

LES + PRODUITS GROOM


- Ressorts oléopneumatiques intégrés en feuillure
- Vérins invisibles intégrés en feuillure
- Verrou sous capot alu laqué dans le RAL de la menuiserie
- Large choix de profils disponibles
- Câble acier $\varnothing$ 2.2 mm d'une longueur de 25 mètres fourni
- Sortie de câble à droite en standard, à gauche sur demande
- Canne télescopique de tirage en option
- Ajout de petits bois, montant/traverse intermédiaire et parties fixes en option

> EXEMPLE COUPES DE PROFILS

Ouverture extérieure

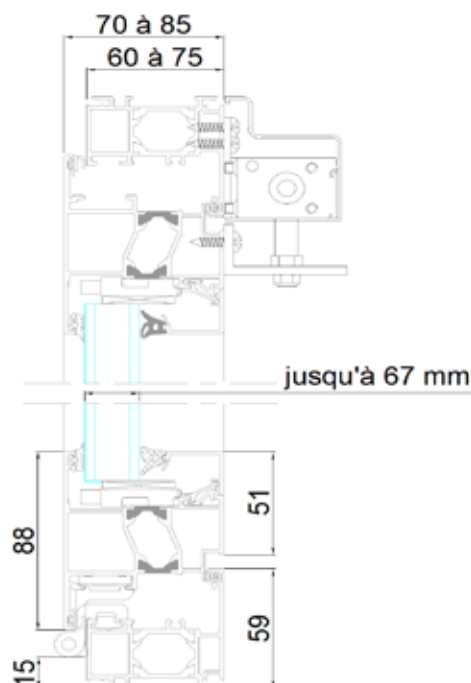

Ouverture Intérieure

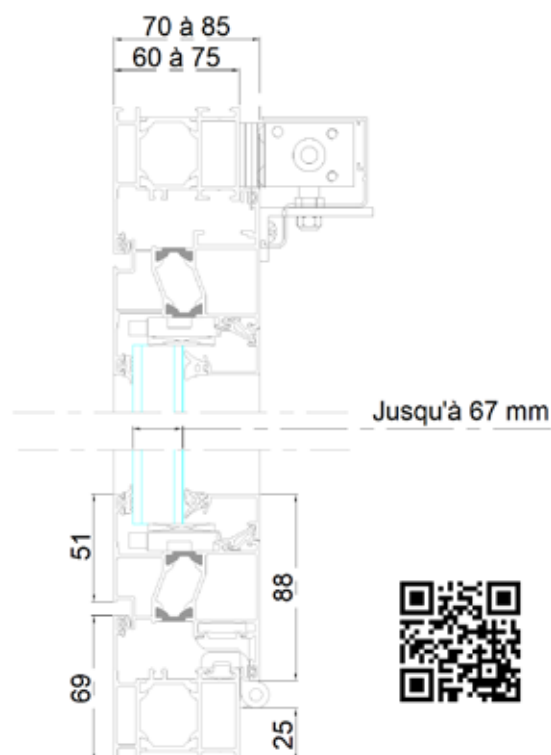

PERFORMANCES	GRDENFC1120
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type A
Fiabilité	Re 1000
Surface utile d'ouverture Aa (m²)	Compris entre 0,1 et 1,2
Ouverture sous charge	Sans objet
Angle d'ouverture	30°, 35°, 40°, 45°, 60° selon dimensions
Plage dimensionnelle abt int/abt ext/rel ext (LxH)	Mini : 400x400 - Maxi : 2020x1420 - 2420x1220 (selon abaques)
Plage dimensionnelle ouv. à la française/anglaise (LxH)	Mini : 400x400 - Maxi : 1220x2420
Température de déclenchement thermique	Sans objet
Température ambiante basse	T(00)
Tenue statique au vent	WL 1500
Résistance à la chaleur	B ₃₀₀ 30
Réaction au feu	Selon remplissage
Poids max. ouvrant (selon dimensions)	80kg (abt int/ext) - 130kg (française/anglaise)
Uw / Up (panneaux tôlés isolés)	Jusqu'à Uw = 1.8 W/m².K (en version AWS 60) Up = 1.0 W/m².K - épaisseur 32mm
Uw / Ug (double-vitrage)	Jusqu'à Uw = 1.6 W/m².K (en version AWS 60) Ug = 1.0 W/m².K - intercalaire warm-edge
Consommation ventouse 24/48 volts	Emission = 3,5 W - Rupture = 1,8 W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GRDENFC1120
Profils aluminium RPT SCHUCO	AWS 60 - AWS 75
Ressorts oléopneumatiques intégrés en feuillure	OUI
Verrou sous capot alu laqué RAL	OUI
Type de manœuvre	Ouverture seule
Motorisation d'ouverture	Energie intrinsèque par ressorts oléopneumatiques
Alimentation	Electrique 24/48V Rupture - Emission / Pneumatique
Type de pose	Tableau/Façade existante/Rénovation int&ext/Mur-rideau
Installation en façade	90°
Sens d'ouverture	Abt int/Abt ext/Française/Anglaise
Types de remplissages	Double-vitrage/Triple-vitrage/Panneau tôlé isolé/PCA
Toutes teintes RAL / Bicoloration	OUI / OPTION
Anodisation	OUI
Contact de position	OPTION
Barreudage horizontal	OPTION
Précâblage	OPTION - longueur 4 ml alimentation électrique
Raccordement électrique/pneumatique	OPTION (à droite par défaut version élec. ou à gauche version pneu)
Accessoires	OPTION : couvre-joint/bavette/tapée/élargisseur
Profils complémentaires	OPTION : partie fixe / montant ou traverse intermédiaire

Nota : nos plans de DENFC C€ **PRESTIGE** sont disponibles sous format DWG et PDF.