


SKYGROOM À DOUBLE OUVRANT

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC6150

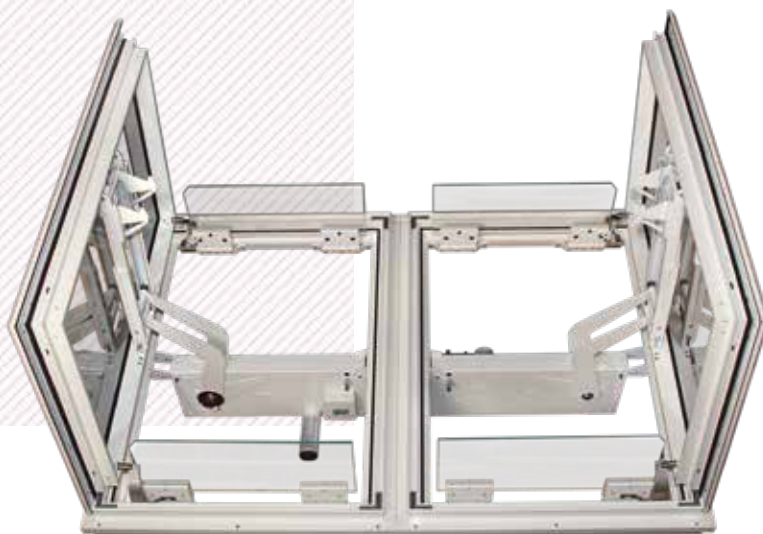

La sécurité incendie en harmonie avec la lumière naturelle




LES + PRODUITS GROOM

- Exutoire à double vantaux
- Montage perpendiculaire ou parallèle au faîtage
- Brises vent latéraux escamotables en verre
- Equipements peints à la couleur du châssis
- Epaisseur de verre 20 mm
- Test 1200 joules rapport d'essai



N° 118A0/14/985

> IMPLANTATION AU FAÎTAGE ET ENCOMBREMENT

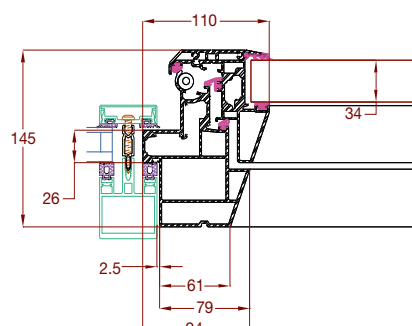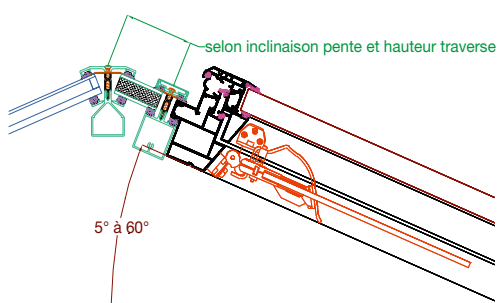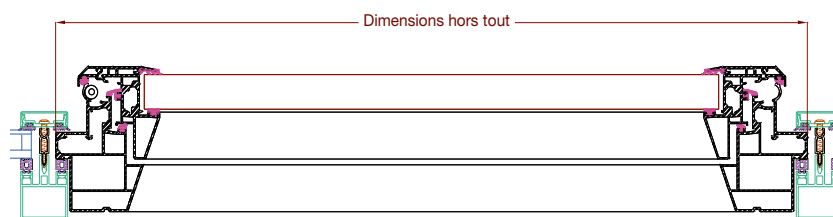



PERFORMANCES	GRDENFC6150
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type B
Fiabilité	Re 1000 (+ 10 000)
Surface utile d'ouverture Aa (m²)	Compris entre 0,12 et 3,44
Ouverture sous charge	SL 250
Angle d'ouverture	87° (35° en aération)
Plage dimensionnelle par châssis (LxH)	Mini : 800x800 - Maxi : 1300x2500
Plage dimensionnelle ouv. à la française/anglaise (LxH)	Mini : 620x500 - Maxi : 1220x2020
Température de déclenchement thermique	Sans objet
Température ambiante basse	T(-15)
Tenue statique au vent	WL 1500
Résistance à la chaleur	B30030
Réaction au feu	Selon remplissage
Poids max. ouvrant (selon dimensions)	80kg (abt int/ext) - 130kg (française/anglaise)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GRDENFC6150
Profils aluminium RPT SCHUCO	AWS 57R0
Equipements en applique	OUI
Type de manœuvre	Ouverture/Fermeture
Motorisation d'ouverture	Energie électrique
Fonction confort	OUI
Type de pose	Même pente/Pentes opposées
Installation en toiture	De 30° à 60° (châssis simple) / De 5° à 60° (châssis double)
Sens d'ouverture	Abt ext/Rel ext/Anglaise
Types de remplissages	Double-vitrage/Triple-vitrage/Panneau tôle isolé/PCA
Toutes teintes RAL / Bicoloration	OUI / OPTION
Anodisation	OUI
Contact de position	NON
Précâblage	OPTION

Nota : nos plans de DENFC C€ SKYGROOM sont disponibles sous format DWG et PDF.