

EMG

Zwory elektromagnetyczne



Spis treści

Wstęp	04
Montaż nawierzchniowy	08
Montaż wpuszczany	16
Montaż na zewnątrz	22
Akcesoria montażowe	26

Zastosowanie

Elektrozwoy EMG to ekonomiczne i trwałe rozwiązania do systemów kontroli dostępu. Dostępne są różne modele o zróżnicowanej sile trzymania oraz uchwyty montażowe, umożliwiające instalację na większości typów drzwi. Zapewniają szybki montaż i niezawodną pracę.

Produkt można łatwo zainstalować, dzięki montażu na ościeżnicy, nie ma potrzeby prowadzenia okablowania przez skrzydła drzwiowe. Stanowią doskonałą opcję modernizacji istniejących drzwi.

Wszystkie elektrozwoy działają w trybie rewersyjnym, co zapewnia otwarcie drzwi w przypadku zaniku zasilania. Bezpieczna praca gwarantowana również przy zastosowaniu wstępnego nacisku.

Elektrozwoy EMG oferują różne opcje monitorowania, w tym status zaryglowania i zamknięcia drzwi oraz dwukolorową diodę LED.

Certyfikaty

Certyfikacja	CE, RoHS, UKCA	
Test wytrzymałości	Tak (siła trzymania, trwałość do 350 000 cykli).	
Zastosowanie ppoż.	Tak	
Odporność na korozję	Tak (48h)	

Wskaźnik LED


Duża, podłużna soczewka LED o wysokiej jasności.

Zielone	Zaryglowanie
Czerwone	Odryglowanie
Brak	Brak zasilania




Standardowe sposoby montażu


Drzwi jednoskrzydłowe




Drzwi dwuskrzydłowe

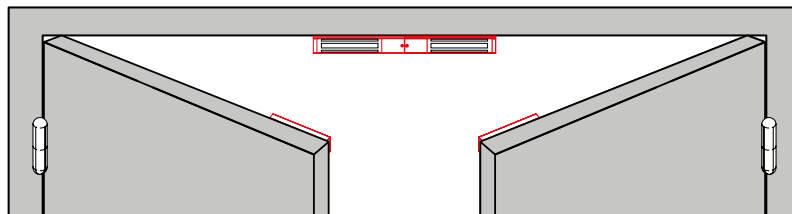


Montaż podstawowy




Kątownik typu „L”



Uchwyt typu „LZ”




Uchwyt typu „U”




Montaż sztaby do skrzydła


Skrzydło drewniane

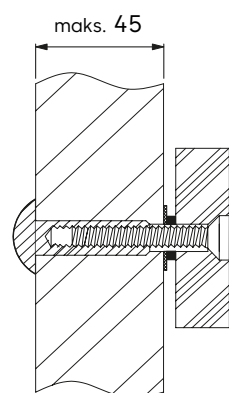


Skrzydło ALU lub PVC

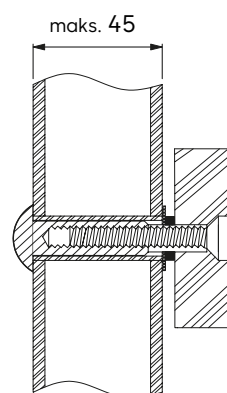

Skrzydło szklane
- 10 do 12.5 mm



Uchwyt sztaby dla drzwi o grubości
powyżej 45mm lub ppoż.



Terminologia

EMG – Zwory elektromagnetyczne

Seria	Siła trzymania (lbf, funty)	Typ	Sygnały		
			Zarygłowanie	LED	Zamknięcie
EMG	300 600 1200	Pojedynczy () Podwójny (-2) Wpuszczany (M) Zewnętrzny (W)	A	L	C

EMG Uchwyty montażowe

Seria	Siła trzymania (lbf, funty)	Typ	Akcesorium montażowe
EMG-B	300 600 1200	L	Uchwyt do drzwi otwieranych na zewnątrz, do wąskich ościeżnic
		LC	Zakryty uchwyt L
		LZ	Uchwyt LZ do drzwi otwieranych do wewnątrz
		LZC	Zakryty uchwyt LZ
		U	Uchwyt do drzwi bezramowych szklanych
		UU	Uchwyt do pełnoszklanych drzwi (drzwi i ościeżnica)
		UUR	Uchwyt do prawego skrzydła drzwi pełnoszklanych podwójnych (UU dla lewego skrzydła)
		AH	Uchwyt sztaby do drzwi o grubości większej niż 45mm
		AHC	Uchwyt sztaby dla zwory z monitoringiem zamknięcia (C)
		AB	Uchwyt sztaby jako alternatywa dla AH/AHC
		W L	Uchwyt L dla zwór zewnętrznych
		W LZ	Uchwyt LZ dla zwór zewnętrznych

Opcje monitorowania

A  Zarygłowanie

L  LED

C  Zamknięcie

Kombinacje	Uchwyt	EMG-B 300 L	EMG-B 300 LZ	EMG-B 300 U	EMG-B 600 L	EMG-B 600 LC	EMG-B 600 LZ	EMG-B 600 LZC	EMG-B 600 U	EMG-B 600 UU	EMG-B 600 UUR	EMG-B 600 AH	EMG-B 600 AHC	EMG-B 600 AB	EMG-B 1200 L	EMG-B 1200 LC	EMG-B 1200 LZ	EMG-B 1200 LZC	EMG-B 1200 U	EMG-B 1200 AH	EMG-B 1200 AHC	EMG-B 1200 AB	EMG-B 600-W L	EMG-B 600-W Z	EMG-B 1200-W L	EMG-B 1200-W Z
Zwora																										
EMG 300		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300 AL		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-2		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-2 AL		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-M A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600 AL		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600 ALC		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-2		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-2 AL		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-2 ALC		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-M A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-W A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
EMG 1200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
EMG 1200 AL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
EMG 1200 ALC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
EMG 1200-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
EMG 1200-2 AL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
EMG 1200-2 ALC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
EMG 1200-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 1200-M A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 1200-W A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
EMG 1500-W A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

● Tak - Nie




EMG montaż nawierzchniowy

Typ	Numer artykułu	Siła trzymania (lbf)	Drzwi rozwierne		Monitoring			
			Jedno- skrzydłowe	Dwu- skrzydłowe	Brak	Zaryglowanie A	LED L	Zamknięcie C
EMG 300	1100003130100	300	●		●			
EMG 300 AL	1100003130102		●			●	●	
EMG 300-2	1100003130104			●	●			
EMG 300-2 AL	1100003130106			●		●	●	
EMG 600	1100003130201	600	●		●			
EMG 600 AL	1100003130203		●			●	●	
EMG 600 ALC	1100003130205		●			●	●	●
EMG 600-2	1100003130211			●	●			
EMG 600-2 AL	1100003130213			●		●	●	
EMG 600-2 ALC	1100003130215			●		●	●	●
EMG 1200	1100003130301	1200	●		●			
EMG 1200 AL	1100003130303		●			●	●	
EMG 1200 ALC	1100003130305		●			●	●	●
EMG 1200-2	1100003130311			●	●			
EMG 1200-2 AL	1100003130313			●		●	●	
EMG 1200-2 ALC	1100003130315			●		●	●	●

EMG 300 / EMG 300 AL

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi jednoskrzydłowe. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

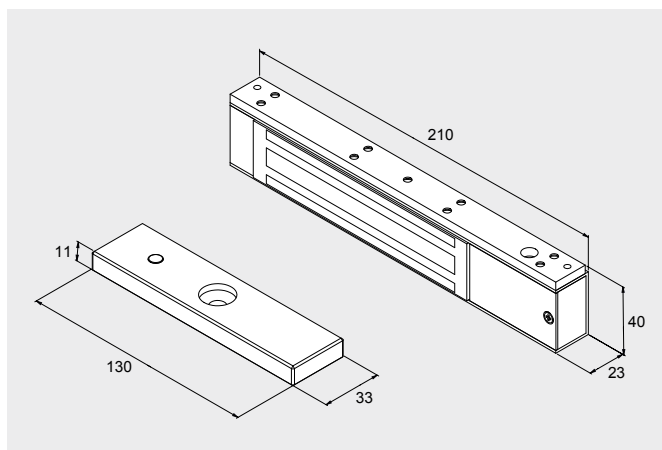

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

210 x 40 x 23 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem wynosi 5 mm

Płytki kotwiąca 130 x 33 x 11

EMG 300

Numer artykułu 1100003130100



EMG 300 AL

Numer artykułu 1100003130102




EMG 300	
Siła trzymania	do 300 funtów siły (ok. 1334N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	300 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	150 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typu AL

EMG 300-2 / EMG 300-2 AL

Podwójna zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi dwuskrzydłowe. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

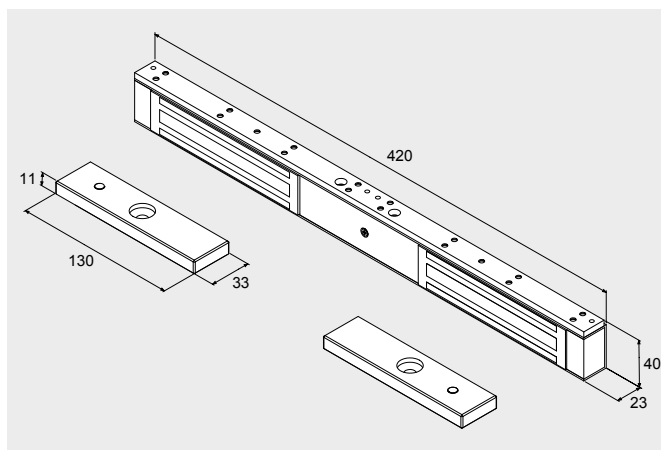

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
 4200 x 40 x 23 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem wynosi 5 mm
 Płytki kotwiąca (2x) 130 x 33 x 11

EMG 300-2

Numer artykułu 1100003130104




EMG 300-2 AL

Numer artykułu 1100003130106



EMG 600 / EMG 600 AL / EMG 600 ALC

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym lub średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi jednoskrzydłowe (standardowe lub szklane). W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

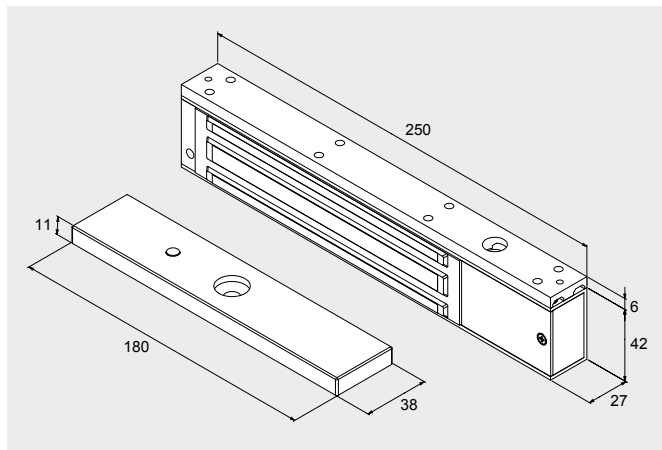

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

250 x 48 x 27 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem 6 mm

Płytki kotwiąca 180 x 38 x 11 | 190 x 38 x 11 (typ ALC)

EMG 600	
Siła trzymania	do 600 funtów siły (ok. 2669N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V prądu stałego
Prąd wejściowy przy 12 V DC	480 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	240 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typów AL i ALC

EMG 600

Numer artykułu 1100003130201



EMG 600 AL

Numer artykułu 1100003130203



Zaryglowanie



LED

EMG 600 ALC

Numer artykułu 1100003130205



Zaryglowanie




LED



Zamknięcie

EMG 600-2 / EMG 600-2 AL / EMG 600-2 ALC

Podwójna zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym lub średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi dwuskrzydłowe (standardowe lub szklane). W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

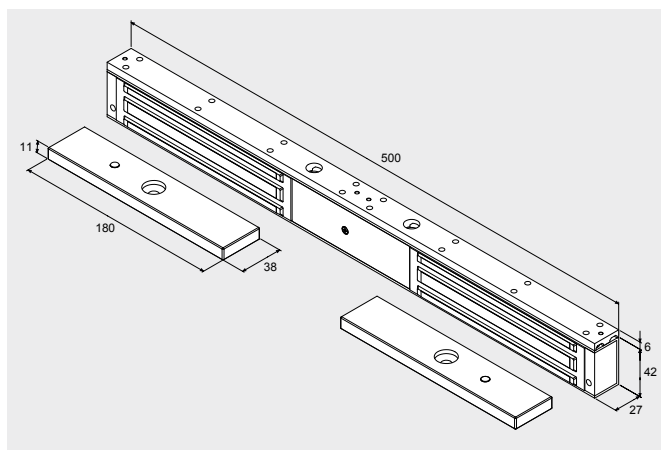

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
 250 x 48 x 27 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem 6 mm
 Płytki kotwiące 180 x 38 x 11 | 190 x 38 x 11 (typ ALC)

EMG 600-2	
Siła trzymania	do 2x 600 funtów siły (ok. 2669N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V prądu stałego
Prąd wejściowy przy 12 V DC	2 x 480 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	2 x 240 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typów AL i ALC

EMG 600-2

Numer artykułu 1100003130211



EMG 600-2 AL

Numer artykułu 1100003130213




EMG 600-2 ALC

Numer artykułu 1100003130215



EMG 1200 / EMG 1200 AL / EMG 1200 ALC

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się średnim lub wysokim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi jednoskrzydłowe. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

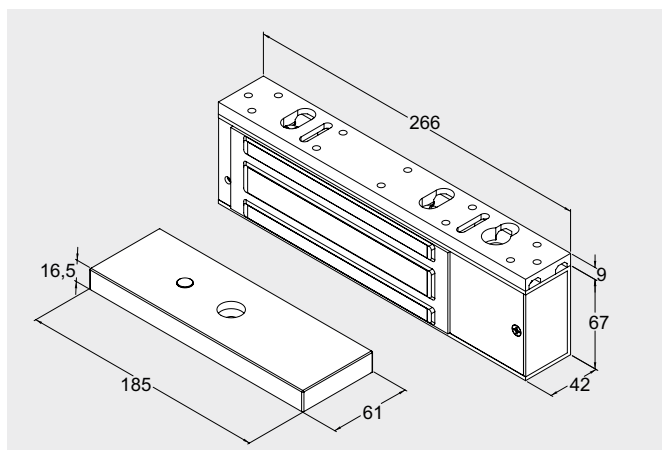

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

266 x 76 x 42 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem 9 mm

Płytki kotwiące 185 x 61 x 16,5 | 201 x 61 x 16,5 (typ ALC)

EMG 1200	
Siła trzymania	do 1200 funtów siły (ok. 5337N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	420 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	210 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typów AL i ALC

EMG 1200

Numer artykułu 1100003130301



EMG 1200 AL

Numer artykułu 1100003130303



Zaryglowanie



LED

EMG 1200 ALC

Numer artykułu 1100003130305



Zaryglowanie




LED



Zamknięcie

EMG 1200-2 / EMG 1200-2 AL / EMG 1200-2 ALC

Podwójna zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się średnim lub wysokim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi dwuskrzydłowe. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

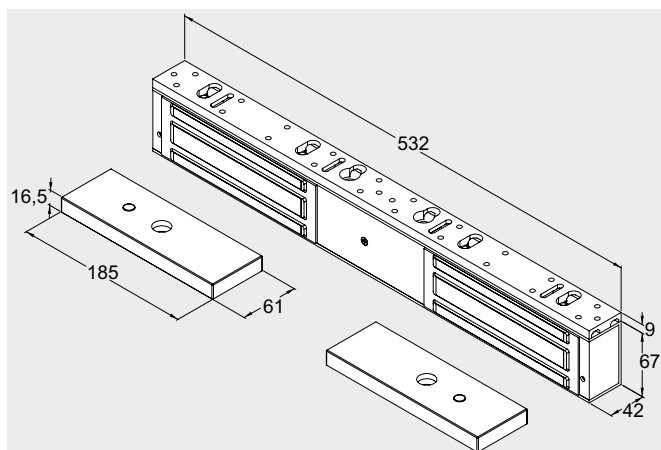

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

532 x 76 x 42 – wysokość łącznik z górnym wspornikiem 9 mm

Płytki kotwiące (2x) 185 x 61 x 16,5 | 201 x 61 x 16,5 (typ ALC)

EMG 1200-2	
Siła trzymania	do 2x 1200 funtów siły (ok. 5337N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	2 x 420 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	2 x 210 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typów AL i ALC

EMG 1200-2

Numer artykułu 1100003130311



EMG 1200-2 AL


Numer artykułu 1100003130313



EMG 1200-2 ALC

Numer artykułu 1100003130315



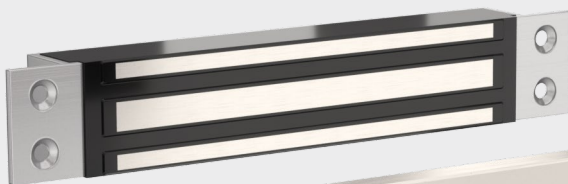


EMG Montaż wpuszczany

Typ	Numer artykułu	Siła trzymania (lbf)	Monitoring	
			Brak	Zaryglowanie A
EMG 300-M	1100003130108	300	●	
EMG 300-M A	1100003130109	300		●
EMG 600-M	1100003130217	600	●	
EMG 600-M A	1100003130218	600		●
EMG 1200-M	1100003130317	1200	●	
EMG 1200-M A	1100003130318	1200		●

EMG 300-M / EMG 300-M A

Pojedyncza, wpuszczana zwora elektromagnetyczna, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi wewnętrzne przesuwne.

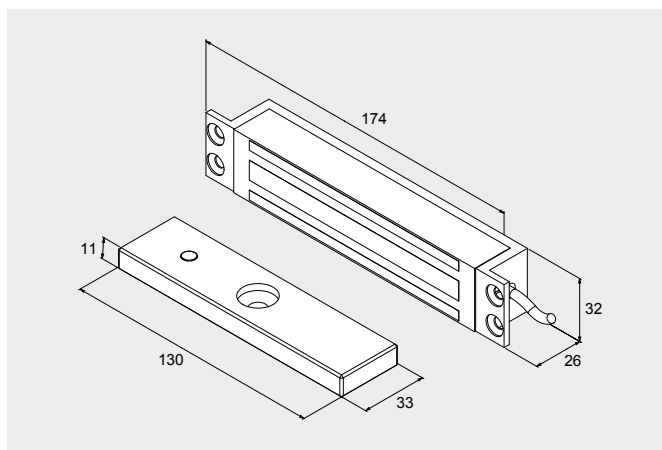

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

Zwora 174 x 32 x 26

Płytki kotwiąca 130 x 33 x 11

EMG 300-M

Siła trzymania	do 300 funtów siły (ok. 1334N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	300 mA +10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	150 mA +10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)

EMG 300-M

Numer artykułu wu1100003130108




EMG 300-M A

Numer artykułu 1100003130109



EMG 600-M / EMG 600-M A

Pojedyncza, wpuszczana zwora elektromagnetyczna, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi wewnętrzne przesuwne.

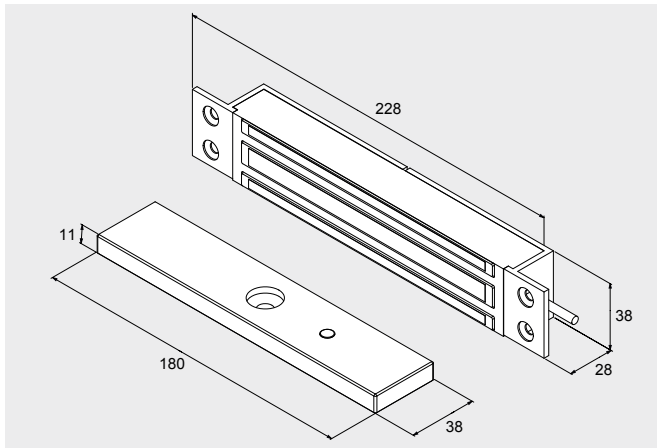

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

Zwora 228 x 38 x 28

Płytki kotwiąca 180 x 38 x 11

EMG 600-M	
Siła trzymania	do 600 funtów siły (ok. 2669N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	480 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	240 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)

EMG 600-M

Numer artykułu 1100003130217




EMG 600-M A

Numer artykułu 1100003130218



EMG 1200-M / EMG 1200-M A

Pojedyncza, wpuszczana zwora elektromagnetyczna, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się średnim do wysokiego poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium.

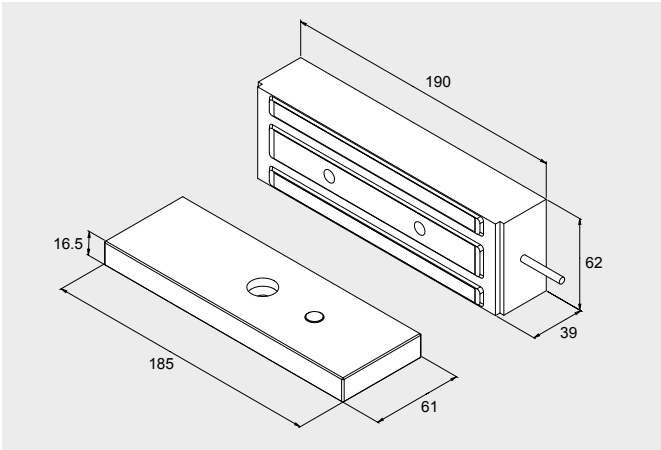


Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
Zwora 190 x 62 x 39
Płytką kotwiącą 185 x 61 x 16,5

EMG 1200-M	
Siła trzymania	do 1200 funtów siły (ok. 5337N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	420 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	210 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)


EMG 1200-M

Numer artykułu 1100003130317

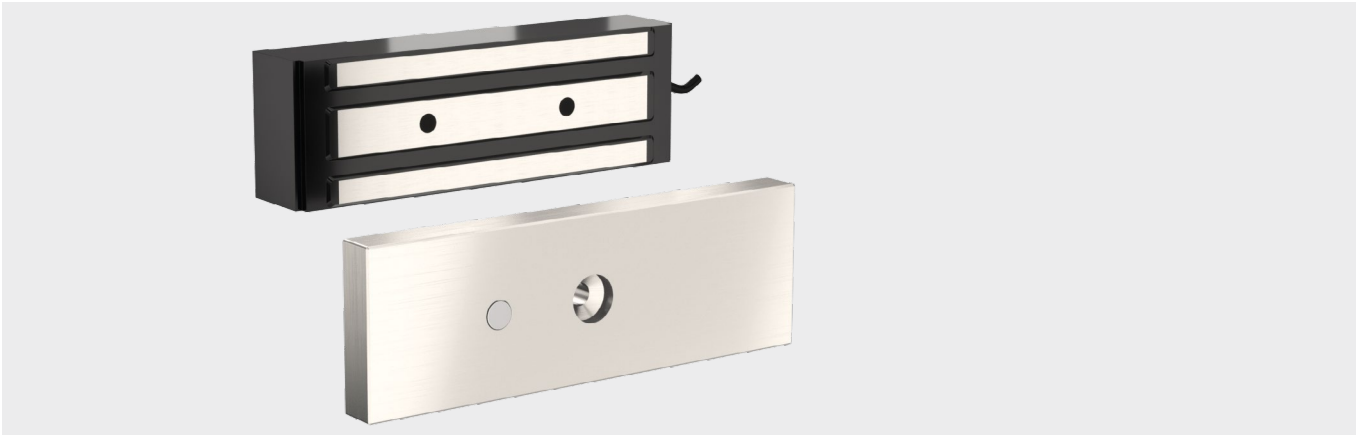

EMG 1200-M A

Numer artykułu 1100003130318

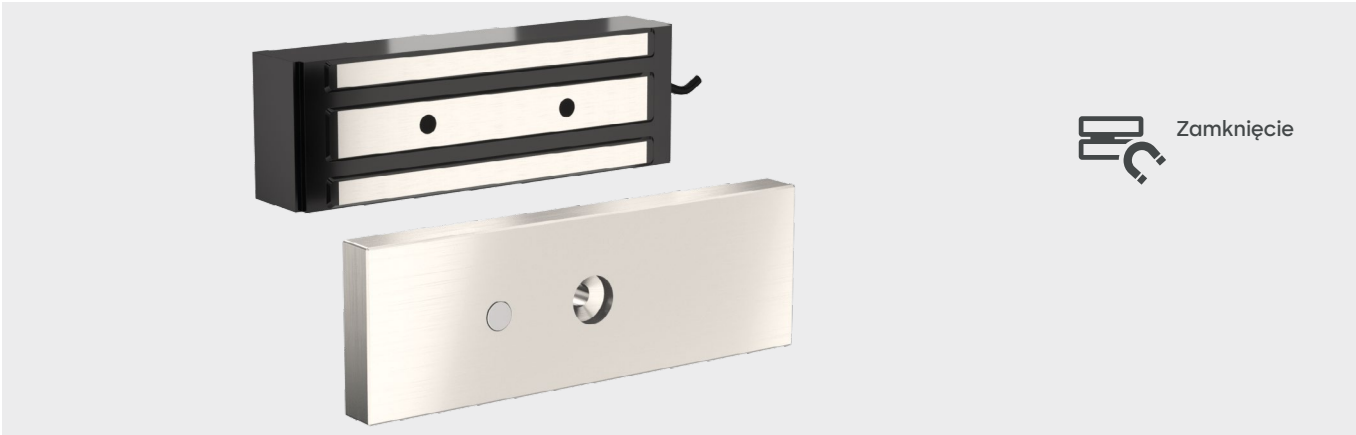




EMG Zewnętrzne

Typ	Numer artykułu	Siła trzymania (lbf)	Monitoring
			Zaryglowanie A
EMG 600-W A	1100003130219	600	●
EMG 1200-W A	1100003130319	1200	●
EMG 1500-W A	1100003130320	1500	●

EMG 600-W A

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym lub średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi zewnętrzne lub furtki. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

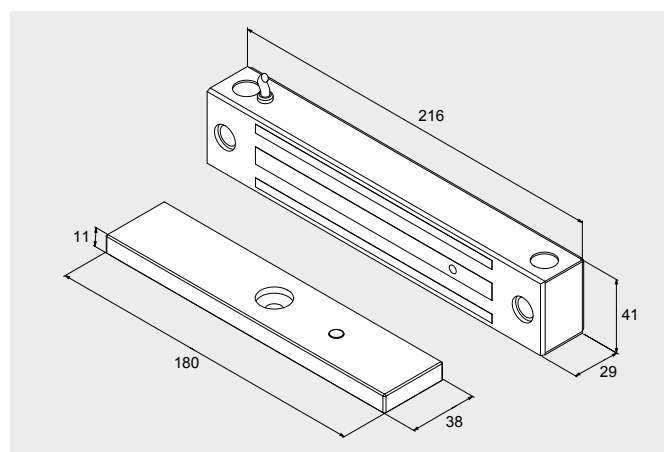

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

Zwora 216 x 41 x 29

Płytki kotwiąca 180 x 38 x 11


EMG 600-W A

Numer artykułu 1100003130219



EMG 1200-W A

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, charakteryzująca się średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi zewnętrzne lub bramy. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe

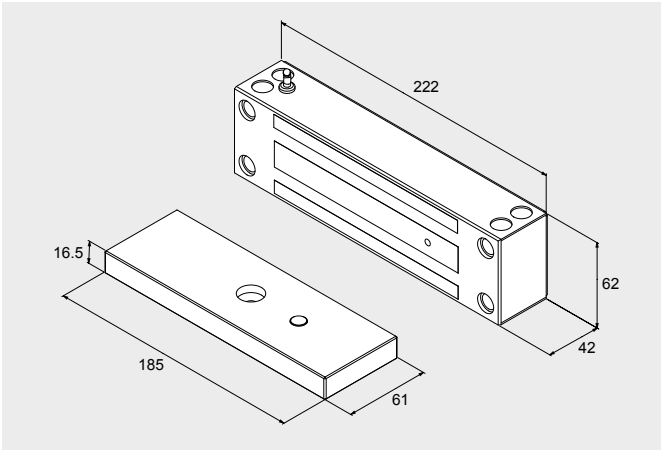

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
Zwora 222 x 62 x 42
Płytką kotwiącą 185 x 61 x 16.5

EMG 1200-W A	
Siła trzymania	do 1200 funtów siły (ok. 5337N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	420 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	210 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)


EMG 1200-W A

Numer artykułu 1100003130319



EMG 1500-W A

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, charakteryzująca się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi zewnętrzne lub bramy. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe

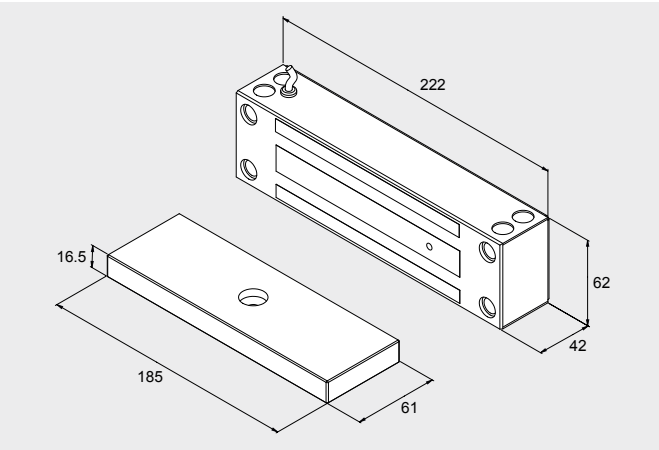








Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
Zwora 222 x 62 x 42
Płytki kotwiąca 185 x 61 x 16.5

EMG 1500-W A	
Siła trzymania	do 1500 funtów siły (ok. 6672N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	480 mA ±10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	240 mA ±10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C 14 do 131°F
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)

EMG 1500-W A

Numer artykułu 1100003130320



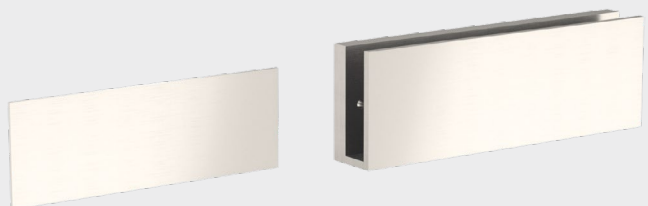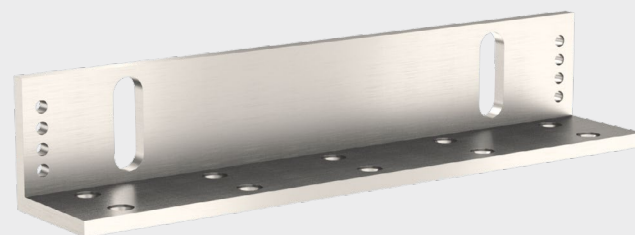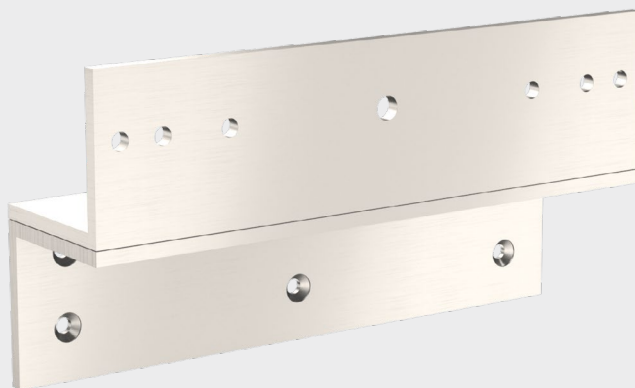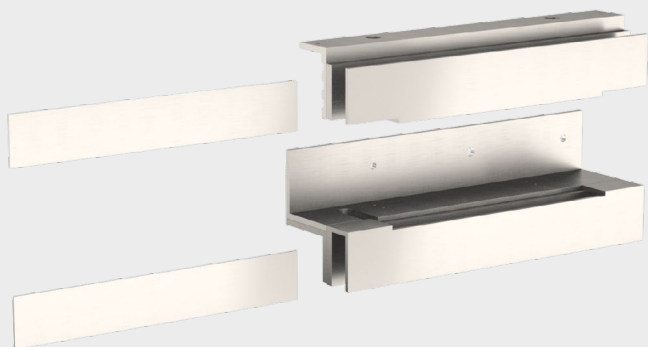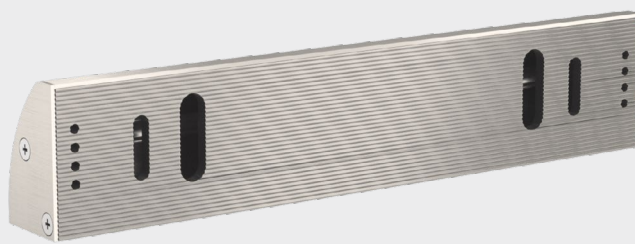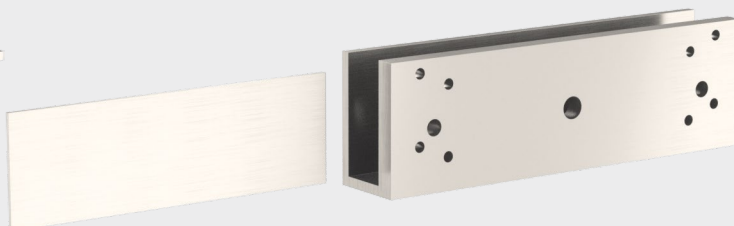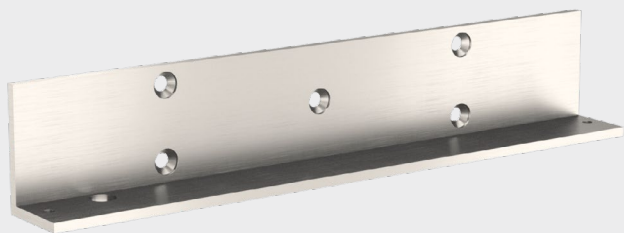


Akcesoria montażowe

Nazewnictwo jest opisane w dziale "Wstęp"


Tabela kompatybilności wskazuje które akcesoria pasują do konkretnej zwory.

L / LC

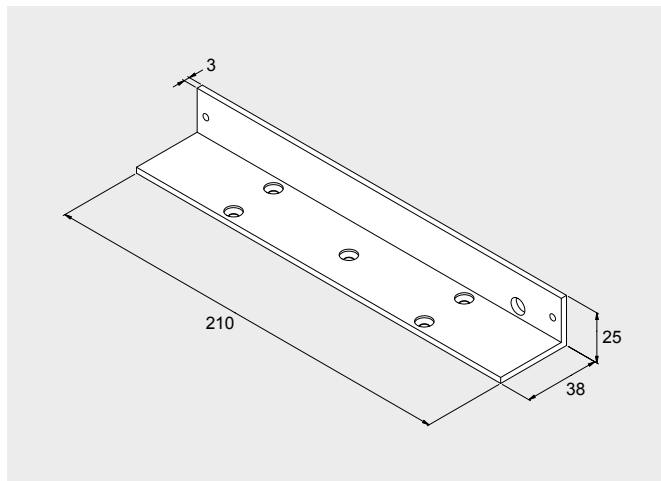


EMG-B 300 L

Numer artykułu 1100003130501

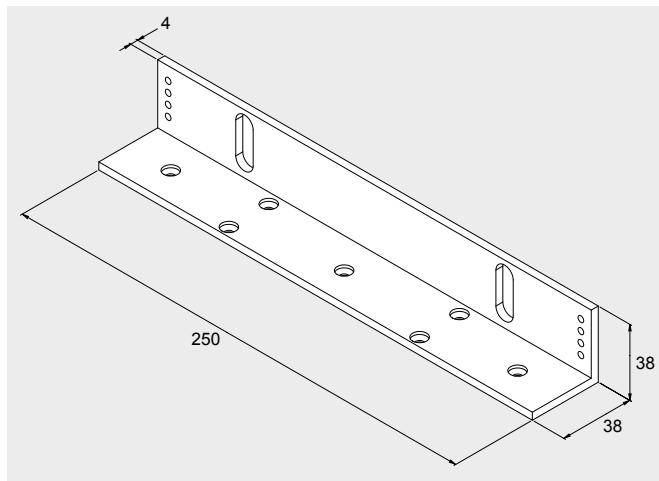


EMG-B 600 L

Numer artykułu 1100003130507

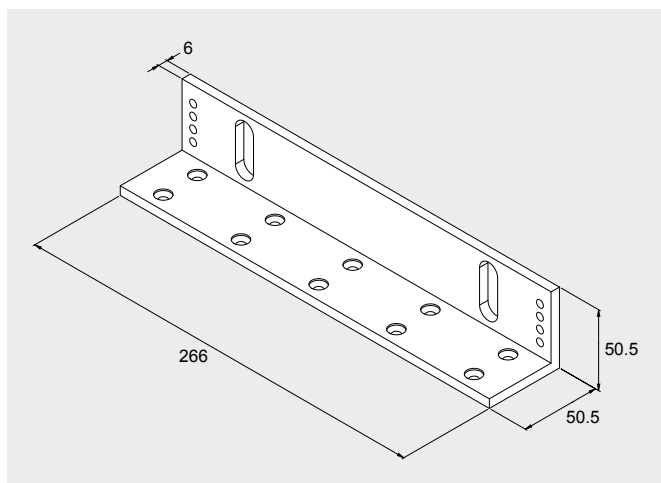


EMG-B 1200 L

Numer artykułu 1100003130523

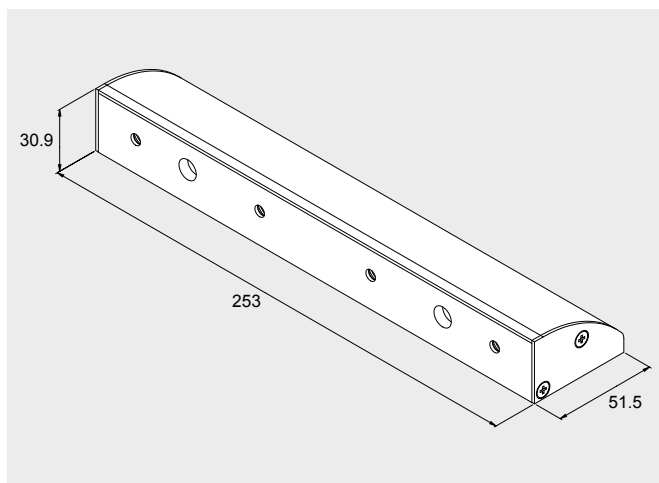

EMG-B 600 LC


Numer artykułu 1100003130509

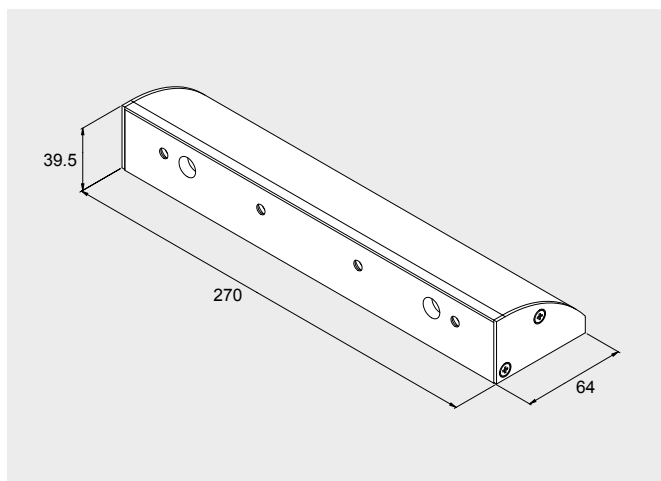


EMG-B 1200 LC

Numer artykułu 1100003130525


LZ / LZC

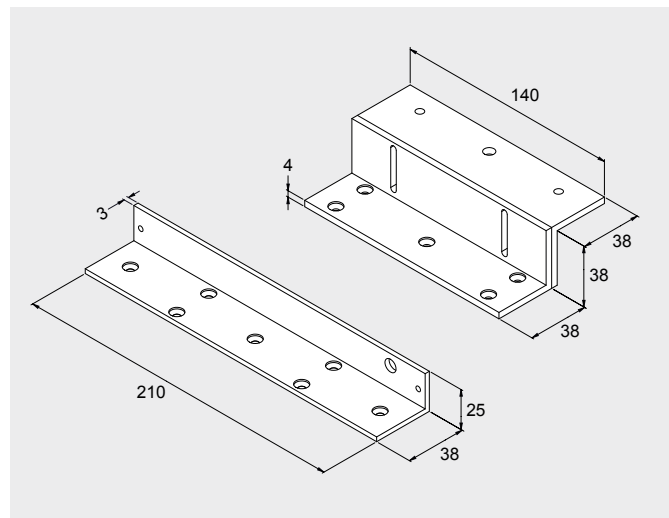


EMG-B 300 LZ Numer artykułu 1100003130503

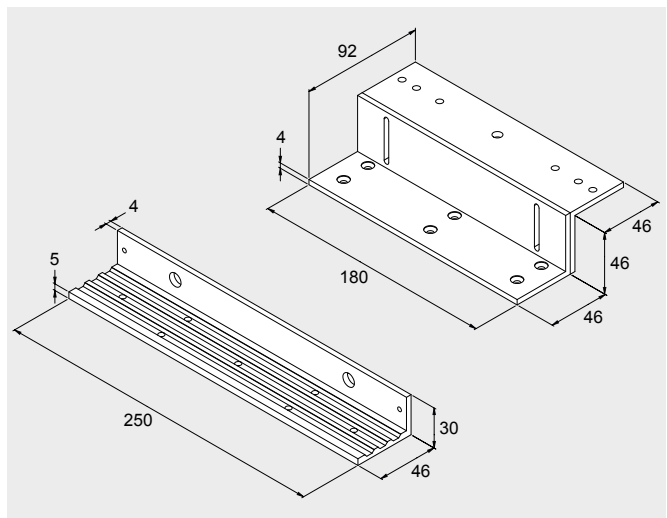


EMG-B 600 LZ Numer artykułu 1100003130511

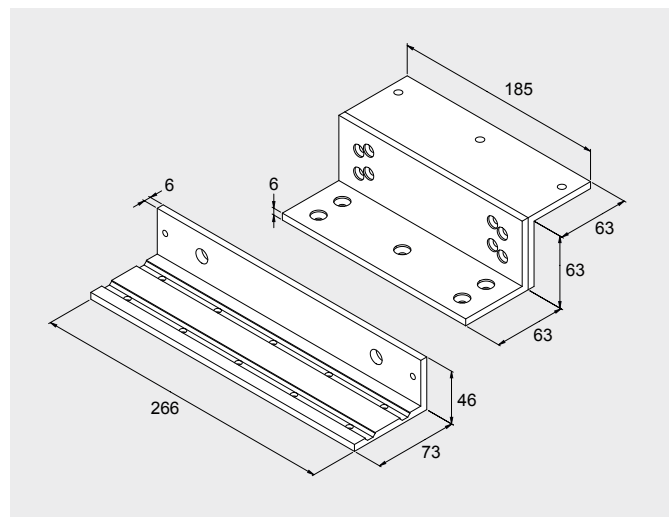

EMG-B 1200 LZ Numer artykułu 1100003130527

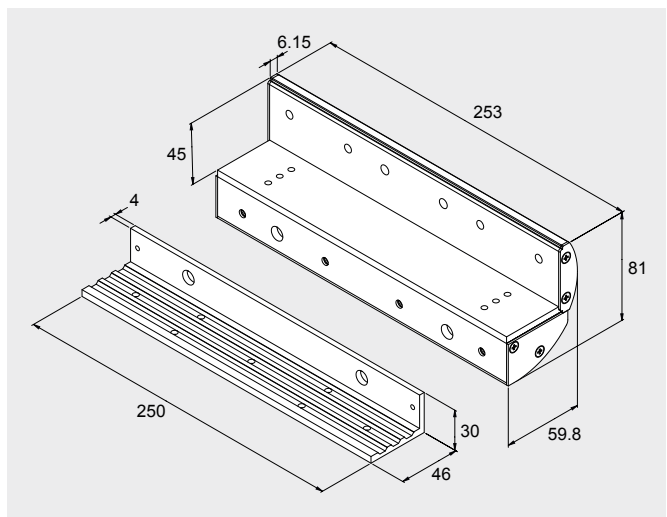


EMG-B 600 LZC Numer artykułu 1100003130513

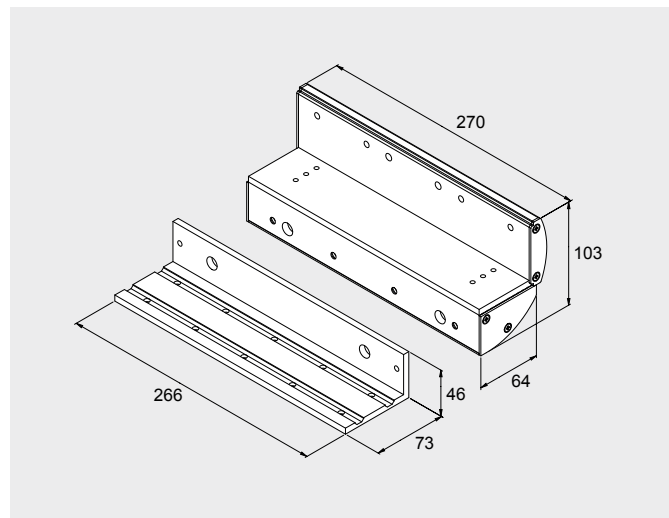


EMG-B 1200 LZC Numer artykułu 1100003130529

U / UU

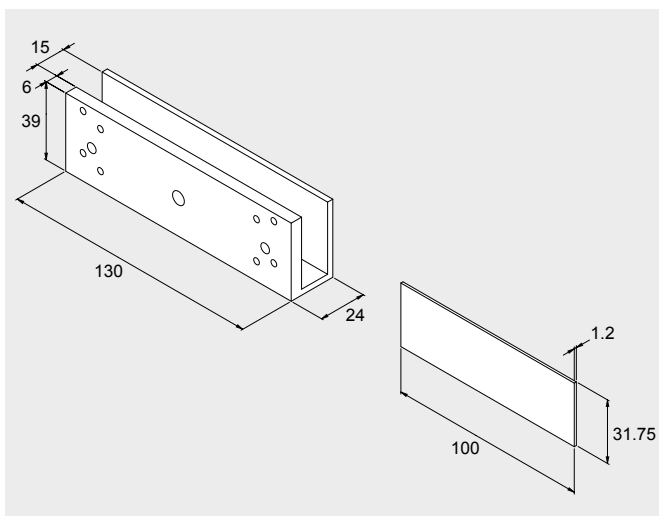


EMG-B 300 U

Numer artykułu 1100003130505

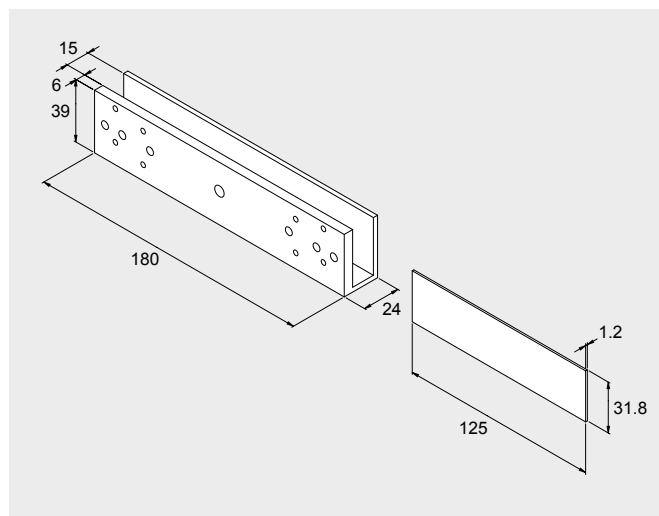


EMG-B 600 U

Numer artykułu 1100003130515

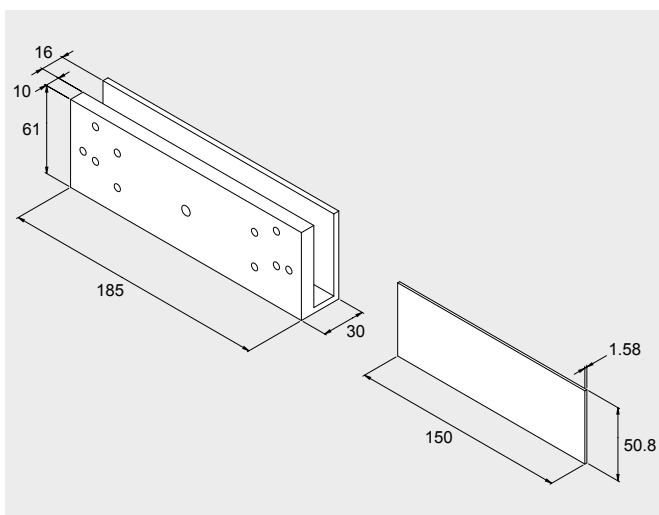


EMG-B 1200 U

Numer artykułu 1100003130531

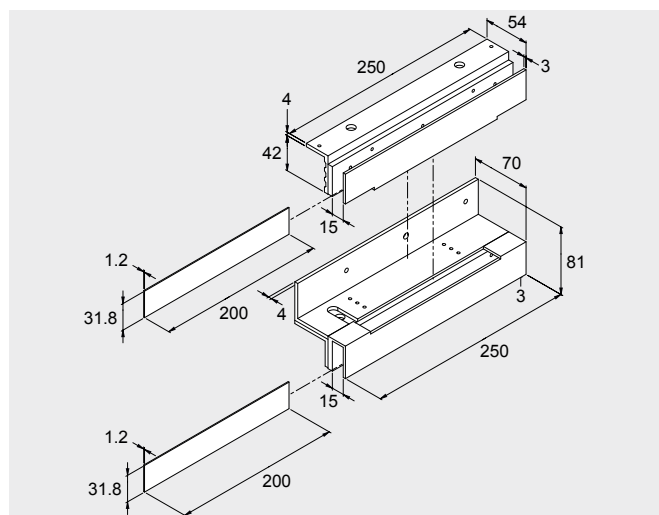

EMG-B 600 UU


Numer artykułu 1100003130517

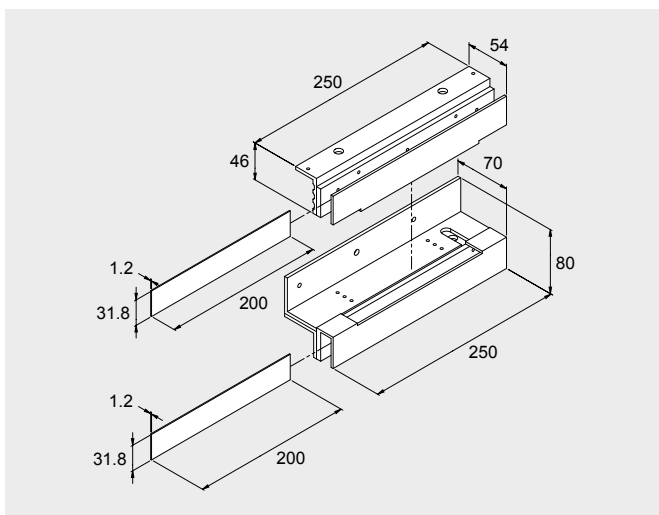


EMG-B 600 UUR

Numer artykułu 1100003130543


AH / AHC

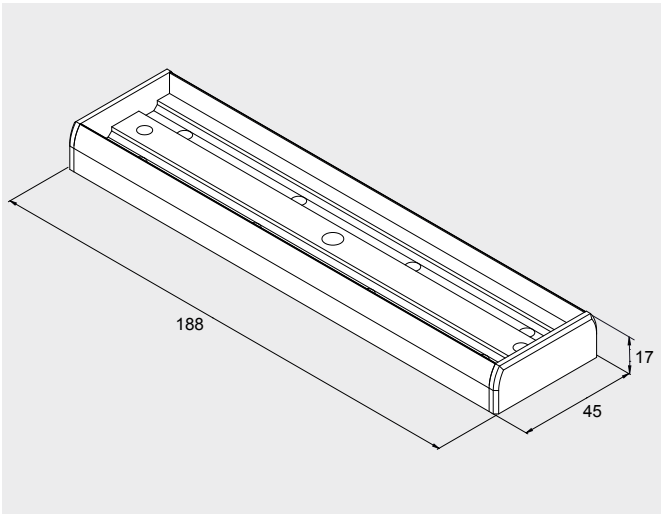


EMG-B 600 AH Numer artykułu 1100003130519

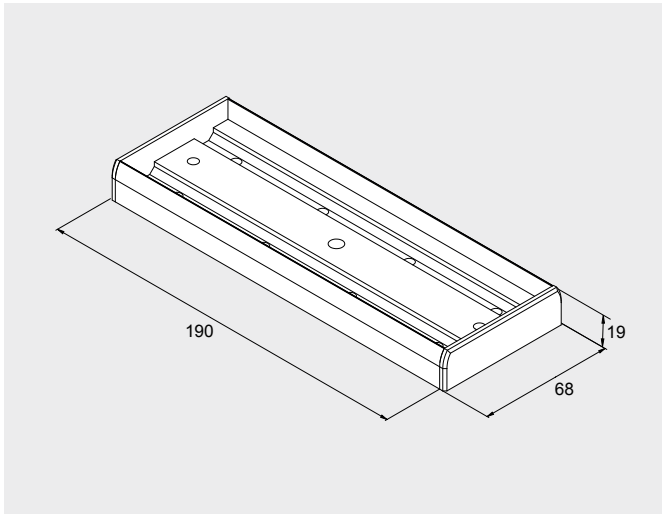

EMG-B 1200 AH Numer artykułu 1100003130533

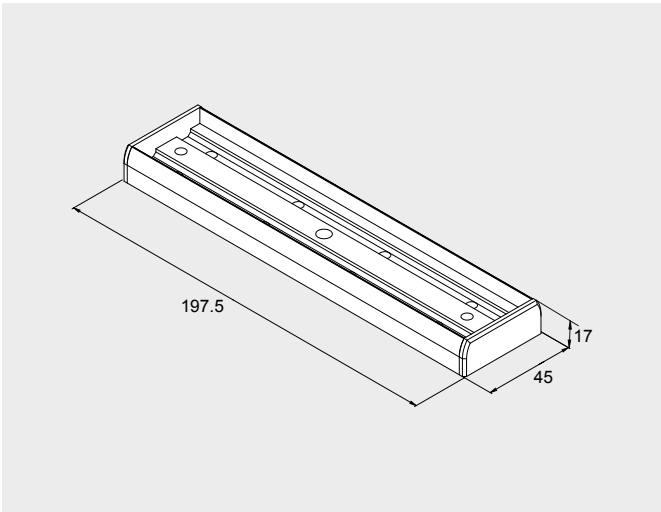


EMG-B 600 AHC Numer artykułu 1100003130541

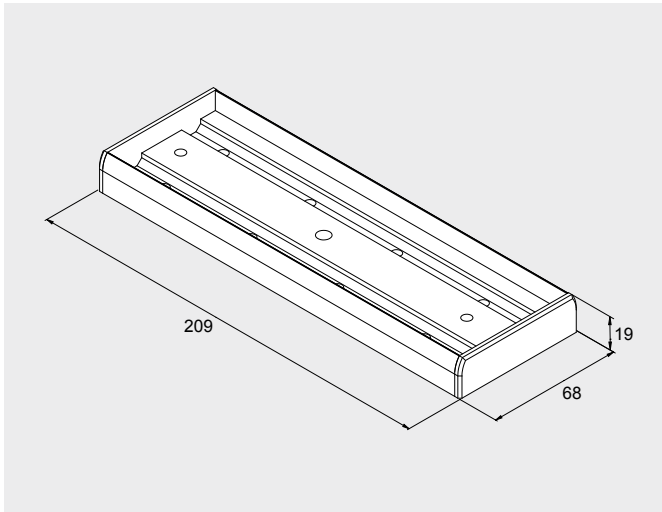


EMG-B 1200 AHC Numer artykułu 1100003130545

AB

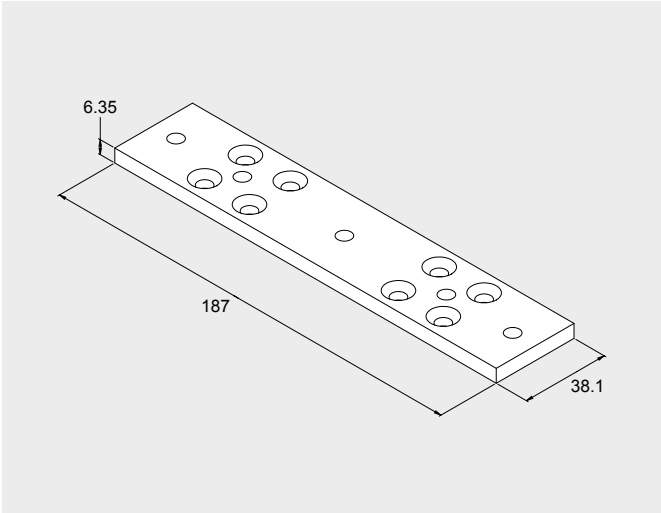


EMG-B 600 AB Numer artykułu 1100003130521

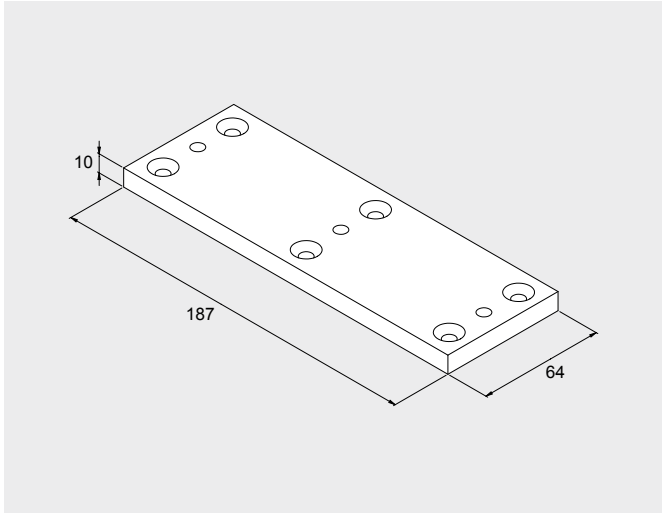


EMG-B 1200 AB Numer artykułu 1100003130535

W

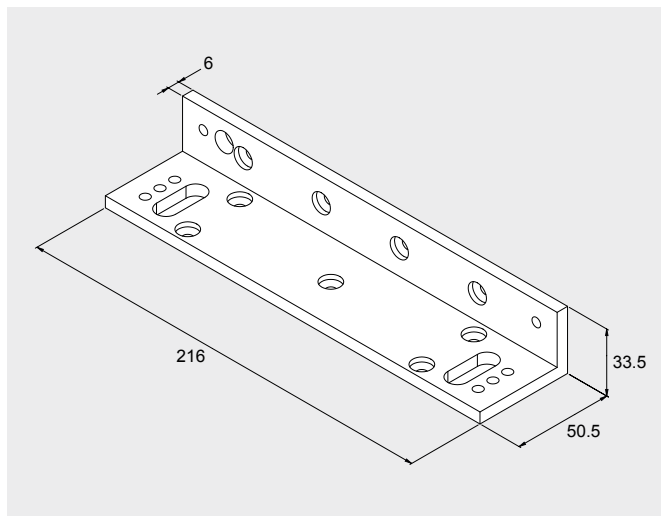


EMG-B 600-W L

Numer artykułu 1100003130537

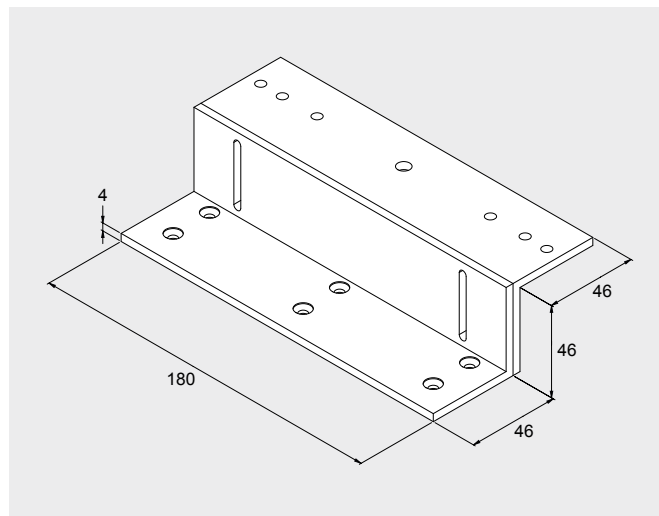


EMG-B 600-W Z

Numer artykułu 1100003130538

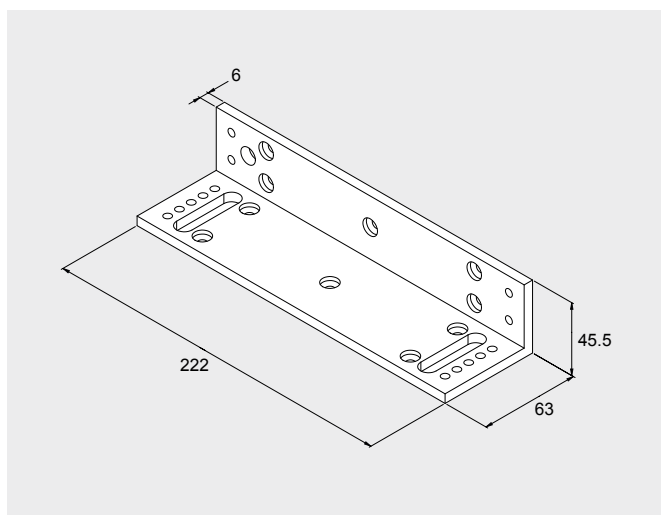

EMG-B 1200-W L

Numer artykułu 1100003130539

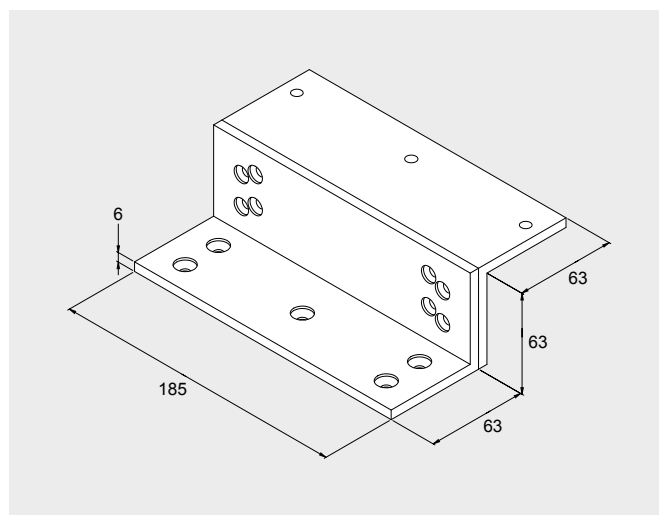

EMG-B 1200-W Z

Numer artykułu 1100003130540



Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Jesteśmy zaangażowani we wspieranie zrównoważonego rozwoju w całym naszym łańcuchu wartości, zgodnie z naszą odpowiedzialnością ekonomiczną, środowiskową i społeczną wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój na poziomie produktu jest ważnym, zorientowanym na przyszłość podejściem w dziedzinie budownictwa.

W celu ilościowego ujawnienia wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia, dormakaba dostarcza Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD), oparte na holistycznej ocenie cyklu życia.

www.dormakaba.com/sustainability



Nasza oferta

Automatyka drzwiowa

Automatyczne drzwi i napędy,
rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa i dostępu



Elektroniczna kontrola dostępu

Elektroniczne systemy dostępu
i rejestracji czasu pracy
Systemy dróg ewakuacyjnych,
systemy hotelowe



Mechaniczne rozwiązania drzwiowe

Samozamykacze
Zamki, okucia antypaniczne
Mechaniczne systemy kluczy



Usługi

Pomoc techniczna
Instalacja i uruchomienie
Konserwacja i naprawa



WN 05460851532, EN, 06/2024
Z zastrzeżeniem zmian technicznych.



dormakaba.pl

dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. +48 22 736 59 00
dormakaba.pl@dormakaba.com
www.dormakaba.pl