

コンシールド型ドアダンパー

# ITS HOME

## アイテイエス ホーム



### 快適なドアを実現するITS HOME

戸建て住宅、オフィス、公共の建物など、場所を問わず、ITS HOMEはすべてのドアの開閉を制御し、優しい戸閉まりでバリアフリーな出入りを実現します。

ITS HOMEは、引き出しのスライドやキッチン家具の滑らかな機能から発想を得た、ドアのためのビルトイン型ソフトクローズシステムです。

### 完全に内蔵されたデザイン

- ITS HOMEは、スライドチャネルとともに、扉とドア枠に組み込まれます(ビルトイ  
ン設置)。
- 技術的な基盤は、ドアクローザー ITS96 のハートカム技術です。耐久性が高く、メンテナンスフリーで、数多くの実績があります。
- 扉重量は最大 100 kg および扉厚 40 mm ～に対応します。

### 革新的ダンバーシステム

- 急に閉じられたドアも、勢いがよく開けられたドアも、勢いを制御して減速します。
- ドアの制動の強さは、パレブを使用して調整可能です。
- 開閉時の最初の抵抗は最小限で、標準的な室内ドアとほとんど変わらないため、ITS HOMEが取り付けられていることに気づきません。



風が強い日も、ゆっくりと優しくドアを閉めます。



静かなドアの閉鎖音で、オフィスでの集中力を妨げません。

実績あるITS96システムを継承。新たなアクセス体験を。



仕様


クロージング力	EN2-4
ドア幅 <sup>1)</sup>	≤ 1,100 mm
イージーオープンテクノロジー	●
ドア厚	≥ 40 mm
最大ドア重量	100
閉じ力調整	●
閉扉開始角度	25°
フリースイング	25°-85°
開扉開始角度	85°
油圧式バックチェック	●
最大開扉角度	115°
ITS96アクセサリーの互換性	●

● 標準


商品番号

左勝手	52840150
右勝手	52850150

ITS HOME図面

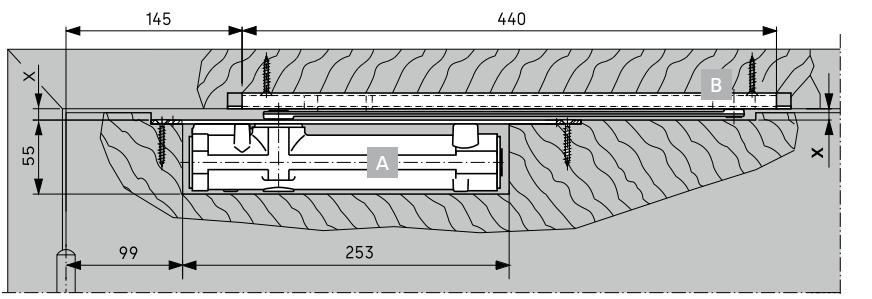


x = 8.5 mm (12 mm with spacer disk)

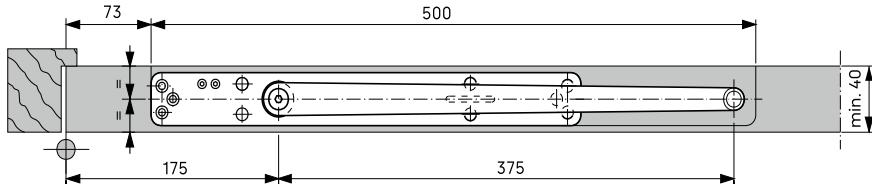

ITS Homeは、ドアクローザーITS 96 EN 2-4と同じサイズです。

ITS Homeは、スライドレールG 96 NおよびG 96 N 20で使用できます。対応するアクセサリーにも互換性があります。

ITS 96システムおよび設置図面に関する詳細情報は、dormakabaの営業担当者までお問い合わせください。

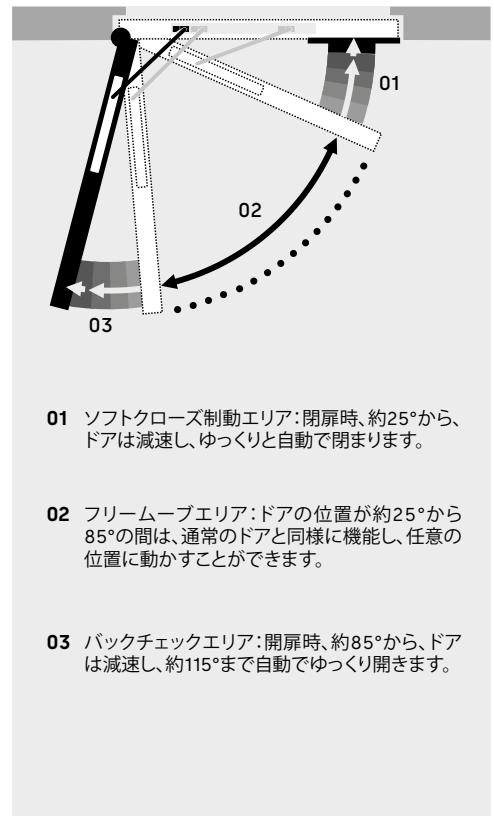

01 ソフトクローズ制動エリア: 閉扉時、約25°から、ドアは減速し、ゆっくりと自動で閉まります。

02 フリームーブエリア: ドアの位置が約25°から85°の間は、通常のドアと同様に機能し、任意の位置に動かすことができます。

03 バックチェックエリア: 開扉時、約85°から、ドアは減速し、約115°まで自動でゆっくり開きます。