

Gestor de acessos

92 30



Mobile Access



CardLink



Vantagens de relance

- Cablagem necessária mínima: Infraestrutura informática moderna
- Instalação eficaz: Rápida e simples, sem necessidade de electricistas
- Controlo de portas completo: Compatível com todas as configurações de porta utilizadas na prática
- Planeamento simples: Um dispositivo para pontos de acesso simples e outro para pontos de acesso duplos
- Integração perfeita: Integração fácil nos sistemas existentes
- Autonomia: Autonomia garantida através de lógica de decisão própria e armazenamento local de dados
- Preparado para o futuro: Desenhado para utilização com o acesso móvel dormakaba
- Design discreto: Integra-se perfeitamente mesmo quando instalado à vista

Otimizado para pontos de acesso simples

O gestor de acessos dormakaba 92 30 é um sistema de controlo de acessos de alto desempenho, otimizado para pontos de acesso simples. Graças à sua lógica de decisão inteligente e à capacidade de parametrização livre, o gestor de acessos pode controlar desde acessos básicos até configurações de portas de entrada e saída mais complexas.

Instalação simples, utilização eficaz

O gestor de acessos dormakaba 92 30 cumpre todos os requisitos de um conceito de segurança moderno e, ao mesmo tempo, é fácil de instalar e de utilização eficaz. A montagem rápida e simples nas portas reduz significativamente o trabalho de instalação necessário.

Cablagem mínima, custos reduzidos

O gestor de acessos dormakaba 92 30 pode utilizar a infraestrutura moderna de TI do edifício, minimizando a quantidade de cablagem necessária. A alimentação através de Ethernet (PoE) pode fornecer toda a energia necessária, evitando a necessidade de fontes de alimentação adicionais.

Design compacto e discreto

Quando o gestor de acessos 92 30 tem de ser instalado à vista, o seu design compacto e discreto da dormakaba garante uma integração perfeita em qualquer estrutura de edifício.

Gestão de portas

O gestor de acessos 92 30 gere e controla pontos de acesso individuais, sejam portas simples ou pontos de acesso mais complexos.

Estados operativos online/offline

Quando o gestor de acessos está em modo online, a decisão de acesso pode ser tomada de forma centralizada através do sistema de controlo de acessos. Em modo offline, o gestor de acessos pode tomar decisões autonomamente.

Funcionamento fiável

O reinício automático do gestor de acessos garante que o sistema volte a estar disponível imediatamente após uma falha de energia. Os dados armazenados localmente são mantidos em memória temporária e o sistema central pode acedê-los após uma interrupção.

Periféricos compatíveis

É possível ligar duas unidades de registo ou dois leitores:

- Unidades de registo dormakaba 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
- Leitores compactos dormakaba 91 04 / 91 10
- Leitor biométrico dormakaba 91 50

À prova de manipulações


O interruptor antissabotagem integrado garante que qualquer tentativa de manipulação do dispositivo envia imediatamente um alarme para o sistema de controlo de acessos.

Opções

O dormakaba access manager 92 30 oferece as seguintes opções:

- CardLink: Integração de componentes autónomos
- Opções avançadas de armazenamento
- Encriptação de dados
- AVISO

Nota: A gama de funções disponíveis e a estrutura quantitativa do produto dependem do contexto do sistema em que é utilizado.

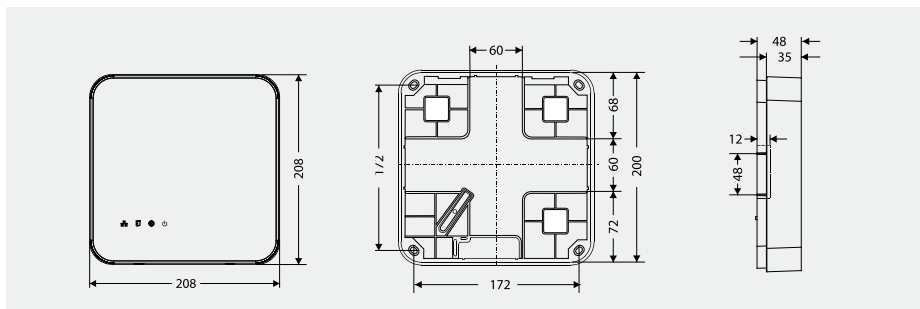

O nosso compromisso com a sustentabilidade

A dormakaba está empenhada em promover um desenvolvimento sustentável ao longo de toda a sua cadeia de valor. Para fornecer informação quantificada sobre o impacto ambiental de um produto e a sua pegada ecológica, a dormakaba disponibiliza Declarações Ambientais de Produto (EPD).

Descarregue o EPD e obtenha mais informações sobre o nosso compromisso com a sustentabilidade.



Especificações técnicas

Tecnologias RFID compatíveis

- LEGIC advant
- MIFARE (DESFire e Classic)

Interfaces

- Ethernet 10/100 Mbps com servidor DNS/DHCP
- 2 conexões coaxiais para unidades de registo
- Bus RS-485 para leitor
- 4 entradas digitais: máx. 5 V CC
- 3 saídas de relé: 30 V CA/CC; máx. 2 A
- Conexão RS-232
- Opcional: 2 interfaces Wiegand

Alimentação

- PoE (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W

Condições ambientais:

- Tipo de proteção: IP40
- Humidade relativa: 5% a 85%, sem condensação
- Intervalo de temperaturas:
- -0 °C a +50 °C (em funcionamento)

Carcaça

- Montagem em parede
- Cor: Cinzento claro NCS 1502-B, tampa frontal em branco RAL: 9016

Dimensões

- 208 x 208 x 48 mm
(largura x altura x profundidade)

Encontrará mais detalhes e informações sobre encomendas nos catálogos correspondentes da dormakaba ou nas descrições dos sistemas

Sujeito a alterações sem aviso prévio.
© 2025 dormakaba. Versão 03/2025.



Tem alguma dúvida? Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.

dormakaba Portugal Unipessoal Lda. | Alameda dos Oceanos, n.º 23A, Loja 1 | 1990-196 Lisboa | T +351 215 960 021 | www.dormakaba.pt

Visão geral do sistema

Leitores

Tipo funcional	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Número total de unidades de registo	2	2	2	2

Interfaces

Tipo funcional	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Ethernet 10/100 Mbps com servidor DNS/DHCP	√	√	√	√
Bus RS-485	√	√	√	√
RS-232 para componentes periféricos	1	1	1	1
Interruptor antissabotagem para contacto livre de potencial (5 V CC)	√	√	√	√

Capacidade

Tipo funcional	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Leitores de cartões	200,000	120,000	50,000	2,000
Registos de eventos	20,000	60,000	400,000	400,000

Funções

Tipo funcional	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Acesso com cartão	–	–	√	√
CardLink	√	√	–	–
Encriptação de dados (comunicação com o host)	√	√	√	√
AVISO	–	√	–	–
TM-Básico	–	–	√	√

Certificados

Tipo funcional	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Aprovação UL 294	√	√	√	√
CE	√	√	√	√
FCC	√	√	√	√
UL 60950	√	√	√	√
ROHS	√	√	√	√