

Panoramica delle periferiche online. Connesso. Sicuro. A prova di futuro.

Il tuo portafoglio di soluzioni di accesso di dormakaba





Ogni accesso e ogni edificio è diverso

Le porte in vetro, le porte a battente, i cancelli dei garage, le porte scorrevoli e molti altri accessi presentano requisiti diversi. Anche la struttura dell'infrastruttura esistente influisce sulla facilità e sull'economicità dell'installazione dei componenti di accesso. Grazie al nostro ampio portafoglio di Manager di Accesso, controlli per porte, lettori e unità di registrazione, offriamo soluzioni ottimizzate per ogni situazione.

Sicurezza

Le possibilità di combinazione disponibili garantiscono installazioni con il massimo livello di sicurezza sia per le aree esterne, con tutti gli elementi critici per la sicurezza all'interno dell'area protetta, sia all'interno dell'edificio. I nostri lettori sono dotati delle tecnologie RFID altamente sicure LEGIC Advant e MIFARE DESFire con il concetto di sicurezza dormakaba ARIOS.

Installazione


Hai bisogno di una soluzione per un edificio di nuova costruzione? Il sistema di accesso deve essere integrato in un edificio esistente o è necessaria la migrazione di un impianto esistente? La nostra selezione di dispositivi consente l'utilizzo di moderne infrastrutture IT o il riutilizzo di cablaggi esistenti ed è compatibile con i dispositivi dormakaba meno recenti, senza che sia necessario apportare modifiche al cablaggio esistente.

Pronti per il futuro – Protezione degli investimenti

Qualora le tue esigenze dovessero cambiare in futuro, potrai utilizzare i dispositivi anche in altri sistemi di accesso dormakaba.

Progettazione


L'accesso alla tua azienda è la prima impressione che si ha di essa e funge da biglietto da visita per i vostri collaboratori e per chi non conosce l'azienda. Per questo motivo, i lettori e le unità di registrazione a vista non solo offrono un'elevata sicurezza e una facile installazione, ma anche un design davvero speciale. Il design semplice e senza tempo e le forme chiare dei nostri lettori convincono i clienti di tutto il mondo e rinomati istituti di design.

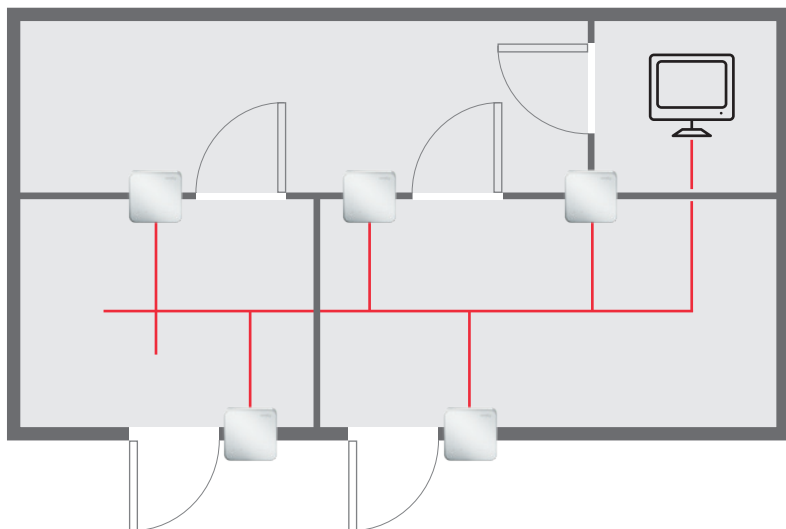

La soluzione adeguata per ogni scenario di installazione: installazione di accesso locale

Il Manager di Accesso 92 30 è installato localmente su ogni passaggio e consente quindi il cablaggio vicino alla porta del controllo porta e dei lettori. Grazie all'utilizzo dell'infrastruttura di rete esistente, non è necessario alcun nuovo cablaggio nell'edificio.

Se il Manager di Accesso è alimentato tramite PoE (Power over Ethernet), non è necessaria alcuna alimentazione aggiuntiva né l'intervento di un elettricista. Questa soluzione è particolarmente indicata per nuove installazioni in edifici dotati di infrastrutture IT moderne. Il vantaggio di questa soluzione è l'installazione semplice e rapida.

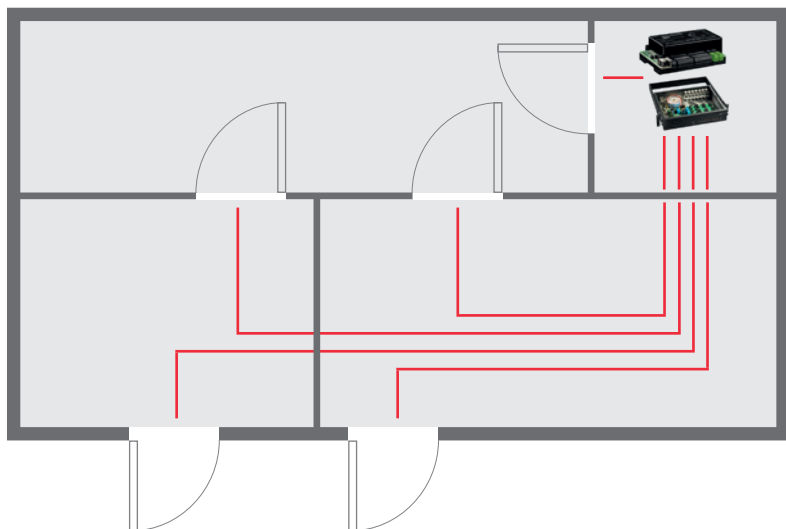

La soluzione adeguata per ogni scenario di installazione: installazione centralizzata degli accessi

I Manager di Accesso 92 00 e 92 90 sono installati centralmente nell'edificio in un locale tecnico. I cablaggi per tutti i lettori e i comandi delle porte passano da ogni passaggio al Manager di Accesso centrale. Questo è il metodo di installazione classico, utilizzato principalmente negli edifici esistenti.

Questa soluzione è ideale quando è già presente un'infrastruttura di cablaggio centralizzata. Questa soluzione è la scelta migliore anche se, per motivi di sicurezza o organizzativi, il Manager di Accesso deve essere installato in una posizione centrale o in un armadio IT. Il vantaggio principale è la centralizzazione di tutte le operazioni di manutenzione in un unico luogo.



Manager di Accesso dormakaba: ideale per ogni esigenza

I Manager di Accesso dormakaba soddisfano tutti i requisiti dei moderni concetti di sicurezza. Grazie alla sua intelligente logica decisionale e alla possibilità di parametrizzazione libera, questa efficiente unità di controllo degli accessi è in grado di gestire sia le tipologie semplici di punti di accesso che gli ingressi più complessi di aree altamente sensibili. Le nostre diverse design costruttive garantiscono una soluzione ottimizzata per ogni scenario di installazione.

Panoramica dei Manager di Accesso dormakaba

Manager di Accesso dormakaba 92 00

Il Manager di Accesso dormakaba 92 00, disponibile come modello su guida DIN, offre possibilità di installazione flessibili. Può essere installato come dispositivo singolo in prossimità di un passaggio, in armadi elettrici o anche in posizione centrale con moduli di ingresso/uscita aggiuntivi.



Manager di Accesso dormakaba 92 30

Il Manager di Accesso dormakaba 92 30 è ottimizzato per passaggi singoli. Il montaggio rapido e semplice su qualsiasi porta riduce i costi e i tempi di installazione. L'alimentazione può essere fornita completamente tramite PoE/PoE+, eliminando la necessità di alimentazioni aggiuntive.



Manager di Accesso dormakaba 92 90

Il Manager di Accesso dormakaba 92 90 è un comando centrale efficiente per sistemi di controllo accessi complessi. Il Manager di Accesso è disponibile sia nella versione da parete che nella versione rack IT. È particolarmente adatto per edifici in cui è già presente un'infrastruttura di cablaggio centrale.



La soluzione adeguata per ogni passaggio: varietà combinabile



Unità di registrazione dormakaba

In genere le unità di registrazione dormakaba sono lontane dal dispositivo di comando (lettore remoto o Manager di Accesso). Il dispositivo di comando può essere installato in uno spazio protetto da tentativi di sabotaggio, mentre l'unità di registrazione si trova accanto alla porta. Per ogni modalità di montaggio sono disponibili diversi modelli dal design accattivante. La comunicazione crittografata tra le unità di registrazione e il comando garantisce un elevato livello di sicurezza.

L'unità di registrazione dormakaba 90 00 può essere installata in alloggiamenti personalizzati o forniti dal cliente e dietro diverse mascherature. Il componente è compatibile con molte coperture per interruttori europei.

L'unità di registrazione dormakaba 90 01 si distingue per la sua forma compatta e l'elegante finitura lucida. In questo modo si integra in modo discreto e armonioso nelle strutture edilizie moderne. Inoltre, questa unità di registrazione offre la funzione Mobile Access tramite BLE.

L'unità di registrazione dormakaba 90 02 con tastiera PIN resistente all'usura per passaggi con requisiti di sicurezza elevati può essere utilizzata in ambienti interni o esterni protetti. L'utilizzo della tastiera PIN è supportato dalla funzione „Guide by Light“.

L'unità di registrazione 90 03 è stretta, piccola e adatta al montaggio diretto su telai di porte e su qualsiasi altro tipo di ferramenta.

L'unità di registrazione dormakaba 90 04 presenta una forma snella e compatta e può essere montata direttamente su telai di porte in metallo, legno o plastica. Impermeabile e resistente alle intemperie, il dispositivo è adatto anche per l'uso in ambienti esterni.

Lettore remoto dormakaba*

Il lettore remoto offre il vantaggio di separare l'unità di registrazione dall'unità di controllo, ed è quindi adatto per installazioni con il massimo livello di sicurezza, con tutti gli elementi critici per la sicurezza all'interno di un vano protetto. Il lettore 91 15 è destinato a passaggi semplici, mentre il lettore 91 25 è indicato per situazioni complesse, come configurazioni di porte con ingressi e uscite.

Moduli di ampliamento dormakaba

I moduli di ampliamento 90 30 e 90 31 vengono utilizzati quando sono necessari più ingressi digitali o uscite a relè dal Manager di Accesso 92 00 rispetto a quelli disponibili, ad esempio per il controllo di un ascensore o per il monitoraggio delle finestre. Il montaggio avviene semplicemente inserendo il dispositivo nel Manager di Accesso 92 00. Il modulo 90 31 offre una maggiore sicurezza grazie agli ingressi controllati.

Letture compatto dormakaba

Il lettore compatto dormakaba integra tutte le funzioni in un unico dispositivo. È di facile installazione e presenta una tipologia costruttiva compatta che si integra in qualsiasi struttura edilizia. È particolarmente adatto per l'accesso all'interno di un edificio. I lettori compatti 91 10 e 91 12 sono ottimizzati per il montaggio a parete, mentre il lettore 91 04 è ottimizzato per il montaggio sul telaio della porta. I modelli 91 04 e 91 12 sono impermeabili e resistenti alle intemperie con grado di protezione IP 66, pertanto sono particolarmente adatti per l'uso in ambienti esterni. Inoltre, questi due lettori offrono la funzione Mobile Access tramite BLE.

Letture biometrico dormakaba

Il lettore biometrico dormakaba 91 50 garantisce un controllo degli accessi univoco, sicuro dal punto di vista legale e confortevole. Combina i collaudati metodi di identificazione RFID e impronta digitale con una comoda tastiera touch. Il lettore, dotato di un sensore biometrico di alta qualità, può essere utilizzato sia per l'identificazione biometrica che per la verifica.

Terminale 96 00 – Modalità di funzione 91 20


In qualità di lettore compatto con display, il terminale dormakaba 96 00 – Modalità di funzione 91 20 è davvero versatile. Collegato a un Manager di Accesso dormakaba (AC30), può essere integrato in modo semplice e flessibile in qualsiasi sistema di controllo degli accessi. In questo caso, sul display touch vengono visualizzati dei messaggi di feedback per l'utente. Il terminale dormakaba 96 00 – Funktionstyp 91 20, successore del B-Net 91 20, supporta le routine AVISO e può quindi essere utilizzato in modo flessibile, ad esempio per:

- Attivazione/disattivazione di sistemi di allarme antintrusione
- Apertura permanente flessibile
- Controllo ascensore
- Controllo delle borse tramite generatore casuale

*Attenzione: la gamma di funzioni efficace disponibile per il prodotto è in funzione del contesto di sistema nel quale è utilizzato.



Topologia del sistema

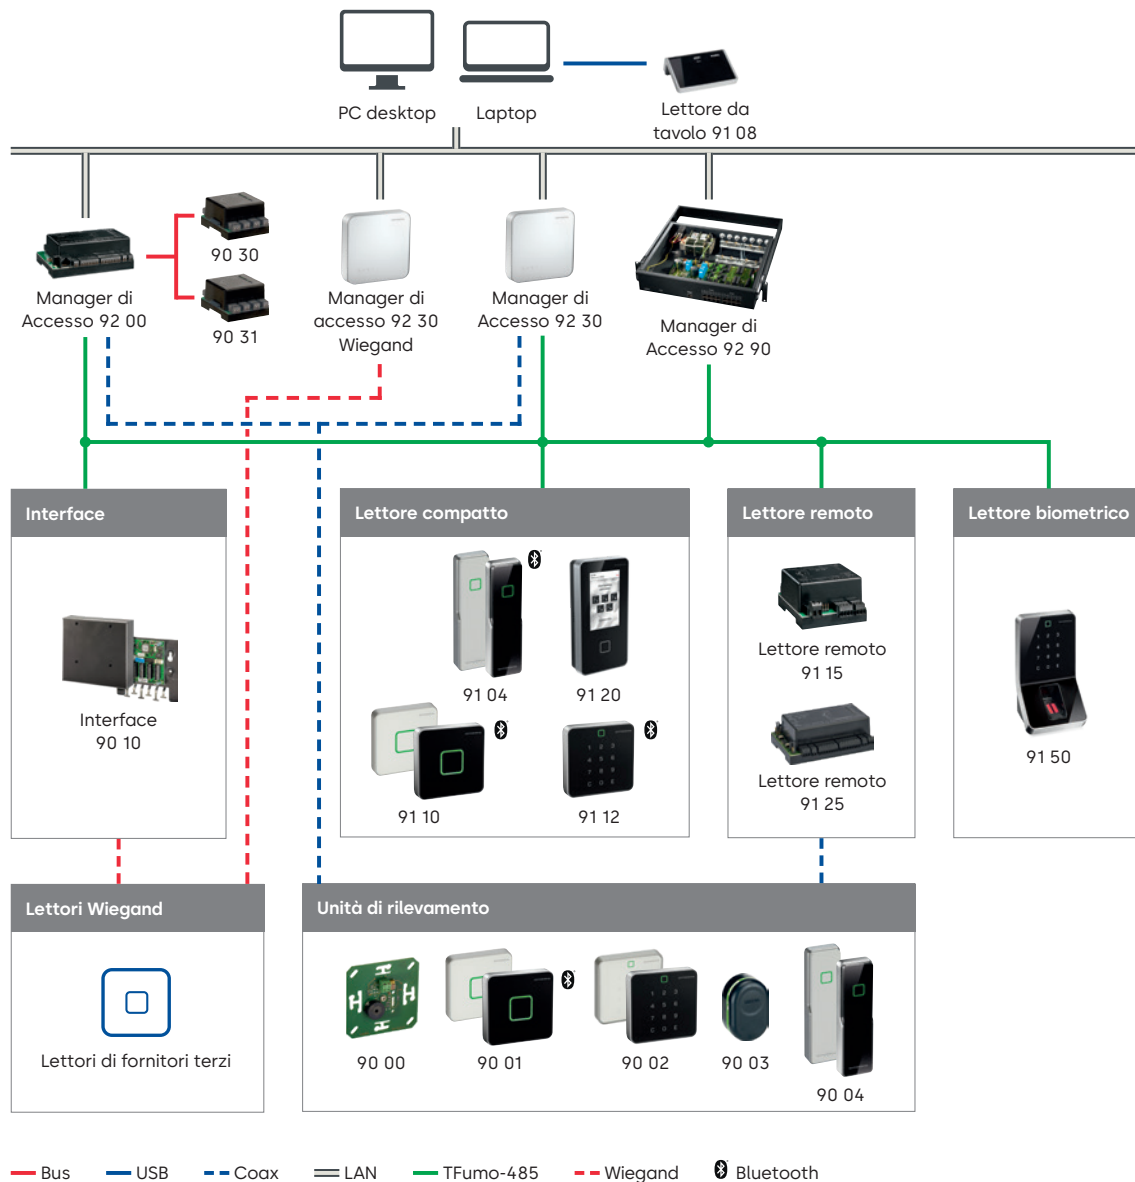

Panoramica delle prestazioni dei Manager di Accesso dormakaba



	Manager di Accesso 92 00	Manager di Accesso 92 30	Manager di Accesso 92 90
Lettori			
Lettori integrati basati su dispositivi multi-RFID	2	2	–
Numero totale di lettori possibili per ogni Manager di Accesso	fino a 15 lettori KCP/ fino a 16 subterminali	2	fino a 15 lettori KCP/ fino a 16 subterminali
Mobile Access	●	●	●
Interfacce			
RS485 Partyline	●	●	●
RS232 per componenti periferiche	2	1	1
Connettori coassiali per unità di registrazione	2	2	–
IO digitali			
Numero di ingressi (controllati)	4 (4)	4 (4) + Contatto antimanomissione	18 (16) + Contatto antimanomissione
Numero di uscite relè	3	3	16
Opzioni hardware			
Espandibile con moduli I/O aggiuntivi	●	–	–
Interfaccia RS485 passiva	●	●	●
Interfaccia RS485 attiva	–	–	●
Opzioni software			
Opzione di memoria 2.000/8.000	●	●	●
Opzione di memoria 10.000/40.000	●	●	●
Opzione di memoria 50.000/100.000	●	●	●
Opzione di memoria 120.000	○	○	○
AVISO	●	●	●
CardLink/Accesso su scheda	●	●	●
Crittografia dei dati	●	●	●
Numero di lettori	2 / 4 / 8 / 16	2	2 / 4 / 8 / 16
Alimentazione elettrica			
PoE	–	●	–
110/230 V AC	–	–	●
12/24 V DC	● (12/24 V)	–	● (24 V)
Tipologia costruttiva/montaggio			
	Montaggio su guida DIN	Custodia a vista per installazione interna	Custodia a parete, custodia rack (19")
Certificazioni			
Approvato UL 294	●	●	●
CE	●	●	●
FCC	●	●	●
UL 60950	●	●	●

● e standard ○ Opzione – Non disponibile

Per maggiori dettagli sulle funzioni, consultare i manuali tecnici. Si veda il listino prezzi per i dettagli e le opzioni relative agli ordini. La gamma di funzioni efficace disponibile per il prodotto è in funzione del contesto di sistema nel quale è utilizzato. La figura mostra la gamma massima di prestazioni disponibili.

Panoramica delle prestazioni delle unità di registrazione dormakaba



	Unità di registrazione 90 00	Unità di registrazione 90 01	Unità di registrazione 90 02	Unità di registrazione 90 03	Unità di registrazione 90 04
Lettori					
Tastiera PIN	–	–	●	–	–
MRD	●	●	●	●	●
NFC	●	●	●	●	●
BLE	–	●	–	–	–
Interfacce					
Connettore coassiale	●	●	●	●	●
Tipologia costruttiva/montaggio					
Passaggio cavi a vista	–	●	●	–	●
Passaggio cavi a incasso	●	●	●	●	●
Montaggio su telaio della porta	–	–	–	●	●
Classe di protezione IP	IP20	IP40/IP54	IP40/IP54	IP40/IP54	IP66
Certificazioni					
CE	●	●	●	●	●
FCC	●	●	●	●	●
UL 60950	●	●	●	●	●

● e standard ○ Opzione – Non disponibile

Per maggiori dettagli per ordinazioni, consultare i relativi cataloghi o descrizioni del sistema dormakaba.

Panoramica delle prestazioni dei lettori compatti e remoti dormakaba



	Lettore compatto 91 04	Lettore compatto 91 10	Lettore compatto 91 12	Lettore remoto 91 15	Lettore remoto 91 25
Lettori					
MRD (Multi RFID Device)	●	●	●	●	●
Mobile Access (NFC)	●	●	●	●	●
Mobile Access (BLE)	●	–	●	–	–
Interfacce					
RS-485	●	●	●	●	●
Connettore coassiale per unità di registrazione	–	–	–	1	2
Ethernet	–	–	–	–	–
IO digitali					
Numero di ingressi	2	2	2	2	4
Numero di uscite relè	1	1	1	1	3
Ingresso per contatto antimanomissione	–	–	1	–	1
Alimentazione elettrica					
10–34 V DC	●	●	●	●	●
Alimentazione tramite Ethernet (PoE)	–	–	–	–	–
Tipologia costruttiva/ montaggio					
Passaggio cavi a vista	●	●	●	–	–
Passaggio cavi a incasso	●	●	●	–	–
Montaggio su guida DIN	–	–	–	●	●
Classe di protezione IP	IP54/66	IP40/54	IP66	IP20	IP20
Certificazioni					
CE	●	●	●	●	●
FCC	●	●	●	●	●
UL 60950	●	●	●	●	●
UL 294	●	●	●	–	–
UL 62368-1	–	–	–	–	–

¹ Solo in combinazione con le opzioni per il componente aggiuntivo I/O o con gli I/O separati per il 9600-K6.

● e standard ○ Opzione – Non disponibile

Per maggiori dettagli per ordinazioni, consultare i relativi cataloghi o descrizioni del sistema dormakaba. La gamma di funzioni efficace disponibile per il prodotto è in funzione del contesto di sistema nel quale è utilizzato. La figura mostra la gamma massima di prestazioni disponibili.

Panoramica delle diverse soluzioni di accesso e supporto

La scelta è tua

Che si tratti di una tessera identificativa, di un chip, di una smart key o di un portachiavi, potrai aprire tutte le tue porte. I supporti di accesso si basano sulla tecnologia dei chip RFID. Grazie all'integrazione nel sistema dormakaba, si ottiene una crittografia speciale di dormakaba che garantisce un accesso sicuro e controllato. In caso di smarrimento, le autorizzazioni possono essere facilmente cancellate e nuovi supporti di accesso possono essere programmati e rilasciati con la stessa semplicità.



Controllo accessi wireless

Con i componenti wireless di dormakaba è possibile integrare facilmente nel proprio sistema componenti di chiusura elettronici a distanza. Ciò è particolarmente utile, ad esempio, negli edifici storici o nelle porte in vetro, dove non è possibile effettuare il cablaggio. Non è necessaria alcuna configurazione in loco, poiché la programmazione avviene centralmente dal sistema di gestione degli accessi. In questo modo è possibile modificare più rapidamente le autorizzazioni e consultare più facilmente lo stato degli impianti.



Controllo accessi biometrico

Il controllo accessi biometrico convince per la sua semplicità d'uso e l'elevata accettazione da parte degli utenti, oltre che per la più stringente delle privacy policy. In questo modo non sussistono rischi per la sicurezza dovuti allo smarrimento o alla cessione di tessere. E la loro maggiore economicità è evidente.



Mobile Access

Utilizza il tuo smartphone per accedere agli edifici. Invia chiavi digitali a più smartphone. Non dovrai più preoccuparti di perdere le chiavi. Particolarmente comodo: non è più necessario essere presenti sul posto per la consegna delle chiavi. Avrai il controllo su chi ha accesso al tuo edificio e per quanto tempo.




La gamma di funzioni efficace disponibile per il prodotto è in funzione del contesto di sistema nel quale è utilizzato

Altre soluzioni per esigenze complete

Oltre ai sistemi di controllo accessi dormakaba, offriamo numerose altre soluzioni per una maggiore sicurezza e processi trasparenti, come ad esempio sistemi di chiusura meccanici o

sistemi di accesso fisici, ma anche prodotti per la registrazione orari. Se ti interessa, saremo lieti di fornirti ulteriori informazioni.

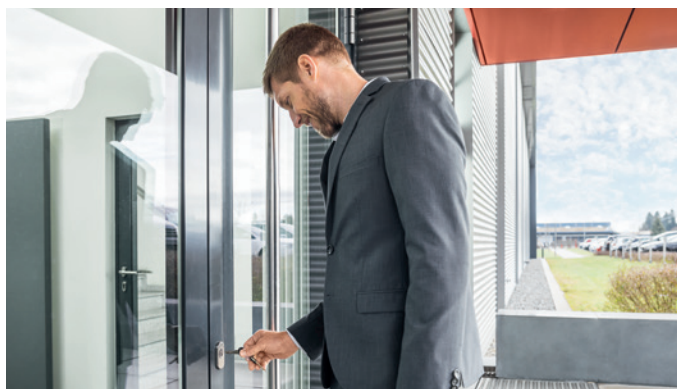

Sistemi di chiusura meccanici



Sistemi di gestione degli accessi completi



Registrazione orari



Porte girevoli



Barriere con sensori



Chiudiporta



Il Nostro Impegno per la Sostenibilità

Ci impegniamo a promuovere uno sviluppo sostenibile lungo tutta la nostra catena del valore, in linea con le nostre responsabilità economiche, ambientali e sociali verso le generazioni attuali e future.

In dormakaba, cerchiamo soluzioni sostenibili che riducano l'impatto ambientale delle nostre operazioni e dei nostri prodotti. Per garantire trasparenza riguardo agli impatti ambientali dei nostri prodotti, offriamo credenziali come le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD), le Dichiarazioni Sanitarie di Prodotto (Health Product Declaration, HPD) e i Certificati di Contenuto Riciclato. Queste credenziali legate alla sostenibilità forniscono informazioni su efficienza energetica, composizione dei materiali, riciclabilità e conformità, permettendo ai nostri clienti di prendere decisioni informate e sostenere i loro stessi obiettivi di sostenibilità.

Le nostre dichiarazioni e certificazioni legate alla sostenibilità sono disponibili a questo indirizzo:

<https://www.dormakabagroup.com/en/sustainability/product-declarations>



La nostra offerta

Soluzioni per l'automazione degli accessi (AAS)

Automazione degli ingressi
Sicurezza degli ingressi



Soluzioni di controllo degli accessi (ACS)

Controllo accessi e raccolta dati
Uscite di emergenza e vie di fuga
Prodotti e soluzioni per hotel



Soluzioni per porte (AHS)

Chiudiporta
Accessori e prodotti per porte
Cilindri di sicurezza e piani di chiusura



Servizi

Assistenza tecnica
Installazione e messa in funzione
Manutenzione e riparazione



WN 05498351532, IT, 03/2026
Con riserva di modifiche tecniche

dormakaba
Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
dormakaba.it

dormakaba
Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch



[dormakaba.com](https://www.dormakaba.com)