

Sécurité pour les racks IT et réseaux

Serrure à poignée pour rack IT 36 10 dormakaba



Vos avantages en un coup d'œil

- Protection d'accès sécurisée pour les racks IT et les racks serveurs
- Combinaison de différentes méthodes d'authentification : RFID et code PIN ou écran tactile
- Connexion réseau RJ45 standard pour l'intégration dans les réseaux existants
- Gestion locale et centralisée des utilisateurs (compatible LDAP)
- Surveillance centralisée de l'état et du statut (compatible SNMP)
- Connexion aux plateformes DCIM ou de gestion des actifs existantes via des interfaces RESTful et WebAPI
- Accès à distance via une interface Web sécurisée (communication HTTPS)

Protection d'accès par RFID, code PIN et écran tactile – autonome ou compatible réseau

La serrure à poignée pour rack IT 36 10 offre une protection d'accès fiable. Les serrures s'adaptent de manière flexible à différentes exigences de sécurité. Plusieurs méthodes d'authentification sont disponibles. Grâce à son connecteur RJ45 intégré, elle peut être intégrée dans des réseaux informatiques, des systèmes d'accès et des solutions de gestion SNMP existants. Jusqu'à 10 000 utilisateurs peuvent être gérés de manière locale ou centralisée.

Utilisation dans des environnements informatiques professionnels – utilisation autonome ou en réseau

L'étendue des fonctions dépend de l'environnement système concerné. La serrure pour rack IT 36 10 est idéale pour les environnements informatiques professionnels où la sécurité est essentielle, des armoires serveurs individuelles aux grands centres de données et installations de télécommunication.

Domaines d'application

- Centres de données et salles de serveurs
- Racks IT et réseaux
- Installations de télécommunication
- Technologie industrielle et d'automatisation
- Infrastructures critiques (KRITIS)

Surveillance et gestion

Grâce à l'intégration SNMP, la serrure peut être intégrée dans les systèmes de gestion de réseau existants. Il est possible de gérer localement ou de manière centralisée jusqu'à 10 000 utilisateurs et 30 000 entrées de journal. Les messages d'état, les messages d'erreur et l'état des portes peuvent être surveillés et documentés de manière centralisée, ce qui convient parfaitement pour une utilisation dans les centres de données et les environnements industriels.

Intégration système

Les interfaces RESTful et Web API permettent de se connecter facilement aux systèmes informatiques spécifiques des clients, par exemple aux plateformes DCIM ou de gestion des actifs.

Ouverture mécanique d'urgence

Pour une sécurité de fonctionnement maximale, il est possible d'intégrer en option un demi-cylindre DIN pour l'ouverture d'urgence mécanique (Mechanical Override), par exemple le demi-cylindre dormakaba penta VdS avec protection anti-crochetage et anti-copie. Ainsi, même en cas d'urgence, une ouverture fiable est garantie, grâce à la combinaison parfaite des systèmes mécaniques et électroniques.


Montage simple

La serrure peut être montée sur presque toutes les racks serveurs courantes équipées d'un mécanisme de verrouillage rotatif. Des adaptateurs sont disponibles en option pour certains de racks spécifiques, tels que Rittal, Vertiv, etc.

Maintenance à distance et journalisation

Les mises à jour du micrologiciel, les configurations et les requêtes d'état peuvent être effectuées à distance. Tous les événements d'accès sont enregistrés de manière inviolable et, si nécessaire, transmis à des serveurs Syslog centraux.

Remarque : L'étendue des fonctions effectivement disponibles du produit est dépendante du contexte du système dans lequel il est utilisé.

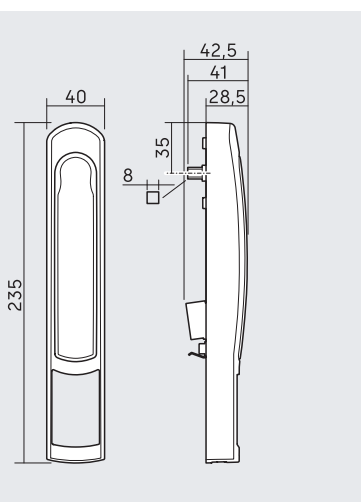

Données techniques et caractéristiques

Communication / intégration

- API RESTful / WebAPI
- SNMP, Syslog, OSS, Service Web
- DHCP ou IP statique
- Prise en charge VLAN pour la séparation des réseaux
- HTTPs

Variantes d'authentification

- RFID (LEGIC Advant, HID iCLASS, MIFARE DESFire EV1/EV2)
- Bluetooth Low Energy
- Authentification à deux facteurs par RFID + code PIN
- Authentification par saisie sur l'écran tactile (+ RFID)

Fonctions*

- Gestion locale ou centralisée des utilisateurs
- Intégration LDAP
- Protocoles des utilisateurs locaux (fichiers journaux)
- Accès à distance / interface Web
- Connexion des capteurs via bus CAN

Interfaces

- 2 entrées (contacts de porte)
- 2 sorties
- RJ45
- USB-C

Alimentation en tension

- PoE conforme à la norme IEEE 802.3af-2003

Spécifications environnementales

- Température de fonctionnement : de -0 à +40 °C
- Type de protection selon CEI 60529 : IP54 ou IP65 en option

Matériaux et dimensions

- Zinc moulé sous pression, revêtement par poudre
- L x H x P : 40 x 235,55 x 29,23 mm
- Convient aux portes gauches et droites

WN 5628351532

Sous réserve de modifications techniques.

© 2026 dormakaba. Version 03/2026



Avez-vous des questions ? Nous serons heureux de vous conseiller.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch