

Sicurezza per armadi rack IT e armadi di rete

Maniglia elettronica per armadi rack 36 10 dormakaba



I vantaggi in breve

- Protezione sicura dell'accesso per armadi rack IT e armadi per server
- Combinazione di diversi metodi di autenticazione: RFID e PIN o display touch
- Connessione di rete RJ45 standard per l'integrazione in reti esistenti
- Gestione utenti locale e centrale (compatibile con LDAP)
- Monitoraggio centrale dello stato e delle condizioni (compatibile con SNMP)
- Collegamento a piattaforme DCIM o di gestione delle risorse esistenti tramite interfacce RESTful e Web API
- Accesso remoto tramite interfaccia web sicura (comunicazione HTTPS)

Protezione dell'accesso tramite RFID, PIN e display touch – stand-alone o collegabile in rete

La maniglia elettronica per armadi rack 36 10 offre una protezione affidabile dell'accesso. Può essere adattata in modo flessibile a diverse esigenze di sicurezza. Sono disponibili diverse procedure di autenticazione. Attraverso la porta RJ45 integrata, può essere integrata in reti IT esistenti, sistemi di accesso e soluzioni di gestione SNMP. È possibile gestire fino a 10.000 utenti a livello locale o centrale.

Utilizzo in ambienti IT professionali – stand-alone o in rete

La gamma di funzioni effettiva dipende dall'ambiente di sistema specifico. La serratura per armadi rack IT 36 10 è ideale per ambienti IT professionali, dove la sicurezza è fondamentale: dall'armadio per server singolo a grandi data center e impianti di telecomunicazione.

Campi di applicazione

- Centri di calcolo e sale server
- Armadi rack IT e armadi di rete
- Impianti di telecomunicazione
- Tecnologia industriale e di automazione
- Infrastrutture critiche (KRITIS)

Monitoraggio e gestione

Grazie all'integrazione SNMP, la serratura può essere integrata in sistemi di gestione della rete esistenti. È possibile gestire fino a 10.000 utenti e 30.000 registrazioni di accesso a livello locale o centrale. Le segnalazioni di stato, i messaggi di errore e gli stati delle porte possono essere monitorati e documentati centralmente, rendendo questa soluzione ideale per l'uso in data center e ambienti industriali.

Integrazione di sistema

Le interfacce RESTful e Web API consentono un facile collegamento a sistemi IT personalizzati, ad esempio piattaforme DCIM o di gestione delle risorse.

Apertura meccanica di emergenza

Per la massima sicurezza di funzionamento, è possibile integrare un mezzo cilindro DIN per l'apertura meccanica di emergenza (Mechanical Override), ad esempio il mezzo cilindro dormakaba penta VdS con protezione anti-picking e protezione contro la copia. In questo modo, anche in caso di emergenza, è garantita un'apertura affidabile – con una combinazione senza soluzione di continuità di sistemi meccanici ed elettronici.


Facile montaggio

La serratura può essere montata su quasi tutti i comuni armadi per server con meccanismo a rotazione per la chiusura. Per tipologie di armadi speciali come Rittal, Vertiv, ecc. sono disponibili adattatori opzionali.

Manutenzione remota e registrazione

Gli aggiornamenti del firmware, le configurazioni e le richieste di stato possono essere eseguiti da remoto. Tutti gli eventi di accesso vengono registrati in modo sicuro contro le manomissioni e, se necessario, trasmessi a server Syslog centralizzati.

Attenzione: la gamma di funzioni effettivamente disponibile per il prodotto dipende dal contesto di sistema nel quale è utilizzato.

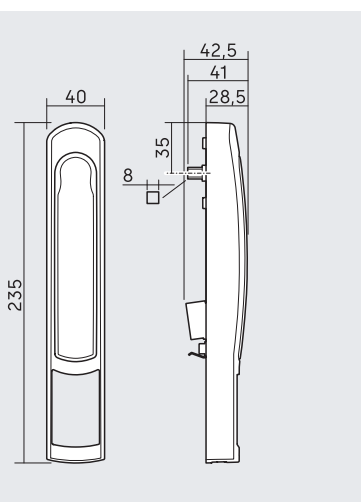

Dati tecnici e caratteristiche

Comunicazione / Integrazione

- RESTful API / Web API
- SNMP, Syslog, OSS, Webservice
- DHCP o IP statico
- Supporto VLAN per la separazione delle reti
- HTTPs

Varianti di autenticazione

- RFID (LEGIC Advant, HID iCLASS, MIFARE DESFire EV1/EV2)
- Bluetooth Low Energy
- Autenticazione a due fattori tramite RFID + PIN
- Autenticazione tramite inserimento sul display touch (+ RFID)

Funzioni*

- Gestione utenti locale e centrale
- Integrazione LDAP
- Registri utenti locali (file di log)
- Accesso remoto / interfaccia web
- Collegamento sensori tramite bus CAN

Interfacce

- 2 ingressi (contatti porta)
- 2 uscite
- RJ45
- USB-C

Alimentazione elettrica

- PoE conforme allo standard IEEE 802.3af-2003

Specifiche ambientali

- Temperatura: da 0 °C a +40 °C
- Grado di protezione secondo IEC 60529: IP54 o opzionalmente IP65

Materiale e dimensioni

- Zinco pressofuso, verniciato a polvere
- L x A x P: 40 x 235,55 x 29,23 mm
- Adatto per porte a battente destro e sinistro

WN 5628451532

Con riserva di modifiche tecniche.

© 2026 dormakaba. Versione 03/2026



Avete domande? Saremo lieti di offrirvi consulenza, vi aspettiamo.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch