


EMG 300-2 / EMG 300-2 AL

Podwójna zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi dwuskrzydłowe. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

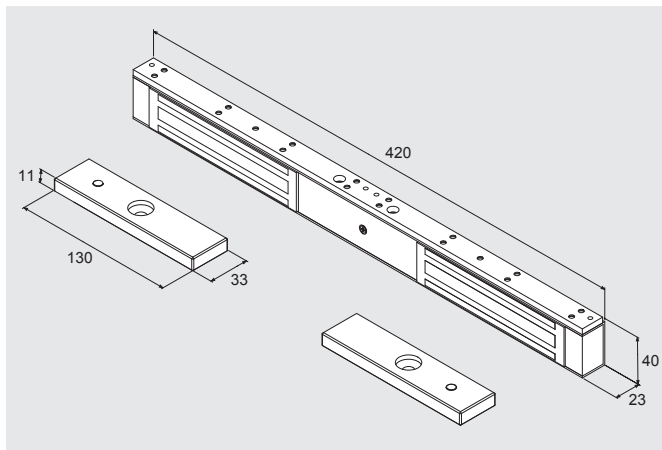

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
4200 x 40 x 23 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem
Jarzmo (2x) 130 x 33 x 11

EMG 300-2	
Siła trzymania	2 x 136 kg (ok. 2 x 1334 N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V prądu stałego
Prąd wejściowy przy 12 V DC	2 x 300 mA +/-10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	2 x 150 mA +/-10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typu AL

EMG 300-2

Numer artykułu 1100003130104



EMG 300-2 AL

Numer artykułu 1100003130106

