


EMG 300-M / EMG 300-M A

Pojedyncza, wpuszczana zwora elektromagnetyczna, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium.

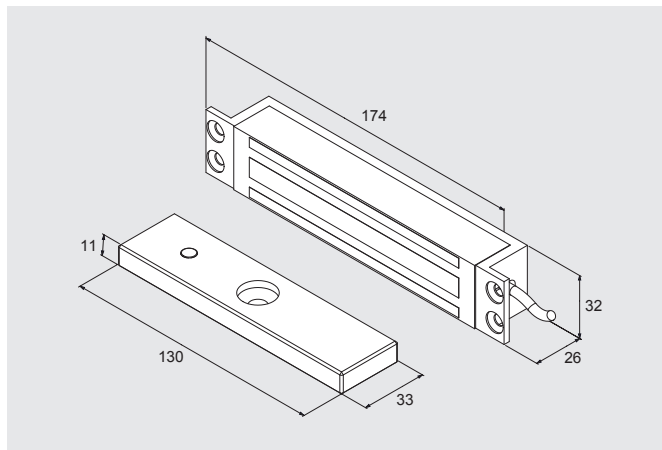

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

Zwora 174 x 32 x 26

Jarzmo 130 x 33 x 11

EMG 300-M	
Siła trzymania	136 kg (ok. 1334N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	300 mA +/-10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	150 mA +/-10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)

EMG 300-M

Numer artykułu 1100003130108



EMG 300-M A

Numer artykułu 1100003130109



 Zamknięcie
(czujnik Halla)