


EMG 600 / EMG 600 AL / EMG 600 ALC

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym lub średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi jednoskrzydłowe (standardowe lub szklane). W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

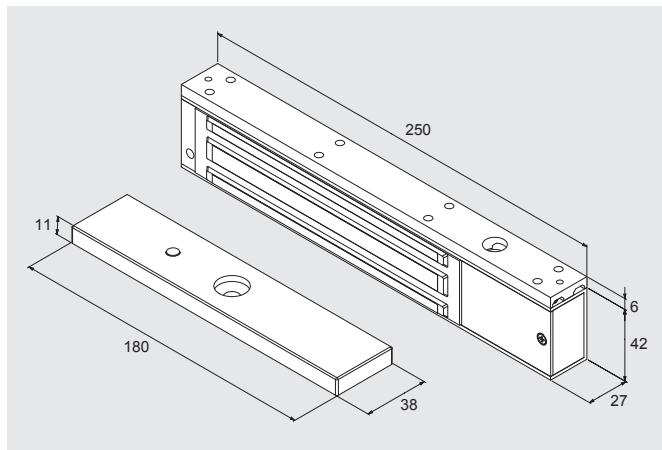

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
250 x 48 x 27 – wysokość łącznik z górnym wspornikiem
Jarzmo 180 x 38 x 11 | 190 x 38 x 11 (typ ALC)

EMG 600	
Siła trzymania	272 kg (ok. 2669 N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V prądu stałego
Prąd wejściowy przy 12 V DC	480 mA +/-10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	240 mA +/-10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typów AL i ALC

EMG 600

Numer artykułu 1100003130201



EMG 600 AL

Numer artykułu 1100003130203



Zaryglowanie
(czujnik Halla)

LED

EMG 600 ALC

Numer artykułu 1100003130205



Zaryglowanie
(czujnik Halla)

LED

Zamknięcie
(kontaktron)