


EMG 600-2 / EMG 600-2 AL / EMG 600-2 ALC

Podwójna zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się podstawowym lub średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi dwuskrzydłowe (standardowe lub szklane). W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

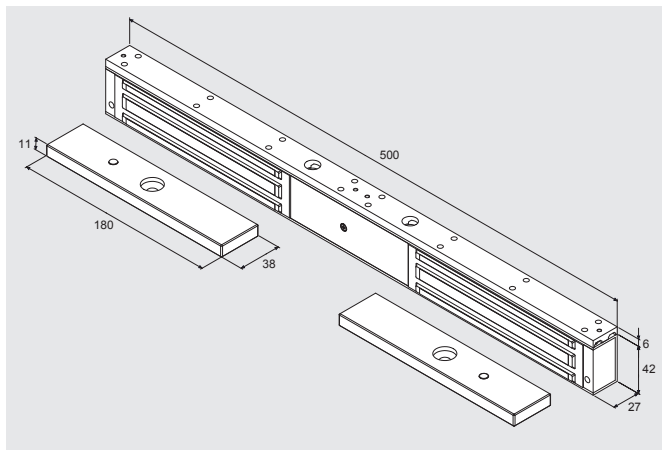

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
250 x 48 x 27 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem
Jarzmo 180 x 38 x 11 | 190 x 38 x 11 (typ ALC)

EMG 600-2	
Siła trzymania	2 x 272 kg (ok. 2 x 2669 N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V prądu stałego
Prąd wejściowy przy 12 V DC	2 x 480 mA +/-10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	2 x 240 mA +/-10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typów AL i ALC

EMG 600-2

Numer artykułu 1100003130211



EMG 600-2 AL

Numer artykułu 1100003130213



EMG 600-2 ALC

Numer artykułu 1100003130215

