


EMG 1200 / EMG 1200 AL / EMG 1200 ALC

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się średnim lub wysokim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi jednoskrzydłowe. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

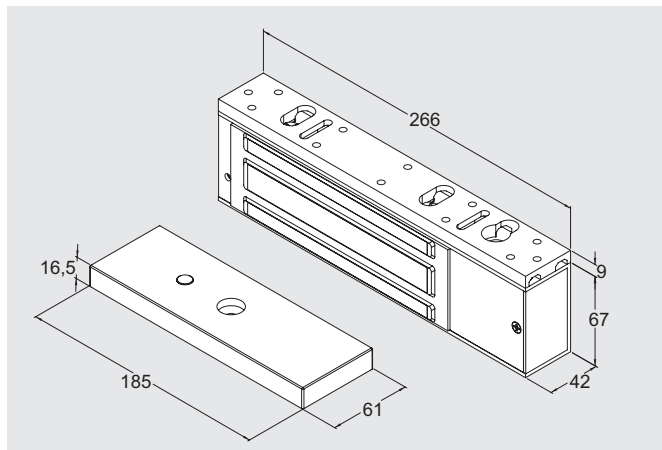

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
266 x 76 x 42 – wysokość łącznie z górnym wspornikiem
Jarzmo 185 x 61 x 16,5 | 201 x 61 x 16,5 (typ ALC)

EMG 1200	
Siła trzymania	544 kg (ok. 5337 N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	420 mA +/-10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	210 mA +/-10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)
Kolory diod LED*	Zielony = zablokowany Czerwony = odblokowany Wyłączony = brak zasilania

* odnosi się do typów AL i ALC

EMG 1200

Numer artykułu 1100003130301



EMG 1200 AL

Numer artykułu 1100003130303



Zaryglowanie
(czujnik Halla)

LED

EMG 1200 ALC

Numer artykułu 1100003130305



Zaryglowanie
(czujnik Halla)

LED

Zamknięcie
(kontaktron)