


# EMG 1500-W A

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, charakteryzująca się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi zewnętrzne lub bramy. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe

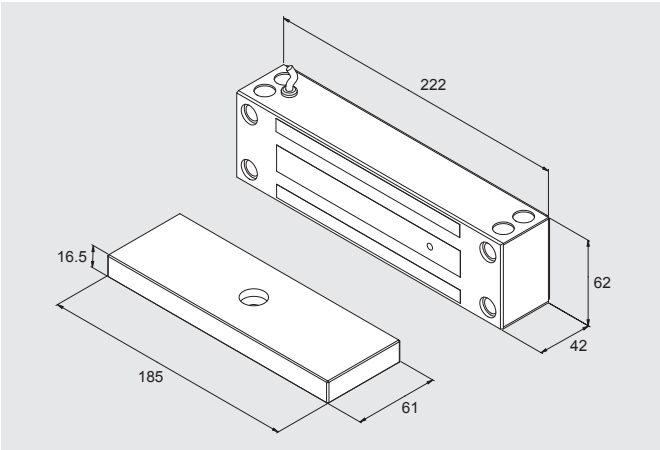

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)  
Zwora 222 x 62 x 42  
Jarzmo 185 x 61 x 16.5

| EMG 1500-W A                |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Siła trzymania              | 680 kg (ok. 6672N)                                           |
| Napięcie                    | 24 V DC (domyślnie)  <br>Możliwość wyboru 12 V DC            |
| Prąd wejściowy przy 12 V DC | 480 mA +/-10%                                                |
| Prąd wejściowy przy 24 V DC | 240 mA +/-10%                                                |
| Temperatura pracy           | -10 do 55°C                                                  |
| Zasada działania            | Rewersyjny<br>(odblokowane, gdy zasilanie<br>jest wyłączone) |

## EMG 1500-W A

Numer artykułu 1100003130320

