

dormakaba Læser

90 02



CardLink

Fordele

- **Elegant design**
Innovativt produkt design i kompakt udførelse
- **Robust og holdbar**
Velegnet til udendørs brug
- **Brugervenlig**
Brugervenlig takket være visuel og akustisk notifikation
- **Nem at installere**
Hurtig "installation med ét klik" med quickwire-teknologi
- **Høj sikkerhed**
Høj sikkerhed med kodet kommunikation til kontrolpanelet, som er installeret indendørs på et sikkert sted.

Den pålidelige tastaturløsningen

Læser 90 02 har indbygget tastatur til PIN-kode. Det muliggør fleksibel anvendelse på steder, hvor der stilles høje krav til sikkerheden. Læseren installeres på et andet sted end styreenheden. Uafhængigt af læserens monteringssted kan den tilhørende styreenhed installeres på et sabotagesikkert sted. Kommunikationen mellem læseren og styreenheden er krypteret, hvilket giver den bedst mulige sikkerhed.

Elegant og praktisk

Den ridsefaste overflade, det æstetiske design og den omfattende produktportefølje gør, at din investering er sikret i en lang periode.

Fleksibel installation

Takket være den innovative quickwire-teknologi kan installationen udføres hurtigt og nemt.

Funktioner

Læseren har både RFID-læser og tastatur til identificering og godkendelse af brugeren. Læseren signalerer både akustisk og visuelt over for brugeren, om adgang er godkendt eller nægtet. Brug af PIN-tastaturet understøttes af "Guide by Light".

Anvendelsesområder

Læser 90 02 er velegnet til steder, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager kræves PIN-kode til yderligere godkendelse. Læser 90 02 kan anvendes til adgangsløsninger både indendørs og udendørs.

Gennemtænkt design

Læseren har et moderne design, som består af en sølvfarvet ramme og en sort eller hvid front med højglansoverflade.

Brugervenlig

Læseren signalerer både akustisk og visuelt over for brugeren, om adgang er godkendt eller nægtet, når brugeren har holdt sit medie op foran læseren. Hvis PIN-kode er påkrævet, tændes tastaturet for at gøre brugeren opmærksom på, at der skal anvendes PIN-kode.

Installation

Læseren kan installeres på forskellige overflader, herunder direkte på metal. Den er udformet til montering med bundplade høj og montering med bundplade standard. Takket være quickwire-teknologien kan installationen udføres hurtigt og nemt.

Quickwire-teknologien

Quickwire-teknologien betyder, at klemmer og kontakter sidder i bundpladen og dermed er adskilt fra elektronikken. Elektronikken klikkes nemt fast i bundpladen ved idriftsætning – det er en praktisk løsning, som letter installationen ("1-kliks-installation").

Kompatibilitet

Læser 90 02 bruges med følgende dormakaba styreenheder:

- dormakaba access manager 92 xx
- dormakaba styreenhed 92 3x
- dormakaba remote reader 91 15
- dormakaba remote reader 91 25

Bemærk: Læserens funktioner kan variere, alt afhængigt af hvilket system den anvendes sammen med.

Tekniske data

Kabler

- Kommunikation via 50 Ω koaksialkabel (RG 174/U anbefales)

Tilgængelige standarder

- RFID identifikation:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO version 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Miljø

- Temperatur: - 25°C til + 70°C
- Luftfugtighed: 5 to 85%, ikke kondenserende
- Kapslingsklasse: IP54 (bundplade standard og tætning), IP40 (bundplade høj)

Konstruktion

- Bundplade:
Materiale: PC/ABS Farve: RAL 9005 (sort), RAL 9016 (hvid)
- Ramme:
Materiale: PC/ABS Farve: RAL 9006, NCS S2502-B
- Front:
Materiale: Autotex polyester-film i PMMA Farve: RAL 9005 (sort), RAL 9016 (hvid)

Mål


- Med bundplade standard:
88.5 x 88.5 x 19.4 mm (B x H x D)
- Med bundplade høj:
88.5 x 88.5 x 26.4 mm (B x H x D)

Normer/direktiver

- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

MIFARE and DESFire er registrerte varemærker for NXP B.V.

Med forbehold for eventuelle fejl og / eller ændringer
© 2024 dormakaba. Version 09/2024

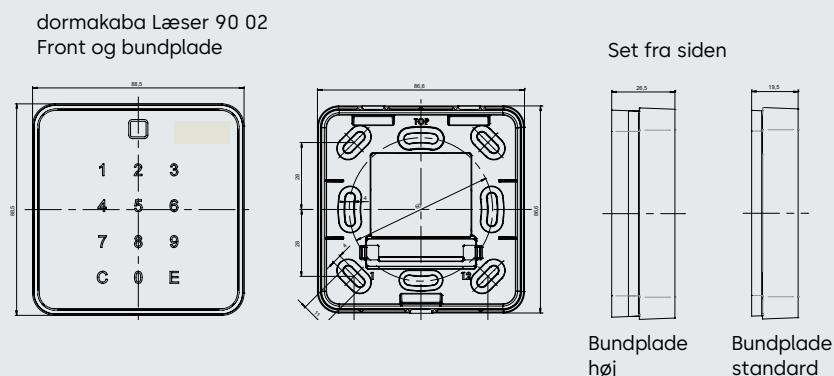

Spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A, 2620 Albertslund | T: 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk
EAD_FAS_registration-unit-9002_DA_0001469_01