

Le choix est simple EasyAssist

L'opérateur de portes battantes haute performance et à faible consommation d'énergie



Découvrez une meilleure façon d'ouvrir et de fermer

Se déplacer au sein de votre bâtiment ne devrait pas être compliqué. Aujourd'hui, grâce à l'opérateur à faible consommation d'énergie EasyAssist™, ce n'est plus le cas. Ce nouvel opérateur de portes battantes à faible consommation d'énergie facilite l'entrée et la sortie tout en offrant un design élégant et compact, ouvrant un monde de nouvelles possibilités.



Découvrez notre dernier opérateur haute performance à faible consommation d'énergie

EasyAssist est le nouvel opérateur rentable pour un franchissement sans obstacle des portes intérieures. Quelle que soit l'application, EasyAssist offre une solution produit entièrement intégrée, conçue pour répondre à vos besoins.

EasyAssist est idéal pour :

- Immeubles de bureaux médicaux
- Bureaux d'entreprise
- Hôtels
- Appartements
- Magasins de détail



L'avantage SmartArm

Le SmartArm d'EasyAssist avec câblage intégré permet un montage sur le vantail de la porte sans câblage apparent, ce qui renforce la sécurité en dissuadant toute tentative de manipulation ou de détérioration des câbles.

Gestion via l'application mobile


EasyAssist est rapide à mettre en place et à régler grâce à notre application mobile simple et intuitive. L'application fournit des instructions étape par étape, permettant aux utilisateurs de personnaliser les paramètres pour une performance et une accessibilité optimales.

Solide et fiable

Le moteur à flux axial puissant et compact de l'unité assure des années de fonctionnement fiable tout en offrant plusieurs modes de fonctionnement.

Modes de fonctionnement de l'opérateur

- **Passif** : Mise en veille sans assistance d'un opérateur
 - **Manuel** : Sélectionner la fonction Power Assist ou Push-N-Go
 - **Automatique** : À utiliser avec des commutateurs dotés de la fonction Power Assist comme réglage par défaut
- Les fonctions Power Assist et Push-N-Go peuvent être désactivées
- **Ouverture permanente** : Maintien permanent en position ouverte

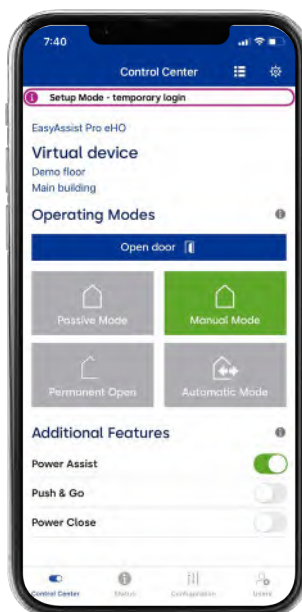

Montage sur traverse



Montage sur le vantail de porte



Simplicité d'installation

EasyAssist se monte sur les traverses ou vantaux de porte. Grâce à une simple plaque de conversion, l'option de montage sur le vantail de la porte peut utiliser les trous laissés par votre ferme-porte à montage en surface, ce qui vous permet de réaliser des économies et de faciliter l'installation et le rééquipement.

Une accessibilité sans faille

EasyAssist rend les portes intérieures accessibles à tous, s'ouvrant et se fermant en douceur pour permettre une mobilité fiable et sans obstacle.

Harmonie esthétique

Le design attrayant d'EasyAssist s'intègre parfaitement à l'esthétique de votre bâtiment, créant un aspect cohérent d'une porte à l'autre.




Montage sur vantail de porte – Bronze foncé



Montage sur vantail de porte – Anodisé clair



Montage sur traverse – Bronze foncé



Montage sur traverse – Anodisé clair

Le choix simple

EasyAssist ouvre les portes à une vitesse et une force contrôlées avec précision, garantissant la sécurité de tous les utilisateurs, et sa fonctionnalité technique en fait un complément intelligent aux bâtiments durables à un prix abordable.



Pièces compatibles

EasyAssist s'intègre parfaitement à une gamme de boutons-poussoirs et d'actionneurs sans contact, offrant des solutions flexibles pour répondre aux différents besoins en matière d'accessibilité et d'hygiène. Ces pièces compatibles garantissent une activation fluide et fiable, améliorant ainsi la commodité tout en favorisant un environnement plus sûr et plus accessible.



Exigences techniques

Exigences d'EasyAssist	
Type de porte	Portes intérieures
Poids maximal de la porte	200 lb
Application	Usage léger à modéré
Position de montage	• Montage sur traverse • Montage sur vantail de porte
Caractéristiques de l'opérateur	• Push-N-Go • Power Assist • Power Close
Température ambiante	5 à 122 °F
Sens d'ouverture	Ambidextre
Profondeurs maximales de retrait (reveal)	• Montage sur imposte - Tirant: 1/8 po (3 mm) • Montage sur imposte - Tirant comme poussant: 1-3/16 po (30 mm) • Montage sur porte - Tirant: 11/16 po (18 mm) • Montage sur porte - Tirant comme poussant: 1-3/16 po (30 mm)* * sans équerre de montage
Dimensions de la tête (H x l x L)	Montage sur traverse : 2-7/16 po x 2-53/64 po x 17-21/64 po (62 mm x 72 mm x 440 mm) Montage sur le vantail de porte : 2-7/16 po x 2-53/64 po x 17-21/64 po (62 mm x 72 mm x 440 mm)
Certification	ANSI /BHMA A156.19 Homologué UL et CUL pour les opérateurs de portes coupe-feu avec ferme-portes automatiques

EasyAssist : l'accès est maintenant encore plus simple

Nous avons éveillé votre curiosité?
We would be happy to advise you.

Ventes dormakaba :
T : 866-367-6252
ONEdormakaba@dormakaba.com

Notre offre

Solutions d'automatisation d'accès

Automatisation des entrées
Sécurité d'entrée



Solutions de contrôle d'accès

Contrôle d'accès et gestion des temps
Systèmes d'évacuation et de sauvetage
Serrures de gestion hôtelières



Solutions matérielles d'accès

Ferme-portes
Quincaillerie architecturale
Systèmes de serrures mécaniques



Services

Assistance technique
Installation et mise en service
Entretien et réparation



Solutions clés et murs

Systèmes de clés
Parois mobiles/coulissantes



Serrures de coffre-forts

Serrures de coffre-fort électroniques
Serrures de coffre-fort mécaniques
Systèmes de verrouillage et accessoires



Systèmes en verre

Systèmes de portes manuelles
Ferrures de portes en verre
Murs coulissants horizontaux



Contactez-nous

En faisant appel à dormakaba, vous choisissez un partenaire avec plus de 160 ans d'expérience et des millions de produits et solutions installés dans le monde entier. Vous serez soutenu par un réseau mondial de techniciens spécialisés entièrement formés.

dormakaba USA Inc.
6161 E. 75th Street
Indianapolis, IN 46250
T : + 1-866-dormakaba
dormakaba.us

DHW_1774_BR_FR_0326