

La decisión es clara EasyAssist

El operador de puertas batientes de bajo consumo y alto rendimiento



Presentamos una mejor forma de abrir y cerrar

Transitar por su edificio no debería ser complicado. Ahora, gracias al operador de bajo consumo EasyAssist™, ya no lo es. Este nuevo operador de puertas batientes de bajo consumo facilita la entrada y la salida, a la vez que ofrece un diseño elegante y compacto, abriendo un mundo de nuevas posibilidades.



Conozca nuestro más reciente operador de bajo consumo y alto rendimiento

EasyAssist es el nuevo operador rentable que promueve el tránsito fluido a través de puertas interiores. En cualquier aplicación, EasyAssist ofrece una solución de producto totalmente integrada y diseñada para satisfacer sus necesidades.

EasyAssist es ideal para:

- Edificios de consultorios médicos
- Sedes corporativas
- Hoteles
- Apartamentos
- Comercios minoristas



La ventaja SmartArm

SmartArm de EasyAssist con cableado integrado permite el montaje en hoja de puerta sin cables expuestos, lo que mejora la seguridad al impedir la manipulación y el daño de los cables.

Gestión a través de la aplicación móvil


Puede configurar y ajustar EasyAssist con rapidez mediante nuestra aplicación móvil sencilla e intuitiva. La aplicación ofrece orientación paso a paso para ayudar a los usuarios a personalizar los ajustes a fin de obtener un rendimiento y una accesibilidad óptimos.

Resistente y fiable

El motor de flujo axial potente y compacto de la unidad brinda años de servicio fiable a la vez que ofrece varios modos de operación.

Modos de operación

- **Pasivo:** en espera sin intervención del operador.
- **Manual:** seleccione la función Power Assist o Push-N-Go.
- **Automático:** para uso con interruptores con Power Assist como configuración predeterminada.
Puede desactivar las funciones Power Assist y Push-N-Go.
- **Permanentemente abierto:** mantiene la puerta abierta en forma permanente.

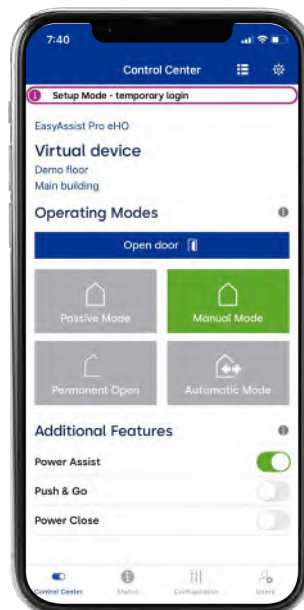

Montaje en dintel



Montaje en hoja de puerta



Instalación simplificada

EasyAssist se puede montar en hojas de puerta o dinteles. Con una sencilla placa de conversión, la opción de montaje en hoja de puerta permite utilizar los orificios que deja el muelle de puerta de superficie, lo que ofrece un ahorro de dinero y facilita la instalación y la modernización.

Accesibilidad sin contratiempos

EasyAssist permite que las puertas interiores sean accesibles para todos, pues se abren y cierran suavemente para facilitar el tránsito fiable y sin obstáculos.

Armonía estética

El atractivo diseño de EasyAssist combina a la perfección con la estética de su edificio, generando un aspecto uniforme de puerta a puerta.




Montaje en hoja de puerta: bronce oscuro



Montaje en hoja de puerta: anodizado natural



Montaje en dintel: bronce oscuro



Montaje en dintel: anodizado natural

La decisión es clara

EasyAssist abre las puertas a una velocidad y fuerza controladas con precisión, lo que garantiza la seguridad de todos los usuarios. La funcionalidad de su diseño lo convierte en un complemento inteligente para edificios sostenibles a un precio asequible.



Piezas compatibles

EasyAssist se integra a la perfección con gran variedad de botones y actuadores sin contacto, lo que permite ofrecer soluciones flexibles para satisfacer diversas necesidades de accesibilidad e higiene. Estas piezas compatibles garantizan una activación fluida y fiable que optimiza la comodidad y, al mismo tiempo, promueve un entorno más seguro y accesible.



Requisitos técnicos

Requisitos de EasyAssist	
Tipo de puerta	Puertas interiores
Peso máximo de la puerta	200 lbs
Aplicación	Servicio ligero a medio
Posición de montaje	• Montaje en dintel • Montaje en hoja de puerta
Características del operador	• Push-N-Go • Power Assist • Cierre automático
Temperatura ambiente	-15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Selección de orientación de apertura	Sin selección de orientación de apertura
Profundidades máximas de revelado	• Montaje en dintel - Tiro: 1/8" (3 mm) • Montaje en dintel - Tiro como empuje: 1-3/16" (30 mm) • Montaje en puerta - Tiro: 11/16" (18 mm) • Montaje en puerta - Tiro como empuje: 1-3/16" (30 mm)* * sin escuadra angular
Dimensiones del cabezal (Al x An x L)	Montaje en dintel: 2-7/16" x 2-53/64" x 17-21/64" (62 mm x 72 mm x 440 mm) Montaje en hoja de puerta: 2-7/16" x 2-53/64" x 17-21/64" (62 mm x 72 mm x 440 mm)
Certificación	ANSI /BHMA A156.19 Certificación UL y CUL para operadores de puertas cortafuegos con muelles de puerta automáticos

EasyAssist: el acceso ahora es más fácil.

¿Desea conocer más?

Estaremos encantados de asesorarle.

Ventas de dormakaba:

T 866-367-6252

ONEdormakaba@dormakaba.com

Nuestra oferta

Soluciones de automatización del acceso

Automatización de entradas
Seguridad de entradas



Soluciones de control de acceso

Acceso electrónico y datos
Sistemas de evacuación y rescate
Sistemas de alojamiento



Soluciones de hardware de acceso

Muelles de puerta
Hardware arquitectónico
Sistemas de llaves mecánicas



Servicios

Soporte técnico
Instalación y puesta en uso
Mantenimiento y reparación



Soluciones de llave y pared

Sistemas de llaves
Paredes móviles/correderas



Cerraduras de caja fuerte

Cerraduras de caja fuerte
electrónicas
Cerraduras de caja fuerte
mecánicas
Tornillería y accesorios



Sistemas de vidrio

Sistemas de puertas manuales
Accesorios de vidrio
Paredes correderas horizontales



Contáctenos

Cuando opta por dormakaba, elige un socio con más de 160 años de experiencia y millones de productos y soluciones instalados en todo el mundo. Usted contará con el apoyo de una red mundial de técnicos expertos plenamente capacitados.

dormakaba USA Inc.

6161 E. 75th Street

Indianapolis, IN 46250

T: +1-866-dormakaba

dormakaba.us

DHW_1774_BR_ES_0326