

Geen dichtslaande deuren meer – voor meer wooncomfort

ITS Home: het geïntegreerde deurdempingssysteem



Deurcomfort heeft een naam: ITS Home

Of het nu gaat om woningen, kantoren of openbare gebouwen – ITS Home zorgt voor een zachte sluiting, barrièrevrije toegang en gecontroleerde opening van elke deur. ITS Home is een geïntegreerd soft-closing systeem voor deuren, geïnspireerd door de soepele functionaliteit van ladegeleiders en keukenmeubels.

Innovatieve dempingstechnologie

- Snel openen en sluiten, of ongecontroleerd dichtslaan, wordt op een gecontroleerde manier vertraagd.
- De intensiteit van de demping kan worden geregeld met behulp van een regelvijs.
- Het openen en sluiten van de deur gebeurt met minimale weerstand, die nauwelijks merkbaar is – vergelijkbaar met een standaard binnendeur.

Bijna onzichtbaar ontwerp

- De ITS Home en een bijhorende glijarm worden ingewerkt in het deurblad en het deurkozijn.
- De technische basis wordt gevormd door de nokkenstechnologie van de ITS 96-inbouwdeurdranger – duurzaam, onderhoudsvrij en met bewezen kwaliteit.
- Voor deuren tot 100 kg en een minimale deurdikte van 40 mm.




Zachte sluiting - zelfs bij sterke tocht.




Stille deursluiting – voor ongestoorde concentratie op kantoor.

ITS Home vormt een aanvulling op het beproefde ITS 96-systeem.


Installatievoorbeeld ITS Home met glijrail G 96 N20 in een massief houten deur:

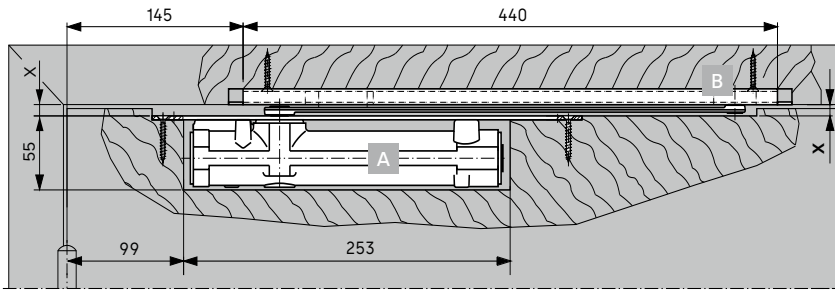

x = 8,5 mm (12 mm met uitvulling)

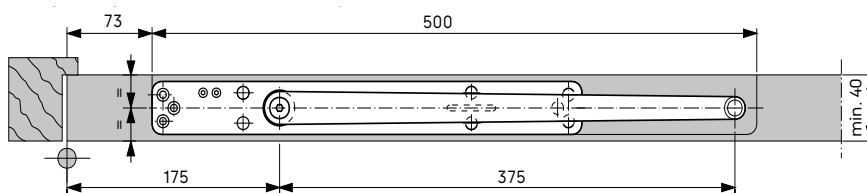

De ITS Home heeft dezelfde afmetingen als de ITS 96 EN 2-4 deurdranger. De ITS Home kan worden gebruikt met de G 96 N en G 96 N 20 glijrails. De bijbehorende accessoires zijn compatibel. Meer informatie over het ITS 96-systeem en installatie-tekeningen vindt u in de ITS 96 technische documentatie.

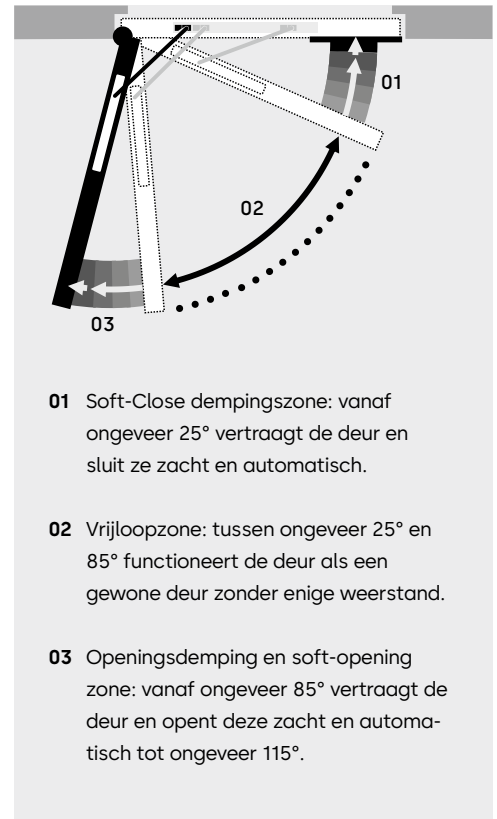

- 01** Soft-Close dempingszone: vanaf ongeveer 25° vertraagt de deur en sluit ze zacht en automatisch.
- 02** Vrijloopzone: tussen ongeveer 25° en 85° functioneert de deur als een gewone deur zonder enige weerstand.
- 03** Openingsdemping en soft-opening zone: vanaf ongeveer 85° vertraagt de deur en opent deze zacht en automatisch tot ongeveer 115°.

ITS Home (A)	Versie	Artikelnummer
Deurdempersysteem voor integratie in het deurblad	DIN-links	52840150
	DIN-rechts	52850150
Bijpassende glijarmen (B) voor de ITS Home		
G 96 N20 doorsnede 20 x 12 mm, inclusief gesmede arm (zilver P600)	DIN-links	52980101
	DIN-rechts	52980201
G 96 N doorsnede 31 x 20 mm, inclusief gesmede arm (zilver P600)	DIN-links	52980301
	DIN-rechts	52980401

Heeft u vragen ? Wij geven u graag advies.