


# Contrôles d'accès électroniques RCI

Présentation des produits RCI de dormakaba

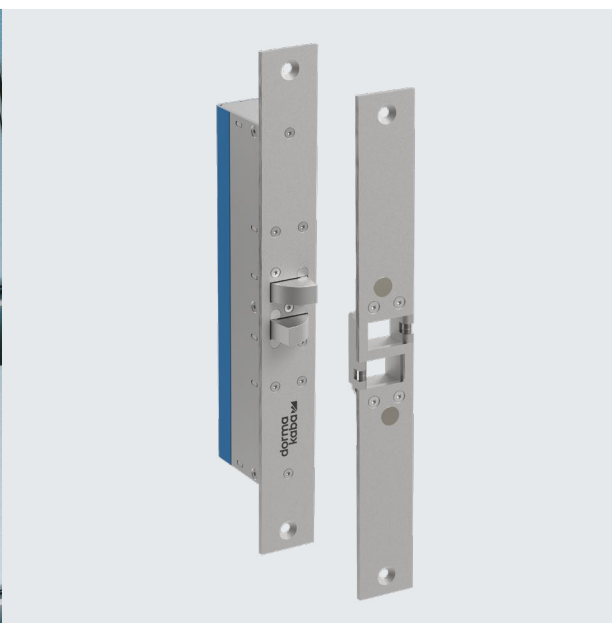

# Table des matières

## Serrures électromagnétiques

MultiMag® simple 8310 et double 8320  
MultiMag simple F8315 et double F8325  
Sortie différée DE8310  
Serrure magnétique 171HD  
MiniMag® RCI 8360 à mortaiser  
MicroMag® RCI 8365 à mortaiser  
Surface MiniMag® 8371  
Surface MiniMag® 8372  
Mini serrure électromagnétique S2500A  
Surface MicroMag® 8375  
GateMag® 8380  
Accessoires  
Panneaux de code du bâtiment

## Gâches électriques

Référence croisée  
Gâches en applique semi-mortaise 3/4 po 0161  
Gâches en applique 3/4 po 0162  
Gâches en applique 1/2 po 0163  
Gâches ligne médiane F1114  
Gâches ligne médiane F1119  
Gâches tout-en-un F2164/2364  
Gâches ligne médiane de la série 4  
Gâches ligne médiane de la série 6  
Gâches ligne médiane de la série 7  
Gâche compacte 12C  
Gâche à tige verticale VR165  
Gâche à tige verticale VR166  
Inserts de gâches modulaires  
Têtières de gâches modulaires  
Accessoires  
Guide de référence des types de cadres et de serrures

## Claviers et lecteurs

Lecteurs 125 kHz RCI  
Identifiants 125 kHz RCI  
Lecteurs 13,56 MHz RCI  
Identifiants 13,56 MHz RCI  
Lecteur + contrôleur 9320 et 9321  
Récepteurs et émetteurs RCI  
Lecteur + contrôleur 9322  
Lecteur + contrôleur 9323

## Interrupteurs

Bouton-poussoir handicap 906  
Bouton-poussoir de sortie 908  
Bouton-poussoir handicap anti-vandalisme 916  
Bouton-poussoir de sortie anti-vandalisme 918  
Bouton-poussoir surdimensionné anti-vandalisme 990  
Bouton-poussoir pneumatique de temporisation 991  
Bouton-poussoir de déverrouillage rotatif 919  
Interrupteur à clé/Bouton-poussoir de déverrouillage d'urgence 920  
Bouton-poussoir à effleurement 917  
Bouton-poussoir rétro-éclairé tout-en-un 972  
Bouton-poussoir de sortie rétro-éclairé 970  
Bouton-poussoir de sortie rétro-éclairé 975  
Bouton-poussoir économique 980  
Alerte sonore 903  
Interrupteur à clé anti-vandalisme 960  
Station d'appel d'urgence 904P  
Interrupteur à détecteur de mouvement à micro-ondes 913  
Interrupteur à bascule 909  
Avertisseur sonore 914  
Infrarouge passif 915  
Infrarouge actif focalisé 915AFI  
Plaque de poussée carrée 946

# Table des matières

## (suite)

Plaque de poussée ronde 950  
Module de conversion du tactile au sans contact T2T  
Contrôleur sans obstacle IL06  
Interrupteur sans contact 910TC  
Actionneurs sans contact alimentés par batterie série 912  
Plaque de poussée rectangulaire 940  
Plaque de poussée du meneau 941  
Plaque de poussée à profil bas 9LP36  
Émetteurs 9RCT433  
Récepteurs 9DRCR433  
Accessoires

### Serrures spéciales

Serrure électronique robuste YG80  
Serrure latérale électronique YD30  
Serrure électromécanique d'armoire 3510LM  
Serrure électromécanique d'armoire 3513  
Serrures électromécaniques à crémaillère 3525  
Serrure électromécanique compacte MEM4400  
Serrure compacte EM-MAG1500  
Serrure compacte MEM2400

### Alimentations

Alimentation DKPS-2A  
Alimentation DKPS-4A  
Alimentation DKPS-6A  
Interrupteurs anti-vandalisme DKPS-TSW  
Câbles de pont 9512/9513  
Transferts de goupilles à mortaiser 9500/9501  
Boucles flexibles 9507/9509  
Charnières électrifiées série 9520  
Contact magnétique équilibré DPS 9530  
Contact magnétique encastré DPS 9540  
Accessoires

### Contrôleurs de porte et périphériques


Keyscan LUNA SDACSKT  
K-SMART3  
Pack de 10 identifiants K-SECURE  
Porte-clés K-SF-1K  
Antenne SDRA  
Transformateur enfichable PS1225

# Solutions d'accès sans contact

Idéales pour l'hygiène. Idéales pour vous.



Actionneurs sans contact Série 910

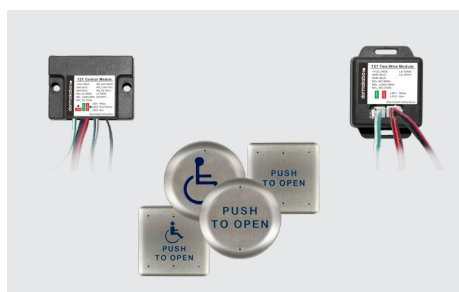

Modules de conversion du tactile au sans contact



Interrupteur à détecteur de mouvement à micro-ondes – RCI Série 913


## Réduire la propagation des germes dans votre établissement.

L'hygiène fait partie des choses les plus importantes dans notre vie. L'activation des portes sans contact peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de garantir la propreté et l'hygiène d'un établissement. L'accès sans contact est essentiel dans les lieux publics à fort contact tels que les établissements de santé, les restaurants, les écoles, les bureaux et les toilettes. L'accès sans contact permet de réduire considérablement les dépenses de remplacement liées aux abus.

Tous les interrupteurs sont garantis. Les solutions d'accès dormakaba proposent de nombreuses solutions pour répondre à vos besoins en matière de solutions sans contact, y compris des interrupteurs sans contact et des opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie. Réduire au minimum les points de contact élevés ne signifie pas que vous allez compromettre la sûreté, la sécurité ou les conditions sanitaires de votre établissement.

# Serrures électromagnétiques

## RCI

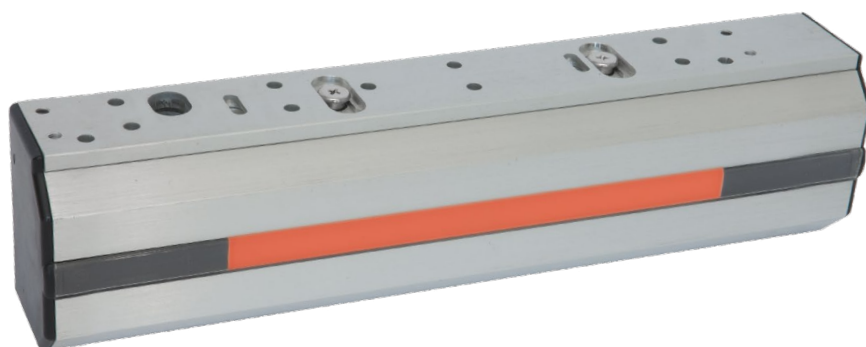

# Serrures électromagnétiques RCI



## MultiMag® RCI 8310

- Pour les portes intérieures ou périmétriques à un seul battant vers l'extérieur
- 10-1/2 po L x 2-7/8 po H x 1-5/8 po P (268 mm x 73 mm x 41 mm)
- Comprend un support de montage de 1/4 po (6 mm)
- Plaque d'armature : 7-7/16 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (190 mm x 61 mm x 16 mm)



## MultiMag® RCI 8320

- Pour les portes intérieures ou périmétriques à deux battants vers l'extérieur
- 21-1/8 po L x 2-7/8 po H x 1-5/8 po P (536 mm x 73 mm x 41 mm)
- Comprend un support de montage de 1/4 po (6 mm)
- Plaque d'armature : 7-7/16 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (190 mm x 61 mm x 16 mm) chacune

<b>Énergie</b> 250 mA <sup>1</sup> Détection automatique 12-24 V DC	<b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 1 200 lbf (chaque électro-aimant)	<b>Garantie</b> Garantie limitée à vie
<b>Mode</b> Sécurité intégrée	<b>Résistance au feu</b> CAN/ULC S104 UL 10C 3 heures	<b>Surveillance</b> Capteur d'état de la porte (DSS)/ Capteur de conditions de sécurité (SCS) disponibles en option

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC pour 8310, 500 mA pour 8320

- Montage en trou de serrure pour faciliter l'installation
- Temporisation intégrée (déclenchement instantané avec reverrouillage réglable, programmable de 0 à 35 secondes)
- Bornes de câblage enfichables pratiques
- Cavité de câblage facile d'accès
- Fixation stabilisatrice à 4 boulons à butée
- Protection contre les surtensions
- Conçue pour surmonter le magnétisme résiduel
- Fixations Tek® autotaraudeuses
- Comprend une plaque d'armature de 5/8 po (16 mm), 3/8 po (9,5 mm) disponible en option
- Disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Composant de verrouillage spécial UL 294
- Serrures auxiliaires CAN/ULC S104 homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 3 heures
- Serrures auxiliaires UL 10C homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 3 heures
- Homologuée par le California State Fire Marshal (CSFM : 3774-2275:0500)

### Options


#### SCS – Capteur de conditions de sécurité

Capteur de présence à champ électronique pour l'indication à distance et locale par LED de l'état de la serrure (verrouillée ou déverrouillée), de la réduction de la force de rétention causée par les matériaux entre l'aimant, la plaque et le dispositif déverrouillé en raison de la chute de tension.


#### DSS – Détecteur d'état de porte

Détecteur de type aimanté pour l'indication à distance de l'état de la porte (ouverte ou fermée) indépendamment de l'alimentation locale. Aimant intégré dans l'armature pour une meilleure résistance aux effractions ; interrupteur à lames à l'intérieur de la cavité du boîtier électronique pour un accès facile.

Plaque d'armature : 9-7/8 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (252 mm x 61 mm x 16 mm)



Indicateur LED



Contact magnétique de porte

### Procédure de commande

MultiMag®		Finition	
Aimant simple –	10	28	– Aluminium anodisé brossé <sup>2</sup>
Double aimant –	20	40	– Bronze foncé anodisé brossé
83		x	
	SCS		– Capteur de conditions de sécurité
	DSS		– Capteur d'état de porte
	DSS/SCS		– Capteur d'état de porte et capteur de conditions de sécurité

### Options

Exemple : **8310 SCS x 28**

<sup>2</sup>Standard




# Serrures électromagnétiques RCI



## MultiMag® RCI F8315

- Pour les portes intérieures ou périmétriques à un seul battant vers l'intérieur ou vers l'extérieur
- 10-1/2 po L x 2-7/8 po H x 1-5/8 po P (268 mm x 73 mm x 41 mm)
- Comprend un support de montage de 1/4 po (6 mm)
- Plaque d'armature : 7-7/16 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (190 mm x 61 mm x 16 mm)

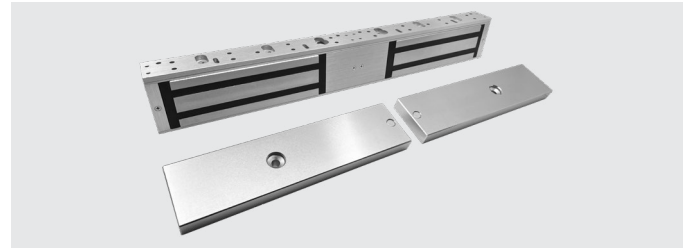

## MultiMag® RCI F8325

- Pour porte intérieure ou périmétrique à deux battants vers l'intérieur ou l'extérieur
- 21-1/8 po L x 2-7/8 po H x 1-5/8 po P (536 mm x 73 mm x 41 mm)
- Comprend un support de montage de 1/4 po (6 mm)
- Plaque d'armature : 7-7/16 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (190 mm x 61 mm x 16 mm) chacune

<b>Énergie</b> Détection automatique 650 mA* à 12 V DC 450 mA* à 24 V DC *double pour les modèles F8325	<b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 1 500 lbf (chaque électro-aimant)	<b>Garantie</b> Garantie limitée à vie
<b>Mode</b> Sécurité intégrée	<b>Résistance au feu</b> CAN/ULC S104 UL 10C 3 heures	<b>Surveillance</b> Capteur d'état de la porte (DSS)/ Capteur de conditions de sécurité (SCS) disponibles en option

\*Max. à 12 V DC pour F8315, 1,3 A

**Remarque :** Kit de fixation en Z requis pour les portes à ouverture vers l'intérieur

- Force de rétention de 1 500 lbs
- Montage en trou de serrure pour faciliter l'installation
- Temporisation intégrée (déclenchement instantané avec reverrouillage réglable, programmable de 0 à 110 secondes)
- Bornes de câblage enfichables pratiques
- Cavité de câblage facile d'accès
- Fixation stabilisatrice à 4 boulons à butée
- Protection contre les surtensions
- Conçue pour surmonter le magnétisme résiduel
- Fixations Tek® autotaraudeuses
- Disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé (40)
- Composant de verrouillage spécial UL 294
- Composant de verrouillage spécial CAN/ULC S533
- Serrures auxiliaires CAN/ULC S104 homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 3 heures
- Serrures auxiliaires UL 10C homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 3 heures
- Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.23, Grade 1


### Options

#### SCS – Capteur de conditions de sécurité

Capteur électronique de présence de champ pour l'indication à distance et locale par LED de l'état de la serrure (verrouillée ou déverrouillée), de la réduction de la force de rétention due aux matériaux entre l'aimant, la plaque et le dispositif déverrouillé en raison d'une chute de tension.

#### DSS – Capteur d'état de porte

Capteur de type aimanté pour l'indication à distance de l'état de la porte (ouverte ou fermée) indépendamment de l'alimentation électrique locale. Aimant intégré dans l'armature pour une meilleure résistance aux effractions ; interrupteur à lames à l'intérieur de la cavité du boîtier électronique pour un accès facile. Plaque d'armature : 9-3/4 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (247 mm x 61 mm x 16 mm)



Indicateur LED



Contact magnétique de porte

### Procédure de commande


MultiMag®		Finition	
Aimant simple –	15	28	– Aluminium anodisé brossé <sup>2</sup>
Double aimant –	25	40	– Bronze foncé anodisé brossé
F83		x	
	SCS		– Capteur de conditions de sécurité
	DSS		– Capteur d'état de porte
	DSS/SCS		– Capteur d'état de porte et capteur de conditions de sécurité
	<b>Options</b>		

Exemple : F8315 SCS x 28

<sup>2</sup>Standard



# Serrures électromagnétiques RCI

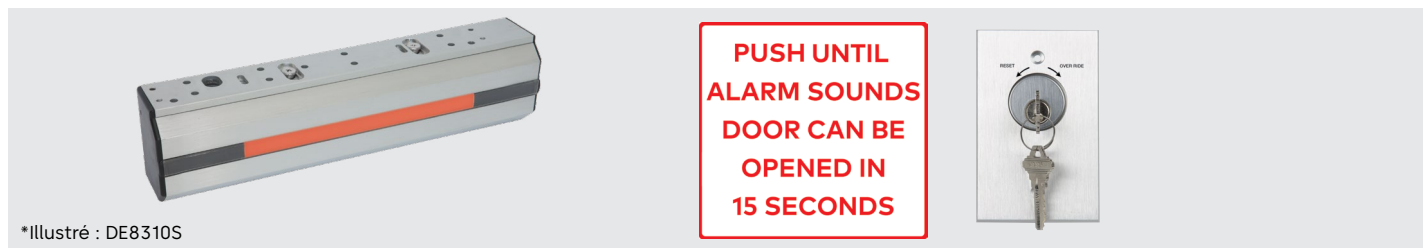

\*Illustré : DE8310S

## Sortie différée RCI DE8310

- Pour porte périmétrique à un seul battant vers l'extérieur
- DE8310 : 10-13/16 po L x 2-7/8 po H x 2-1/8 po P (275 mm x 73 mm x 54 mm) – Support de montage 1/4 po (6 mm) inclus
- DE8310S : 11-3/4 po L x 2-7/8 po H x 2-1/8 po P (299 mm x 73 mm x 54 mm) – Comprend un support de montage de 1/4 po (6 mm)  
Plaque d'armature : 7-7/16 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (190 mm x 61 mm x 16 mm)

<p><b>Énergie</b> 490 mA<sup>1</sup> Détection automatique 12-24 V DC</p>	<p><b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 1 200 lbf (chaque électro-aimant)</p>	<p><b>Garantie</b> Garantie limitée de 10 ans</p>
<p><b>Mode</b> Sécurité intégrée</p>	<p><b>Résistance au feu</b> CAN/ULC S104 UL 10C 1,5 heure</p>	<p><b>Surveillance</b> Sorties de relais locales et à distance et avertisseur sonore intégré en option</p>

<sup>1</sup>Unité de base, max. à 12 V DC

- Le capteur intégré détecte la pression exercée sur les portes battantes – il n'est pas nécessaire de remplacer le matériel de porte existant
- Retard de déclenchement de 15 ou 30 secondes avec retard de nuisance de 0 à 3 secondes, sélectionnables sur site
- Disposition relative à la conformité aux normes IBC, SBC, NFPA101, UBC, BOCA ou NBC du Canada
- Un panneau lumineux rouge/vert unique et très visible indique l'état de la porte (local)
- Disponible avec avertisseur sonore intégré
- Comprend un interrupteur à clé 960 pour la réinitialisation et l'annulation, un panneau de code du bâtiment et une unité de base (DE8310), comprend un avertisseur sonore externe 914
- Des relais SPDT à contact sec sont prévus pour la surveillance locale et/ou à distance
- Montage en trou de serrure pour faciliter l'installation
- Faisceaux de câbles enfichables pratiques
- Cavité de câblage facile d'accès
- Fixation stabilisatrice à 4 boulons à butée
- Protection contre les surtensions
- Conçue pour surmonter le magnétisme résiduel
- Comprend des fixations Tek® autotaraudeuses
- Le kit de fixation du montant supérieur DE8310 (TJDE108) est maintenant disponible
- Comprend une plaque d'armature de 5/8 po (16 mm)
- Finition en aluminium anodisé brossé (28)
- Possibilité de synchroniser jusqu'à 4 portes (avec ou sans meneau) à l'aide d'un convertisseur. Veuillez demander plus de détails<sup>2</sup>
- Composant de verrouillage spécial UL 294 (6e édition)
- Composants de verrouillage spécial CAN/ULC S533 (4e édition)
- Serrures auxiliaires CAN/ULC S104 homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 1,5 heure
- Serrures auxiliaires UL 10C homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 1,5 heure
- Brevet n° : États-Unis 8 292 337 Canada 2 632 243

### Options

#### S – Avertisseur sonore intégré

L'avertisseur sonore intégré émet des impulsions lentes pendant le court délai de nuisance et émet un son régulier pendant le délai de déclenchement, et ce jusqu'à la réinitialisation. En cas d'ouverture forcée avant l'expiration du délai de déclenchement programmé, l'avertisseur sonore ne peut pas être désactivé sans mettre le système hors tension.

Un faisceau de câbles de remplacement DE peut être commandé : DEWIREHARN-KIT



Avertisseur sonore intégré

### Procédure de commande

DE8310		x	28
	S	– Avertisseur sonore intégré	

#### Options


Exemple : DE8310 S x 28

<sup>2</sup>Standard



<sup>2</sup>Les applications personnalisées qui nécessitent la synchronisation de 3 ou 4 portes doivent faire l'objet d'une approbation spéciale de l'AHJ

## Serrures électromagnétiques **RCI**

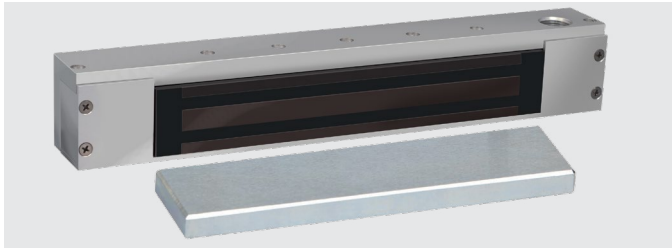

### Serrure magnétique **171HD RCI** pour les zones dangereuses

Après mûre réflexion, dormakaba a décidé d'arrêter la production et la commercialisation des serrures électromagnétiques Hazmat RCI 171HD avec effet immédiat.

Veuillez noter que tous les appareils actuellement sous garantie continueront à bénéficier d'une assistance complète conformément aux conditions en vigueur.






Bien qu'il n'existe aucun produit de remplacement direct pour le modèle 171HD, RCI propose une large gamme d'autres serrures électromagnétiques qui peuvent répondre aux exigences de votre application.

## Serrures électromagnétiques RCI



### MiniMag® RCI 8360 à mortaiser

- Pour portes coulissantes
- 9 po L x 1-1/2 po H x 1-1/16 po P (229 mm x 38 mm x 27 mm)
- Comprend des languettes de montage de 3/4 po (19 mm)  
Plaque d'armature : 7-1/4 po L x 1-1/2 po H x 1/2 po P  
(185 mm x 38 mm x 13 mm)

 <b>Énergie</b> 500 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 750 lbf
 <b>Garantie</b> Garantie limitée à vie	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée
 <b>Surveillance</b> Capteur d'état de la serrure à distance intégré	

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Conception à profil bas idéale pour les portes coulissantes
- Finition en aluminium anodisé brossé (28)





#### Procédure de commande

8360	x	28
------	---	----



### MicroMag® RCI 8365 à mortaiser

- Pour les petits boîtiers
- 7-15/16 po L x 1-11/32 po H x 13/16 po P (202 mm x 34 mm x 21 mm)
- Comprend des languettes de montage de 11/16 po (17,5 mm)  
Plaque d'armature : 5-1/8 po L x 1-1/4 po H x 21/64 po P  
(130 mm x 32 mm x 8,5 mm)

 <b>Énergie</b> 400 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 300 lbf
 <b>Garantie</b> Garantie limitée à vie	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Conception à profil bas idéale pour les portes coulissantes, les armoires et les petits boîtiers
- Finition en aluminium anodisé brossé (28)

#### Procédure de commande

8365	x	28
------	---	----



 <b>Énergie</b> 240 mA 12 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention de 165 lbf
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée

### Mini serrure électromagnétique RCI S2500A

Pour les petits boîtiers ou casiers.

4-1/4 po L x 1-1/2 po H x 3/4 po P (107 mm x 37 mm x 20 mm)

Plaque d'armature : 2-1/2 po L x 1-1/4 po H x 11/32 po P (44 mm x 30 mm x 9 mm)

- Mini serrure magnétique de porte simple
- Aimant monté en saillie
- Sans surveillance
- Mise hors tension pour déverrouiller la porte
- Boîtier en aluminium anodisé satiné
- Corps électromagnétique zingué
- Plaque d'armature en acier au silicium à grains orientés

#### Procédure de commande

2500 A
--------

# Serrures électromagnétiques RCI









## Surface MiniMag® RCI 8371

- Pour les portes intérieures ou périmétriques à un seul battant vers l'extérieur
- 9-3/8 po L x 1-7/8 po H x 1 po P (238 mm x 48 mm x 25 mm)
- Comprend un support de montage de 3/16 po (5 mm)  
Plaque d'armature : 7-1/4 po L x 1-1/2 po H x 1/2 po P (185 mm x 38 mm x 13 mm)



## Surface MiniMag® RCI 8372

- Pour les portes intérieures ou périmétriques à deux battants vers l'extérieur sans meneaux
- 18-3/4 po L x 1-7/8 po H x 1 po P (476 mm x 48 mm x 25 mm)
- Comprend un support de montage de 3/16 po (5 mm)  
Plaque d'armature : 7-1/4 po L x 1-1/2 po H x 1/2 po P (185 mm x 38 mm x 13 mm) chacune

 <b>Énergie</b> 520 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 750 lbf (chaque électro-aimant)	 <b>Garantie</b> Garantie limitée à vie
 <b>Mode</b> Sécurité intégrée	 <b>Résistance au feu</b> CAN/ULC S104 UL 10C 1 heure	 <b>Surveillance</b> Capteur d'état de porte (DSS)/ Capteur de conditions de sécurité (SCS) disponibles en option

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC pour 8371, 1,04 A pour 8372

- Énergie : 520 mA 12/24 V DC sélectionnable sur site (max. à 12 V DC pour 8371, 1,04 A pour 8372)
- Résistance : force de rétention jusqu'à 750 lbf
- Surveillance : capteur d'état de la porte (DSS)/ capteur de conditions de sécurité (SCS) disponibles en option
- Composant de verrouillage spécial UL 294
- CAN/ULC S104
- UL 10C 1 heure
- Homologuée par le California State Fire Marshal (CSFM : 3774-2275:0500)
- Fixation stabilisatrice à 4 boulons à butée
- Montage en trou de serrure pour faciliter l'installation
- Protection contre les surtensions
- Cavité de câblage facile d'accès
- Garantie limitée à vie
- Sécurité intégrée
- Capteur d'état de la porte (DSS)/ Capteur de conditions de sécurité (SCS) disponibles en option


### Options

#### SCS – Capteur de conditions de sécurité


Capteur de présence à champ électronique pour l'indication à distance et locale par LED de l'état de la serrure (verrouillée ou déverrouillée), de la réduction de la force de rétention causée par les matériaux entre l'aimant, la plaque et le dispositif déverrouillé en raison de la chute de tension.

#### DSS – Détecteur d'état de porte

Détecteur de type aimanté pour l'indication à distance de l'état de la porte (ouverte ou fermée) indépendamment de l'alimentation locale. Aimant intégré dans l'armature pour une meilleure résistance aux effractions ; interrupteur à lames à l'intérieur de la cavité du boîtier électronique pour un accès facile.



Indicateur LED



Contact magnétique de porte

### Procédure de commande

MiniMag®		Finition	
Aimant simple –	71	28	– Aluminium anodisé brossé <sup>2</sup>
Double aimant –	72	40	– Bronze foncé anodisé brossé
83		x	
	SCS		– Capteur de conditions de sécurité
	DSS		– Capteur d'état de porte
	DSS/SCS		– Capteur d'état de porte et capteur de conditions de sécurité

### Options

Exemple : **8371 SCS x 28**

<sup>2</sup>Standard







## Serrures électromagnétiques RCI



### Surface MicroMag® RCI 8375

- Pour les portes battantes des petits boîtiers
- 6-17/32 po L x 1-1/2 po H x 13/16 po P (166 mm x 38 mm x 21 mm)
- Comprend un support de montage de 1/8 po (3 mm)  
Plaque d'armature : 5-1/8 po L x 1-1/4 po H x 21/64 po P (130 mm x 32 mm x 8,5 mm)

 <b>Énergie</b> 360 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 300 lbf
 <b>Garantie</b> Garantie limitée à vie	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Conception compacte à profil bas
- Cavité de câblage facile d'accès
- Protection contre les surtensions
- Conçue pour surmonter le magnétisme résiduel
- Fixations Teks® autotaraudeuses
- Comprend une plaque d'armature de 21/64 po (8,5 mm)
- Finition en aluminium anodisé brossé (28)

#### Procédure de commande

8375	x	28
------	---	----



### GateMag® RCI 8380

- Pour les barrières périmétriques intérieures ou extérieures
- 8-7/8 po L x 2-1/2 po H x 1-3/4 po P (225 mm x 63 mm x 45 mm)  
Plaque d'armature : 7-7/16 po L x 2-3/8 po H x 5/8 po P (190 mm x 61 mm x 16 mm)

 <b>Énergie</b> 480 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention jusqu'à 1 200 lbf
 <b>Garantie</b> Garantie limitée à vie	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée
 <b>Résistance au feu</b> CAN/ULC S104 UL 10C 1,5 heure	 <b>Environnement</b> Conception robuste et résistante aux intempéries

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Résistante aux intempéries
- L'état de verrouillage à distance intégré (RLS) indique si l'aimant est verrouillé ou déverrouillé
- Montage polyvalent par boulon traversant sur la face ou en bas
- Le raccord de conduit intégré et le câble extra-long permettent d'accéder facilement aux fils dans un boîtier électrique
- Protection contre les surtensions
- Classée IP67
- Conçue pour surmonter le magnétisme résiduel
- Comprend une plaque d'armature de 5/8 po (16 mm), 3/8 po (9,5 mm) disponible en option
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Serrures auxiliaires UL 10C homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 1,5 heure
- Serrures auxiliaires CAN/ULC S104 homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de 1,5 heure
- Homologuée par le California State Fire Marshal (CSFM) : 3774-2275:0500)



#### Procédure de commande

8380	x	32D
------	---	-----

# Accessoires pour serrures électromagnétiques RCI



## Équerres de fixation RCI

- Pour les cadres étroits en aluminium ou les portes à simple effet à accrochage central, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour le montage.
- Disponibles en aluminium anodisé brossé (28) ou en bronze foncé anodisé brossé (40). À préciser lors de la commande.

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
AB-01	1 po H x 1 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
AB-02	1-1/2 po H x 1 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
AB-03	1-1/2 po H x 1-1/4 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
AB-20	1 po H x 1 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
AB-21	1-1/2 po H x 1 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
AB-22	1-1/2 po H x 1-1/4 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
AB-710	1 po H x 1 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
AB-711	1-1/2 po H x 1 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
AB-712	1-1/2 po H x 1-1/2 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
AB-713	1-1/2 po H x 2 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
AB-720	1 po H x 1 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
AB-721	1-1/2 po H x 1 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
AB-722	1-1/2 po H x 1-1/2 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
AB-723	1-1/2 po H x 2 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
AB179NR-258	1-1/2 po H x 2-5/8 po l. x 14 po L Pour porte sans jeu – simple – équerre de fixation	28	171HD
AB179R-118-158	1 po H x 1 po l. x 14 po L Pour un jeu de 1-1/8 po à 1-5/8 po – simple – équerre de fixation	28	171HD
AB179R-58-1	1-1/2 po H x 2 po l. x 14 po L Pour un jeu de 5/8 po à 1 po – simple – équerre de fixation	28	171HD



## Boulons d'armature RCI

Modèle	Dimensions	Description
<b>Compatible avec : 8310, 8310-IQ, F8315, DE8310, EW8310, 8371, 8380</b>		
ARMB155	2-1/8 po (55 mm)	Pour les portes d'une épaisseur de 1-3/4 po-2-1/4 po (44-57 mm)
ARMB170	2-3/4 po (70 mm)	Pour les portes d'une épaisseur de 2-1/4 po-2-3/4 po (57-70 mm)
ARMB180	3-1/8 po (80 mm)	Pour les portes d'une épaisseur de 2-1/2 po-3 po (70-76 mm)
<b>Compatible avec : 8320, 8320-IQ, F8325, 8372</b>		
ARMB255	2-1/8 po (55 mm)	Pour les portes d'une épaisseur de 1-3/4 po-2-1/4 po (44-57 mm)
ARMB270	2-3/4 po (70 mm)	Pour les portes d'une épaisseur de 2-1/4 po-2-3/4 po (57-70 mm)
ARMB280	3-1/8 po (80 mm)	Pour les portes d'une épaisseur de 2-1/2 po-3 po (70-76 mm)



## Plaques d'armature RCI

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
AP01	3/8 po (9,5 mm)	Acier	8310, 8320, 8380, F8315, F8325
AP02	5/8 po (16 mm)	Acier	8310, 8320, 8380, F8315, F8325
AP03	3/8 po (9,5 mm)	Acier	8360, 8371, 8372
AP04	5/16 po (8 mm)	Acier	8365, 8375
AP20	3/8 po (9,5 mm)	Acier	8310xDSS, 8320xDSS, F8315xDSS, F8325xDSS
AP21	5/8 po (16 mm)	Acier	8310xDSS, 8320xDSS, F8315xDSS, F8325xDSS
AP03D	3/8 po (9,5 mm)	Acier	8371xDSS, 8372xDSS

REMARQUE : Pour les aimants doubles, commander deux plaques d'armature.



## Kits rétrofit DSS RCI

Si un capteur d'état de la porte est souhaité après l'installation de l'aimant, il peut facilement être ajouté sur site.

- Le kit contient à la fois des vis de plaque de recouvrement en aluminium anodisé brossé (28) et en bronze foncé anodisé brossé (40).

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
DSR01	3/8 po (9,5 mm)	Acier	8310, F8315
DSR02	5/8 po (16 mm) standard	Acier	8310, F8315
DSR03	3/8 po (9,5 mm)	Acier	8320, F8325
DSR04	5/8 po (16 mm) standard	Acier	8320, F8325



## Supports de plaque d'armature RCI

- Disponibles en aluminium anodisé brossé (28) ou en bronze foncé anodisé brossé (40). À préciser lors de la commande.

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
AH10	Support de plaque d'armature 8310	28/40	8310, F8315
AH15	Support de plaque d'armature 8310xDSS	28/40	8310xDSS, F8315xDSS
AH20	Support de plaque d'armature 8320	28/40	8320, F8325
AH25	Support de plaque d'armature 8320xDSS	28/40	8320xDSS, F8325xDSS
AH71	Support de plaque d'armature 8371	28/40	8371
AH72	Support de plaque d'armature 8372	28/40	8372
AH75	Support de plaque d'armature 8375	28/40	8375

REMARQUE : les accessoires peuvent avoir un impact sur la force de rétention.


## Accessoires pour serrures électromagnétiques RCI



### Support de montage pour conduit RCI

Utilisé partout où des conduits montés en surface sont nécessaires pour faire passer des câbles sur la face de la serrure magnétique.

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
CMB108	1 po P x 2-11/64 po H x 10-9/16 po L	28	8310, F8315



### Barres/plaques de remplissage RCI

Pour les butées de cadre plus étroites que 2 po (51 mm).

- Disponibles en aluminium anodisé brossé (28) ou en bronze foncé anodisé brossé (40). À préciser lors de la commande.

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
FB-01	1/4 po H x 3/4 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
FB-02	3/8 po H x 3/4 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
FB-03	1/2 po H x 3/4 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
FB-04	5/8 po H x 3/4 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
FB-05	1/2 po H x 5/8 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
FB-20	1/4 po H x 3/4 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
FB-21	3/8 po H x 3/4 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
FB-22	1/2 po H x 3/4 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
FB-23	5/8 po H x 3/4 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
FB-24	1/2 po H x 5/8 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
FB-710	1/4 po H x 3/4 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
FB-711	3/8 po H x 3/4 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
FB-712	1/2 po H x 3/4 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
FB-713	5/8 po H x 3/4 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
FB-720	1/4 po H x 3/4 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
FB-721	3/8 po H x 3/4 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
FB-722	1/2 po H x 3/4 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
FB-723	5/8 po H x 3/4 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
FP178-12	1/2 po H x 1-1/4 po l. x 14 po L Plaque de remplissage simple	28	171HD
FP178-58	5/8 po H x 1-1/4 po l. x 14 po L Plaque de remplissage simple	28	171HD



### Support de poste RCI

Utilisé pour monter la plaque d'armature sur le portail coulissant.

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
PB-80	3-1/2 po H x 2-1/2 po l. x 8-7/8 po L	28	8380



### Supports de porte en verre RCI

Nécessaires pour les portes en verre sans rails de montage.

(Non recommandés pour F8315/F8325)

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
GB8112	1/2 po (13 mm)	32D	8310
GB8112	1/2 po (13 mm)	32D	DE8310
GB8134	3/4 po (19 mm)	32D	8310
GB8134	3/4 po (19 mm)	32D	DE8310
GB8212	1/2 po (13 mm)	32D	8320
GB8234	3/4 po (19 mm)	32D	8320
GB7112	1/2 po (13 mm)	32D	8371
GB7134	3/4 po (19 mm)	32D	8371
GB7212	1/2 po (13 mm)	32D	8372
GB7234	3/4 po (19 mm)	32D	8372
GB7512	1/2 po (13 mm)	32D	8375
GB7534	3/4 po (19 mm)	32D	8375



### Supports en L RCI

Nécessaires lorsqu'il n'y a pas d'espace sur le linteau pour monter la serrure magnétique. L'aimant se monte sur le support et le support se monte sur la face verticale du cadre.

- Disponibles en aluminium anodisé brossé (28) ou en bronze foncé anodisé brossé (40). À préciser lors de la commande.

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
LB-10	2-1/2 po H x 2 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
LB-20	2-1/2 po H x 2 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325

# Accessoires pour serrures électromagnétiques RCI




## Entretoises RCI

Pour les cadres avec butée de lame en aluminium. Utilisées pour abaisser l'aimant afin de l'aligner avec la plaque d'armature.

- Disponibles en aluminium anodisé brossé (28) ou en bronze foncé anodisé brossé (40). À préciser lors de la commande.

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
SP-01	1/4 po H x 1-1/2 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
SP-02	3/8 po H x 1-1/2 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
SP-03	1/2 po H x 1-1/2 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
SP-04	5/8 po H x 1-1/2 po l. x 10-1/2 po L	28/40	8310, F8315
SP-20	1/4 po H x 1-1/2 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
SP-21	3/8 po H x 1-1/2 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
SP-22	1/2 po H x 1-1/2 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
SP-23	5/8 po H x 1-1/2 po l. x 21 po L	28/40	8320, F8325
SP-710	1/4 po H x 1 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
SP-711	3/8 po H x 1 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
SP-712	1/2 po H x 1 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
SP-713	5/8 po H x 1 po l. x 9-3/8 po L	28/40	8371
SP-720	1/4 po H x 1 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
SP-721	3/8 po H x 1 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
SP-722	1/2 po H x 1 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
SP-723	5/8 po H x 1 po l. x 18-3/4 po L	28/40	8372
SP-75	1/4 po H x 13/16 po l. x 6-9/16 po L	28/40	8375



## Plaques d'armature fendues RCI

Permettent l'utilisation d'une serrure à aimant unique avec deux portes. (Non recommandées pour F8315/F8325)

Modèle	Dimensions	Finition	Compatible avec
SA138	3/8 po (9,5 mm)	Acier	8310
SA158	5/8 po (16 mm)	Acier	8310
SA75	5/16 po (8 mm)	Acier	8375



## Support en po Z po du montant supérieur RCI

Permet le réglage horizontal de la plaque d'armature. Monté sur le côté tirant de la porte.

- Disponible en aluminium anodisé brossé (28) ou en bronze foncé anodisé brossé (40). À préciser lors de la commande.

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
TJ10	Kit de support en Z 8310	28/40	8310, F8315
TJ20	Kit de support en Z 8320	28/40	8320, F8325
TJ71	Kit de support en Z 8371	28/40	8371
TJ72	Kit de support en Z 8372	28/40	8372
TJ75	Kit de support en Z 8375	28/40	8375
TJ80	Kit de support en Z 8380	28/40	8380
TJDE108	Kit de support DE8310 pour les applications avec porte battante vers l'intérieur	28	DE8310



## Packs de matériel RCI

Modèle	Description	Compatible avec
HK8310	Comprend : clé Allen, douille métallique, boulon d'armature, écrou à six pans, boulon, rondelles en acier, rondelles en caoutchouc, vis à tête plate, vis à tête cylindrique, bouchons, vis TEK.	8310, F8315, 8320, F8325 (Achetez-en 2 pour obtenir un kit matériel 8320, F8325)
HK8371	Comprend : clé Allen, douille métallique, boulon d'armature, écrou à six pans, boulon, rondelles en acier, rondelles en caoutchouc, vis à tête plate, vis à tête cylindrique, bouchons, vis TEK.	8371
HK8375	Comprend une clé Allen, un boulon d'armature, des rondelles en acier, des rondelles en caoutchouc, des vis TEK, des vis à tête ronde et des écrous à tête ronde.	8375

## Accessoires pour serrures électromagnétiques RCI

**PUSH UNTIL  
ALARM SOUNDS  
DOOR CAN BE  
OPENED IN  
15 SECONDS**

### Panneaux de code du bâtiment RCI Série BC1

11 po L x 10 po H (28 cm x 25 cm)

- Disponibles en anglais, français et espagnol.  
À préciser lors de la commande.

Modèle	Description
BC1P	15 secondes, imprimé sur du plexiglas transparent
BC1M	15 secondes, imprimé sur du Mylar transparent
BC1MW	15 secondes, imprimé sur du Mylar blanc
BC1T	15 secondes, lettres de transfert en vinyle rouge
BC1M-30	30 secondes, imprimé sur du Mylar transparent

**PULL UNTIL  
ALARM SOUNDS  
DOOR CAN BE  
OPENED IN  
15 SECONDS**

### Panneaux de code du bâtiment RCI Série BCDE

11 po L x 10 po H (28 cm x 25 cm)

- Disponibles en anglais, français et espagnol.  
À préciser lors de la commande.

Modèle	Description
BCDEP	15 secondes, imprimé sur du plexiglas transparent
BCDEMW	15 secondes, imprimé sur du Mylar blanc
BCDET	15 secondes, lettres de transfert en vinyle rouge

**EMERGENCY EXIT  
UNLOCKED  
BY FIRE ALARM**

### Panneaux de code du bâtiment RCI Série BC2

13 po L x 4 po H (33 cm x 10 cm)

- Disponibles en anglais, français et espagnol.  
À préciser lors de la commande.

Modèle	Description
BC2P	Imprimé sur plexiglas transparent
BC2M	Imprimé sur du Mylar transparent
BC2MW	Imprimé sur du Mylar blanc
BC2T	Lettres de transfert en vinyle rouge


La taille du panneau peut augmenter légèrement pour les textes en français ou en espagnol.


# Gâches électriques RCI





# Gâches électriques RCI


## Gâche référence croisée


RCI Gâches en applique		HES	Allegion/Von Duprin	Folger Adam	Trine
<b>Gamme 0</b> 	0161	-	6112	310-4	EN800
	0162	9600	-	-	4800
	F0162	9500	6300	-	4800F
	0163	9400	-	-	4850


RCI Gâches tout-en-un		HES	Allegion/Von Duprin	Folger Adam	Trine
<b>Gamme 2</b> 	F2164/2364	1006 1006CLB	6400	742-75	4100

RCI Gâches ligne médiane résistantes au feu		HES	Allegion/Von Duprin	Folger Adam	Trine
<b>Gamme F1</b> 	F1114	7501	6211	712, 732, 712-75, 732-75	EN400
	F1119	-	6215	310-2	EN950

RCI Gâches ligne médiane		HES	Allegion/Von Duprin	Adams Rite	Trine
<b>Gamme 4</b> 	4104/4304	5200-501A	5100	-	2012RD/RS
	4105/4305	-	-	-	-
	4107/4307	5200-503	-	-	-
	4108/4308	5200-502	-	-	-
	4114/4314	5200-501	4211	7170	-
	4119/4319	-	6200	-	-
	F4104	4500	-	-	-
	F4114	4500	-	7270	-

<b>Gamme 6</b> 	S/L6504	5000-501A 5200-501A	5100	7101,7160 7300, 7440	-
	S/L6505	-	-	-	-
	S/L6507	5000-503 5200-503	-	-	-
	S/L6508	5000-502 5200-502	5100	7130, 7430	-
	S/L6514	5200-501 5000-501	5100, 4200	7110, 7310 7410	2012
	S/L65U	-	5100	-	-

<b>Gamme 7</b> 	7104/7304	5000-501A 5200-501A	5100	7100	2012RD
	7105/7305	-	-	-	-
	7107/7307	5000-503	-	-	2678
	7107/7108	5200-503	5100	7110	-
	7114/7314	5200-501	5100	7140	2012
	7119/7319	-	6200	-	-






RCI Gâches compactes		HES	Allegion/Von Duprin	Adams Rite	Trine
	12C	-	-	-	323478LC

# Gâches électriques RCI | Série 0

## Gâches en applique semi-mortaise 3/4 po RCI 0161

Gâche en applique semi-mortaise conçue pour être utilisée avec les dispositifs de sortie de secours à pêne Pullman.

1-3/4 po L x 9 po H x 1-5/8 po P (45 mm x 229 mm x 41 mm)

	<b>Énergie</b> 200 mA <sup>1</sup> 12 V AC/V DC ou 24 V AC/V DC		<b>Résistance</b> 1 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique
	<b>Garantie</b> Garantie limitée de 5 ans		<b>Mode</b> Sécurité renforcée
	<b>Endurance</b> 250 000 cycles		

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Gâche en applique semi-mortaise conçue pour être utilisée avec les dispositifs de sortie de secours à pêne Pullman
- Validation indépendante de 500 000 cycles de fonctionnement
- S'adapte à une projection du pêne de 1/2 po à 3/4 po (13 mm à 19 mm)
- Assure un alignement correct du pêne grâce à l'ajustement horizontal
- L'acier inoxydable assure une résistance supérieure et crée un design esthétique élégant
- Trous de verrouillage pour un montage sûr
- Sans sens
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Homologuée UL 1034 contre les effractions



### Procédure de commande

0161		x	32D
	05		- 12 V AC/V DC
	08		- 24V AC/V DC

**Tension**

Exemple : 0161 - 05 x 32D

### Accessoires

Modèle	Description
0161DDH	Boîtier à double porte, finition SPC2

REMARQUE : la norme UL 1034 anti-effraction ne s'applique pas à l'utilisation du 0161DDH.  
<sup>2</sup>SPC = Revêtement thermolaqué argenté










# Gâches électriques RCI | Série 0

## Gâches en applique 3/4 po RCI 0162

Gâche en applique entièrement montée en saillie conçue pour être utilisée avec les dispositifs de sortie de secours à pêne Pullman.

1-3/4 po L x 9 po H x 3/4 po P (45 mm x 229 mm x 20 mm)

 <b>Énergie</b> 500 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC et 12-24 V AC	 <b>Résistance</b> 1 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique	 <b>Endurance</b> 500 000 cycles (standard)
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 10 ans	 <b>Mode</b> Sécurité renforcée	 <b>Résistance au feu</b> Modèle 3 heures disponible en option <sup>2</sup>
 <b>Moniteur de pêne</b> Modèle de moniteur de pêne disponible en option		

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

<sup>2</sup>Modèle résistant au feu (F) uniquement

- Entièrement montée en surface – aucune découpe du cadre n'est nécessaire
- S'adapte à une projection du pêne de 1/2 po à 3/4 po (13 mm à 19 mm)
- L'acier inoxydable assure une résistance supérieure et crée un design esthétique élégant
- Le réglage horizontal assure un positionnement correct du pêne pour compenser les défauts d'alignement de la porte – jusqu'à 1/4 po (6,4 mm)
- Conception conventionnelle de la gâche (une seule pièce mobile), ce qui favorise une répartition uniforme de la charge
- Connecteurs de fils enfichables
- Trous de verrouillage pour un montage sûr
- Vis à tête cylindrique HEX pour un meilleur soutien
- Outil d'installation inclus (clé HEX)
- Sans sens (avec un design horizontal du solénoïde)
- Entretoises de montage de 1/16 po (1,5 mm) incluses pour un engagement supplémentaire du pêne
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Testée en usine sur plus de 4 millions de cycles de fonctionnement
- Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.31, Grade 1, endurance 500 000 cycles (R01629 & RF01629)
- Homologuée UL 294 pour les accessoires des unités de contrôle d'accès (6e édition)
- Homologuée UL 1034 contre les effractions
- Homologuée UL 10C, indice de résistance au feu 3 heures<sup>2</sup>
- Homologuée CAN/ULC S104, indice de résistance au feu 3 heures<sup>2</sup>
- Homologuée par le California State Fire Marshal (CSFM : 3776-2275:0501)<sup>2</sup>
- Brevet n° : US 7 722 097
- Brevet n° : Canadian 2 597 916

### Options



- LM – Moniteur de pêne
- F – homologuée, indice de résistance au feu 3 heures

### Procédure de commande


Options			
F	– Résistance au feu		
0162	x	32D	
LM	– Moniteur de pêne		

### Options

Exemple : **F1062LM x 32D**

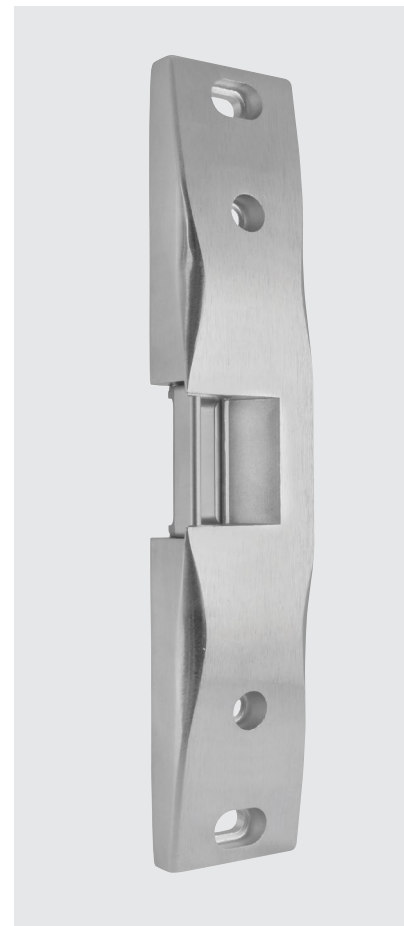

Gâche conventionnelle (une seule pièce mobile)



Trous de verrouillage pour un montage sûr



Moniteur de pêne (modèle 0162lm)

## Accessoires

Modèle	Description
0162DDH	Boîtier à double porte, finition SPC3
0162MSK	Entretoises de montage de 1/16 po (1,5 mm)







REMARQUE : l'homologation UL 1034 de résistance aux effractions et la résistance au feu ne s'appliquent pas à l'utilisation du 0162DDH.

<sup>3</sup>SPC = Revêtement thermolaqué argenté

# Gâches électriques RCI | Série 0

## Gâches en applique 1/2 po RCI 0163

Conception étroite et réglable, idéale pour les installations à faible encombrement. Conçues pour être utilisées avec les dispositifs de sortie de secours à pêne Pullman. 1-3/4 po L x 9 po H x 1/2 po P (45 mm x 229 mm x 13 mm)

 <b>Énergie</b> 270 mA <sup>1</sup> 11-16 V AC 12 V AC/V DC ou 24 V AC/V DC	 <b>Résistance</b> 1 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 10 ans	 <b>Mode</b> Sécurité renforcée
 <b>Endurance</b> 500 000 cycles	 <b>Moniteur de pêne</b> Modèle de moniteur de pêne disponible en option

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Conçue pour s'adapter aux situations exigües où le dispositif de sortie est monté très près du cadre de la porte, par exemple dans les applications de façade de magasin en aluminium.
  - Pour un engagement maximal du pêne, la gâche a été conçue pour pivoter hors du corps de la gâche et non pour rouler hors de la gâche.
  - S'adapte à une projection du pêne de 1/2 po à 3/4 po (13 mm à 19 mm).
  - Le réglage horizontal assure un positionnement correct du pêne pour compenser le désalignement de la porte – jusqu'à 6,4 mm (1/4 po).
  - Technologie des solénoïdes.
  - Une cale peut être ajoutée à la cavité de la gâche pour s'engager dans un pêne dormant mal aligné.
  - Trous de verrouillage pour un montage sûr.
  - Fonctionnement à froid – fonctionne à froid au toucher ; aucun kit de suppression n'est nécessaire.
  - L'acier inoxydable assure une résistance optimale et crée un design esthétique élégant.
  - Entretoise de montage de 1/16 po (1,5 mm) incluse.
  - Sans sens.
  - Connecteurs de fils enfichables.
  - Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.31, Grade 1, endurance 500 000 cycles (0163 & 0163LM).
  - Homologuée UL294 pour les accessoires des unités de contrôle d'accès (6e édition).
  - Homologuée UL1034 contre les effractions.
  - Brevets en attente.
- Options**
- LM – Moniteur de pêne

### Procédure de commande

0163		x	32D
	LM		– Moniteur de pêne

Exemple : **0163LM x 32D**



### Accessoires

Modèle	Description
0163DDH	Boîtier à double porte, finition SPC2
0163MSK	Entretoises de montage de 1/16 po (1,5 mm)

REMARQUE : l'homologation UL 1034 de résistance aux effractions et la résistance au feu ne s'appliquent pas à l'utilisation du 0162DDH.

<sup>3</sup>SPC = Revêtement thermolaqué argenté



# Gâches électriques RCI | Série F1



## Gâches ligne médiane RCI F1114

La tête en acier inoxydable avec des coins carrés est idéale pour les cadres en métal creux.

Tête : 1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm)







Profondeur d'insertion : 1-3/4 po (45 mm)

## Gâches ligne médiane RCI F1119

La tête en acier inoxydable avec des coins carrés est idéale pour les cadres en aluminium et en bois.

Tête : 1-3/8 po L x 9 po H (34 mm x 229 mm)

Profondeur d'insertion : 1-3/4 po P (45 mm)

 <p><b>Énergie</b> 200 mA<sup>1</sup> 11-16 V AC, 12 V AC/V DC ou 24 V AC/V DC</p>	 <p><b>Résistance</b> 1 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique</p>	 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée de 5 ans</p>
 <p><b>Mode</b> Sécurité renforcée</p>	 <p><b>Résistance au feu</b> CAN/ULC S104 UL 10C 1,5 heure</p>	 <p><b>Endurance</b> 500 000 cycles</p>

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Tête en acier inoxydable avec coins carrés
- S'adapte à une projection du pêne de 1/2 po (12,7 mm), 5/8 po (16 mm) ou 3/4 po (19 mm)
- Réglage horizontal jusqu'à 1/4 po (6,4 mm), soulageant la pression de la charge latérale et assurant un alignement correct du pêne
- Conception du boîtier à sellette de fixation pour une résistance et une durabilité accrues
- Pare-pierres anti-vandalisme dissimulé à l'intérieur du cadre
- Conception de bobine économe en énergie
- Languettes de montage, cales et fixations incluses
- Sans sens
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Homologuée UL 1034 contre les effractions
- Homologuée UL 10C, indice de résistance au feu 1,5 heure
- Homologuée CAN/ULC S104, indice de résistance au feu 1,5 heure
- Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.31, Grade 1, endurance 500 000 cycles

### Procédure de commande

		Tête			
	14	- 1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coin carré ANSI			
	19	- 1-3/8 po L x 9 po H (34 mm x 229 mm), coin carré			
F1	1	-		x	32D
				01	- 11-16 V AC
				05	- 12 V AC/V DC
				08	- 24 V AC/V DC

### Tension

Exemple : F1119-01 x 32D










# Gâches électriques RCI | Série 2

## Gâches tout-en-un RCI F2164/2364

Le design polyvalent comprend une gâche réglable pour le pêne dormant et une rampe de pêne dormant permettant de l'utiliser avec la plupart des serrures.

Tête : 1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm)

Profondeur d'insertion : 1-3/4 po P (45 mm)

	<b>Énergie</b> 270 mA <sup>1</sup> 11-16 V AC 12 V AC/V DC ou 24 V AC/V DC		<b>Résistance</b> 1 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique		<b>Résistance au feu</b> Modèle 3 heures disponible en option <sup>3</sup>
	<b>Garantie</b> Garantie limitée de 10 ans		<b>Mode</b> Sécurité renforcée		<b>Endurance</b> 500 000 cycles
	<b>Moniteur de pêne</b> Modèle de moniteur de pêne disponible en option				

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

<sup>2</sup>12-24 V AC non disponible avec le modèle 2364


<sup>3</sup>Modèle résistant au feu (F) uniquement, 3 heures pour un seul battant, 90 minutes pour une paire de portes standard

- Gâche polyvalente conçue pour fonctionner avec la plupart des serrures
- S'adapte à une projection du pêne de 1/2 po (12,7 mm) à 3/4 po (19 mm)
- Gâche réglable pour le pêne dormant et rampe de pêne dormant
- S'adapte à un pêne dormant pouvant aller jusqu'à 1 po (fonction de verrouillage de nuit uniquement, le pêne ne se déverrouille pas)
- Connecteurs de fils enfichables
- Fonctionne à froid – le design du solénoïde empêche la gâche de chauffer
- Plaque de garniture incluse pour couvrir toute découpe irrégulière du cadre
- L'acier inoxydable assure une résistance supérieure et crée une esthétique élégante
- Comprend deux cales de maintien – 1/16 po (1,5 mm) et 1/8 po (3 mm) pour le réglage horizontal des cadres mal alignés (conception coulissante unique)
- Sans sens

- Testée en usine sur plus de 2 millions de cycles de fonctionnement
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Homologuée UL 294 pour les accessoires des unités de contrôle d'accès (6e édition)
- Homologuée UL 1034 contre les effractions
- Homologuée UL 10C, indice de résistance au feu 3 heures<sup>3</sup>
- Homologuée CAN/ULC S104, indice de résistance au feu 3 heures<sup>3</sup>
- Homologuée par le California State Fire Marshal (CSFM) : 3776-2275:0502)3
- Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.31, Grade 1, endurance 500 000 cycles
- Brevet n° : US 9 580 935
- Brevet n° : Canadian 2,850,072

### Options

- F – homologuée, indice de résistance au feu 3 heures



Localisateur de réglage en dents de scie



Noyau de pêne dormant

## Accessoires

Modèle	Description
F2LM	Kit d'enfichage du moniteur de pêne (2 A à 24 V DC)
2FP	Plaque de remplissage (à utiliser en cas de remplacement de modèles de la série 2 abandonnés)
F2-19	Tête ligne médiane, 1-3/8 po L x 9 po H (35 mm x 229 mm), finition 32D
F2-29	Tête décalée, 1-3/8 po L x 9 po H (35 mm x 229 mm), finition 32D
SMT-01	Kit de modèle de marquage de gâche
940-LG	Protection de pêne à profil haut, finition 32D

## Procédure de commande

Options				
F	– Résistance au feu			
	2	64	x	32D
	1	– Sécurité renforcée		
	3	– Sécurité intégrée		

### Mode

Exemple : **F2164 x 32D**









# Gâches électriques RCI | Série 4

## Gâches ligne médiane RCI


S'adapte à une projection du pêne de 3/4 po (19 mm). Diverses options de tête sont disponibles pour s'adapter à la plupart des types de cadres.

Profondeur d'insertion : 1-1/2 po P (38 mm)

 <b>Énergie</b> 200 mA <sup>1</sup> (voir le tableau Procédure de commande ci-dessous)	 <b>Résistance</b> 1 500 lbf statique <sup>2</sup> 70 ft-lb dynamique
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 5 ans	 <b>Mode</b> Sécurité renforcée
 <b>Endurance</b> 500 000 cycles <sup>3</sup>	 <b>Résistance au feu</b> Modèle de 3 heures disponible en option <sup>4</sup>

<sup>1</sup>À 12 V DC  
<sup>2</sup>1 500 lbf statique pour les modèles résistants au feu, 1 000 lbf pour les têtes non résistantes au feu 04 et 14  
<sup>3</sup>00 lbf pour les têtes 05, 07, 08 et 19  
<sup>4</sup>Modèles résistants au feu (F) uniquement, 250 000 pour les autres modèles  
<sup>5</sup>Modèles résistants au feu (F) uniquement disponibles en mode sécurité renforcée avec les têtes 04 et 14

- S'adapte à une projection du pêne de 3/4 po (19 mm)
  - La profondeur d'insertion de 1-1/2 po (38 mm) s'adapte à la plupart des matériaux du cadre de porte
  - Utilisation avec une large gamme d'épaisseurs de portes, de 1-3/8 po à 2-3/8 po (35 mm à 60 mm)
  - Languettes de montage et fixations standard incluses
  - Sans sens
  - Plaque de garniture incluse pour couvrir toute découpe irrégulière du cadre
  - Finition en acier inoxydable brossé (32D)
  - Homologuée UL 1034 contre les effractions
  - Homologuée UL 10C, indice de résistance au feu 1,5 heure<sup>4</sup>
  - Homologuée CAN/ULC S104, indice de résistance au feu 1,5 heure<sup>4</sup>
  - Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.31, Grade 1, endurance 500 000 cycles<sup>3</sup> (modèles F4 uniquement)
- Options**
- F – homologuée, indice de résistance au feu 1,5 heure

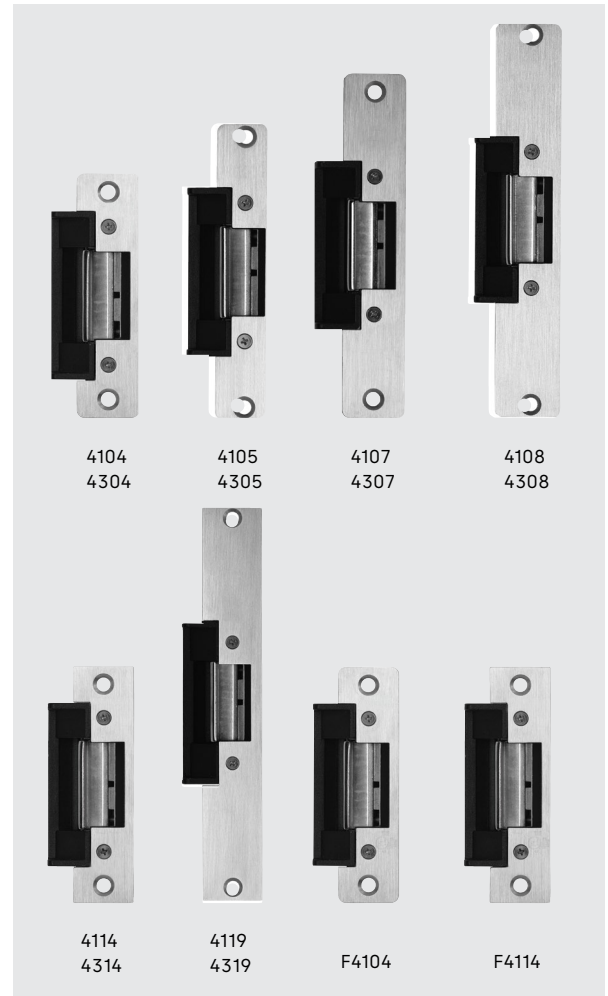

### Procédure de commande

		Tension					
Résistance au feu <sup>4</sup>	Options	Sécurité renforcée	11-16 V AC	-	01	x	32D
			12 V AC/V DC	-	05		
			24 V AC/V DC	-	08		
			12 V DC	-	06		
F	Sécurité intégrée	Sécurité intégrée	24 V DC	-	09	-	
			4				
			1	04	1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coin arrondi ANSI		
			3	05	1-1/8 po L x 5-7/8 po H (29 mm x 150 mm), coin arrondi		
		Mode	07	1-1/4 po L x 6-7/8 po H (32 mm x 175 mm), coin arrondi			
			08	1-7/16 po L x 7-15/16 po H (37 mm x 202 mm), coin arrondi			
			14	1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coins carrés ANSI			
			19	1-3/8 po L x 9 po H (34 mm x 228 mm), coins carrés			

Tête

Exemple : F4104-05 x 32D

### Accessoires

Modèle	Description
4/7JIG	Gabarit de préparation de cadre à profil standard, aluminium
LEK01	Kit d'agrandissement de lèvre de 1 po pour les applications rétrofit, finition noire
LEK02	Kit d'agrandissement de lèvre de 2 po pour les applications rétrofit, finition noire
LEK03	Kit d'agrandissement de lèvre de 3 po pour les applications rétrofit, finition noire (non disponible pour F4)
SMT-01	Kit de modèles de marketing de gâche, aluminium
TP-47-5PK	Plaques de garniture, pack de 5, finition noire
930-LG	Protection de pêne à profil standard, finition 32D







# Gâches électriques RCI | Série 6

## Gâches ligne médiane RCI

Deux profils sont disponibles pour s'adapter aux différentes projections du pêne. Diverses options de têtère sont disponibles pour s'adapter à la plupart des types de cadres.

Profondeur d'insertion standard : 1-3/16 po P (30 mm)

Profondeur d'insertion profil bas : 1-1/16 po (27 mm)

	<b>Énergie</b> 375 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC, 12-24 V AC		<b>Résistance</b> 1 500 lbf statique <sup>2</sup> 70 ft-lb dynamique
	<b>Garantie</b> Garantie limitée de 10 ans		<b>Mode</b> Sélectionnable sur site sécurité renforcée et sécurité intégrée
	<b>Endurance</b> 500 000 cycles <sup>3</sup>		<b>Surveillance</b> Modèles de moniteur de pêne et gâche disponibles en option

<sup>1</sup>À 12 V DC

<sup>2</sup>Têtères grade 1, 04 et 14 uniquement. Grade 2, 1 000 lbf statique pour les têtères 05, 07 et 08

- Le profil standard s'adapte à des projections de pêne de 3/4 po (19 mm) et le profil bas s'adapte à des projections de pêne de 1/2 po (12,7 mm) ou 5/8 po (16 mm)
- Réglage horizontal 1/4 po (6,4 mm)
- Connecteurs de fils enfichables
- Plaques de garniture incluse pour couvrir toute découpe irrégulière du cadre
- Sans sens
- Acier inoxydable brossé (32D)
- Testée en usine sur plus d'un million de cycles de fonctionnement
- Homologuée UL 294 pour les accessoires des unités de contrôle d'accès (6e édition)
- Homologuée UL 1034 contre les effractions
- Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.31, Grade 1, endurance 500 000 cycles<sup>2</sup>
- Brevet n° : US 6 874 830 et 7 144 053
- Brevet n° : Canadian 2 405 642

### Options

- LMKM – Moniteur de pêne et de gâche

### Procédure de commande

		Options		
Moniteur de pêne et de gâche –		65	LMKM	
			x	32D
Standard –	S	04	1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coins arrondis ANSI	
Profil bas –	L	05	1-1/8 po L x 5-7/8 po H (29 mm x 150 mm), coins arrondis	
Profil –		07	1-1/4 po L x 6-7/8 po H (32 mm x 175 mm), coins arrondis	
		08	1-7/16 po L x 7-15/16 po H (37 mm x 202 mm), coins arrondis	
		14	1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coins carrés ANSI	
		U	Universelle, comprend 3 têtères (04, 08 et 14)	

Exemple : L6507LMKM x 32D



## Accessoires






Modèle	Description
S6JIG	Gabarit de préparation de cadre à profil standard, aluminium (pour S6504 et S6514)
L6JIG	Gabarit de préparation de cadre à profil bas, aluminium (pour L6504 et L6514)
LEKS601	Kit d'agrandissement de lèvres de 1 po pour les applications rétrofit, finition noire (pour profil standard)
LEKS602	Kit d'agrandissement de lèvres de 2 po pour les applications rétrofit, finition noire (pour profil standard)
LEKS603	Kit d'agrandissement de lèvres de 3 po pour les applications rétrofit, finition noire (pour profil standard)
LEKL601	Kit d'agrandissement de lèvres de 1 po pour les applications rétrofit, finition noire (pour profil bas)
LEKL602	Kit d'agrandissement de lèvres de 2 po pour les applications rétrofit, finition noire (pour profil bas)
LEKL603	Kit d'agrandissement de lèvres de 3 po pour les applications rétrofit, finition noire (pour profil bas)
S/L6504DD	Support à lèvres et têtère à rayon pour portes doubles en aluminium avec astragale plat (pour S/L6504)
S/L6507DD	Support à lèvres et têtère à rayon pour portes doubles en aluminium avec astragale plat (pour S/L6507)
SMT-01	Kit de modèles de marketing de gâche, aluminium
TP-S6-5PK	Plaques de garniture, pack de 5, finition noire (pour profil standard)
TP-L6-5PK	Plaques de garniture, pack de 5, finition noire (pour profil bas)
940-LG	Protection de pêne à profil haut, finition 32D

# Gâches électriques RCI | Série 7

## Gâches ligne médiane RCI


S'adapte à une projection du pêne de 5/8 po (16 mm). Diverses options de tête sont disponibles pour s'adapter à la plupart des types de cadres.

Profondeur d'insertion : 1-1/2 po P (38 mm)

	<b>Énergie</b> 280 mA <sup>1</sup> (voir le tableau Procédure de commande ci-dessous)		<b>Résistance</b> 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique
	<b>Garantie</b> Garantie limitée de 5 ans		<b>Mode</b> Sécurité renforcée et sécurité intégrée
	<b>Endurance</b> 250 000 cycles		

<sup>1</sup>À 12 V DC  
Tension pour les modèles à sécurité intégrée 240 mA (73) ; 12 V DC (06) ; 24 V DC (09)

- S'adapte à une projection du pêne de 5/8 po (16 mm)
- Réglage horizontal de 1/8 po (3,2 mm)
- Profondeur d'insertion de 1-1/2 po (38 mm)
- Utilisation avec une large gamme d'épaisseurs de portes 1-3/8 po à 2-3/8 po (35 mm à 60 mm)
- Languettes de montage, fixations et plaque de garniture incluses
- Sans sens
- Plaque de garniture incluse pour couvrir toute découpe irrégulière du cadre
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Homologuée UL 1034 contre les effractions

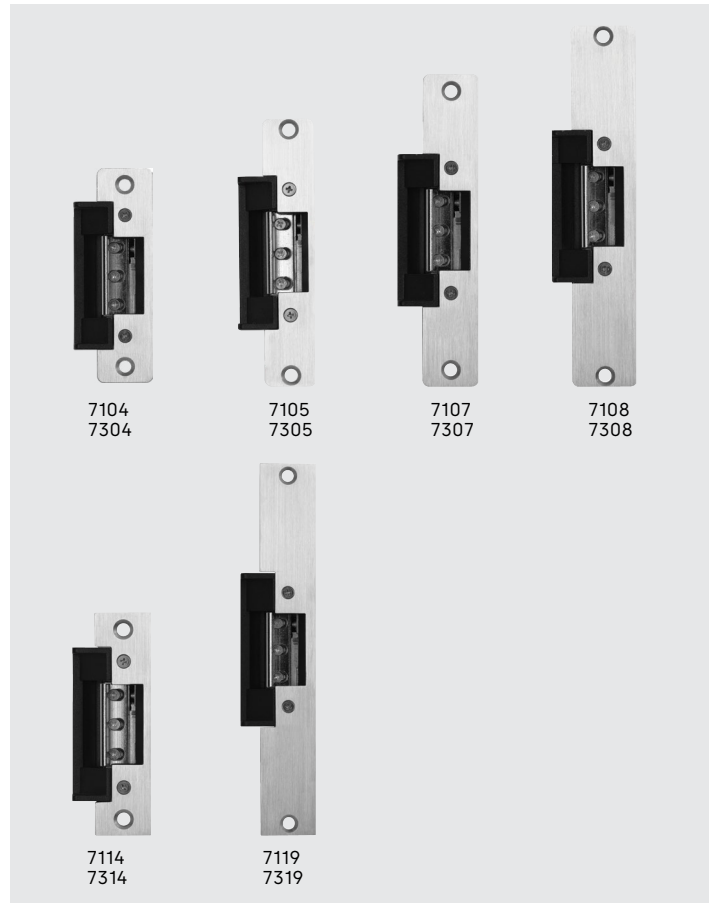

### Procédure de commande

		Tension			
Sécurité renforcée	-	11-16VAC	-	01	
		12VDC	-	05D	
		24VAC	-	07	
		24VDC	-	08D	
Sécurité intégrée	-	12VDC	-	06	
		24VDC	-	09	
7			-		x 32D
Sécurité renforcée	1	04	- 1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coin arrondi ANSI		
Sécurité intégrée	3	05	- 1-1/8 po L x 5-7/8 po H (29 mm x 150 mm), coin arrondi		
		07	- 1-1/4 po L x 6-7/8 po H (32 mm x 175 mm), coin arrondi		
Mode		08	- 1-7/16 po L x 7-15/16 po H (37 mm x 202 mm), coin arrondi		
		14	- 1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coins carrés ANSI		
		19	- 1-3/8 po L x 9 po H (34 mm x 228 mm), coins carrés		

Exemple : 7104-05D x 32D



### Accessoires




Modèle	Description
4/7JIG	Gabarit de préparation de cadre à profil standard, aluminium
LEK01	Kit d'agrandissement de lèvres de 1 po pour les applications rétrofit, finition noire
LEK02	Kit d'agrandissement de lèvres de 2 po pour les applications rétrofit, finition noire
LEK03	Kit d'agrandissement de lèvres de 3 po pour les applications rétrofit, finition noire
SMT-01	Kit de modèles de marketing de gâche, aluminium
TP-47-5PK	Plaques de garniture, pack de 5, finition noire
930-LG	Protection de pêne à profil standard, finition 32D

# Gâches électriques RCI



## Gâche compacte RCI 12C

Une gâche polyvalente convenant à tous les types de cadres de porte.  
1-13/16 po L x 2-3/4 po H x 1-1/8 po P (46 mm x 70 mm x 28 mm)


 <b>Énergie</b> 90 mA 12 V DC	 <b>Résistance<sup>1</sup></b> 1 100 lbf statique 44 ft-lb dynamique
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 1 an	 <b>Mode</b> Sécurité renforcée

<sup>1</sup>Tests internes

- Installation facile et rapide
- Idéale pour les cadres en bois, en acier et en aluminium
- Peut s'adapter à une projection du pêne de 1/2 po (13mm)
- Sans sens
- Design polyvalent et compact
- Remplace les gâches en forme de T standard non électrifiées
- Maintient l'intégrité et la solidité du cadre de la porte
- Chrome brossé (26D)



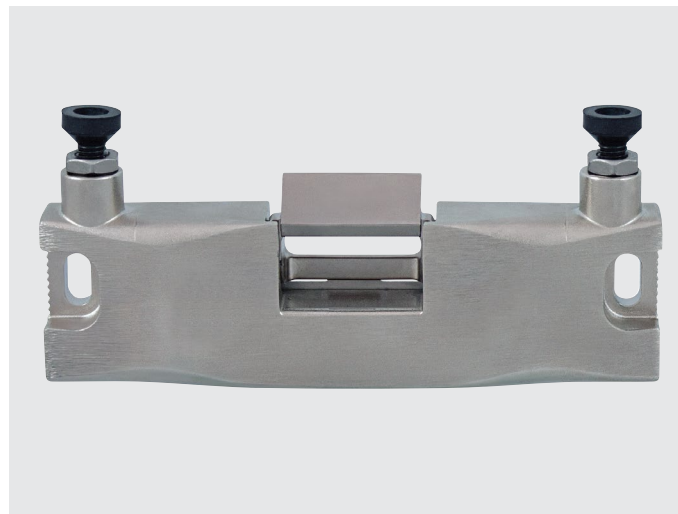


### Procédure de commande

12C	x	26D
-----	---	-----



## Gâche à tige verticale RCI VR165

S'adapte à un pêne à rouleau de 5/8 po (16 mm). Conçue pour être utilisée avec des dispositifs de sortie à tige verticale avec pêne à rouleau.

 <b>Énergie</b> 450 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC et 12-24 V AC	 <b>Résistance</b> 1 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 5 ans	 <b>Mode</b> Sécurité renforcée
 <b>Endurance</b> 250 000 cycles	

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- S'adapte à un pêne à rouleau de 5/8 po (16 mm)
- Gâche robuste montée en saillie
- L'acier inoxydable de haute qualité assure une résistance supérieure à la gâche
- Assure un alignement correct du pêne, avec un réglage pouvant aller jusqu'à 1/4 po (6,4 mm) pour compenser les défauts d'alignement de la porte et du cadre
- Réglage de la butée de porte pour différentes épaisseurs de rail
- Le solénoïde horizontal empêche toute manipulation due aux vibrations
- Conception conventionnelle de la gâche (une seule pièce mobile), ce qui favorise une répartition uniforme de la charge
- Languettes de verrouillage pour un montage sûr
- Sans sens
- Vis à tête cylindrique HEX pour un meilleur soutien et une meilleure résistance face aux effractions
- Connecteur de fil enfichable
- Outil d'installation inclus (clé HEX)
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Homologuée UL 1034 contre les effractions
- Homologuée UL 294 pour les accessoires des unités de contrôle d'accès (6e édition)
- Brevet n° : US 7 722 097
- Brevet n° : Canadian 2 597 916

### Procédure de commande

VR165	x	32D
-------	---	-----

Exemple : VR165 x 32D









# Gâches électriques RCI



## Gâche à tige verticale RCI VR166

Gâche à tige verticale montée en saillie pour pêne Pullman.

Solution de verrouillage simple pour les dispositifs de sortie à tige verticale en saillie avec un pêne Pullman.

 <p><b>Énergie</b> 210 mA Sélectionnable sur site 12/24 V DC, 12-24 V AC</p>	 <p><b>Résistance</b> 1 500 lbf statique 70 ft-lb dynamique</p>	 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée de 5 ans</p>
 <p><b>Mode</b> Sécurité renforcée</p>	 <p><b>Surveillance</b> Accessoires de surveillance du moniteur de pêne et de gâche disponibles</p>	 <p><b>Endurance</b> 250 000 cycles</p>

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC

- Une gâche à tige verticale de faible encombrement pour les applications à porte simple ou double.
- Ce design simple nécessite une découpe de 63 mm x 33 mm dans le cadre.
- L'encombrement total de la gâche ne dépasse pas 104 mm x 50 mm x 16 mm.
- Ajustement horizontal de 8 mm pour les variations du cadre et de la porte.
- Solénoïde activé.
- Conçue et adaptée à une distance minimale de 52 mm (2-1/16 po) du pêne supérieur.
- Homologuée UL 294 pour les accessoires des unités de contrôle d'accès (6e édition).
- Homologuée UL 1034 contre les effractions.

### Procédure de commande

VR165	x	32D
	x	LMKM



Exemple : VR166 x 32D

# Gâches électriques RCI



## Inserts de gâches modulaires RCI Série 4

Comprend le support à lèvres et le pack de matériel

### Procédure de commande


		Tension	
Sécurité renforcée		11-16 V AC -	01
		12 V AC/V DC -	05
		24 V AC/V DC -	08
Sécurité intégrée		12 V DC -	06
		24 V DC -	09

A	4			-
		1	- Sécurité renforcée	
		3	- Sécurité intégrée	

### Mode

Exemple : **A41-05**

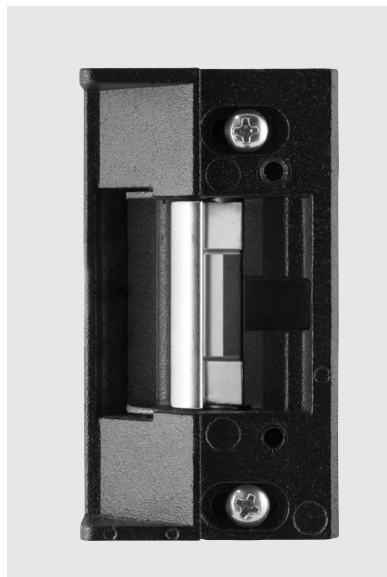

## Inserts de gâches modulaires RCI Série 6

Comprend le support à lèvres et le pack de matériel

### Procédure de commande

		Options	
		LKMN	- Moniteur de pêne et de gâche
A	65		
	S	- Standard	
	L	- Profil bas	

**Profil**

Exemple : **AL65LMKM**



## Inserts de gâches modulaires RCI Série 7

Comprend le support à lèvres et le pack de matériel

### Procédure de commande

		Tension	
Sécurité renforcée		11-16 V AC -	01
		12 V AC/V DC -	05D
		24 V AC -	07
Sécurité intégrée		24 V AC/V DC -	08D
		12 V DC -	06
		24 V DC -	09


  

A	7			-
		1	- Sécurité renforcée	
		3	- Sécurité intégrée	

### Mode

Exemple : **A71-05D**

## Gâches électriques RCI

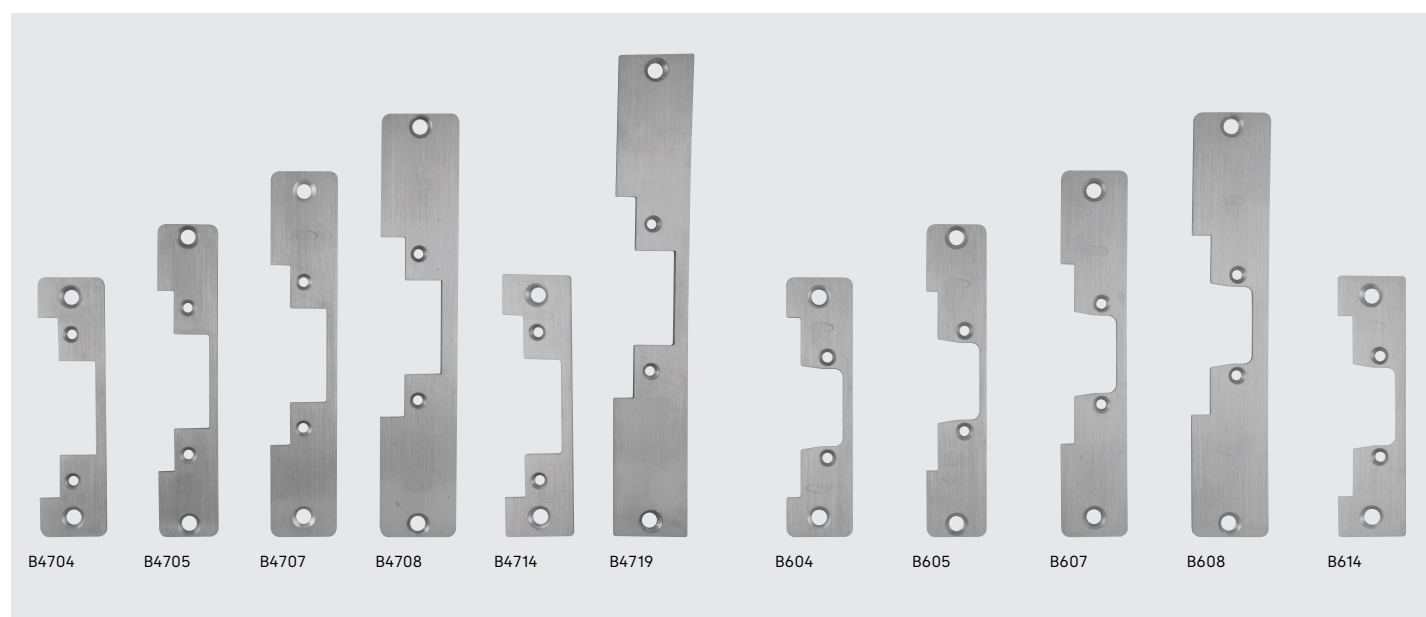

### Têtières de gâches modulaires RCI Série 4/7

Série	
6	- Série 6
47	- Séries 4 et 7
B	x 32D
04	- 1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coins arrondis ANSI
05	- 1-1/8 po L x 5-7/8 po H (29 mm x 150 mm), coins arrondis
07	- 1-1/4 po L x 6-7/8 po H (32 mm x 175 mm), coins arrondis
08	- 1-7/16 po L x 7-15/16 po H (37 mm x 202 mm), coins arrondis
14	- 1-1/4 po L x 4-7/8 po H (32 mm x 124 mm), coins carrés ANSI
19	- 1-3/8 po L x 9 po H (34 mm x 229 mm), coins carrés <sup>1</sup>

#### Têtière

Exemple : **B4707-32D**

<sup>1</sup>Uniquement disponible avec les séries 4 et 7

### Têtières de gâches modulaires RCI Série 6

## Accessoires pour gâches électriques RCI



### Boîtier à double porte RCI

Idéal pour les applications de portes doubles sans meneau central. Le boîtier de la porte est monté sur la porte inactive.

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
0161DDH	Boîtier à double porte pour 0161	SPC <sup>1</sup>	0161
0162DDH	Boîtier à double porte pour 0162, 0163	SPC <sup>1</sup>	0162, 0163

<sup>1</sup>SPC = Revêtement thermolaqué argenté



### Protections de pêne RCI

Ajout d'une résistance au vandalisme pour les portes périmétriques. Protège le pêne contre les tentatives d'intrusion. Conçue avec une coupe arrondie pour une installation facile autour des rosaces de serrures.

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
930-LG	Protection de pêne à profil standard	32D	Série 4/7
940-LG	Protection de pêne à profil haut	32D	Série F2/6/F1



### Gabarits de préparation du cadre RCI

Aide à la découpe des cadres en aluminium ou en métal, améliorant la précision.

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
4/7JIG	Gabarit de préparation du cadre pour gâche électrique de taille ANSI	Aluminium	4104/4304, 4114/4314, 7104/7304, 7114/7314
S6JIG	Gabarit de préparation du cadre à profil standard	Aluminium	S6504, S6514
L6JIG	Gabarit de préparation du cadre à profil bas	Aluminium	L6504, L6514



### Agrandissement du support à levère RCI

Idéale pour les portes à accrochage central. Permet d'installer une gâche électrique dans le cadre et de protéger le cadre des dommages.


Modèle	Description / Dimensions	Finition	Compatible avec
LEK01	Kit d'agrandissement de levère de 1 po en cas d'équipement ultérieur	Noir	Série 4/7
LEK02	Kit d'agrandissement de levère de 2 po en cas d'équipement ultérieur	Noir	Série 4/7
LEK03	Kit d'agrandissement de levère de 3 po en cas d'équipement ultérieur	Noir	Série 4/7
LEKS601	Kit d'agrandissement de levère 1 po en cas d'équipement ultérieur (standard)	Noir	Série S6
LEKS602	Kit d'agrandissement de levère de 2 po en cas d'équipement ultérieur (standard)	Noir	Série S6
LEKS603	Kit d'agrandissement de levère de 3 po en cas d'équipement ultérieur (standard)	Noir	Série S6
LEKL601	Kit d'agrandissement de levère 1 po en cas d'équipement ultérieur (profil bas)	Noir	Série L6
LEKL602	Kit d'agrandissement de levère de 2 po en cas d'équipement ultérieur (profil bas)	Noir	Série L6
LEKL603	Kit d'agrandissement de levère de 3 po en cas d'équipement ultérieur (profil bas)	Noir	Série L6



### Pack réfrigérant RCI

Réducteur de chaleur pour les gâches électriques à service continu. Tension de fonctionnement – 12 à 30 V DC.

Modèle	Description / Dimensions	Compatible avec
ICEPK	Réducteur de chaleur pour les gâches électriques à service continu	Série 0/F1/2/4/6/7



### Kits d'entretoise de montage RCI

Idéaux pour augmenter la profondeur du pêne.

Modèle	Description	Compatible avec
0162MSK	Entretoise de montage de 1/16 po pour un engagement supplémentaire du pêne	0162



### Packs de matériel de sécurité RCI

Modèle	Description	Compatible avec
2SERIESHWK	Comprend les vis, la mèche, les languettes de montage, la clé Allen, les cales, le connecteur, le support de pêne dormant et le bouchon.	Série 2
6HK9	Trousse de quincaillerie L/S gamme	6 série
47HK9	Quincaillerie de montage pour gâche standard	4 et 7 série

## Accessoires pour gâches électriques RCI



### Kit de modèle de marquage de gâche RCI

Idéal pour guider avec précision la préparation du cadre en vue de l'installation.

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
SMT-01	Kit de modèle de marquage de gâche	Aluminium	Série F2/4/6/7



### Moniteur de pêne enfichable RCI Série 2

Kit d'enfichage du moniteur de pêne (2 A à 24 V DC).

Modèle	Description	Compatible avec
F2LM	Kit d'enfichage du moniteur de pêne (2 A à 24 V DC). Design amélioré pour s'adapter à une portée du pêne de 1/2 po à 3/4 po	F2164



### Plaques de garniture RCI

Idéales pour dissimuler les imperfections causées par l'exposition au soleil pendant la préparation de la découpe du cadre.

Modèle	Description	Finition	Compatible avec
TP-47-5PK	Plaque de garniture – pack de 5	Noir	Série 4/7
TP-L6-5PK	Plaque de garniture à profil bas – pack de 5	Noir	Série L6
TP-S6-5PK	Plaque de garniture à profil standard – pack de 5	Noir	Série S6



### Plaque de remplissage RCI Série 2


Plaque de remplissage (à utiliser en cas de remplacement de modèles abandonnés de la série 2).

Modèle	Description	Compatible avec
2FP	Plaque de remplissage à utiliser en cas de remplacement de modèles abandonnés de la série 2	F2164/2364



### Support à lèvres et têtes en aluminium RCI Série 6

Modèle	Description	Compatible avec
S6504DD	Support à lèvres et tête en aluminium pour portes doubles avec astragale (pour S6504)	S6504
L6504DD	Support à lèvres et tête en aluminium pour portes doubles avec astragale (pour L6504)	L6504
S6507DD	Support à lèvres et tête en aluminium pour portes doubles avec astragale (pour S6507)	S6507
L6507DD	Support à lèvres et tête en aluminium pour portes doubles avec astragale (pour L6507)	L6507











### Kit de faisceaux de câbles

Faisceau de câbles de remplacement et MOV

Modèle	Description	Compatible avec
E-STRIKEWIRE-HARN-KIT	Connecteur 12/24 V DC et V AC avec 47 V 250 A MOV	0162, 0163, F2164, 2364, Série 6

# Guide de référence des types de cadres et de serrures RCI

		Type de cadre			Type de serrure				
									
		Bois	Aluminium	Métal creux	Dispositif de sortie par mortaise	Pêne Pullman	Ligne médiane cylindrique	Mortaise décalée	Ligne étroite en aluminium
<b>Série 0</b> Gâches en applique	0161	•	•	•	—	•	—	—	—
	0162	•	•	•	—	•	—	—	—
	F0162	•	•	•	—	•	—	—	—
	0163	•	•	•	—	•	—	—	—
<b>Série F1</b> Gâches ligne médiane résistantes au feu	F1114	—	•	•	—	—	•	—	—
	F1119	•	•	•	—	—	•	—	—
<b>Série 2</b> Gâches tout-en-un	F2164/2364	•	—	•	•	—	•	•	—
<b>Série 4</b> Gâches ligne médiane	4104/4304	—	•	—	—	—	•	—	—
	4105/4305	•	•	•	—	—	•	—	—
	4107/4307	•	•	•	—	—	•	—	—
	4108/4308	•	•	•	—	—	•	—	—
	4114/4314	—	—	•	—	—	•	—	—
	4119/4319	•	•	•	—	—	•	—	—
	F4104	—	•	—	—	—	•	—	—
	F4114	—	—	•	—	—	•	—	—
	<b>Série 6</b> Gâches ligne médiane	S6504	—	•	—	—	—	•	—
L6504		—	•	—	—	—	•	—	•
S6505		•	•	•	—	—	•	—	—
L6505		•	•	•	—	—	•	—	•
S6507		•	•	•	—	—	•	—	—
L6507		•	•	•	—	—	•	—	•
S6508		•	•	•	—	—	•	—	—
L6508		•	•	•	—	—	•	—	•
S6514		—	—	•	—	—	•	—	—
L6514		—	—	•	—	—	•	—	•
S65U		•	•	•	—	—	•	—	—
L65U		•	•	•	—	—	•	—	•
<b>Série 7</b> Gâches ligne médiane		7104/7304	—	•	—	—	—	•	—
	7105/7305	•	•	•	—	—	•	—	•
	7107/7307	•	•	•	—	—	•	—	•
	7108/7308	•	•	•	—	—	•	—	•
	7114/7314	—	—	•	—	—	•	—	•
	7119/7319	•	•	•	—	—	•	—	•
Gâches compactes	12C	•	—	•	—	—	•	—	—

# Lecteurs et claviers RCI




## Lecteurs 125 kHz RCI



Lecteur de meneaux 125 kHz  
**RCI P-300-H-A**

Design mince idéal pour les zones avec un minimum de surface pour le montage.

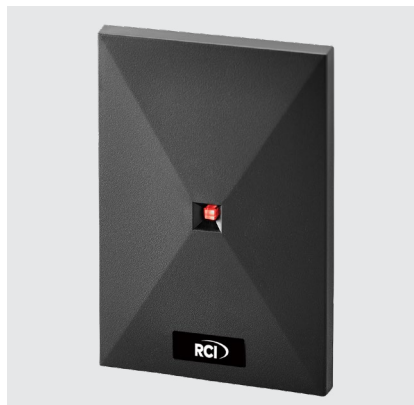

Lecteur 125 kHz  
**RCI P-500-H-A**

Design compact idéal pour un montage simple d'applications à boîtiers muraux.



Clavier et lecteur 125 kHz (meneau)  
**RCI P-640-H-A P-620-H-A**

Idéal pour les applications à double authentification ou simple accès par le biais d'un code PIN ou d'identifiants.



Lecteur moyenne portée  
125 kHz **RCI P-710-H-A**

Design mince idéal pour les zones avec un minimum de surface pour le montage.



Lecteur longue portée  
125 kHz **RCI P-900-H-A**

Design mince idéal pour les zones avec un minimum de surface pour le montage.

Voir la fiche technique pour les spécifications



**Garantie**  
Garantie limitée à vie



### Procédure de commande

#### Type de lecteur

300	- Meneau
500	- Montage simple
620	- Clavier à meneau
640	- Clavier
710	- Moyenne portée
900	- Longue portée

P		H	A	
				OSDP

## Identifiants 125 kHz RCI



### Carte à clapet 125kHz RCI PSC-1-H

Carte de proximité pour le contrôle d'accès physique.  
2,2 po L x 3,4 po H x 0,06 po P  
(56 x 86 x 1,5 mm)



### Carte imprimable 125kHz RCI PSI-4-H

Carte de proximité imprimable pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,046 po P  
(53 x 86 x 1,17 mm)



### Carte à image ISO 125 kHz RCI PSM-2P-H

Carte de proximité à image ISO pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,031 po P  
(53 x 86 x 0,79 mm)



### Carte à image ISO avec bande magnétique 125 kHz RCI PSM-2S-H

Carte de proximité à image ISO pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,031 po P  
(53 x 86 x 0,79 mm)



### Porte-clés 125 kHz RCI PSK-3-H

Porte-clés de proximité pour le contrôle d'accès physique.  
1,2 po L x 1,5 po H x 0,15 po P  
(30 x 38 x 3,8 mm)



### Badge-disque 125 kHz RCI PDT-1-H

Identifiant badge-disque pour le contrôle d'accès physique.  
1 po' de diamètre x 0,0625 po d'épaisseur  
(25,4 mm x 1,6 mm)



### Carte 125 kHz et 13,56 MHz RCI DE2-125

Double fréquence 125 kHz (proximité) et 13,56 MHz (carte à puce MIFARE DESFire EV2) pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,031 po P  
(53 x 86 x 0,79 mm)

#### Procédure de commande

Type d'identifiant	
Clapet	PSC-1-H
Imprimable	PSI-4-H
À image ISO	PSM-2P-H
À image ISO	PSM-2S-H
Porte-clés	PSK-3-H
Étiquette adhésive	PDT-1-H
À image ISO	DE2-125

Voir la fiche technique pour les spécifications



Garantie variable

	X	- avec des numéros uniques
	XA	- avec des numéros uniques et des images personnalisés

## Lecteurs de cartes à puce BLE 13,56 MHz RCI



### Lecteur de cartes à puce et BLE 13,56 MHz RCI CSR-35L

Son design unique s'adapte aux montages simple ou sur meneau.  
Fonctionne avec des identifiants physiques et mobiles (BLE) de 13,56 MHz.  
Meneau : 1,7 po L x 4,7 po H x 1,2 po P (43 x 119 x 30 mm)  
Plaque d'interrupteur : 3 po L x 5,1 po H x 1,2 po P (76 x 130 x 30 mm)



### Lecteur à clavier de carte à puces et BLE 13,56 MHz (meneau) RCI CSR-6.4L/CSR-6.2L

Idéal pour les applications à double authentification ou accès simple par code PIN ou par identifiants.  
CSR-6.2L : 1,78 po L x 6,1 po H x 0,91 po P (45 x 155 x 23 mm)  
CSR-6.4L : 3 po L x 4,6 po H x 0,75 po P (76 x 117 x 19 mm)

## Lecteurs BLE 125 kHz RCI



### Lecteur BLE et 125 Hz RCI PCR-35L

Son design unique s'adapte aux montages simple ou sur meneau.  
Fonctionne avec des identifiants physiques et mobiles (BLE) de 125 kHz.  
Meneau : 1,7 po L x 4,7 po H x 1,2 po P (43 x 119 x 30 mm)  
Plaque d'interrupteur : 3 po L x 5,1 po H x 1,2 po P (76 x 130 x 30 mm)



### Lecteur à clavier BLE et 125 kHz (meneau) RCI PCR-640L/PCR-620L

Idéal pour les applications à double authentification ou accès simple par code PIN ou par identifiants.  
PCR-620L : 1,78 po L x 6,1 po H x 0,91 po P (45 x 155 x 23 mm)  
PCR-640L : 3 po L x 4,6 po H x 0,75 po P (76 x 117 x 19 mm)

Voir la fiche technique pour les spécifications



**Garantie**  
Garantie limitée à vie

#### Procédure de commande

		Type de lecteur	
CSR	35 L		- Simple/Meneau
CSR	6,2 L		- Clavier à meneau
CSR	6,4 L		- Clavier
PCR	35 L		- Simple/Meneau
PCR	620 L		- Clavier à meneau
PCR	640 L		- Clavier
		- OSDP	- Version OSDP

# Identifiants à carte à puce 13,56 MHz RCI



## Identifiant mobile RCI CMC-2

Identifiant mobile pour Smartphone (iPhone et Android) à utiliser avec les lecteurs compatibles mobiles de la série CSR/PCR.



## Carte à clapet 13,56 MHz RCI CSC-2

Carte à puce MiFare DESFire EV2 pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,07 po P  
(54 x 86 x 1,8 mm)



## Carte de type ISO 13,56 MHz RCI CSM-2P

Carte à puce à image ISO MiFare DESFire EV2 pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,03 po P  
(54 x 86 x 0,76 mm)



## Carte de type ISO 13,56 MHz avec bande magnétique RCI CSM-2S

Carte à puce à image ISO MiFare DESFire EV2 pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,03 po P  
(54 x 86 x 0,76 mm)



## Porte-clés 13,56 MHz RCI CSK-2

Porte-clés intelligent MiFare DESFire EV2 pour le contrôle d'accès physique.  
1,9 po L x 1,5 po H x 0,28 po P  
(49 x 38 x 7 mm)



## Carte 125 kHz et 13,56 MHz RCI DE2-125

Double fréquence 125 kHz (proximité) et 13,56 MHz (carte à puce MIFARE DESFire EV2) pour le contrôle d'accès physique.  
2,1 po L x 3,4 po H x 0,031 po P  
(53 x 86 x 0,79 mm)

### Procédure de commande

#### Type d'identifiant

Identifiant mobile	CMC-2
Carte à clapet	CSC-2
À image ISO	CSM-2P
À image ISO avec bande magnétique	CSM-2S
Porte-clés	CSK-2
À image ISO	DE2-125
	-
	X
	XA

Voir la fiche technique pour les spécifications



Garantie variable

- avec des numéros uniques  
- avec des numéros uniques et des images personnalisés



# Claviers et lecteurs RCI



## Lecteur slimline Easy read-prox® RCI 9320

### Lecteur + autonome

Une unité autonome, solution de contrôle d'accès autonome à une seule porte pour montage en saillie ou sur meneau. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

1-1/2 po L x 3-1/16 po H x 1/2 po P (38 mm x 78 mm x 12,7 mm)



## Lecteur slimline Easy Read-prox® RCI 9321

### Lecteur + contrôleur

Deux composants séparés, solution de contrôle d'accès autonome à une seule porte pour montage en saillie ou sur meneau pour l'intérieur ou l'extérieur.

1-1/2 po L x 3-1/16 po H x 1/2 po P (38 mm x 78 mm x 12,7 mm)

 <p><b>Énergie</b> 1 000 mA<sup>1</sup> 12 V DC</p>	 <p><b>Environnement</b> Conception robuste et résistante aux intempéries</p>	 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée de 1 an</p>	 <p><b>Plage de lecture</b> Jusqu'à 2-3/8 po (60 mm)<sup>2</sup></p>
 <p><b>Mode</b> Sélectionnable sur site sécurité intégrée et sécurité renforcée</p>	 <p><b>Utilisateurs</b> Prend en charge jusqu'à 10 000 utilisateurs</p>		

<sup>1</sup>Max

<sup>2</sup>En utilisant la carte 932-10CP, 1-9/16 po (40 mm) en utilisant le porte-clés 932-10KP

- Installation facile
- Prend en charge jusqu'à 10 000 utilisateurs
- Conception esthétique pour montage en saillie ou sur meneau
- Validation de l'accès – Silencieux<sup>3</sup>/Audible/Visuel
- Refuser l'accès sans récupérer la carte ou le porte-clés de l'utilisateur
- Aucun programmeur séparé n'est nécessaire
- Déclenchement d'une demande de sortie ou d'un autre contact en circuit ouvert
- Comprend un cache noir encliquetable
- Les cartes de proximité et les porte-clés sont disponibles en packs de 10 (vendus séparément)

### Procédure de commande

Type	
0	- Lecteur + contrôleur (une unité autonome)
1	- Lecteur + contrôleur (deux composants distincts)
1SPB	- Lecteur seul (sans carte de contrôle)
932	

## Accessoires

Modèle	Description
932-10CP	Pack de démarrage de cartes encodées, pack de 10, comprenant un portefeuille et des cartes de programmation
932-10KP	Pack de démarrage de porte-clés encodés, pack de 10, comprenant un portefeuille et des cartes de programmation

<sup>3</sup>Ne s'applique pas au modèle 9321.

## Récepteurs et émetteurs RCI



### Récepteur à 4 canaux RCI WRR-44

Récepteur longue portée 433 MHz à 4 canaux avec sortie Wiegand. Portée de lecture jusqu'à 200 ft (61 m)  
3,4 po L x 6,3 po H x 2,3 po P  
(86,4 x 160 x 58,4 mm)



### Récepteur à 2 canaux RCI WRR-22

Récepteur longue portée 433 MHz à 2 canaux avec sortie Wiegand. Portée de lecture jusqu'à 100 ft (30,5 m)  
3,4 po L x 6,3 po H x 2,3 po P  
(86,4 x 160 x 58,4 mm)



### Mini émetteur à 2 boutons RCI WRT-2M

Code tournant et chiffré 433 MHz ; portée de lecture : WRR-22 jusqu'à 75 ft (23 m), WRR-44 jusqu'à 150 ft (46 m)  
1,4 po L x 1,95 po H x 0,47 po P  
(35,6 x 49,5 x 11,9 mm)



### Émetteur à 2 boutons RCI WRT-2+H

Appui sur un bouton – code tournant et chiffré 433 MHz.  
Présentation – Proximité 125 kHz  
Gamme : Appui sur un bouton Jusqu'à 200 pieds (61 m), Présentation Jusqu'à 3,5 pouces (88 mm)  
1,45 po L x 2,5 po H x 0,56 po P  
(37 x 63,5 x 14,2 mm)



### Émetteur à 2 boutons RCI WRT-2+D2

Appui sur un bouton – code tournant et chiffré 433 MHz.  
Présentation – MIFARE DESFire EV2 13,56 MHz  
Gamme : Appui sur un bouton Jusqu'à 200 pieds (61 m), Présentation Jusqu'à 3,5 pouces (88 mm)  
1,45 po L x 2,5 po H x 0,56 po P  
(37 x 63,5 x 14,2 mm)



### Émetteur à 4 boutons RCI WRT-4+H

Appui sur un bouton – code tournant et chiffré 433 MHz.  
Présentation – Proximité 125 kHz  
Gamme : Appui sur un bouton Jusqu'à 200 pieds (61 m), Présentation Jusqu'à 3,5 pouces (88 mm)  
1,45 po L x 2,5 po H x 0,56 po P  
(37 x 63,5 x 14,2 mm)



### Émetteur à 4 boutons RCI WRT-4+D2

Appui sur un bouton – code tournant et chiffré 433 MHz.  
Présentation – MIFARE DESFire EV2 13,56 MHz  
Gamme : Appui sur un bouton Jusqu'à 200 pieds (61 m), Présentation Jusqu'à 3,5 pouces (88 mm)  
1,45 po L x 2,5 po H x 0,56 po P  
(37 x 63,5 x 14,2 mm)

Voir la fiche technique pour les spécifications



**Garantie**  
Garantie limitée de 1 an

#### Procédure de commande


Type de récepteur/émetteur		
WRR-44		– Récepteur longue portée à 4 canaux
WRR-22		– Récepteur longue portée à 2 canaux
	OSDP	– Version OSDP
WRT-2M		– Mini émetteur à 2 boutons
WRT-2+H		– Présentation à 2 boutons 125 kHz
WRT-2+D2		– Présentation à 2 boutons 13,56 MHz
WRT-4+H		– Présentation à 4 boutons 125 kHz
WRT-4+D2		– Présentation à 4 boutons 13,56 MHz

## Claviers et lecteurs RCI



### Micro lecteur Easy read-prox® RCI 9322 Lecteur + autonome

Une unité autonome, solution de contrôle d'accès autonome à une seule porte pour les applications à montage affleurant à l'intérieur ou à l'extérieur.  
1-3/16 po L x 1-7/8 po H x 5/16 po P (29,5 mm x 48 mm x 8,5 mm)

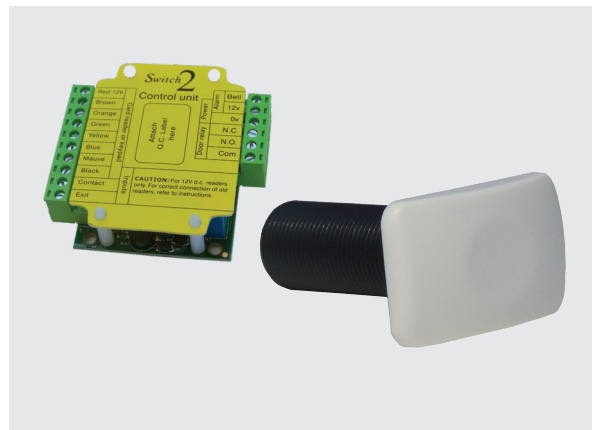

### Micro lecteurs Easy read-prox® RCI 9323 Lecteur + contrôleur

Deux composants séparés, solution de contrôle d'accès autonome à une seule porte pour les applications à montage affleurant à l'intérieur ou à l'extérieur.  
1-3/16 po L x 1-7/8 po H x 5/16 po P (29,5 mm x 48 mm x 8,5 mm)

 <b>Énergie</b> 1 000 mA <sup>1</sup> 12 V DC	 <b>Environnement</b> Conception robuste et résistante aux intempéries	 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 2 ans	 <b>Plage de lecture</b> Jusqu'à 2-3/8 po (60 mm) <sup>2</sup>
 <b>Mode</b> Sélectionnable sur site sécurité intégrée et sécurité renforcée	 <b>Utilisateurs</b> Prend en charge jusqu'à 10 000 utilisateurs		

<sup>1</sup>Max

<sup>2</sup>En utilisant la carte 932-10CP, 1-9/16 po (40 mm) en utilisant le porte-clés 932-10KP

- Installation facile
- Prend en charge jusqu'à 10 000 utilisateurs
- Conception esthétique en montage affleurant
- Validation des accès – Silencieux<sup>3</sup>/Audible
- Refuser l'accès sans récupérer la carte ou le porte-clés de l'utilisateur
- Aucun programmeur séparé n'est nécessaire
- Déclenchement d'une demande de sortie ou d'un autre contact en circuit ouvert
- Comprend un cache noir encliquetable
- Les cartes de proximité et les porte-clés sont disponibles en packs de 10 (vendus séparément)

#### Procédure de commande

Type	
2	– Lecteur + contrôleur (une unité autonome)
3	– Lecteur + contrôleur (deux composants distincts)
3MP	– Lecteur seul (sans carte de contrôle)
932	

## Accessoires

Modèle	Description
932-10CP	Pack de démarrage de cartes encodées, pack de 10, comprenant un portefeuille et des cartes de programmation
932-10KP	Pack de démarrage de porte-clés encodés, pack de 10, comprenant un portefeuille et des cartes de programmation

<sup>3</sup>9322 uniquement. Ne s'applique pas au modèle 9323.

# Interrupteurs RCI




# Interrupteurs RCI




## Bouton-poussoir handicap RCI 906


2-3/4 po L x 4-1/2 po H (70 mm x 114 mm)

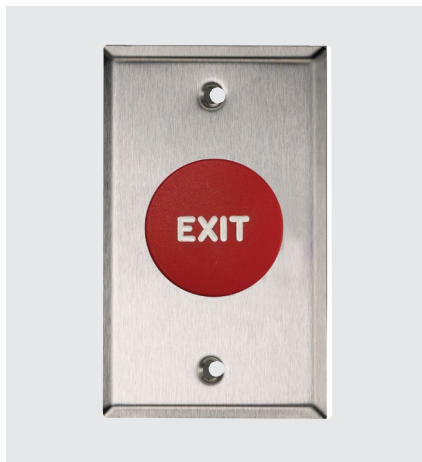

## Bouton poussoir de sortie RCI 908

2-3/4 po L x 4-1/2 po H (70 mm x 114 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bleu, bouton de diamètre 1-3/4 po (44 mm)
- Disponible avec le symbole du handicap sérigraphié ou vierge
- Se monte rapidement sur un boîtier électrique simple en saillie ou encastré
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (2-SPST), maintenus (2-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Têtière en acier inoxydable brossé (32D)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

- Bouton rouge, noir ou vert de diamètre 1-9/16 po (40 mm)
- Disponible avec la mention gravée po SORTIE po (anglais, français ou espagnol) ou vierge
- Se monte rapidement sur un boîtier électrique simple en saillie ou encastré
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (2-SPST), maintenus (2-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Têtière en acier inoxydable brossé (32D)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande

Type					
	BH	-			- Bleu, Handicap
	B	-			- Bleu, Vierge
906	-			x	32D
	Momentané	-	MO		
	Maintenu	-	MA		
	Temporisé	-	TD		

**Interrupteur**

### Procédure de commande

Type					
			E		- 'SORTIE' Anglais
			F		- 'SORTIE' (Français)
	Rouge <sup>1</sup>	-	R	S	- 'Sortie' Espagnol
	Vert	-	G	B	- Vierge
908	-				x 32D
	Momentané	-	MO		
	Maintenu	-	MA		
	Temporisé	-	TD		

**Interrupteur**


<sup>1</sup> standard

# Interrupteurs RCI



## Bouton-poussoir handicap anti-vandalisme RCI 916

Standard : 3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)  
Étroit : 1-5/8 po L x 4-3/4 po H (45 mm x 121 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bleu, bouton de diamètre 1-3/4 po (44 mm)
- Disponible avec le symbole du handicap sérigraphié ou vierge
- Se monte rapidement sur un boîtier simple (Standard) ou sur des cadres de porte à montants étroits (Étroit)
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po (6,4 mm) avec bords biseautés pour une meilleure résistance au vandalisme et une plus grande durabilité
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (2-SPST), maintenus (2-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Tête disponible en aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande


		Interrupteur	
Type		MO	- Momentané
Bleu, Handicap -	BH	MA	- Maintenu
Bleu, Vierge -	B	TD	- Temporisé
916	-	-	x
Étroit -	N	Aluminium anodisé brossé <sup>1</sup>	28
		Bronze foncé anodisé brossé	40
		<b>Tête</b>	

<sup>1</sup> standard



## Bouton-poussoir de sortie anti-vandalisme RCI 918

Standard : 3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)  
Étroit : 1-5/8 po L x 4-3/4 po H (45 mm x 121 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bouton rouge ou vert de diamètre 1-9/16 po (40 mm)
- Disponible avec la mention gravée po SORTIE po (anglais, français ou espagnol) ou vierge
- Se monte rapidement sur un boîtier simple (Standard) ou sur un cadre de porte à montants étroits (Étroit)
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po (6,4 mm) avec bords biseautés pour une meilleure résistance au vandalisme et une plus grande durabilité
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (2-SPST), maintenus (2-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Tête disponible en aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande

		Interrupteur	
Coloris		MO	- Momentané
Red <sup>1</sup> -	R	MA	- Maintenu
Green -	G	TD	- Temporisé
918	-	-	x
Étroit -	N	'SORTIE' Anglais	E
		'SORTIE' (Français)	F
		'Sortie' (Espagnol)	S
		Vierge	B
		Aluminium anodisé brossé <sup>1</sup>	28
		Bronze foncé anodisé brossé	40
		<b>Tête</b>	

<sup>1</sup> standard


**Type**

# Interrupteurs RCI



## Bouton-poussoir handicap surdimensionné et anti-vandalisme RCI 990

3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)


 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bouton bleu de diamètre 2-3/8 po (60 mm)
- Disponible avec étiquette handicap ou vierge
- Se monte rapidement sur un boîtier électrique simple en saillie ou encastré ou sur des cadres de porte à montants étroits (Étroit)
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po avec bords biseautés pour une meilleure résistance au vandalisme et une plus grande durabilité
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (2-SPST), maintenus (2-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Têtière disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Voir les accessoires à la fin de cette section



## Bouton-poussoir de sortie surdimensionné et anti-vandalisme RCI 990

3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans


- Bouton rouge ou vert de diamètre 2-3/8 po (60 mm)
- Disponible avec les étiquettes po SORTIE po et po URGENCE po (anglais, français ou espagnol) ou vierges
- Se monte rapidement sur un boîtier électrique simple en saillie ou encastré
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po avec bords biseautés pour une meilleure résistance au vandalisme et une plus grande durabilité
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (2-SPST), maintenus (2-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- La têtière est disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande

Série	Options	Coloris	Type	Interrupteur	Têtière
990	Étroit		E = Sortie Anglais F = Sortie Français S = Sortie Espagnol H = Bleu Handicap* B = Vierge		28 = Aluminium anodisé brossé 40 = Bronze foncé anodisé brossé
		R = Rouge G = Vert B = Bleu		MO = Momentané MA = Maintenu TD = Temporisé	

\*Uniquement disponible en bleu


# Interrupteurs RCI

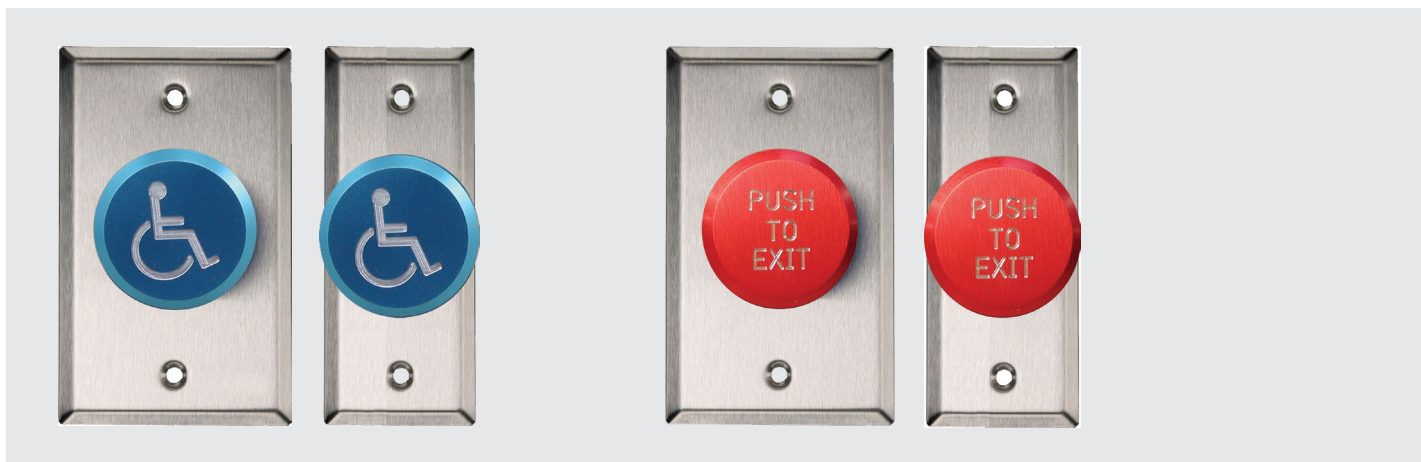

## Boutons-poussoirs pneumatiques de temporisation RCI 991

Standard : 2-3/4 po L x 4-1/2 po H (70 mm x 114 mm)

Étroit : 1-3/4 po L x 4-1/2 po H (41 mm x 114 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée de 1 an

- Bouton bleu de diamètre 1-5/8 po (41 mm) avec symbole handicap gravé
- Bouton rouge de diamètre 1-5/8 po (41 mm) avec l'inscription po POUSSER POUR SORTIR po gravée
- Anti-vandalisme, ne peut être ni brûlé ni arraché
- Se monte rapidement sur un boîtier simple (Standard) ou sur des cadres de porte à montants étroits (Étroit)
- Temporisation réglable de 1 à 45 secondes
- Fabriqué aux États-Unis
- Têtière en acier inoxydable brossé (32D)
- Homologué selon la norme CSA C22.2 NO. 14-10
- Microrupteur reconnu UL 508
- Homologué UL294


### Procédure de commande

	N	– Étroit					
991		-	PTD	X	32D		
			BB	– Bleu, vierge			
			BH	– Bleu, handicap			
			RB	– Rouge, vierge			
			RE	– Rouge, pousser pour ouvrir			

Exemple = **991N-BHX32D**

991 Étroit bleu avec logo handicap

## Interrupteurs RCI

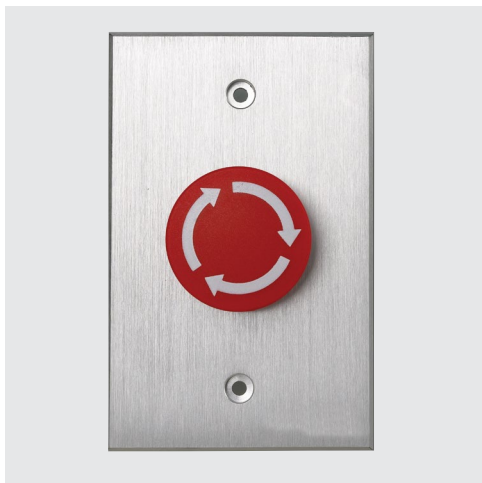

### Bouton-poussoir de déverrouillage rotatif RCI 919

3 po L x 4-1/2 po H (76 mm x 114 mm)




**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bouton rouge de 1-3/4 po (44 mm) de diamètre
- Se monte rapidement sur un boîtier électrique simple en saillie ou encastré
- Appuyer une fois sur le bouton pour l'enclencher ; tourner le capuchon dans le sens des flèches pour relâcher
- Conçu pour empêcher les utilisateurs de réengager la serrure par inadvertance
- Action de verrouillage momentanée
- Le bouton doit être tourné manuellement pour être réinitialisé
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Fonctionnement de l'interrupteur maintenu (2-SPST)
- Têtière disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

#### Procédure de commande

Aluminium anodisé brossé <sup>1</sup>	28
Bronze foncé anodisé brossé	40
919 - MA x	

<sup>1</sup> Standard  
Uniquement disponible en rouge

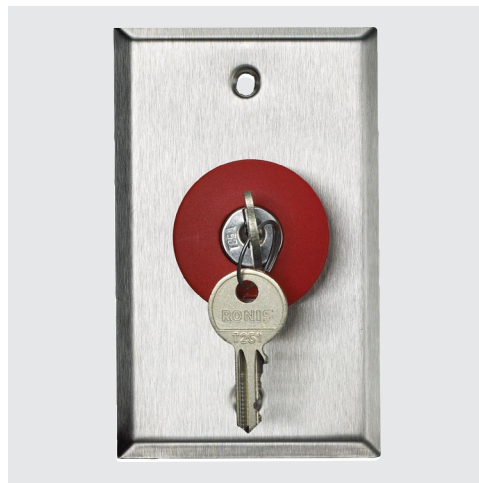

### Bouton-poussoir/interrupteur à clé de déverrouillage d'urgence RCI 920

2-3/4 po L x 4-1/2 po H (70 mm x 114 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bouton rouge de diamètre 1-9/16 po (40 mm)
- Se monte rapidement sur un boîtier électrique simple en saillie ou encastré
- Appuyer une fois sur le bouton pour l'enclencher ; clé requise pour réinitialiser
- Conçu pour empêcher les utilisateurs de réengager la serrure par inadvertance
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Fonctionnement de l'interrupteur maintenu (2-SPST)
- Têtière en acier inoxydable brossé (32D)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

#### Procédure de commande

920	-	MA	x	32D
-----	---	----	---	-----

Uniquement disponible en rouge

## Interrupteurs RCI



### Bouton-poussoir à effleurement RCI 917

RCI 917 Easy Touch de demande de sortie (RTE) à bouton-poussoir a été officiellement retiré par le fournisseur et n'est plus disponible à l'achat.

Les solutions de rechange recommandées comprennent :

- RCI 972 Bouton lumineux tout-en-un
- RCI 975 Bouton lumineux RTE
- RCI 970 Bouton lumineux RTE



### Bouton-poussoir rétro-éclairé tout-en-un RCI 972

2-3/4 po L x 4-1/2 po H (70 mm x 114 mm)



**Garantie**

Garantie limitée de 3 ans

- Grand bouton-poussoir LED rétro-éclairé carré de 2 po (51 mm)
- Comprend 3 messages, po Sortie po, po Pousser pour sortir po, et po Occupé si allumé po en anglais/espagnol ou anglais/français ; ainsi qu'un symbole Handicap
- LED non incluse
- Comprend trois lentilles colorées (verte, rouge et transparente)
- Se monte rapidement sur un boîtier simple
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Fonctionnement par interrupteur momentané (SPDT)
- Option de temporisation intégrée de 30 secondes, fixe ou réglable, disponible
- L'interrupteur SPDT est un composant reconnu par UL
- Bouton tout-en-un, réduit le nombre d'UGS en stock
- Conforme aux normes ADA
- Tête en acier inoxydable brossé (32D)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

**Procédure de commande**


										Options		
										TD30		- Minuterie fixe de 30 secondes
										TD30A		- Temps réglable de 0 à 30 secondes
972	-		-		-	MO	x	32D				
										ES		- Anglais et espagnol
										EF		- Anglais et français
										<b>Langue</b>		

# Interrupteurs RCI



## Bouton-poussoir de sortie rétro-éclairé RCI 970

Standard : 3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)  
Étroit : 1-5/8 po L x 4-3/4 po H (41 mm x 121 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bouton-poussoir rétro-éclairé
- Se monte rapidement sur un boîtier simple (Standard) ou sur des cadres de porte à montants étroits (Étroit)
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po (6 mm) avec bords biseautés pour une meilleure résistance au vandalisme et une plus grande durabilité
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (2-SPST ou 4-SPST), maintenus (2-SPST ou 4-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Options 12 et 24 V AC/V DC disponibles
- Options de lentilles en bleu (standard), jaune, vert, rouge
- Têtière disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande


Lentille							
Bleu <sup>1</sup>	B			Aluminium anodisé brossé <sup>1</sup>	-	28	
Jaune	Y			Bronze foncé anodisé brossé	-	40	
Vert	G						
Rouge	R						
970		-	-				x
Étroit	N	Momentané	MO	12 V DC	-	05	
<b>Options</b>		Maintenu	MA	24 V DC	-	08	
		2x Momentané	DMO	<b>Tension</b>			
		2x Maintenu	DMA				
		Temporisation	TD				
<b>Mode de commutation</b>							

<sup>1</sup>Standard



## Bouton-poussoir de sortie rétro-éclairé RCI 975

Standard : 3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)  
Étroit : 1-5/8 po L x 4-3/4 po H (41 mm x 121 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Bouton-poussoir carré rétro-éclairé à LED de 1 po (25 mm), lentille verte
- Se monte rapidement sur un boîtier simple (Standard) ou sur des cadres de porte à montants étroits (Étroit)
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po (6 mm) avec bords biseautés pour une meilleure résistance au vandalisme et une plus grande durabilité
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Options 12 et 24 V AC/V DC disponibles
- Têtière disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Interrupteurs momentanés (2-SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande

Mode de commutation		Tension	
Momentané	MO	05	- 12 V AC/V DC
Temporisation	TD	08	- 24 V AC/V DC
975			x
Étroit	N	Aluminium anodisé brossé <sup>1</sup>	- 28
<b>Options</b>		Bronze foncé anodisé brossé	- 40
<b>Finition de la têtière</b>			


<sup>1</sup>Standard

# Interrupteurs RCI



## Bouton-poussoir économique RCI 980

2-3/4 po L x 4-1/2 po H (70 mm x 115 mm)

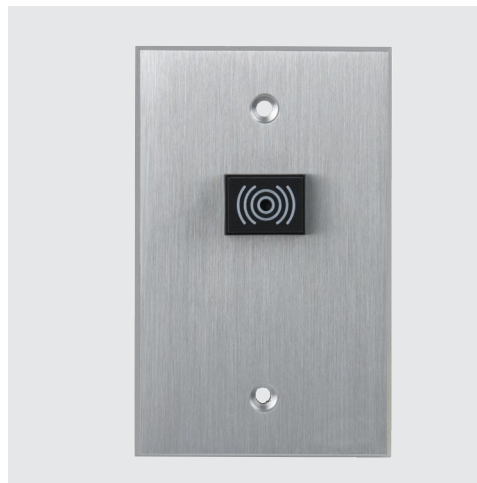

## Alerte sonore RCI 903

3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans



**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Se monte rapidement sur un boîtier simple
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Interrupteurs momentanés (SPST), maintenus (SPST) ou temporisés (DPDT) disponibles
- Capuchon blanc avec bordure noire
- Têtière en acier inoxydable brossé (32D)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

- Pour une surveillance locale ou à distance
- Se monte rapidement sur un boîtier simple (Standard) ou sur des cadres de porte à montants étroits (Étroit)
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po (6 mm) avec bords biseautés pour une meilleure résistance au vandalisme et une plus grande durabilité
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Connecteurs enfichables inclus
- Tonalité continue ou intermittente sélectionnable sur site (80-96 dB)
- 30 mA, 10-26 V DC
- Disponible en finition aluminium anodisé brossé (28) ou bronze foncé anodisé brossé (40)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande

#### Mode de commutation

MO	- Momentané
MA	- Maintenu
TD	- Temporisation

980	-		x	32D
-----	---	--	---	-----

### Procédure de commande

#### Options


	N	- Montant étroit
903		x

Anodisé brossé — Aluminium <sup>1</sup>	-	28
Anodisé brossé — Bronze foncé	-	40

**Finition de la tèteière**

<sup>1</sup>Standard

# Interrupteurs RCI

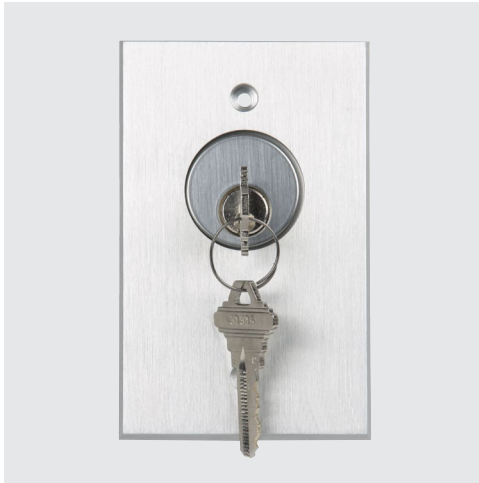

## Interrupteur à clé anti-vandalisme RCI 960

Standard : 3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)  
Étroit : 1-5/8 po L x 4-3/4 po H (41 mm x 121 mm)  
Le cylindre de la clé est vendu séparément.

**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Se monte sur un boîtier simple ou sur des cadres de porte à montants étroits
- Plaque en aluminium extrudé de 1/4 po avec bords biseautés pour une meilleure résistance anti-vandalisme et une plus grande durabilité
- Support monobloc avec support d'interrupteur à deux positions
- Compatible avec les cylindres à mortaiser standard avec des cames droites ou en trèfle dans des longueurs de cylindre de 1-1/8 po ou 1-1/4 po (cylindres à clé de 1-1/4 po disponibles)
- Interrupteurs momentanés (SPDT/DPDT), maintenus (SPDT/DPDT) ou temporisés (2-SPDT – double pause) disponibles
- Le matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Façade disponible en 2 finitions ; autres accessoires disponibles

### Procédure de commande

Options de tête		LE DEL bicolores (rouge/vert) en option D en option		Finition de la tête	
	Unique – L			28	Aluminium anodisé brossé
N – Étroite	**Double – LL			40	Bronze foncé anodisé brossé
960	-			x	
SPDT Momentané	MO MO				SPDT Momentané
SPDT Maintenu	MA MA				SPDT Maintenu
DPDT Momentané	DMO DMO				DPDT Momentané
DPDT Maintenu	DMA DMA				DPDT Maintenu
*Temporisation	TD				Deuxième mode de commutation en option
<b>Mode de commutation</b>					

Exemple 960-N-DMO-DMA-Lx28 ; remarque : Finition standard = 28 ; \*TD n'est pas livré avec un second interrupteur  
\*\*La double LED ne peut pas être commandée avec une tête étroite. En option, version 960 DEL bicolores rouge/vert. Peut être commandé avec 1 DEL installée (L), ou 2 DEL installées (LL).

## Accessoires

Modèle	Description
96-CYLKA	Cylindre à mortaiser, came droite, clé compatible
96-CYLKD	Cylindre à mortaiser, came droite, clé différente

Accessoires supplémentaires disponibles (voir Accessoires à la fin de cette section)



## Interrupteur à clé anti-vandalisme avec réinitialisation/outrepassement RCI 960RO

Standard : 3 po L x 4-3/4 po H (76 mm x 121 mm)  
Le cylindre de la clé est vendu séparément.

**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Se monte rapidement sur un boîtier simple
- Plaque de 1/4 po en aluminium extrudé ; résistance au vandalisme et durable
- Support monobloc avec support d'interrupteur à deux positions
- Compatible avec les cylindres à mortaiser standard avec des cames droites ou en trèfle dans des longueurs de cylindre de 1-1/8 po ou 1-1/4 po (cylindres à clé de 1-1/4 po disponibles)
- Momentané, maintenu (SPDT/DPDT)
- Le kit de matériel comprend des vis anti-vandalisme en acier inoxydable et une clé de serrage
- Réinitialisation et outrepassement sérigraphiés avec flèches de fonction directionnelles
- Façade disponible en 1 finition ; autres accessoires disponibles

### Procédure de commande

LED en option		Mode de commutation		Deuxième mode de commutation	
	LED unique – L				
	Double LED – LL				
960RO	-			x	28 – Aluminium anodisé brossé
SPDT Momentané	MO MO				SPDT Momentané
SPDT Maintenu	MA MA				SPDT Maintenu
DPDT Momentané	DMO DMO				DPDT Momentané
DPDT Maintenu	DMA DMA				DPDT Maintenu

Exemple 960RO-DMO-DMAx28 ; remarque : le modèle 960RO doit être commandé avec 2 interrupteurs. Disponible uniquement en finition 28.

## Accessoires

Modèle	Description
96-CYLKA	Cylindre à mortaiser, came droite, clé compatible
96-CYLKD	Cylindre à mortaiser, came droite, clé différente

Accessoires supplémentaires disponibles (voir Accessoires à la fin de cette section)

# Interrupteurs RCI



## Station de traction d'urgence RCI 904P

3-9/16 po L x 4-1/2 po H (91 mm x 114 mm)

**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Conception en polycarbonate robuste avec couvercle Lexan transparent facile à soulever
- Le design tout-en-un comprend des étiquettes en anglais, français et espagnol à appliquer lors de l'installation
- Se monte sur un boîtier électrique standard en surface ou encastré
- Fonctionnement de l'interrupteur momentané (DPDT)
- 3 A à 125 V AC
- Disponible en finition bleue

### Procédure de commande

904P	x	
	Bleu <sup>1</sup>	B

Finition

<sup>1</sup>Standard



## Détecteur de mouvement à micro-ondes RCI 913

4-5/8 po L x 4-5/8 po H (117 mm x 117 mm) et  
2-3/4 po L x 4-5/8 po H (70 mm x 117 mm)

**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- La technologie radar Doppler permet une utilisation dans des environnements stériles (par exemple, dans le secteur de la santé, dans les usines de transformation des aliments)
- Il peut être placé discrètement dans une pièce ou un couloir lorsqu'il est monté derrière une surface non réfléchissante pour une solution propre et non visible
- Comprend une plaque simple et une plaque double
- Réglage variable de la profondeur du motif de 4 po à 24 po (102 mm à 610 mm)
- L'absence de pièces d'usure prolonge la durée de vie du produit
- Le joint en mousse résistant à l'eau offre une durabilité accrue lorsque le produit est exposé à l'eau ou à des produits de nettoyage
- 12 à 24 V DC/V AC
- Contact évalué à 1 A
- Disponible en finition noire ou blanche
- Certifications : CEM, FCC, IC

### Procédure de commande

		<b>Finition</b>	
		Noir	B
		Blanc	M
913	x		



## Interrupteur à bascule RCI 909

Montage en saillie : 2-7/16 po L X 2-7/16 po H x 7/8 po P (61 mm x 61 mm x 22 mm)  
Montage affleurant : 3-7/16 po L x 3-7/16 po H x 5/8 po P (87 mm x 87 mm x 16 mm)

**Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans

- Idéal pour les applications de bureau ou à montage mural
- Montage en surface sous un bureau ou un comptoir pour une meilleure dissimulation
- Bascule à action douce avec symbole de clé
- Momentané et maintenu (SPDT) sélectionnable sur site
- 10 A à 250 V AC
- Finition beige

### Procédure de commande

						<b>Montage</b>	
						S	– En saillie
						V	– Affleurant
909		-		x	B		
						MO	– Momentané et maintenu SPDT sélectionnable sur site
<b>Mode de commutation</b>							

<sup>1</sup>Disponible uniquement avec montage en saillie



## Avertisseur sonore RCI 914

4-3/4 po L x 5-9/16 po H (119 mm x 142 mm)

**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Idéal pour les applications à sortie différée
- Volume de sortie sélectionnable sur site jusqu'à 102 db
- Modèles disponibles pour des applications intérieures ou extérieures
- Ne convient pas pour le montage au plafond
- Installation facile – montage mural en saillie
- 63 mA, 12 à 24 V AC
- Disponible en blanc ou en rouge

### Procédure de commande

		<b>Type</b>	
		WPR	– Résistant aux intempéries, finition rouge
		M	– Finition blanche
914			


<sup>1</sup>Uniquement disponible en finition rouge

## Interrupteurs RCI



### Infrarouge passif RCI 915

Interrupteur différé sans contact.  
6-1/4 po L x 1-13/32 po H x 1-1/2 po P (159 mm x 36 mm x 38 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Sélectionnable sur site 12/24 V DC
- 38 mA max. à 24 V DC, 35 mA à 12 V DC
- Déverrouillage sans contact pour les serrures électromagnétiques
- Idéal pour les po demandes de sortie po avec des serrures électromagnétiques
- Réglage ajustable pour une détection précise de la zone souhaitée
- Temporisation réglable de l'enclenchement du relais (2 à 60 secondes)
- Deux relais de forme C (2 A à 30 V DC)
- Configuration de l'interrupteur SPDT

#### Procédure de commande


##### Finition

Noir	-	B
Blanc	-	M
915	x	



### Infrarouge actif focalisé RCI 915AFI

6-7/8 po L x 1-7/8 po H x 2 po P (175 mm x 48 mm x 51 mm)


 **Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Monté sur ou au-dessus du cadre de la porte, le faisceau infrarouge est dirigé vers le matériel de porte pour une précision et un fonctionnement parfaits, empêchant toute tentative de contournement par le glissement d'objets sous la porte.
- Modes de reverrouillage multiples pour toutes les conditions temporelles ou de position de la porte
- La sortie relais consiste en deux contacts de forme po C po pour un câblage NO/NC
- Avertisseur sonore local intégré avec volume réglable et activation par LED
- 3 entrées auxiliaires supplémentaires : demande de sortie, lecteur de carte et interrupteur de position de la porte
- 12 à 24 V DC/V AC
- Finition noire
- Certifications : UL 294/ULC S319

#### Procédure de commande

915AFI	x	B
--------	---	---

# Interrupteurs RCI

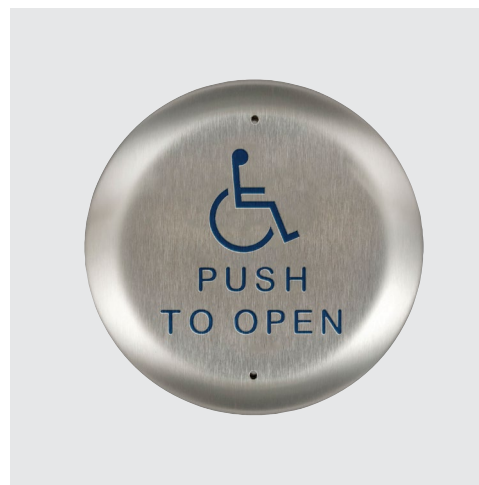



## Plaque de poussée carrée RCI 946

Carré de 4-1/2 po (114 mm) ; Carré de 4-3/4 po (121 mm) ; Carré de 6 po (152 mm)

## Plaque de poussée ronde RCI 950

Dia. 4-1/2 po (114 mm) ; Dia. 6 po (152 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée à vie

 **Garantie**  
Garantie limitée à vie

- Disponible en trois tailles
- Fonctionnement par interrupteur momentané (SPDT), kit d'accessoires DPDT disponible
- Anti-vandalisme
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)

- Disponible en 4-1/2 po conçu pour les boîtiers de commutation de 2 po x 4 po (51 mm x 102 mm) et en 6 po conçu pour les boîtiers de raccordement de 4 po x 4 po x 1-1/2 po (102 mm x 102 mm x 38 mm)
- Fonctionnement par interrupteur momentané (SPDT), kit d'accessoires DPDT disponible
- Anti-vandalisme
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)

### Procédure de commande

Type		Finition	
P	- Pousser pour ouvrir	32D	- Acier inoxydable brossé
H	- Symbole handicap	BLU	- Bleu
HP	- Symbole handicap + pousser pour ouvrir		

946		-	MO	x	
-----	--	---	----	---	--

Options	
4-1/2 po (114 mm) <sup>1</sup>	45
4-3/4 po (121 mm)	475
6 po (152 mm)	6

Taille

### Procédure de commande

Type		Finition	
P	- Pousser pour ouvrir	32D	- Acier inoxydable brossé
H	- Symbole handicap	BLU	- Bleu
HP	- Symbole handicap + pousser pour ouvrir		

950		-	MO	x	32D
-----	--	---	----	---	-----

Options	
4-1/2 po (114 mm)	45
6 po (152 mm)	6

Taille

<sup>1</sup>Uniquement disponible avec le type HP


## Accessoires

Modèle	Description
9466SUR	Boîtier de montage en saillie pour plaque de poussée de 6 po
946475SUR	Boîtier de montage en saillie pour plaque de poussée de 4,75 po
94645SUR	Boîtier de montage en saillie pour plaque de poussée de 4,5 po
9466FLU	Boîtier en montage affleurant pour plaque de poussée de 6 po
946475FLU	Boîtier en montage affleurant pour plaque de poussée de 4,75 po
946475WR	Joint détaché pour plaque de poussée de 4,75 po
946DGPLATE	Plaque arrière pour boîtier électrique double
9464PLAST	Boîtier de montage double
P94/5DMO	Kit d'accessoires DPDT

## Accessoires

Modèle	Description
P94/5DMO	Interrupteur momentané DPDT
950ESC45	Écusson en acier inoxydable (950P45/950HP45)
950ESC6	Écusson en acier inoxydable (950P6/950HP6)
9506SUR	Boîtier de montage rond en saillie
9506FLU	Boîtier en montage affleurant rond
946DGPLATE	Plaque arrière requise pour le montage double Boîtier électrique (4,75 po)
9464PLAST	Boîtier de montage en plastique

# Interrupteurs RCI

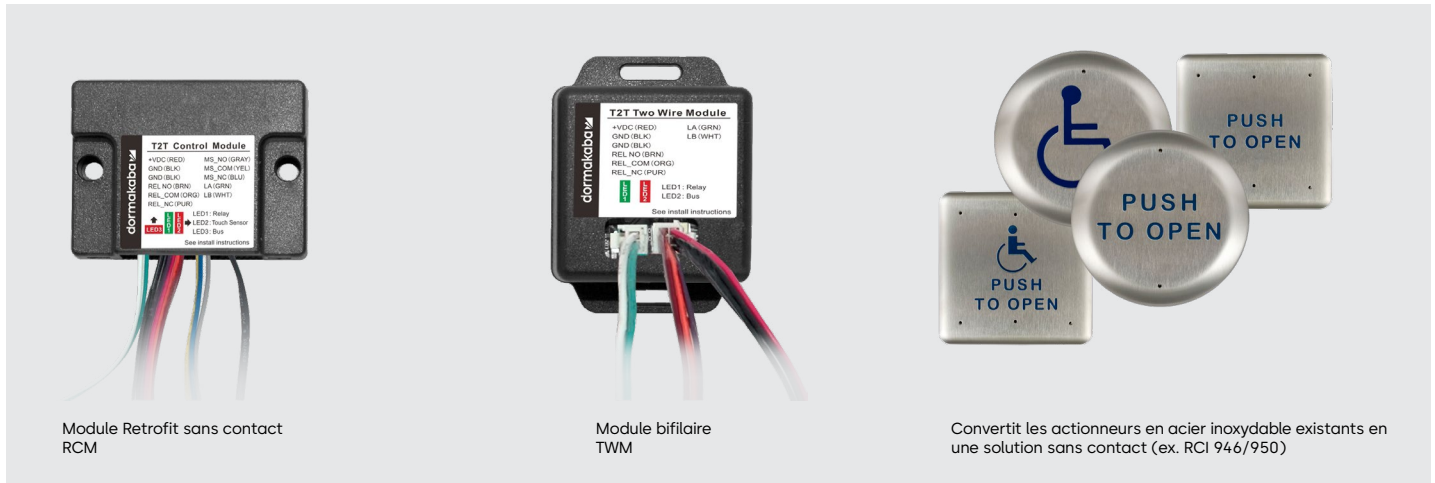

## Modules de conversion du tactile au sans contact RCI T2T

**Garantie**  
Garantie limitée de 1 an

- Transforme les modèles RCI 946/950 en actionneurs sans contact
- Peut convertir tous les autres actionneurs à plaque de poussée (sans fonctionnalités supplémentaires ou attributs secondaires déjà utilisés)
- Facile à installer et fonctionne en quelques minutes
- Pas de câbles supplémentaires
- L'applique po Handicap po ou po Agiter la main po indique une fonctionnalité sans contact
- Conforme aux normes FCC et ISED

### Procédure de commande

Référence	Description
T2T-4-WO	Application à 4 fils + Logo main qui s'agite agiter pour ouvrir
T2T-4-HC-WO	Application à 4 fils + Logo handicap agiter pour ouvrir
T2T-2-WO	Application à 2 fils + Logo main qui s'agite agiter pour ouvrir
T2T-2-HC-WO	Application à 2 fils + Logo handicap agiter pour ouvrir
T2T-4-WL	Application à 4 fils + Logo main qui s'agite agiter pour verrouiller
T2T-4-HC-WL	Application à 4 fils + Logo handicap agiter pour verrouiller
T2T-2-WL	Application à 2 fils + Logo main qui s'agite agiter pour verrouiller
T2T-2-HC-WL	Application à 2 fils + Logo handicap agiter pour verrouiller

- Pour les interrupteurs existants à deux fils seulement, les modules RCM et TWM sont nécessaires
- Pour les interrupteurs existants à plus de 4 fils, seul le module RCM est nécessaire



# Interrupteurs RCI



## Contrôleur de toilettes sans obstacle RCI ILO6

ILO6 est un contrôleur polyvalent, idéal pour les installations rapides offrant un accès sans obstacle. ILO6 offre de multiples options de commande et d'activation sans obstacle. Il peut déclencher des relais de contrôle automatique (ouvre-portes et ferme-portes) et réaliser des actions de communication telles que l'appel d'urgence, le déverrouillage d'urgence et le contrôle multizone. Les modifications récemment apportées au code de la construction exigent diverses améliorations pour répondre aux exigences de l'accessibilité sans obstacle, comme les entrées des toilettes, en mettant l'accent sur l'assistance en cas d'urgence. Le nouveau contrôleur ILO6 de RCI répond à ces exigences et les dépasse.

 <p><b>Entrée d'énergie</b> 12 à 24 V DC</p>	 <p><b>Sortie d'énergie</b> 6 sorties relais SPDT 1 A à 24 V DC</p>	 <p><b>Indicateurs</b> 14 indicateurs d'E/S rouge/vert ; affichage LED à 3 chiffres et 8 segments</p>	 <p><b>Entrée/sortie</b> 6 entrées et sorties individuelles</p>
---	--	--	--

### 7 fonctions préprogrammées (et possible ajout de fonctions supplémentaires) :


- Fonction n° 1 : Contrôle des toilettes sans obstacle avec appel d'urgence.
- Fonction n° 2 : Contrôle des toilettes sans obstacle avec accès contrôlé et appel d'urgence.
- Fonction n° 3 : Toilettes communicantes avec contrôle de l'opérateur automatique et appel d'urgence.
- Fonction n° 4 : Toilettes communicantes avec appel d'urgence.
- Fonction n° 5 : Verrouillage de sécurité des 2 portes avec déverrouillage d'urgence (mantrap – fermé et verrouillé en permanence).
- Fonction n° 6 : Verrouillage de sécurité des 2 portes avec déverrouillage d'urgence (serrure pneumatique – fermée et déverrouillée).
- Fonction n° 7 : Contrôle multizone.

### Interface de contrôle à 6 zones

ILO6 est commercialisé en tant que contrôleur unique ou en tant que composant d'un kit complet (ILO6KT) comprenant les éléments suivants :

- Contrôleur de porte ILO6
- Plaques de poussée intérieures et extérieures pour les personnes en situation de handicap
- Bouton de verrouillage par poussée
- Bouton-poussoir de déverrouillage rotatif
- Annonceur intérieur et extérieur (indicateurs sonores/visuels)
- Contact de porte appliqué en surface
- Panneau d'appel d'urgence (varie selon la province et l'État)

# Interrupteurs RCI

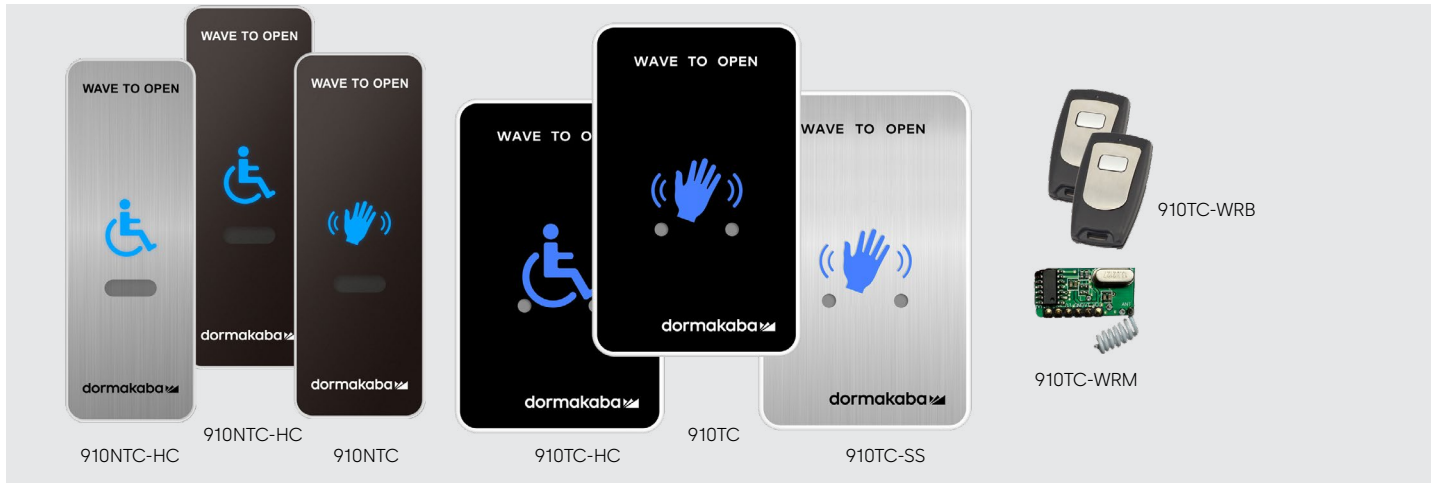

## Actionneurs sans contact série RCI 910TC


Montages simples 2-15/16 po L x 4-11/16 po H | Montages sur meneau 1-3/4 po L x 4-1/2 po H

**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

- Plaque d'actionnement sans contact unique et à profil bas utilisant la technologie capacitive pour l'activation des portes automatiques
- Design esthétique
- Disponible en version IP-65 résistante aux intempéries (standard uniquement)
- Sans contact – aide à réduire la propagation des germes et des bactéries
- Zone de détection réglable pour réduire les activations intempestives
- Lorsque le dispositif est activé, le voyant lumineux change de couleur
- Possibilité de désactiver l'indicateur sonore
- Interrupteur mécanique secondaire normalement ouvert (NO) en cas de panne d'alimentation (non applicable aux modèles 910TC-IP65 en acier inoxydable)

- Temps de déverrouillage sélectionnables (1-63 secondes) ou mode bascule
- Les actionneurs sans contact étroits peuvent sélectionner des capteurs d'activation capacitifs, infrarouges ou les deux
- Les actionneurs étroits ont une activation de 1 à 7 secondes ou un mode de basculement
- Disponible en taille étroite (meneau) ou standard
- Télécommande disponible pour déclencher l'interrupteur à distance
- Disponible sous forme de kits
- Disponible en noir (standard) ou en acier inoxydable (SS)
- Également disponible avec des plaques en français
- Certifications : FCC et ISED
- Conforme à l'ADA (vérifier la conformité aux codes locaux de la construction)

### Procédure de commande

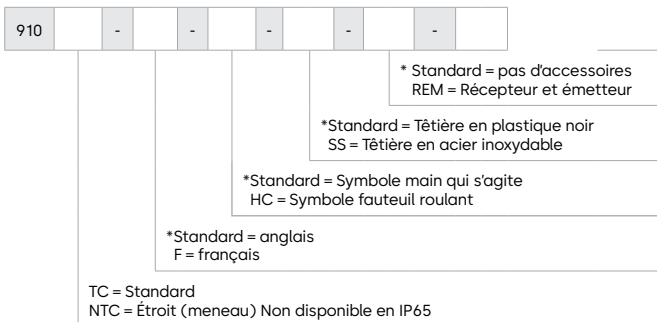

**Exemple = 910NTC-HC-REM**  
**910 Étroit avec fauteuil roulant noir avec émetteur et récepteur**  
 \*La ou les fonctionnalités standard seront sélectionnées si elles ne sont pas spécifiées

Standard	Actionneurs sans contact
910TC	Main qui s'agite
910TC-SS	Main qui s'agite, inoxydable
910TC-HC	Fauteuil roulant
910TC-HC-SS	Fauteuil roulant, inoxydable
Actionneurs sans contact étroits	
910NTC	Étroit, main qui s'agite
910NTC-SS	Étroit, main qui s'agite, inoxydable
910NTC-HC	Étroit, fauteuil roulant
910NTC-HC-SS	Étroit, fauteuil roulant, inoxydable
Standard	
Kits d'actionneurs sans contact	
910NTC-REM	Étroit, main qui s'agite + récepteur et émetteur
910NTC-SS-REM	Étroit, inoxydable + récepteur et émetteur
910NTC-HC-REM	Étroit, fauteuil roulant + récepteur et émetteur
910NTC-HC-SS-REM	Étroit, fauteuil roulant, inoxydable + récepteur et émetteur
910TC-REM	Main qui s'agite + récepteur et émetteur
910TC-SS-REM	Inoxydable + récepteur et émetteur
910TC-HC-REM	Fauteuil roulant + récepteur et émetteur
910TC-HC-SS-REM	Fauteuil roulant, inoxydable + récepteur et émetteur
Standard	
Émetteurs et récepteurs	
910NTC-WRM	Récepteur étroit 910TC
910TC-WRM	Récepteur 910TC
910TC-WRB	Émetteur 910TC

# Interrupteurs RCI



## Actionneur sans contact alimenté par batterie **RCI 912-WBT**

## Actionneur sans contact alimenté par batterie (étroit) **RCI 912N-WBT**

## Actionneur sans contact alimenté par batterie (pour les surfaces en verre et en marbre) **RCI 912GL-WBT**

912-WBT : 5 po x 5 po L x 1,75 po H

912N-WBT : 4,75 po x 2 po x 1,75 po

912GL-WBT : 3,375 po x 3,375 po x 0,565 po



### Garantie

Garantie limitée de 1 an

- Technologie de détection de mouvement à infrarouge
- L'activation sans contact avec la main ou un objet réfléchissant permet une activation propre et hygiénique (moins de 130 ms)
- Activation silencieuse pour les hôpitaux et autres environnements sensibles au bruit
- Émetteur et récepteur 2,4 GHz (ligne de site +30 mètres/100 ft)
- Entrée de tension du récepteur 12 à 30 V DC
- Faible consommation d'énergie permettant une longue durée de vie des piles (piles non incluses)
- La distance de détection est réglable de 3 à 30 cm (1 po à 12 po)
- La sortie relais SPDT peut être utilisée pour signaler/commuter les portes automatiques et le contrôle d'accès (3 A à 30 V DC)
- Sortie d'activation sélectionnable entre 1,5 seconde ou po verrouillage po, c'est-à-dire activation po activée po, activation po désactivée po
- Certifié FCC, ISED, CE

### Procédure de commande


Pièces détachées	Description	Pièces détachées	Description
912-WBT	Interrupteur simple	912N-WBT-R-HC	Interrupteur simple étroit et récepteur (icône de fauteuil roulant)
912-WBT-R	Interrupteur simple et récepteur	912N-2WBT-R-HC	Interrupteur double étroit et récepteur (icône de fauteuil roulant)
912-2WBT-R	Interrupteur double et récepteur	912-R	Récepteur
912-WBT-HC	Interrupteur simple (icône de fauteuil roulant)	912GL-WBT	Interrupteur simple
912-WBT-R-HC	Interrupteur simple et récepteur (icône de fauteuil roulant)	912GL-WBT-R	Interrupteur simple et récepteur
912-2WBT-R-HC	Interrupteur double et récepteur (icône de fauteuil roulant)	912GL-2WBT-R	Interrupteur double et récepteur
912N-WBT	Interrupteur simple étroit	912GL-WBT-HC	Interrupteur simple (icône de fauteuil roulant)
912N-WBT-R	Interrupteur simple étroit et récepteur	912GL-WBT-R-HC	Interrupteur simple et récepteur (icône de fauteuil roulant)
912N-2WBT-R	Interrupteur double étroit et récepteur	912GL-2WBT-R-HC	Interrupteur double et récepteur (icône de fauteuil roulant)
912N-WBT-HC	Interrupteur double étroit (icône de fauteuil roulant)		

# Interrupteurs RCI



## Plaque de poussée rectangulaire RCI 940

2-3/4 po L x 4-1/2 po H (70 mm x 114 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée à vie

- Grande tête rectangulaire
- Les bords biseautés offrent une solution résistante aux effractions et au vandalisme
- Zone de contact universelle ; appui à n'importe quel endroit
- Fonctionnement par interrupteur momentané (SPDT), kit d'accessoires DPDT disponible
- Le texte et les symboles sont cuits sur la surface pour une durabilité maximale
- Finition en acier inoxydable brossé (32D)
- Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande

Type					
H	-	Symbole handicap			
HP	-	Symbole handicap + pousser pour ouvrir			
PTE	-	Pousser pour sortir			
B	-	Vierge			
940	-		x	32D	
		MO			- Momentané (SPDT) <sup>1</sup>

**Mode de commutation**

<sup>1</sup>Standard

## Accessoires

Modèle	Description
941SUR	Boîtier monté en saillie
P94/5DMO	Kit d'accessoires DPDT


Accessoires supplémentaires disponibles (voir Accessoires à la fin de cette section)

# Interrupteurs RCI



## Plaque de poussée de meneau RCI 941

1-1/2 po L x 4-3/4 po H (38 mm x 121 mm)



Le design étroit facilite l'application sur les rails de guidage et les portes battantes  
 Les bords biseautés offrent une solution résistante aux effractions et au vandalisme  
 Zone de contact universelle ; appui à n'importe quel endroit  
 Fonctionnement par interrupteur momentané (SPDT), kit d'accessoires DPDT disponible  
 Le texte et les symboles sont cuits sur la surface pour une durabilité maximale  
 Disponible en finition acier inoxydable brossé (32D) ou bleue (BLU)  
 Voir les accessoires à la fin de cette section

### Procédure de commande

Type				Finition	
P	- Pousser pour ouvrir			32D	- Finition en acier inoxydable brossé
H	- Symbole handicap			BLU	- Bleu
HP	- Symbole handicap + pousser pour ouvrir				
B	Vierge <sup>1</sup>				
941		-	MO	x	
	MICRO				- Micro-interrupteur <sup>2</sup>

### Options

<sup>1</sup>Disponible uniquement en finition 32D


<sup>2</sup>Disponible uniquement avec les types HP et H en finition 32D

## Accessoires

Modèle	Description
941SUR	Boîtier monté en saillie
941FLU	Boîtier en montage affleurant
P94/5DMO	Kit d'accessoires DPDT

Voir les accessoires supplémentaires

# Interrupteurs RCI

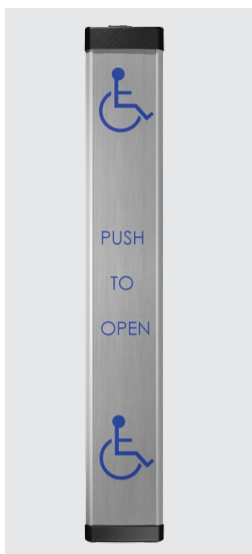

## Plaque de poussée à profil bas RCI 9LP36

6 po L x 36 po H (152 mm x 915 mm)




**Garantie**  
Garantie limitée de 3 ans

Une plaque entièrement active s'active à n'importe quel endroit où l'on appuie  
 Peut être montée sur n'importe quelle surface plane à l'aide de fixations dissimulées pour des raisons esthétiques et pour réduire le vandalisme  
 S'adapte facilement à une installation sans fil ou câblée  
 L'émetteur sans fil intégré en option est préinstallé dans l'embout supérieur  
 Plaque de poussée homologuée UL pour l'activation de la porte pour piétons selon la norme UL325 pour les États-Unis et le Canada  
 Fonctions avec le récepteur RCI 9DRCR433  
 Dépasse le code du bâtiment de Californie, section 1117B.6  
 Dépasse le Code du bâtiment de l'Ontario, sections A-3.8.3.3 (17) et A-3.8.1.5  
 Finition en acier inoxydable brossé (32D)

### Procédure de commande

Type				
		HW		- Pour une installation câblée
		433		- Pour une installation sans fil (émetteur 433 MHz)
9LP36	-		x	32D



## RCI 9RCT433 L'émetteur RCI 9DRCR433 Récepteur

2-3/4 po L x 2-1/8 po H x 1 po P (70 mm x 55 mm x 14 mm)

Les émetteurs et récepteurs RCI 9RCT433 et RCI 9DRCR433 sont compatibles avec de nombreuses applications de commande à distance, y compris la plaque de poussée à profil bas RCI 9LP36 pour portes automatiques avec programmation, avec ou sans temporisation.

- Fonctionne avec un code de roulement unique à chaque fois que l'interrupteur est activé
- Applications multiples avec programmation avec ou sans temporisation
- 100 émetteurs peuvent être programmés dans un seul récepteur
- Suppression d'un code émetteur unique
- Jusqu'à 4 récepteurs sans fil distincts peuvent être activés par un seul émetteur (soit 4 boutons)
- 12/24 V; CA/CC

### Comment commander l'émetteur

9RCT433		
	1	- Un bouton
	2	- Deux boutons
	3	- Trois boutons
	4	- Quatre boutons
	3V1	- Un bouton câblé avec une pile 3 V
	9V1	- Un bouton câblé avec une pile 9 V

### Type

### Comment commander un récepteur

9DRCR433		
	VB	- Récepteur
	EHT	- Récepteur avec temps d'attente prolongé

**Type**

## Accessoires pour interrupteurs RCI



### Minuterie de temporisation RCI TD30/TD30A

Modèle	Description
TD30	Minuterie fixe de 30 secondes (12/24 V DC)
TD30A	Minuterie réglable de 0 à 30 secondes (12/24 V DC)



### Émetteur à distance RCI 910TC-WRB

Modèle	Description
910TC-WRB	Émetteur à distance 433 MHz

### Kit d'interrupteur DPDT RCI P94/5DMO

Modèle	Description
P94/5DMO	Kit d'interrupteur momentané DPDT



### Module de réception à distance RCI 910TC-WRM


Modèle	Description
910TC-WRM	Module récepteur à distance 433 MHz
910NTC-WRM	Module récepteur étroit à distance 433 MHz

## Compatibilité

Modèle	9SURBOX	TD30	TD30A	P94/5DMO
Alerte sonore 903	•	–	–	–
Station d'appel d'urgence 904P	•	–	–	–
Bouton-poussoir handicap 906	•	•	•	–
Bouton-poussoir de sortie 908	•	•	•	–
Interrupteur à bascule 909	–	•	•	–
Bouton-poussoir handicap anti-vandalisme 916	•	•	•	–
Bouton-poussoir à effleurement 917	•	•	•	–
Bouton-poussoir de sortie anti-vandalisme 918	•	•	•	–
Bouton-poussoir de déverrouillage rotatif 919	•	–	–	–
Interrupteur à clé/Bouton-poussoir de déverrouillage d'urgence 920	•	–	–	–
Plaque de poussée rectangulaire 940	•	•	•	•
Plaque de poussée du meneau 941	–	•	•	•
Plaque de poussée carrée 946	•	•	•	•
Actionneur sans contact carré à courte portée 946T	•	•	•	–
Plaque de poussée ronde 950	•	•	•	•
Actionneur sans contact rond à courte portée 950T	•	•	•	–
Interrupteur à clé anti-vandalisme 960	•	•	•	–
Bouton-poussoir de sortie rétro-éclairé 970	•	•	•	–
Bouton-poussoir rétro-éclairé tout-en-un 972	–	•	•	–
Bouton-poussoir de sortie rétro-éclairé 975	•	•	•	–
Bouton-poussoir économique 980	•	•	•	–
Bouton-poussoir handicap/sortie surdimensionné et anti-vandalisme 990	•	•	•	–
Bouton-poussoir handicap/sortie pneumatique et à temporisation 991	•	–	–	–

## Remarques

# Kits de serrures spéciales RCI

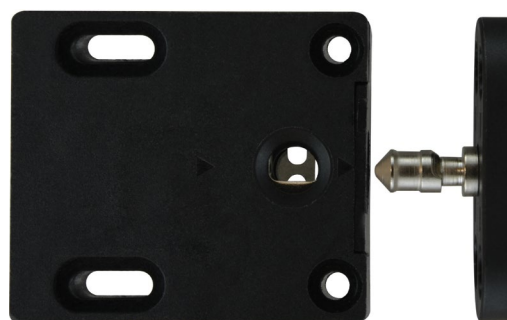






# Serrures spéciales RCI



## Serrure de porte électronique robuste RCI YG80 série

Serrure à haute résistance conçue pour sécuriser les portails, les portes roulantes, les conteneurs d'expédition et d'autres grandes portes ou entrées. Permet l'intégration dans un système de contrôle d'accès. Entièrement surveillée, résistante aux intempéries et configurable par l'utilisateur, la YG80 est la solution de verrouillage idéale pour l'intérieur et l'extérieur.

 <b>Énergie</b> 12-24 V DC ; veille : 40 mA à 12 V DC, 30 mA à 24 V DC Max. : 1,0 A à 12 V DC, 0,5 A à 24 V DC, 2,0 A à 24 V DC chauffage allumé	 <b>Résistance</b> 8 800 lbf Dynamique 148 ft-lbs / 200 joules
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée / Sécurité renforcée
 <b>Endurance</b> 300 000 cycles	

### Fonctionnalités

- Également disponible en version Bluetooth. Utilisation avec les clés électroniques. Application BLE Connect requise (application fournie et prise en charge par BQT)
- Boulons de montage dissimulés sous le couvercle de la serrure, qui ne peuvent être retirés sans déclencher le moniteur de détection des effractions. Clé Allen de 4 mm nécessaire pour retirer le couvercle
- Totalement étanche
- Corps de serrure en aluminium pour une excellente résistance à la corrosion
- Chauffage intégré pour une fonctionnalité continue dans les climats plus froids, la YG80 peut faire face à n'importe quel environnement dans lequel elle est placée
- Capacités de surveillance complètes
- Fournit une gamme de signaux de sortie – position du pêne verrouillée et déverrouillée, position de la porte et détection des effractions
- Capacités du système de contrôle d'accès intégré
- Les modes de sécurité intégrée / sécurité renforcée sélectionnables.
- Grâce à son design symétrique, la YG80 peut être installée aussi bien horizontalement que verticalement, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Le câble volant de trois mètres inclus assure une connexion facile pour toutes les fonctions de surveillance, de contrôle et d'alimentation 12-24 V DC
- Faible consommation de courant
- Goupille de verrouillage en acier inoxydable de 18 mm de diamètre et conception renforcée de la gâche
- Force de rétention de 8 800 lbf
- Conforme aux normes FCC et ISED

### Procédure de commande







Options	
YG80	- Serrure de porte électronique robuste
B	- version Bluetooth



## Serrure électronique RCI YD30 séries

YD30S : 6-1/4 po x 1-1/4 po x 1-7/8 po (160 x 30 x 47 mm)

YD30D : 10 po x 1-1/4 po x 1-7/8 po (255 x 30 x 47 mm)

 <b>Énergie</b> 12/24 V DC 40 mA à 12 V DC ; 25 mA à 24 V DC ; Crête : 0,75 A à 12 V DC, 0,4 A à 24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention de 2 204 lbs (1 000 kg) ; charge latérale de 1 322 lbs (600 kg)
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans	 <b>Mode</b> Disponible uniquement en tant que sécurité intégrée ou sécurité renforcée sélectionnable
 <b>Moniteur</b> Positions des portes et des verrous	 <b>Endurance</b> 1 million d'opérations

Les serrures électroniques de la série YD30 sont des serrures électroniques motorisées conçues pour sécuriser les portes commerciales et résidentielles à simple ou double action. La série YD30 permet à l'utilisateur de contrôler l'accès à l'intérieur et autour d'une installation et de fournir des rapports de trafic si nécessaire. En outre, la série YD30 peut être utilisée dans un système plus simple où le contrôle d'accès à une seule porte peut être mis en œuvre avec un système d'accès RTE autonome.

Une serrure de porte motorisée à basse tension et à fort trafic. La série YD30 est généralement activée par des systèmes de contrôle d'accès et utilisée pour les portes d'entrée commerciales, en installation à mortaise ou en applique, ainsi que pour les portes vitrées battantes, lorsque la sécurité est primordiale, la commodité requise et l'aspect esthétique important.

Ces serrures permettent de résoudre deux problèmes importants liés au verrouillage des portes :

1. aligner une porte mal alignée
2. se débloquent à la demande, même en cas de charge excessive sur la porte

Disponible uniquement en tant que sécurité intégrée.

Ou avec un commutateur à sécurité intégrée / sécurité renforcée sélectionnable par l'utilisateur

Accessoires	YD30	YD30S
Gâche	YD30D233	YD30S223
Boîtier	YD30D234	YD30S224
Plaque d'habillage	YD30D236	YD30S226
Faisceau de fils		YD30SD209
Kit de languettes de fixation		YD30SD208

### Procédure de commande

Options	
S	- Porte simple à 90°
D	- Portes battantes doubles à 180°
YD30	- <input type="checkbox"/> FAILSAFE - Uniquement en tant que sécurité intégrée

Pas encore disponible au Canada

## Serrures spéciales RCI



### Serrure électromécanique d'armoire RCI 3510LM

Conception compacte, montée en saillie, idéale pour les petits boîtiers.  
1-5/8 po L x 1-7/8 po H x 13/16 po P (42 mm x 48 mm x 20 mm)  
Dimensions de la serrure uniquement. Exclut la goupille.

 <p><b>Énergie</b> 250 mA<sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12 V AC/V DC, 24 V AC/V DC</p>	 <p><b>Résistance</b> Force de rétention de 250 lbf</p>
 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans</p>	 <p><b>Mode</b> Sélectionnable sur site Sécurité intégrée et sécurité renforcée*</p>
 <p><b>Surveillance</b> Interrupteur de surveillance intégré</p>	

<sup>1</sup>Max. à 12 V AC/V DC, 120 mA à 24 V AC/V DC

- Serrure électrique compacte en saillie
- Positions de montage polyvalentes
- Trous oblongs pour un montage réglable
- Assemblage de goupilles de verrouillage en acier zingué (résistant à la rouille)
- Faible consommation énergétique
- La position de la goupille de verrouillage détermine le mode de verrouillage
- L'interrupteur de surveillance intégré indique si le mécanisme est verrouillé ou déverrouillé
- Finition noire

#### Procédure de commande

3510	LM
------	----

\*REMARQUE : en mode SÉCURITÉ RENFORCÉE, une force sera nécessaire pour libérer la goupille de verrouillage de la serrure en cas de panne d'alimentation.








### Serrure électromécanique d'armoire RCI 3513

Conception compacte, montée en saillie, idéale pour les petits boîtiers.  
1-3/16 po L x 2-7/8 po H x 1-1/8 po P (30 mm x 73 mm x 29 mm)  
Dimensions de la serrure uniquement. Exclut la goupille.

### Serrure électromécanique d'armoire avec surveillance RCI 3513DM

Conception compacte, montée en saillie, idéale pour les petits boîtiers.  
1-3/16 po L x 3-11/16 po H x 1-1/4 po P (30 mm x 94 mm x 32 mm)  
Dimensions de la serrure uniquement. Exclut la goupille.

 <p><b>Énergie</b> 200 mA<sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC</p>	 <p><b>Résistance</b> Force de rétention de 440 lbf</p>
 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans</p>	 <p><b>Mode</b> Sélectionnable sur site Sécurité intégrée et sécurité renforcée</p>
 <p><b>Surveillance</b> Modèle de surveillance double disponible en option</p>	

<sup>1</sup>Max. à 12 V DC, 100 mA à 24 V DC

- Serrure électrique compacte en saillie
- Construction métallique robuste de qualité supérieure
- Montage polyvalent sur le côté ou sur le dessus
- Faible consommation énergétique
- La position du solénoïde détermine le mode de verrouillage
- Finition noire

#### Options

##### DM – Double surveillance

Goupille de verrouillage intégrée et interrupteurs de surveillance de la porte.

#### Procédure de commande

3513	
	DM – Double surveillance

**Options**

# Serrures spéciales RCI



## Série de serrures électromécaniques à crémaillère RCI 3525

Fournit des capacités intelligentes de verrouillage électronique et de surveillance.  
 Dimensions 3525 : 1-1/2 po L x 6-3/4 po H x 1 po P (37 mm x 170 mm x 24,5 mm)  
 Dimensions 3535PRX ; 3525iCL ; 3525DFR : 1-1/2 po L x 8-1/4 po H x 1 po P (37 mm x 210 mm x 24,5 mm)

<b>Énergie</b> 200 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12-24 V DC	<b>Surveillance</b> État de la serrure et de la poignée
<b>Garantie</b> Garantie limitée de 1 an	<b>Mode</b> Sécurité renforcée (sécurité intégrée en cas de défaillance de la batterie)

<sup>1</sup>Typique : moins de 200 mA à 12 V DC, max/décrochage : 1 A, en veille : 50 mA max, signal de sortie : charge maximale de 100 mA, module de lecture de cartes : 60 mA max

- Facile à installer et à utiliser
- Contrôle local avec indicateur LED multicolore
- Commande de verrouillage et de déverrouillage à distance
- Verrouillage monopoint ou multi-points
- Mécanisme à faible courant, entraîné par un moteur à engrenages
- Actionnement momentané ou continu de la serrure
- Serrure DIN de haute sécurité avec fonction d'ouverture forcée mécanique
- Sans sens
- Faisceau de câbles et kit de fixation inclus
- Comprend trois clés (clés compatibles)
- Activée par tout système de contrôle tiers (contrôle d'accès)
- Adaptable au PoE
- Le boîtier, la poignée et le support de montage sont en nylon noir rempli de verre
- L'arbre et le limiteur de rotation sont en zinc moulé sous pression avec une finition de scellement brillante

### Options

#### PRX – avec lecteur de proximité 125 kHz

Reconnaît les cartes de proximité RFID des employés existants. La sortie Wiegand peut être connectée à un contrôleur autonome ou à un système de contrôle d'accès en réseau existant pour le contrôle à distance, la surveillance et l'établissement de rapports.

#### iCL – CLASS 13,56 MHz RFID

Reconnaissance des identifiants iCLASS Classic (UID – identifiant unique), MIFARE® Classic 4K (UID), MIFARE® Classic 2K (UID), MIFARE® DESFire 4K (UID).

#### DFR – Lecteur à double technologie 125 kHz et 13,56 MHz

Reconnaît les identifiants RFID standard (125 kHz) et haute fréquence (13,56 MHz) des employés.

HID® et iCLASS® sont des marques déposées de HID Global Corporation, une société d'ASSA ABLOY. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. RCI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

**REMARQUE :** le capteur de verrouillage est un dispositif optique qui détecte la présence de la came de verrouillage. Le cylindre à clé peut affecter la détection. Le retrait du cylindre à clé installé en usine annule la garantie.

### Accessoires

Modèle	Description
<b>Cames</b>	
3525-GR3815	Came de préhension de 0,61 po (15,5 mm), longueur de 1-1/2 po (38 mm)
3525-GR3817	Came de préhension de 0,69 po (17,5 mm), longueur de 1-1/2 po (38 mm)
3525-GR3819	Came de préhension de 0,77 po (19,5 mm), longueur de 1-1/2 po (38 mm)
3525-GR3821	Came de préhension de 0,85 po (21,5 mm), longueur de 1-1/2 po (38 mm)
3525-GR3823	Came de préhension de 0,93 po (23,5 mm), longueur de 1-1/2 po (38 mm)
3525-GR4522	Came de préhension de 0,77 po (19,5 mm), longueur de 1-3/4 po (45 mm)
3525-GR4524	Came de préhension de 0,85 po (21,5 mm), longueur de 1-3/4 po (45 mm)
3525-GR4526	Came de préhension de 0,93 po (23,5 mm), longueur de 1-3/4 po (45 mm)
<b>Boîte de vitesses pour systèmes multipoints</b>	
3525-MPLH	Boîte de vitesses gauche (ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
3525-MPRH	Boîte de vitesses droite (ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre)
<b>Identifiants</b>	
1326R-H-10	Carte de proximité à clapet 125 kHz, protocole HID®, pack de 10
1326R-H-25	Carte de proximité à clapet 125 kHz, protocole HID®, pack de 25
1326R-H-50	Carte de proximité à clapet 125 kHz, protocole HID®, pack de 50
1386R-H-10	Carte de proximité imprimable 125 kHz, protocole HID®, pack de 10
1386R-H-25	Carte de proximité imprimable 125 kHz, protocole HID®, pack de 25
1386R-H-50	Carte de proximité imprimable 125kHz, protocole HID®, pack de 50
1314R-H-10	Carte de proximité imprimable épaisse 125 kHz, protocole HID®, pack de 10
1314R-H-25	Carte de proximité imprimable épaisse 125 kHz, protocole HID®, pack de 25
1314R-H-50	Carte de proximité imprimable épaisse 125 kHz, protocole HID®, pack de 50
1346R-H-10	Porte-clés de proximité 125 kHz, protocole HID®, pack de 10
1346R-H-25	Porte-clés de proximité 125 kHz, protocole HID®, pack de 25
1346R-H-50	Porte-clés de proximité 125 kHz, protocole HID®, pack de 50
<b>Kit d'intégration</b>	
SSIK	Kit d'intégration de sécurité

### Procédure de commande

3525		<b>Poignée de crémaillère électronique</b>
	PRX	3525 avec lecteur de proximité 125 kHz
	iCL	3525 avec lecteur iCLASS 13,56 MHz
	DFR	3525 avec lecteur double 125 kHz & 13,56 MHz

## Serrures spéciales RCI








### Serrure électromécanique compacte RCI MEM4400

Idéale pour les portes coulissantes ou les petits boîtiers.

1-3/4 po L x 1-3/16 po H x 21/32 po P (44 mm x 30 mm x 16,5 mm)

Plaque d'armature : 1-3/4 po L x 1-3/16 po H x 1/2 po P (44 mm x 30 mm x 12,5 mm)

 <p><b>Énergie</b> 260 mA<sup>1</sup> 12/24 V DC</p>	 <p><b>Résistance</b> Force de rétention de 880 lbf</p>
 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans</p>	 <p><b>Mode</b> Sécurité intégrée</p>
 <p><b>Surveillance</b> Capteurs d'état des serrures et des portes</p>	


- Design ultra-compact
- Faible consommation d'énergie
- Installation facile
- Alarme précoce
- Aucun magnétisme résiduel
- Pour les portes coulissantes automatiques (serrure située sur ou dans le rail de la porte)

#### Procédure de commande

MEM4400

**\*REMARQUE :** si elle est utilisée avec le circuit imprimé, elle acceptera une tension de 12 à 24 V DC. Si elle n'est pas utilisée avec le circuit imprimé, la MEM4400 est une bobine de 12 V DC. Le circuit imprimé comporte un régulateur de tension qui accepte la tension plus élevée et la réduit à 12 V DC pour la serrure.

## Serrures spéciales RCI

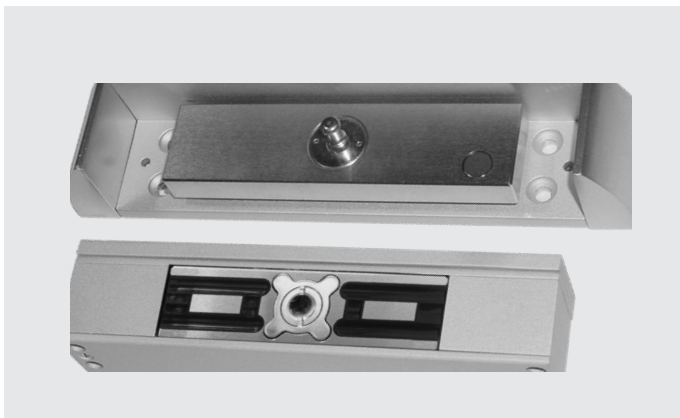

### Serrure électromécanique compacte RCI EM-MAG1500

Pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur et les petits boîtiers.  
 6-7/32 po L x 1-7/16 po H x 1-3/8 po P (158 mm x 36 mm x 35 mm)  
 Plaque d'armature : 4-3/4 po L x 1-3/16 po H x 1/2 po P  
 (121 mm x 30 mm x 12,5 mm)

 <b>Énergie</b> 240 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention de 1 500 lbf
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée
 <b>Surveillance</b> Capteurs d'état des serrures et des portes	

<sup>1</sup>À 12 V DC, 120 mA à 24 V DC

- Design étroit, nettement plus petite que les serrures électromagnétiques standard
- Le panneau lumineux bicolore indique l'état de la serrure
- Se libère sous une charge latérale allant jusqu'à 130 lbs (60 kg)
- Alarme précoce
- Comporte une plaque de sécurité anti-vandalisme
- Boîtier en aluminium anodisé ; zingué contre la corrosion
- Aucun magnétisme résiduel
- Faible consommation énergétique
- Testée en usine avec plus d'un million de cycles






#### Procédure de commande

EM-MAG1500



### Serrure électromécanique compacte RCI MEM2400

Pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur et les petits boîtiers.  
 8-5/8 po L x 1-7/16 po H x 1-3/8 po P (218 mm x 36 mm x 35 mm)  
 Plaque d'armature : 7-1/8 po L x 1-3/16 po H x 1/2 po P  
 (181 mm x 30 mm x 12,5 mm)

 <b>Énergie</b> 350 mA <sup>1</sup> Sélectionnable sur site 12/24 V DC	 <b>Résistance</b> Force de rétention de 1 500 lbf
 <b>Garantie</b> Garantie limitée de 3 ans	 <b>Mode</b> Sécurité intégrée
 <b>Surveillance</b> Capteurs d'état des serrures et des portes	

<sup>1</sup>À 12 V DC, 120 mA à 24 V DC

- Serrure électromagnétique brevetée avec détecteurs d'alerte précoce
- Une LED bicolore indique l'état de la serrure
- Design compact pour montage en saillie
- Comprend un support réglable en L et en Z
- Capable de se libérer sous la contre-pression de la porte (précharge) jusqu'à 150 lbs (70 kg)
- Boîtier en extrusion d'aluminium et revêtement anodisé, zingage de haute qualité sur l'aimant et la plaque
- Aucun magnétisme résiduel
- Faible consommation énergétique


#### Procédure de commande

MEM2400



Support en L et/ou en Z

# Alimentations RCI

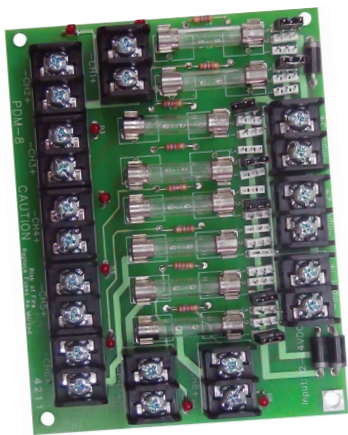

# Alimentations RCI



## Alimentation électrique RCI DKPS-2A

13-5/16 po x 17-5/8 po x 4-5/16 po (338 mm x 448 mm x 110 mm)

## Alimentation électrique RCI DKPS-4A

13-5/16 po x 17-5/8 po x 4-5/16 po (338 mm x 448 mm x 110 mm)

 <p><b>Énergie</b> Sélectionnable sur site 2 A à 12 ou 24 V DC</p>	 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée à vie</p>
---	---


 <p><b>Énergie</b> Sélectionnable sur site 4 A à 12 ou 24 V DC</p>	 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée à vie</p>
---	---

- Entrée = 120 à 240 V AC, 50 à 60 Hz, 2,5 A de cons. max.
- Sortie 2 ampères de courant continu à 12/24 V DC nominal
- 4 sorties chacune, avec une protection électronique contre les surintensités réglée à 2 ampères
- Chargeur dédié intégré pour les batteries plomb-acide scellées ou les batteries de type gel
- Test de charge de la batterie toutes les 48 heures
- Protection contre l'inversion de la batterie
- Indication de batterie faible à 11,40/22,80 volts
- Déconnexion de la batterie faible à 10,10/20,30 volts
- Commutation automatique sur la batterie de secours en cas de défaillance du courant alternatif
- Relais CMOS commun po Batt.Fault po et indicateur pour tous les défauts de batterie et de chargeur. 30 V DC à 60 mA
- Sortie relais CMOS et indicateur de défaillance du courant alternatif dans les 60 secondes. 30 V DC à 60 mA
- Affichage LED sur la porte du boîtier (vert, jaune, bleu)
- Relais CMOS commun po Défaut de sortie po ( po Out Fault po) en cas de défaut de courant continu sur l'une des 4 sorties. 30 V DC à 60 mA
- Fils de recharge de la batterie inclus
- FPDB (Fire Panel Disconnect Board) standard
- Interrupteur anti-vandalisme disponible (en option, mais nécessaire lorsque l'installation doit être conforme à la norme UL294 édition 6 ou supérieure)

- Entrée = 120 à 240 V AC, 50 à 60 Hz, 1,8 A de cons. max., fusible à 4 Amp.
- Sortie 4 ampères de courant continu Facteur de puissance 0,6 à une tension nominale de 12/24 V DC
- 8 sorties évaluées à 2,0 ampères max.
- Chargeur dédié intégré pour les batteries plomb-acide scellées ou les piles de type gel
- Test de charge et charge de la batterie toutes les 48 heures
- Protection contre l'inversion de la batterie
- Indication de batterie faible à 11,40/22,80 volts
- Déconnexion de la batterie faible à 10/20,2 volts
- Commutation automatique sur la batterie de secours en cas de défaillance du courant alternatif
- Relais CMOS commun po Batt.Fault po et indicateur pour tous les défauts de batterie et de chargeur. 30 V DC à 60 mA
- Sortie relais CMOS et indicateur de défaillance du courant alternatif dans les 60 secondes. 30 V DC à 60 mA
- Affichage LED sur la porte du boîtier (vert, jaune, bleu)
- Fils de recharge de la batterie inclus
- FPDB (Fire Panel Disconnect Board) standard
- Interrupteur anti-vandalisme disponible (en option, mais nécessaire lorsque l'installation doit être conforme à la norme UL294 édition 6 ou supérieure)



# Alimentations RCI

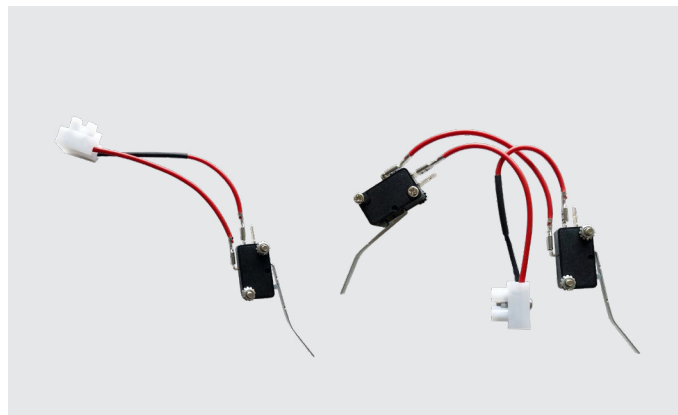

## Alimentation RCI DKPS-6A

13-5/16 po x 17-5/8 po x 4-5/16 po (338 mm x 448 mm x 110 mm)

 <p><b>Énergie</b> Sélectionnable sur site 6 A à 12 ou 24 V DC</p>	 <p><b>Garantie</b> Garantie limitée à vie</p>
---	---

- Entrée = 120-240 V AC, 50-60 Hz, 2,5 A de cons. max., fusible à 6 Amp.
- Sortie 6 ampères de courant continu Facteur de puissance 0,6 à une tension nominale de 12/24 V DC
- 8 sorties évaluées à 2,0 ampères max.
- Chargeur dédié intégré pour les batteries plomb-acide scellées ou les piles de type gel
- Test de charge de la batterie toutes les 48 heures
- Protection contre l'inversion de la batterie
- Indication de batterie faible à 11,40/22,80 volts
- Déconnexion de la batterie faible à 10/20,2 volts
- Commutation automatique sur la batterie de secours en cas de défaillance du courant alternatif
- Relais CMOS commun po Batt.Fault po et indicateur pour tous les défauts de batterie et de chargeur. 30 V DC à 60 mA
- Sortie relais CMOS et indicateur de défaillance du courant alternatif dans les 60 secondes. 30 V DC à 60 mA
- Affichage LED sur la porte du boîtier (vert, jaune, bleu)
- Fils de recharge de la batterie inclus
- FPDB (Fire Panel Disconnect Board) standard
- Interrupteur anti-vandalisme disponible (en option, mais nécessaire lorsque l'installation doit être conforme à la norme UL294 édition 6 ou supérieure)

## Interrupteurs anti-vandalisme RCI DKPS-TSW

L'interrupteur anti-vandalisme est un dispositif conçu pour se connecter à l'alimentation DKPS. Lorsqu'il est installé, il avertit le personnel autorisé si le boîtier métallique a été retiré du mur et/ou si la porte n'est pas complètement fermée ou sécurisée.

DKPS-TSW1-02	Interrupteur anti-vandalisme pour l'alimentation DKPS (porte du boîtier)
DKPS-TWS2-02	Interrupteur anti-vandalisme pour les alimentations DKPS (porte du boîtier et installation)

L'interrupteur anti-vandalisme est recommandé et n'est obligatoire que lorsque l'ensemble de l'installation de contrôle d'accès doit être conforme à la norme UL294 édition 6 ou supérieure.



# Transferts d'énergie et contacts de porte RCI



## Câbles de pont RCI 9512/9513

**9512** Face visible : 1 po L x 12-3/4 po H (25 mm x 324 mm) Encastré : 7/8 po L x 10-3/16 po H (23 mm x 259 mm)  
**9513** Face visible : 1 po L x 21-7/16 po H (25 mm x 545 mm) Encastré : 7/8 po L x 18-7/8 po H (23 mm x 479 mm)

- Encastré du côté charnière de la porte/du cadre et dissimulé lorsque la porte est fermée pour assurer une résistance au vandalisme
- 4 conducteurs de calibre 22 ou 2 conducteurs de calibre 18
- En acier
- Finition chrome brillant (26)

**Garantie**  
Garantie limitée de 1 an

**Procédure de commande**

		Type	
	2	- 12-3/4 po H (324 mm)	
	3	- 21-7/16 po H (545 mm)	
951		x	26



## Contact magnétique équilibré/Interrupteur de position de porte RCI 9530

3-1/2 po L x 1-1/4 po H x 5/8 po P (89 mm x 32 mm x 16 mm)

- 50 mA max, 100 V DC
- Interrupteur et aimant pour montage en saillie
- Utilise deux interrupteurs à lames plaquées rhodium de forme C de haute fiabilité, l'un des deux interrupteurs à lames étant de sensibilité différente, encapsulé dans de l'époxy à l'intérieur d'un solide boîtier en aluminium
- Configuration de l'interrupteur SPDT avec protection anti-vandalisme magnétique
- Lorsque l'aimant en terre rare est en place et correctement ajusté (équilibré), l'interrupteur 2 de protection anti-vandalisme magnétique se trouve dans un état opposé à celui de l'interrupteur 1
- Cette configuration normale changera si l'une des situations suivantes se produit : (1) les interrupteurs 1 et 3 changeront d'état, soit en raison d'une dérivation délibérée du champ magnétique, soit si la fenêtre de la porte est ouverte, et (2) l'ajout d'un champ magnétique, tel qu'un aimant externe, entraînera le changement d'état de l'interrupteur 2 de protection anti-vandalisme magnétique
- Des résistances de fin de ligne peuvent être utilisées pour permettre le passage d'un flux de courant prédéterminé et permettre le fonctionnement à partir d'une ligne surveillée à tout moment
- Câble armé de 18 po, fils #22 AWG

**Garantie**  
Garantie limitée à vie

**Procédure de commande**

9530
------



## Contact magnétique encastré/Interrupteur de position de porte RCI 9540

3/4 po L x 3/4 po H x 7/8 po P (19 mm x 19 mm x 22 mm)


- 200 mA max, 30 V AC/V DC
- Contact magnétique encastré de 3/4 po (19 mm) de diamètre
- Câbles de 12 po #22 AWG
- Aimant en terre rare
- Auto-verrouillage en acier et en bois
- Résistances de fin de ligne, diodes et superviseurs
- Type de boucle : ouverte/fermée
- Configuration SPDT
- Disponible en finition blanche ou noire

**Garantie**  
Garantie limitée à vie

**Procédure de commande**

9540	x		
		Blanc -	M
		Noir -	B
		<b>Finition</b>	

# Transferts d'énergie, charnières et boucles flexibles RCI

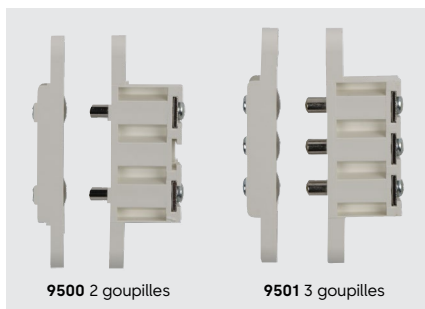


9500 2 goupilles

9501 3 goupilles

## Transferts de goupilles à mortaiser RCI 9500/9501

1/2 po L x 2-3/4 po H (13 mm x 71 mm)

- Encastré du côté charnière de la porte/du cadre et dissimulé lorsque la porte est fermée pour assurer une résistance au vandalisme
- 1,5 A à 24 V AC
- Fabriqué en laiton nickelé et en plastique
- Finition blanche



### Procédure de commande


		Type
		0 – Contact à 2 goupilles
		1 – Contact à 3 goupilles
950		



## Charnières électrifiées RCI 9520/9521/9522/9523/9524

- 9520** 4 po x 4 po (102 mm x 102 mm)
- 9521** 4-1/2 po x 4 po (114 mm x 102 mm)
- 9522** 4-1/2 po x 4-1/2 po (114 mm x 114 mm)
- 9523** 5 po x 4-1/2 po (127 mm x 114 mm)
- 9524** 5 po x 5 po (127 mm x 127 mm)

- Cinq joints articulés
- Poids standard
- Entièrement mortaisée dans le montant de la charnière et dissimulée lorsque la porte est fermée pour assurer une résistance au vandalisme
- En acier
- 6 conducteurs – 4 à 26 AWG et 2 à 20 AWG
- Disponible en chrome brossé (26D) ou en inox brossé
- Finition acier (32D)



### Procédure de commande


		Taille
		0 – 4 po x 4 po (102 mm x 102 mm)
		1 – 4-1/2 po x 4 po (114 mm x 102 mm)
		2 – 4-1/2 po x 4-1/2 po (114 mm x 114 mm)
		3 – 5 po x 4-1/2 po (127 mm x 114 mm)
		4 – 5 po x 5 po (127 mm x 127 mm)
952		x
		Chrome brossé – 26D
		Acier inoxydable brossé – 32D
		Finition



## Boucles flexibles RCI 9507/9509

- 9507**
  - Montage en saillie sur le côté de la charnière
  - Accepte 4 conducteurs de calibre 22 ou 2 conducteurs de calibre 18 (non inclus)
  - En laiton revêtu d'acier inoxydable
  - Disponible en finition argentée ou noire


- 9509**
  - Montage en saillie sur le côté de la charnière
  - Boucle flexible très résistante avec une capacité accrue du conducteur
  - Accepte 16 conducteurs de calibre 22 ou 8 conducteurs de calibre 18 (non inclus)
  - En acier inoxydable
  - Disponible en finition argentée ou noire



### Procédure de commande

		Type	Finition	
		Standard – 7	Argenté <sup>1</sup> –	S
		Robuste – 9	Noir –	BLK
950			-	
		7 po (178 mm) –	7	
		12 po (305 mm) –	12	
		18 po (457 mm) –	18	
		24 po (610 mm) –	24	
		36 po (914 mm) –	36	
		Longueur		

# Alimentations accessoires RCI

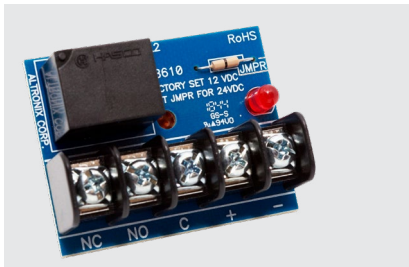


## Carte relais Sortie SPDT RCI

Carte polyvalente et fiable avec bornes d'entrée-sortie conçues pour contrôler l'alimentation à basse tension.  
2 po x 1 9/16 po x 3/4 po (50 x 40 x 19 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans

### Fonctionnalités

- 12/24 sélectionnable
- Grandes bornes à vis pour faciliter la connexion des fils
- Indicateurs LED
- Sortie SPDT
- Intensité nominale 10 A
- Référence 9310RB

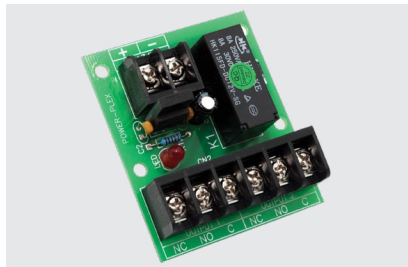


## Carte relais Sortie DPDT RCI

Carte polyvalente et fiable avec des bornes d'entrée-sortie conçues pour contrôler une alimentation basse tension.  
2 1/2 po x 2 po x 3/4 po (62 x 54 x 19 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans

### Fonctionnalités

- 12/24 sélectionnable
- Grandes bornes à vis pour faciliter la connexion des fils
- Indicateurs LED
- Sortie DPDT
- Intensité nominale 8 A
- Référence RB-DPDT8A

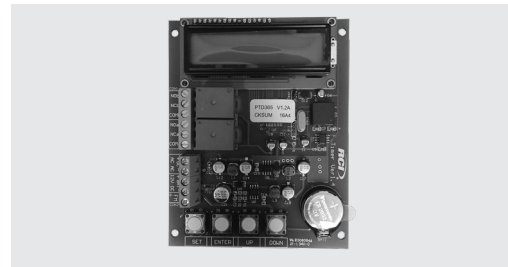

## Minuterie de jour RCI TD365

3-3/4 po L x 4-11/16 po H x 1 po P  
(95 mm x 120 mm x 25 mm)

 **Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans


### Fonctionnalités

- Minuterie de 24 heures et 365 jours pour les événements quotidiens individuels
- 2 relais SPDT momentanés ou à verrouillage pour contrôler les serrures et autres dispositifs à commande électronique ou 40 jours fériés et 99 événements utilisateur
- Grand écran LCD alphanumérique rétro-éclairé pour une programmation aisée
- Pile au lithium incluse
- La fonctionnalité po First Person In po (première personne à entrer) empêche les portes de s'ouvrir sans surveillance
- Capacités de courant élevées
- Mémoire EEPROM pour un stockage sûr des données (en cas de panne de courant)
- Idéale pour les ouvertures nécessitant un accès programmé

## Alimentations accessoires RCI



REMARQUE :  
T1002 illustré

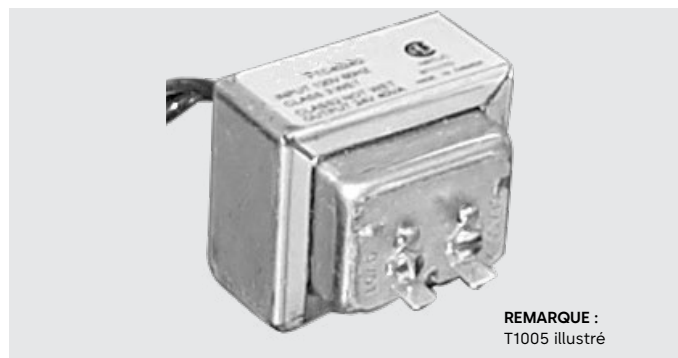

REMARQUE :  
T1005 illustré

### Transformateurs enfilables AC RCI

2-1/4 po L x 3-3/16 po H x 2 po P (57 mm x 81 mm x 51 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans

- Se branchent sur une prise standard de 115 V AC pour fournir une sortie basse tension AC
- Protection thermique pour éviter toute surcharge due à un court-circuit

Modèle	Description	Tension/ Puissance de sortie
T1002	Transformateur enfilable CSA selon UL 1310	12 V AC – 20 VA
T1004	Transformateur enfilable CSA selon UL 1310	16 V AC – 20 VA
T1008	Transformateur enfilable CSA selon UL 1310	24 V AC – 20 VA



### Bloc d'alimentation enfilable DC RCI

1-5/8 po L x 3 po H x 1-3/8 po P (41 mm x 76 mm x 35 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans

Se branche sur une prise standard de 115 V AC et fournit une sortie de 12 V DC

- Fils de 6 pi (1,8 m)

Modèle	Description	Tension/Puissance de sortie
T1003	Bloc d'alimentation enfilable/UL	12 V DC – 1,5 A

### Transformateurs à fil AC RCI

T1001 : 2-1/4 po L x 2 po H x 2 po P (57 mm x 51 mm x 51 mm)

T1005 et T1009 : 2-1/4 po L x 2 po H x 2-1/4 po P (57 mm x 51 mm x 57 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans

- Pour les installations permanentes nécessitant un câblage

Modèle	Description	Tension/Puissance de sortie
T1001	Transformateur à fil/UL	12 V AC – 20 VA
T1005	Transformateur à fil CSA selon UL 1585	16,5 V AC – 40 VA
T1009	Transformateur à fil CSA selon UL 1585	24 V AC – 40 VA



### Ponts redresseurs RCI

10R1, 10R1-6 : 3/16 po P x Dia. 3/8 po (4,75 mm x 9,5 mm)

10R3, 10R3-6 : 1/4 po P x carré de 5/8 po (6,4 mm x 16 mm)



**Garantie**  
Garantie limitée de 2 ans

- Convertit le courant alternatif non filtré en courant continu pour un fonctionnement silencieux
- Fils rétractables sur les fils de 6 po

Modèle	Description	Tension/Puissance de sortie
10R1	Redresseur	1 A
10R3	Redresseur	3 A

# Contrôleurs de portes et périphériques RCI



# Contrôleurs de portes et périphériques RCI



## Kit intelligent de contrôle d'accès pour porte simple **Keyscan LUNA SDACSKT RCI**

Keyscan LUNA est un nouveau package logiciel complet conçu pour fonctionner avec la solution Keyscan LUNA pour les petites installations de contrôle d'accès. Une base de données logicielle peut alimenter jusqu'à 6 unités de contrôle d'accès Keyscan SDAC.

**Contient :**

- Un lecteur K-SMART3
- 10 identifiants K-SECURE 1K
- 1 bloc d'alimentation PS1225
- Logiciel Keyscan LUNA
- Le logiciel complet Keyscan LUNA permet aux petites entreprises de bénéficier d'une sécurité de contrôle d'accès, d'une responsabilisation et d'un reporting abordables, pour une fraction du coût des systèmes d'entreprise
- Pour commencer, il suffit de télécharger le logiciel Keyscan LUNA – téléchargement gratuit à partir de [dormakaba.us](http://dormakaba.us)



## Carte à puce sécurisée sans contact **RCI K-SECURE 1K – pack de dix**

La carte à puce sans contact Keyscan K-SECURE Série 1K imprimable (ISO) est équipée de nombreuses technologies anti-contrefaçon et anti-duplication de cartes, ainsi que d'une technologie de cryptage multicouche AES robuste offrant une plus grande sécurité (pack de 10)


- K-SECURE est conforme aux normes internationales d'interopérabilité (ISO14443) pour les applications tierces et est imprimable ISO.
- Elles sont disponibles au format Keyscan 36 bits pour une sécurité encore plus grande que les identifiants standard 26 bits 125 kHz.



## Lecteur de cartes à puce Keyscan BLE **RCI K-SMART3**

Ce lecteur de cartes à puce Keyscan compatible BLE est un lecteur à haute fréquence 13,56 qui offre aux utilisateurs la possibilité d'utiliser des cartes à puce et les nouveaux identifiants mobiles K-BLE.

- Il comprend un support supplémentaire pour une po pulsation po intégrée qui surveille la communication du lecteur et informe les utilisateurs finaux en cas d'altération du lecteur optionnel ou si le câble du lecteur est coupé.
- Peut ne pas fonctionner avec des panneaux d'accès non-Keyscan sans l'achat de la carte de programmation optionnelle K-PC2 pour désactiver les fonctionnalités améliorées. Convient aux applications intérieures et extérieures.
- Le Keyscan ACU nécessite le micrologiciel système V 9.39 ou une version plus récente pour l'utilisation des fonctionnalités po supplémentaires po.

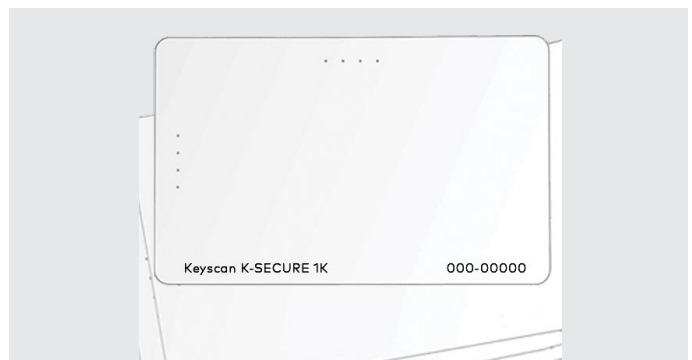


## Carte à puce sécurisée sans contact **RCI K-SECURE 1K**

La carte à puce sans contact Keyscan K-SECURE Série 1K imprimable (ISO) est équipée de nombreuses technologies anti-contrefaçon et anti-duplication de cartes, ainsi que d'une technologie de cryptage multicouche AES robuste offrant une plus grande sécurité (pack de 50)

- K-SECURE est conforme aux normes internationales d'interopérabilité (ISO14443) pour les applications tierces et est imprimable ISO.
- Elles sont disponibles au format Keyscan 36 bits pour une sécurité encore plus grande que les identifiants standard 26 bits 125 kHz.
- Également disponible en mémoire 4K.

## Contrôleurs de portes et périphériques RCI

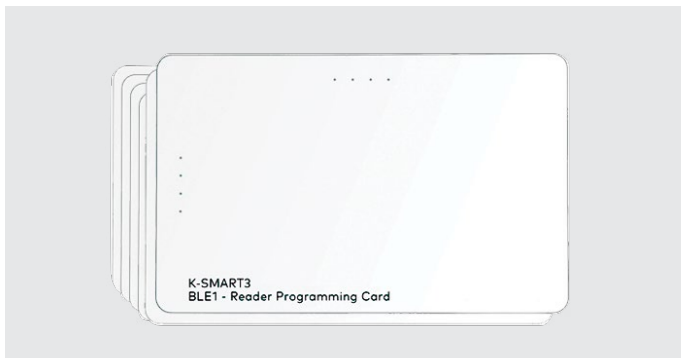

### Carte de programmation du lecteur Keyscan RCI K-SMART3

Les cartes de programmation de la plage de lecture du lecteur en option peuvent être présentées à un lecteur K-SMART3 correctement installé, alimenté et fonctionnant après la mise sous tension.

- La carte fait basculer les paramètres de la portée de lecture BLE sur l'un des quatre paramètres suivants : court, moyen, long et maximum. Non requis pour le fonctionnement BLE par défaut sur les lecteurs K-SMART3.
- Fonctionne avec tous les lecteurs de clés de site par défaut K-SMART3 de Keyscan.



### Porte-clés intelligent Keyscan 1K RCI K-SF-1K

Le porte-clés intelligent de la série K-SECURE de Keyscan offre les mêmes fonctionnalités et la même sécurité élevée que la carte à puce sans contact K-SECURE.

- Il comprend les mêmes nombreuses technologies anti-contrefaçon et anti-duplication ainsi que la technologie de cryptage multicouche AES robuste qui offre une plus grande sécurité.
- Le porte-clés intelligent Keyscan est conforme aux normes internationales d'interopérabilité (ISO14443) pour les applications tierces.
- Ces porte-clés sont disponibles au format Keyscan 36 bits pour une sécurité encore plus grande. C'est la solution idéale en matière d'identifiants pour remplacer les identifiants par cartes traditionnels.



### Antenne RCI SDRA

Votre Keyscan LUNA SDAC communique par Wi-Fi via une antenne. Cette antenne SDAC de remplacement est approuvée et garantie pour fonctionner avec votre Keyscan LUNA SDAC.

- Toute autre antenne achetée auprès de n'importe quelle source peut causer des dommages, des résultats inattendus ou ne pas fonctionner du tout et annulera la garantie SDAC.



### Transformateur enfichable RCI PS1225

Le PS1225 est un transformateur de commutation enfichable de remplacement 12 V DC pour le SDACSKT (Kit SDAC). Se branche sur une prise standard de 120 V AC et fournit jusqu'à 2,5 ampères. Comprend 60 po de câble de calibre 18 pour le montage à proximité de la commande SDAC. Dispose d'un connecteur d'alimentation à barillet de 2,1 mm. Centre positif.

- Pour le remplacement du transformateur fourni dans le SDACSKT.





Matériel  
de porte



Contrôle d'accès  
et gestion des  
temps



Systèmes  
de clés  
mécaniques



Systèmes  
d'hébergement



Portes  
automatiques  
et obstacles  
physiques



Agencement  
et cloisons  
en verre



Serrures  
de coffre-fort



Service

## Nos engagements en termes de durabilité

Nous nous engageons à favoriser un développement durable sur l'ensemble de notre chaîne de valeur conformément à nos responsabilités sociétales, environnementales et économiques à l'égard des générations actuelles et futures.

La durabilité au niveau des produits est une approche importante et orientée vers l'avenir dans le domaine de la construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de produit (EPD), dans lesquelles sont présentée les analyses du cycle de vie.

Vous pouvez télécharger la version intégrale des EPD à l'adresse suivante : <https://www.dormakabagroup.com/en/sustainability/product-declarations>.

RCI\_1001\_CA\_FR CEI 0626  
Sous réserve de modifications sans préavis

**dormakaba USA Inc.**  
6161 E. 75th Street  
Indianapolis, IN 46250

T : 1 888 539 7226  
**dormakaba.us**



**dormakaba.com**