


# Identifiant Keyscan IDSOPRX à double technologie

Un seul identifiant. Deux technologies. Aucune perturbation.

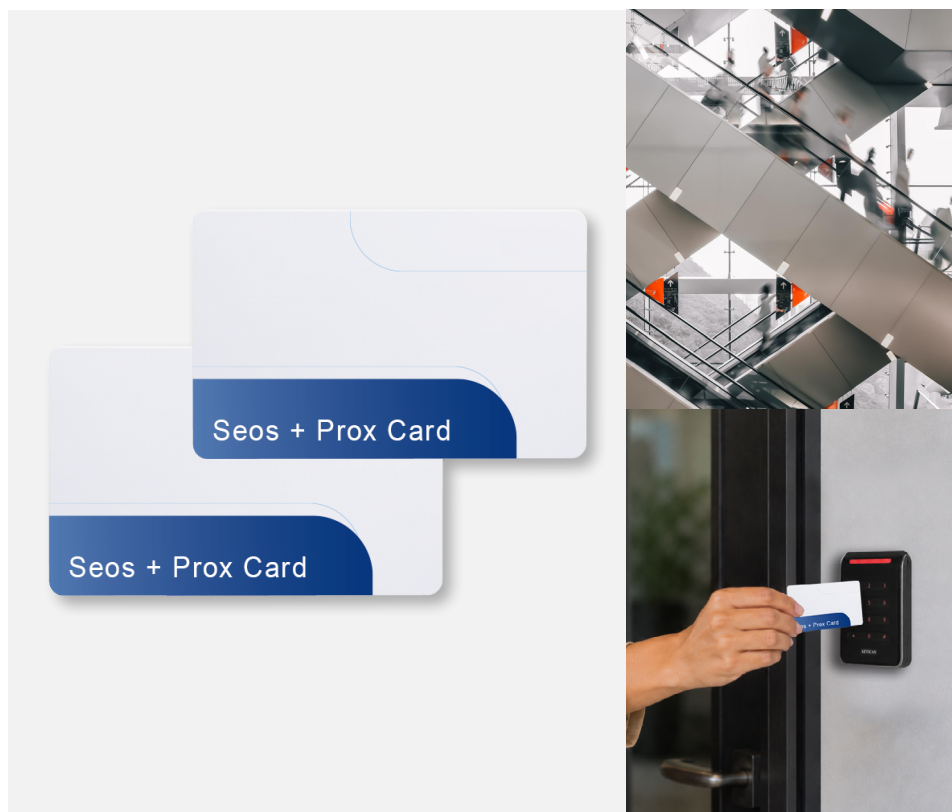

## Simplifiez votre migration vers un contrôle d'accès sécurisé

La mise à niveau de votre système de contrôle d'accès ne doit pas signifier le remplacement de tous les lecteurs et de tous les identifiants en une seule fois. L'identifiant IDSOPRX à double technologie offre un moyen pratique et économique de passer de l'ancienne technologie de proximité 125 kHz aux identifiants Seos modernes et sécurisés, sans perturber les opérations quotidiennes.

Conçu pour les organisations exploitant des systèmes de contrôle d'accès obsolètes. L'IDSOPRX assure le lien entre la technologie de proximité Keyscan 36 bits à 125 kHz et la technologie Seos, plus robuste et plus sécurisée. Cela permet aux sites de continuer à utiliser les lecteurs existants tout en déployant graduellement de

nouveaux lecteurs et des identifiants sécurisés au fil du temps.

Au lieu de gérer des mises à niveau coûteuses à l'échelle du système, les organisations peuvent moderniser par étapes, réduire les perturbations opérationnelles et répartir les coûts de mise à niveau sur les budgets à venir. L'identifiant est compatible avec les lecteurs Signo ainsi qu'avec les lecteurs Keyscan, RCI et HID 125 kHz, ce qui le rend idéal pour les établissements qui envisagent de procéder à une mise à niveau.

Alors que les identifiants 125 kHz deviennent de plus en plus vulnérables au clonage et à la duplication non autorisée, le passage à une technologie plus récente permet de renforcer la sécurité grâce à une protection chiffrée des identifiants, conçue pour le paysage actuel des menaces.

## Fiche d'information

### Aperçu des avantages

- Carte multitechnologique conçue pour faciliter la migration vers une sécurité et des fonctionnalités accrues
- Polyvalent – Prend en charge les technologies « prox » 125 kHz ainsi que les technologies Seos®
- Permet une migration transparente vers une plateforme de contrôle d'accès plus sécurisée
- Gagnez du temps et économisez des ressources en gérant une solution d'identifiant à carte unique au lieu de deux cartes distinctes
- Conçu pour assurer le lien entre les technologies Keyscan Elite Key et Public Key pour une utilisation dans l'ensemble d'un établissement

Mieux encore, les utilisateurs ne portent qu'un seul identifiant au lieu de deux, ce qui simplifie la gestion des identifiants, améliore la convivialité et crée une voie stratégique sans heurts vers un environnement de contrôle d'accès plus sécurisé.

### Avantages et caractéristiques:

- Carte d'identifiant 13,56 MHz et 125 kHz
- 127 po (L) x 3,375 po (L) x 0,033 po (P) (5,4 cm x 8,57 cm x 0,084 cm)
- Conçus pour fonctionner avec lecteurs de la série SIGNO dans les environnements Seos et Keyscan 125 kHz
- Paquet de 50 identifiants
- L'identifiant ne peut pas être perforé. Nécessite une attache pour carte à utiliser avec une lanière ou un clip pour carte

## Caractéristiques techniques

Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz et 125 kHz
Type de mémoire	EEPROM
Taille de la mémoire	8 kilooctets (SEOS); 1k (125 kHz)
Dimensions	2,12 po x 3,35 po x 0,315 po (54 mm x 85 mm x 0,8 mm)
Plage de lecture	Identifiants haute fréquence : 1,6 à 4 po (4 à 10 cm) Identifiants à fréquence standard : 2.4 à 4 po (6 à 10 cm)
Structure de la carte	Composite avec 60 % PVC / 40 % PET, carte laminée
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-40 °F à + 158 °F (- 40 °C à + 70 °C)
Température de stockage	-31 °F à + 122 °F (- 35 °C à + 50 °C) pour 1000 h
Poids	5,5 g
Choc thermique	-31 °F à + 176 °F (- 35 °C à + 80 °C), 50 cycles de 5 minutes, temps de transition de 30 secondes
Imprimable	Oui (recto blanc brillant / verso blanc brillant)
Perforation	Non disponible, non recommandée
Conformité aux normes	ISO/IEC7810, ISO14443, ISO10373, ISO60529, ISO7816
Opération	Environnements de clé Keyscan iCLASS Elite PLUS lecteurs HID Signo
Fonctions avec	Séries SIGNO KS-0, KS-1, KS-2; séries Seos KR10, KR40, KRK40; séries Keyscan K-PROX3, K-PCR, K-KPR, K-VAN; séries Keyscan P-xx-H; séries RCI P-xxx-H-A; HID 6005B, 5365, 5395, 5455, 5455KP, et 5375
Garantie	Limitée à vie

© dormakaba 2026 Les renseignements contenus dans la présente fiche sont fournis à titre indicatif seulement. dormakaba se réserve le droit de modifier les conceptions et les spécifications sans préavis ni obligation. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

**Vous avez des questions? Nous serions heureux de vous conseiller.**

Contactez-nous au : 1 888 539 7226