

Argus HSB-M01S室外速通门



Argus HSB 系列速通门

产品是由传感器控制并装备自动半高门翼的通道控制设备，即使在携带包裹及行李的情况下也能提供便捷、无接触式的通行体验。

品质优异的HSB-M01S速通门装配摆动式门翼，人员通过后门扇迅速关闭以防止未经授权人员通过，是各类人行安防通道的理想解决方案。

坚固稳重的耐用设计

304拉丝不锈钢材质箱体，配合高强度茶色PC材质门翼，兼具美观性和耐用性

通行智能高效舒适

HSB-M01S速通门确保人员的高效通行，集成智能控制系统和管理平台提升管理效率，兼顾人机工程和安全高效需求，可以为室外场所等提供舒适、畅通的高效通行方案



适用于室外使用

HSB-M01S速通门采用传感器抗强光干扰设计，防尘防水，可满足室外使用要求

Argus HSB-M01S 室外速通门

标准通道

加宽通道可选

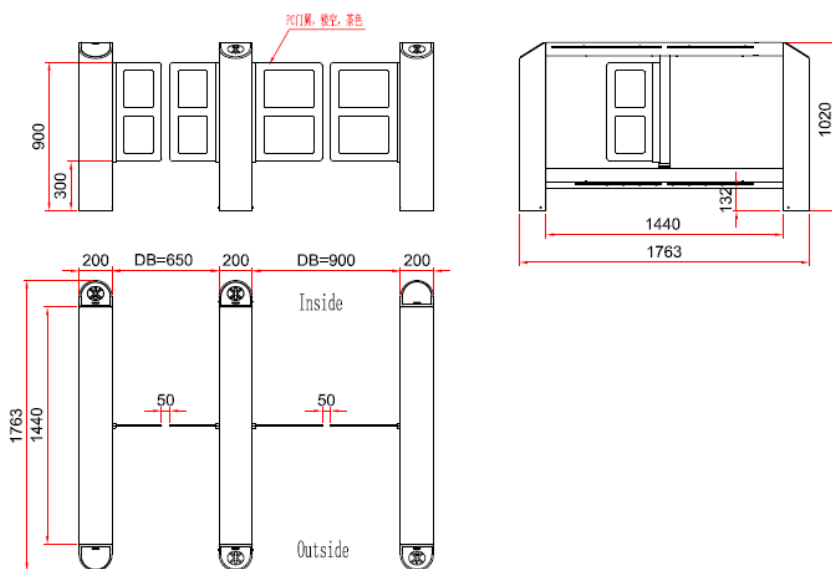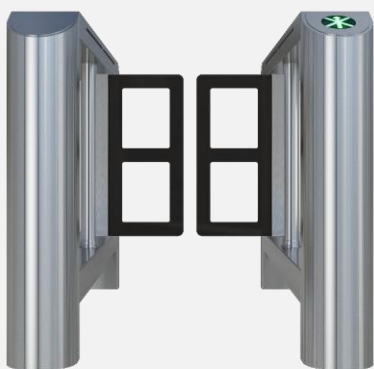

标准配置	Argus HSB-M01S	
结构	高度	1020 mm
	长度	1763 mm
	宽度	650 mm/900mm
	设备总宽	1050 mm/1300mm
	箱体材质	304不锈钢
	传感器	通道区域设置水平红外传感器
表面处理		304不锈钢拉丝
功能	驱动系统	直流伺服电机
	运行模式	常闭状态。得到授权后门翼朝通行方向打开，授权结束则再次关闭。
	噪音	≤60 dB
电气	位置	系统内集成控制和供电单元
	工作电源	100-240 VAC; 50/60 Hz
	待机功率	≤150W
	断电状态	断电后可通过自由推动打开门翼
IP防护等级		IP54
安装		完成地面FFL安装；可室外安装