

EMG

Ventouses électromagnétiques Global



Contenu

EMG Introduction	04
EMG Montage en applique	08
EMG Montage intégré (à mortaise)	16
EMG Résistant aux intempéries	22
Supports de montage	26

Domaine d'utilisation

Les ventouses électromagnétiques EMG offrent une solution de verrouillage simple et économique pour les systèmes de contrôle d'accès dans les bâtiments commerciaux, publics et résidentiels. Une large gamme de types de maglocks et de supports de fixation garantissent un ajustement adéquat sur de nombreux types de portes et applications.

Les Maglocks peuvent être installés facilement. Comme les serrures électrifiées sont installées sur les cadres de porte, il n'est pas nécessaire de câbler les battants de porte. Bonne option de mise à niveau pour les portes existantes avec du matériel mécanique traditionnel.

Tous les maglocks fonctionnent en mode Fail Secure, assurant un passage sûr par les issues de secours en cas de coupure de courant. Fonctionnement en toute sécurité avec pré-charge appliquée.

Les ventouses EMG mag offrent différentes options de surveillance avec des signaux d'état de serrure et de porte et une lentille LED bicolore.

Les maglocks sont adaptés aux applications avec une longue durée de vie, car la force de retenue est générée par un champ électromagnétique et non par des composants en interaction mécanique qui pourraient s'user.

Certificats

Certification	CE, RoHS, UKCA	
Essai de performance	Oui (force de retenue, durabilité 350 000 cycles)	
Essai de résistance au feu	Oui	
Essai de résistance à la corrosion	Oui (48 h)	

Forme LED


Grosse lentille LED de forme oblongue.
Haute luminosité.

Feu vert	verrouillé
Feu rouge	pas verrouillé
Non éclairé	Sans alimentation




Applications de montage typiques


Porte battante simple




Porte battante double

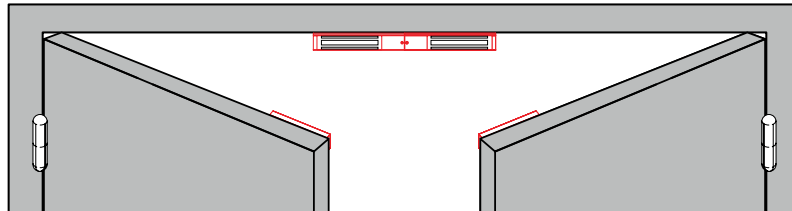


Installation régulière




Support en L pour cadre de porte étroit



Support LZ pour portes battantes




Support en U pour portes en verre sans cadre




Montage de la plaque d'armature


Porte en bois

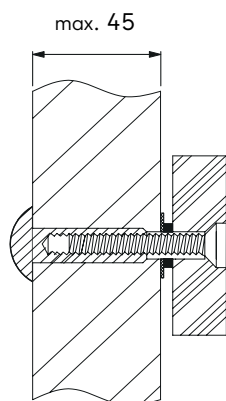


Porte en aluminium ou PVC

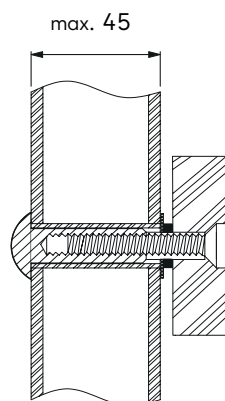

Support en U pour porte en verre 10 à 12,5 mm



Support de plaque d'armature lorsque l'épaisseur de la porte est > 45 mm ou que la porte ne peut pas être percée



Terminologie

EMG – Serrures électro magnétiques – Nouvelle gamme standard Global

Gamme Maglock	Force de retenue	Type	Signaux		
			État de la serrure	LED	État de la porte
EMG	300 lbf (150 kg) 600 lbf (300 kg) 1.200 lbf (600 kg)	Simple (S) Double (-2) Mortaise (M) Météo (W)	A	L	C

Supports EMG

Gamme Maglock	Force de retenue	Type
		Accessoires de montage (en option)
EMG-B	300 lbf (150 kg) 600 lbf (300 kg) 1.200 lbf (600 kg)	L support pour portes s'ouvrant vers l'extérieur avec cadre étroit
		LC support en L recouvert
		LZ support pour portes s'ouvrant vers l'intérieurs
		LZC support LZ couvert
		U support pour portes vitrées sans cadre
		UU support pour application plein verre (porte et cadre)
		UUR support pour battant semi-fixe droit de portes doubles en verre plein (UU pour porte gauche)
		AH support de plaque d'armature pour portes d'une épaisseur supérieure à 45 mm
		AHC support de plaque d'armature pour types de maglock avec signal d'état de porte (C)
		AB base d'armature comme alternative à AH / AHC
		W L support en L pour types de maglock résistants aux intempéries
		W LZ support LZ pour types de maglock résistants aux intempéries

Symboles / Abréviations pour les options de surveillance

A  Signal d'état de la ventouse

L  Indication LED

C  Signal d'état de la porte

Combinaison Matrice	Supports	EMG-B 300 L	EMG-B 300 LZ	EMG-B 300 U	EMG-B 600 L	EMG-B 600 LC	EMG-B 600 LZ	EMG-B 600 LZC	EMG-B 600 U	EMG-B 600 UU	EMG-B 600 UUR	EMG-B 600 AH	EMG-B 600 AHC	EMG-B 600 AB	EMG-B 1200 L	EMG-B 1200 LC	EMG-B 1200 LZ	EMG-B 1200 LZC	EMG-B 1200 U	EMG-B 1200 AH	EMG-B 1200 AHC	EMG-B 1200 AB	EMG-B 600-W L	EMG-B 600-W Z	EMG-B 1200-W L	EMG-B 1200-W Z
Maglocks																										
EMG 300		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300 AL		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-2		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-2 AL		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 300-M A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600 AL		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600 ALC		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-2		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-2 AL		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-2 ALC		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-M A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 600-W A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
EMG 1200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
EMG 1200 AL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
EMG 1200 ALC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-
EMG 1200-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
EMG 1200-2 AL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
EMG 1200-2 ALC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
EMG 1200-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 1200-M A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMG 1200-W A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
EMG 1500-W A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

● Oui - Non




EMG ventouses pour montage en applique

Type	N° d'article	Force de retenue	Porte battante		Surveillance			
			Single	Double	sans	état de la serrure A	Lentille LED L	état de la porte C
EMG 300	1100003130100	300 lbf (150 kg)	●		●			
EMG 300 AL	1100003130102		●			●	●	
EMG 300-2	1100003130104			●	●			
EMG 300-2 AL	1100003130106			●		●	●	
EMG 600	1100003130201	600 lbf (300 kg)	●		●			
EMG 600 AL	1100003130203		●			●	●	
EMG 600 ALC	1100003130205		●			●	●	●
EMG 600-2	1100003130211			●	●			
EMG 600-2 AL	1100003130213			●		●	●	
EMG 600-2 ALC	1100003130215			●		●	●	●
EMG 1200	1100003130301	1200 lbf (600 kg)	●		●			
EMG 1200 AL	1100003130303		●			●	●	
EMG 1200 ALC	1100003130305		●			●	●	●
EMG 1200-2	1100003130311			●	●			
EMG 1200-2 AL	1100003130313			●		●	●	
EMG 1200-2 ALC	1100003130315			●		●	●	●

EMG 300 / EMG 300 AL

Ventouse électromagnétique unique pour application intérieure avec faible niveau de sécurité. Boîtier en aluminium.
Applications typiques : portes battantes à un vantail (légères, en verre), armoires. Support de montage supérieur et matériel de montage pour une installation régulière inclus. Autres options décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

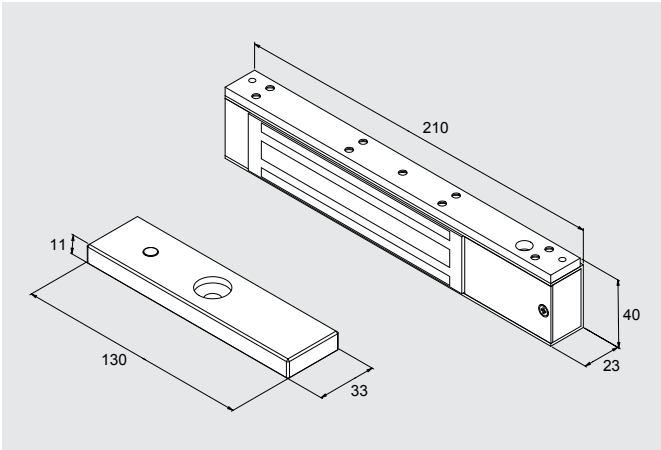

Taille L x H x La (mm)
Maglock : 210 x 40 x 23 – hauteur incluant le support supérieur de 5 mm. Plaque d'armature : 130 x 33 x 11

EMG 300	
Force de retenue	jusqu'à 300 lbf (150 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12V/DC	300 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24V/CC	150 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)
Couleurs LED*	Vert = verrouillé Rouge = non verrouillé Désactivé = sans alimentation

* applicable pour le type AL

EMG 300

N° d'article 1100003130100



EMG 300 AL


N° d'article 1100003130102



EMG 300-2 / EMG 300-2 AL

Double ventouse électromagnétique pour application intérieure avec faible niveau de sécurité. Boîtier en aluminium.

Applications typiques : portes battantes à double vantail (légères, en verre). Support de montage supérieur et matériel de montage pour une installation régulière inclus. Autres options décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

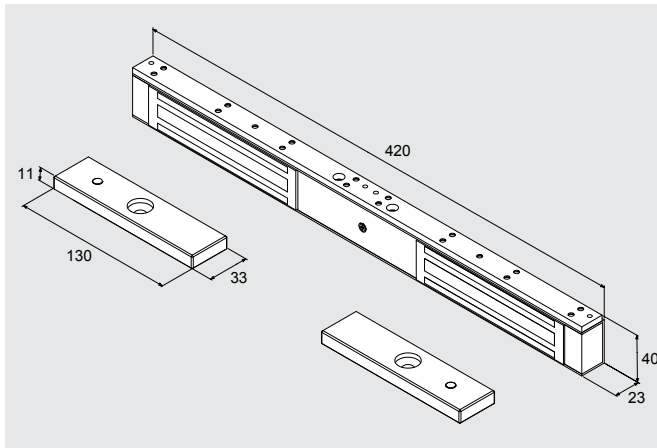

Taille L x H x La (mm)

Maglock 420 x 40 x 23, hauteur incluant 5 mm de support supérieur. Plaque d'armature (2x) 130 x 33 x 11

EMG 300-2	
Force de retenue	2 x jusqu'à 300 lbf (2 x 150 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	2 x 300 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	2 x 150 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)
Couleurs LED*	Vert = verrouillé Rouge = non verrouillé Désactivé = sans alimentation

* applicable pour le type AL

EMG 300-2

N° d'article 1100003130104




EMG 300-2 AL

N° d'article 1100003130106



EMG 600 / EMG 600 AL / EMG 600 ALC

Ventouse électromagnétique unique pour application intérieure avec niveau de sécurité faible à moyen. Boîtier en aluminium. Applications typiques : portes battantes à un vantail (standard, verre). Support de montage supérieur et matériel de montage pour une installation régulière inclus. Autres options décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

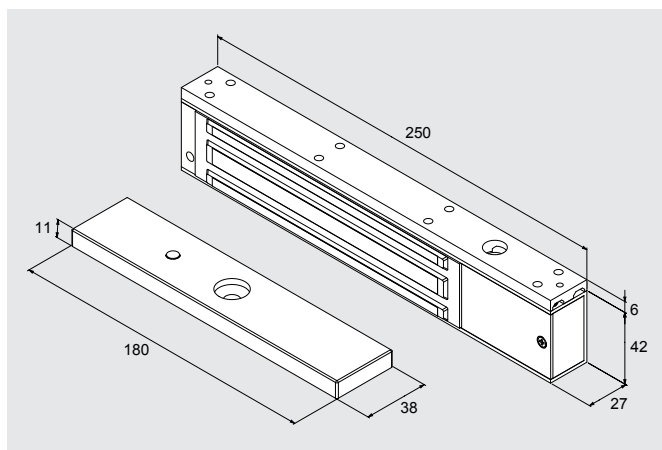

Taille L x H x La (mm)
Maglock 250 x 48 x 27, hauteur avec support supérieur 6 mm.
Plaque d'armature 180 x 38 x 11 / 190 x 38 x 11 (type ALC)

EMG 600	
Force de retenue	Jusqu'à 600 lbf (300 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	480 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	240 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)
Couleurs LED*	Vert = verrouillé Rouge = non verrouillé Désactivé = sans alimentation

* applicable pour les types AL et ALC

EMG 600

N° d'article 1100003130201



EMG 600 AL

N° d'article 1100003130203




EMG 600 ALC

N° d'article 1100003130205



EMG 600-2 / EMG 600-2 AL / EMG 600-2 ALC

Double ventouse électromagnétique pour application intérieure avec niveau de sécurité faible à moyen. Boîtier en aluminium. Applications typiques : portes battantes à double vantail (standard, verre). Support de montage supérieur et matériel de montage pour une installation régulière inclus. Autres options décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

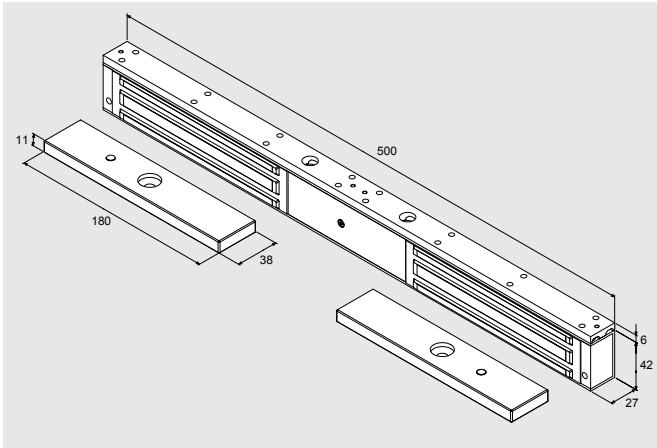

Taille L x H x La (mm)

Maglock 500 x 48 x 27, hauteur avec support supérieur de 6 mm

Plaque d'armature 180 x 38 x 11 / 190 x 38 x 11 (type ALC)

EMG 600-2	
Force de retenue	2 x jusqu'à 600 lbf (2 x 300 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	2 x 480 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	2 x 240 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)
Couleurs LED*	Vert = verrouillé Rouge = non verrouillé Désactivé = sans alimentation

* applicable pour les types AL et ALC

EMG 600-2

N° d'article 1100003130211



EMG 600-2 AL

N° d'article 1100003130213




EMG 600-2 ALC

N° d'article 1100003130215



EMG 1200 / EMG 1200 AL / EMG 1200 ALC

Ventouse électromagnétique unique pour application intérieure avec niveau de sécurité moyen à élevé. Boîtier en aluminium. Applications typiques : portes battantes à un vantail. Support de montage supérieur et matériel de montage pour une installation régulière inclus. Autres options décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

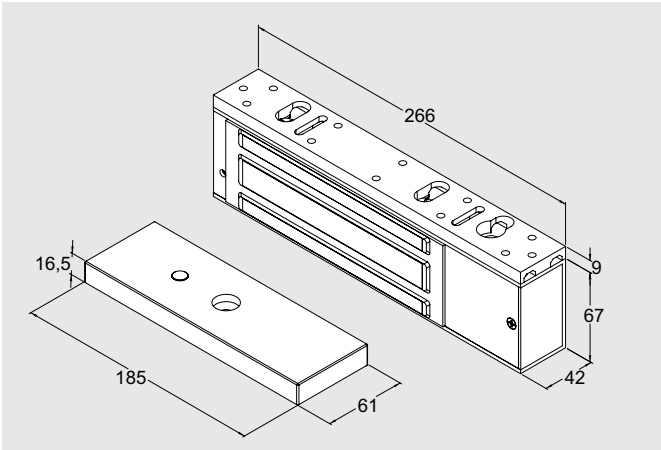

Taille L x H x La (mm)
Maglock 266 x 76 x 42, hauteur avec support supérieur de 9 mm
Plaque d'armature 185 x 61 x 16,5 / 201 x 61 x 16,5 (type ALC)

EMG 1200	
Force de retenue	jusqu'à 1.200 lbf (600 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	420 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	210 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)
Couleurs LED*	Vert = verrouillé Rouge = non verrouillé Désactivé = sans alimentation

* applicable pour les types AL et ALC

EMG 1200

N° d'article 1100003130301



EMG 1200 AL

N° d'article 1100003130303




EMG 1200 ALC

N° d'article 1100003130305



EMG 1200-2 / EMG 1200-2 AL / EMG 1200-2 ALC

Double ventouse électromagnétique pour application intérieure avec niveau de sécurité moyen à élevé. Boîtier en aluminium. Applications typiques : portes battantes à double vantail. Support de montage supérieur et matériel de montage pour une installation régulière inclus. Autres options décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

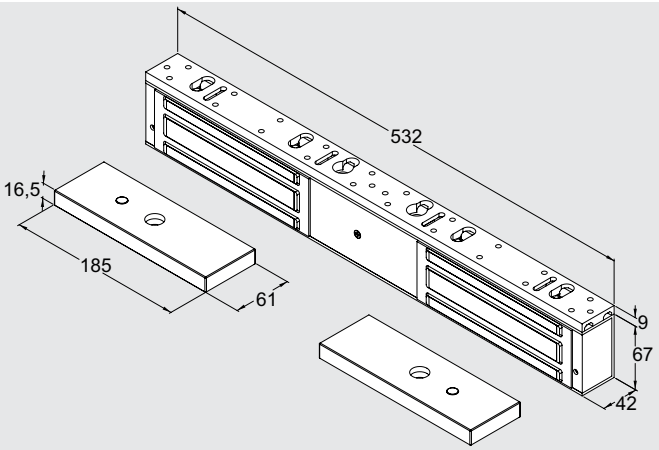

Taille L x H x La (mm)
Maglock 532 x 76 x 42, hauteur avec support supérieur de 9 mm
Plaque d'armature 185 x 61 x 16,5 / 201 x 61 x 16,5 (type ALC)

EMG 1200-2	
Force de retenue	2 x jusqu'à 1.200 lbf (2 x 600 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	2 x 420 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	2 x 210 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)
Couleurs LED*	Vert = verrouillé Rouge = non verrouillé Désactivé = sans alimentation

* applicable pour les types AL et ALC


EMG 1200-2

N° d'article 1100003130311



EMG 1200-2 AL

N° d'article 1100003130313

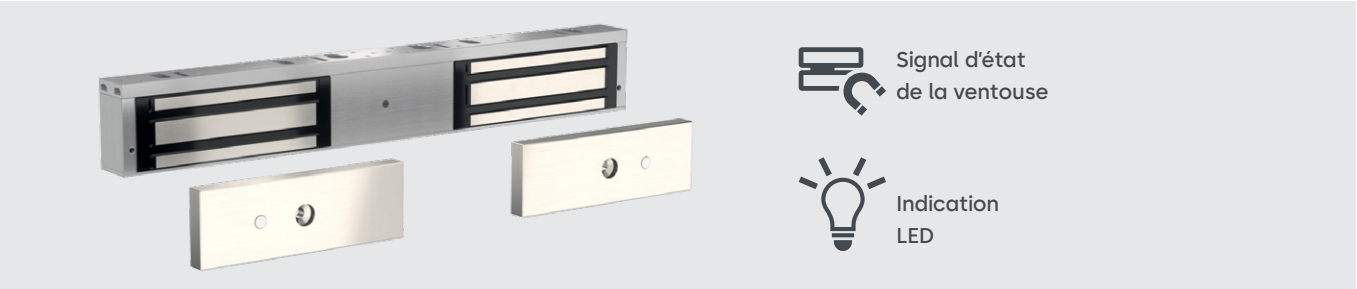

EMG 1200-2 ALC

N° d'article 1100003130315






EMG ventouses pour montage intégré

Type	N° d'article	Force de retenue	Surveillance	
			sans	état de la serrure A
EMG 300-M	1100003130108	300 lbf (150 kg)	●	
EMG 300-M A	1100003130109	300 lbf (150 kg)		●
EMG 600-M	1100003130217	600 lbf (300 kg)	●	
EMG 600-M A	1100003130218	600 lbf (300 kg)		●
EMG 1200-M	1100003130317	1.200 lbf (600 kg)	●	
EMG 1200-M A	1100003130318	1.200 lbf (600 kg)		●

EMG 300-M / EMG 300-M A

Maglock simple pour montage intégré (sur mortaise) et pour applications de faible sécurité. Boîtier en aluminium.
Application typique : portes coulissantes intérieures. Matériel de montage inclus.

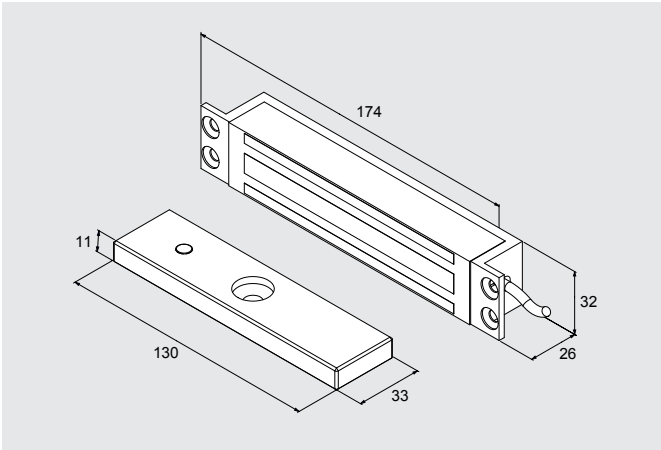

Taille L x H x La (mm)
Maglock : 174 x 32 x 26. Plaque d'armature : 130 x 33 x 11.

EMG 300-M	
Force de retenue	jusqu'à 300 lbf (150 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	300 mA +10 %
Consommation électrique à 24 V CC	150 mA +10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)

EMG 300-M

N° d'article 1100003130108




EMG 300-M A

N° d'article 1100003130109



EMG 600-M / EMG 600-M A

Maglock simple pour montage intégré et pour applications de sécurité moyenne. Boîtier en aluminium.
Application typique : portes coulissantes intérieures. Matériel de montage inclus.

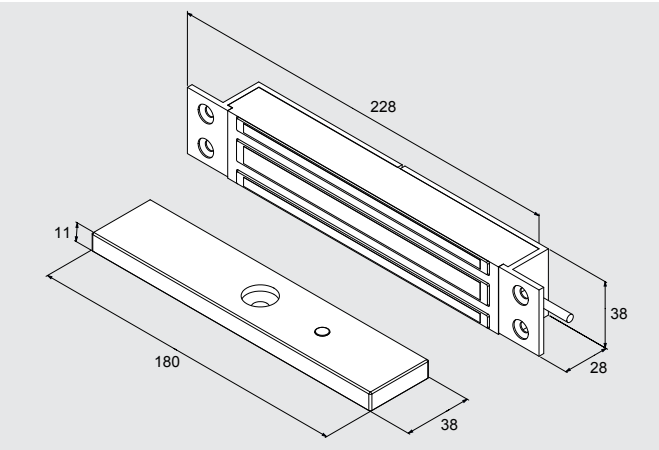


Taille L x H x La (mm)
Maglock : 228 x 38 x 28. Plaque d'armature : 180 x 38 x 11.

EMG 600-M	
Force de retenue	jusqu'à 600 lbf (300 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	480 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	240 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)


EMG 600-M

N° d'article 1100003130217

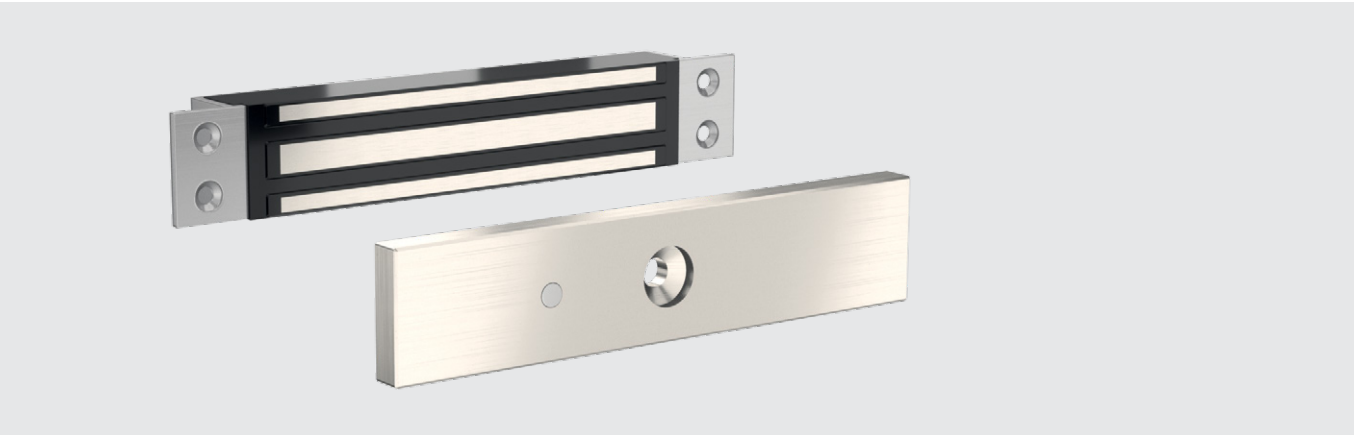


EMG 600-M A

N° d'article 1100003130218

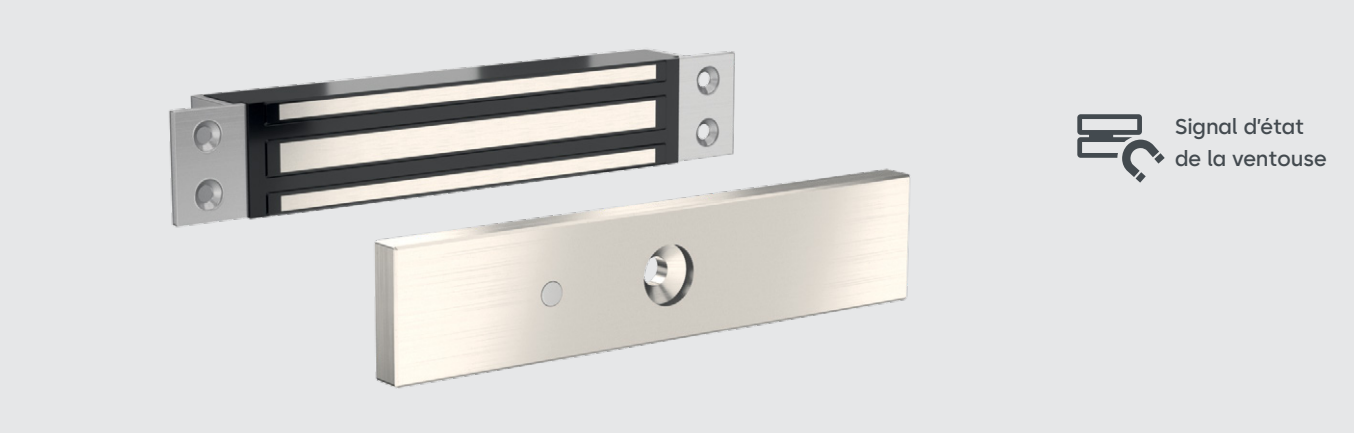

EMG 1200-M / EMG 1200-M A

Maglock simple pour montage intégré et pour des applications de moyenne à haute sécurité.
Boîtier en aluminium. Matériel de montage inclus.

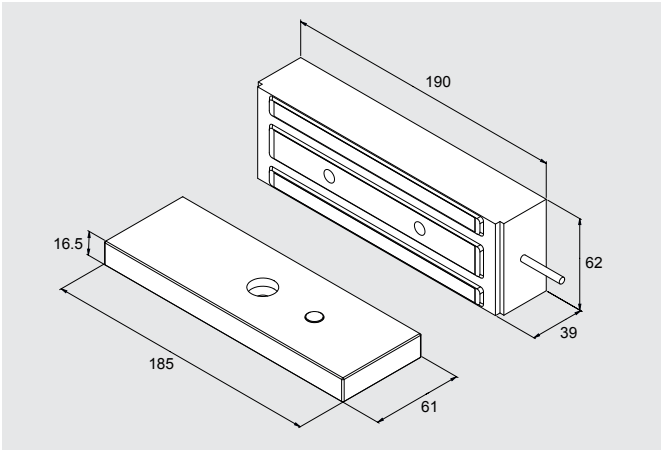


Taille L x H x La (mm)
Maglock : 190 x 62 x 39. Plaque d'armature : 185 x 61 x 16,5.

EMG 1200-M	
Force de retenue	jusqu'à 1.200 lbf (600 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	420 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	210 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)


EMG 1200-M

N° d'article 1100003130317

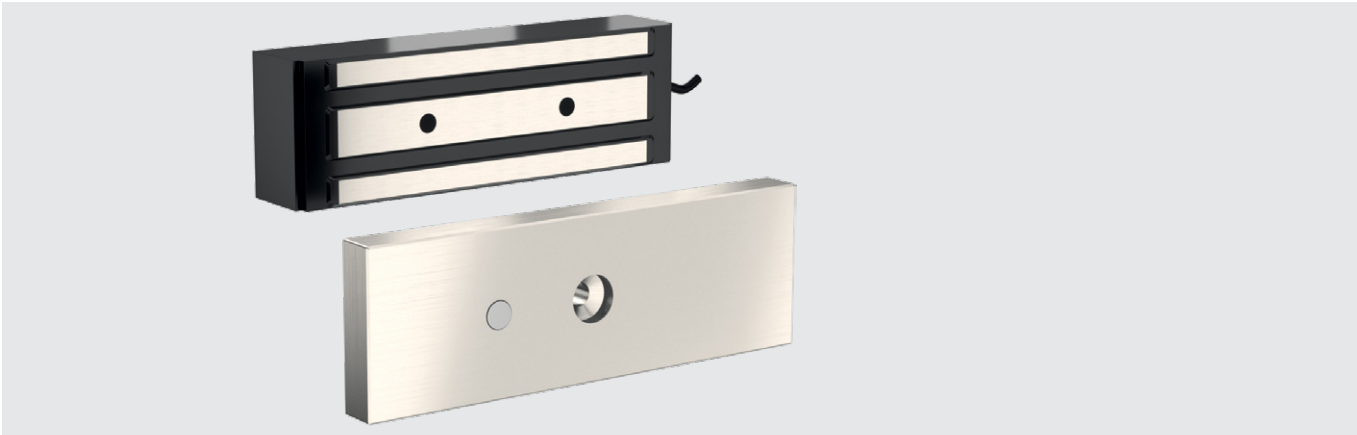

EMG 1200-M A

N° d'article 1100003130318

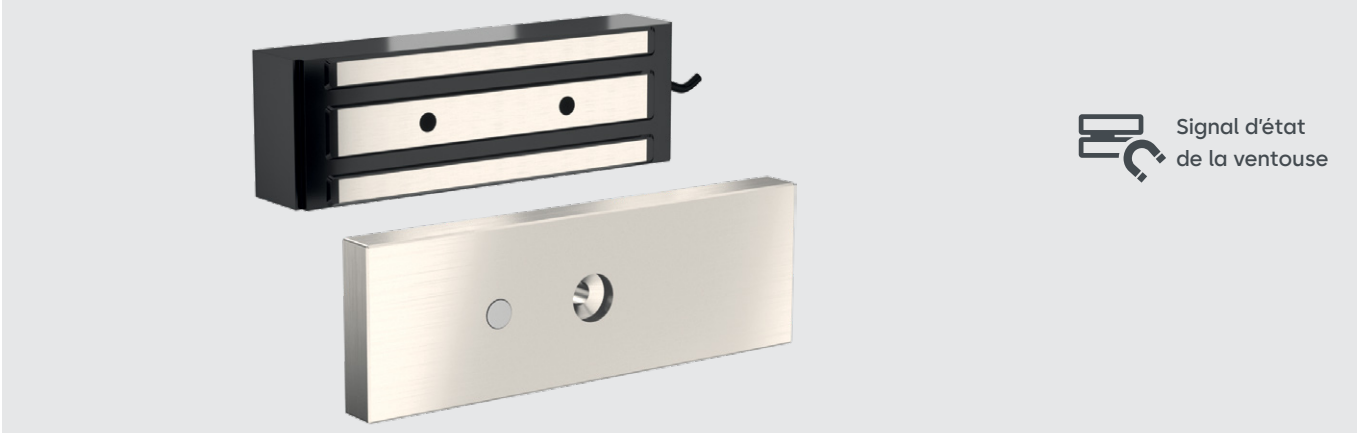




EMG résistant aux intempéries

Type	N° d'article	Force de retenue	Surveillance
			état de la serrure A
EMG 600-W A	1100003130219	600 lbf (300 kg)	●
EMG 1200-W A	1100003130319	1.200 lbf (600 kg)	●
EMG 1500-W A	1100003130320	1.500 lbf (750 kg)	●

EMG 600-W A

Maglock simple résistant aux intempéries pour des applications extérieures de sécurité faible à moyenne. Boîtier en acier inoxydable. Applications typiques : portes extérieures ou portails. Support de montage et matériel d'installation inclus. Autres options de supports décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

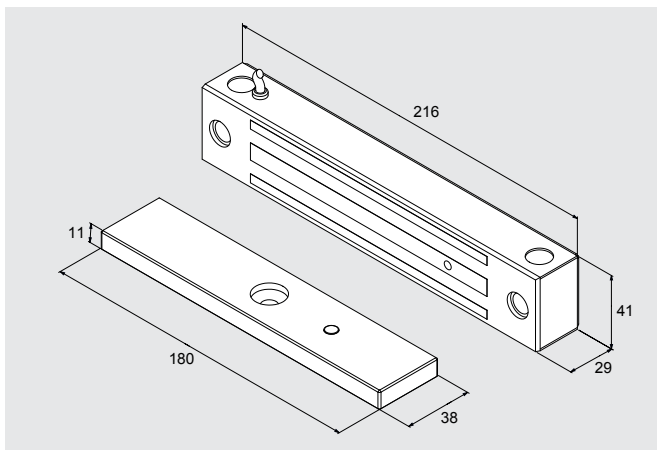

Taille L x H x La (mm)

Maglock : 216 x 41 x 29. Plaque d'armature : 180 x 38 x 11.

EMG 600-W A	
Force de retenue	jusqu'à 600 lbf (300 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	480 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	240 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)


EMG 600-W A

N° d'article 1100003130219



EMG 1200-W A

Maglock simple résistant aux intempéries pour des applications extérieures de sécurité moyenne. Boîtier en acier inoxydable. Applications typiques : portes extérieures ou portails. Support de montage et matériel d'installation inclus. Autres options de supports décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

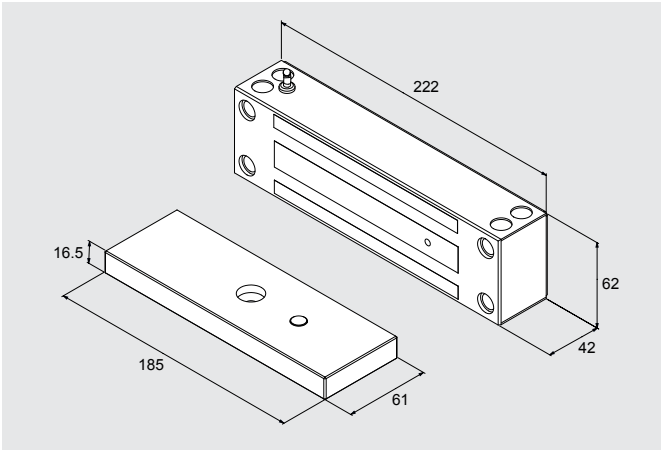

Taille L x H x La (mm)
Maglock : 222 x 62 x 42. Plaque d'armature : 185 x 61 x 16,5.

EMG 1200-W A	
Force de retenue	jusqu'à 1.200 lbf (600 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	420 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	210 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)


EMG 1200-W A

N° d'article 1100003130319



EMG 1500-W A

Maglock simple résistant aux intempéries pour des applications extérieures de haute sécurité. Boîtier en acier inoxydable.
Applications typiques : portes extérieures ou portails. Support de montage et matériel d'installation inclus. Autres options de supports décrites dans les chapitres « EMG Introduction » et « Supports de montage ».

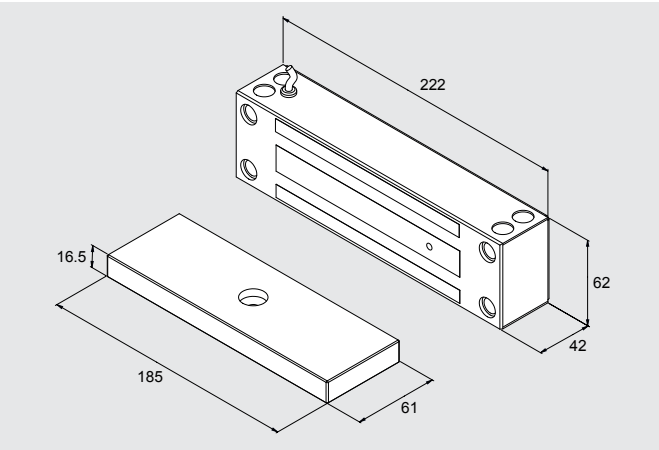









Taille L x H x La (mm)
Maglock : 222 x 62 x 42. Plaque d'armature : 185 x 61 x 16,5.

EMG 1500-W A	
Force de retenue	jusqu'à 1.500 lbf (750 kg)
Tension	24 V CC (par défaut) / 12 V CC sélectionnable
Consommation électrique à 12 V DC	480 mA ± 10 %
Consommation électrique à 24 V CC	240 mA ± 10 %
Température de service	-10 à 55 °C
Principe de fonctionnement	Fail Secure (déverrouillé si le courant est coupé)

EMG 1500-W A

N° d'article 1100003130320



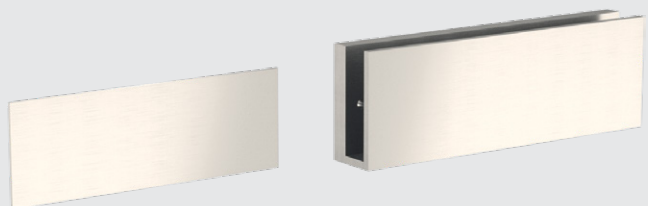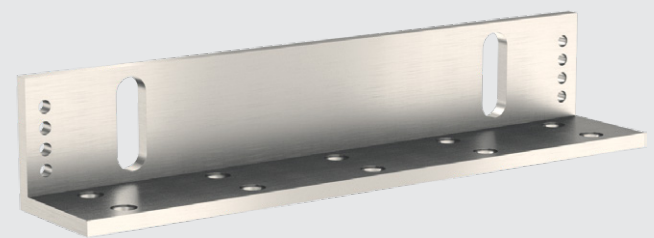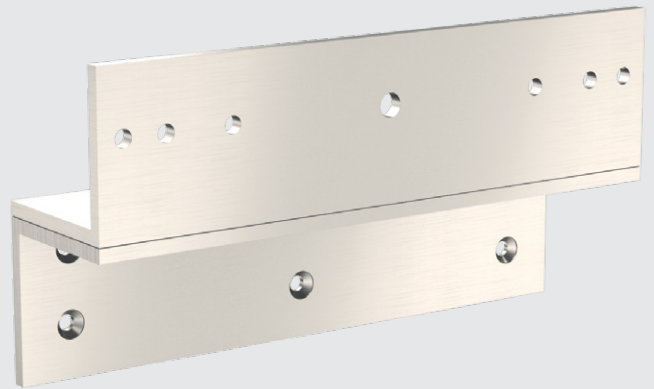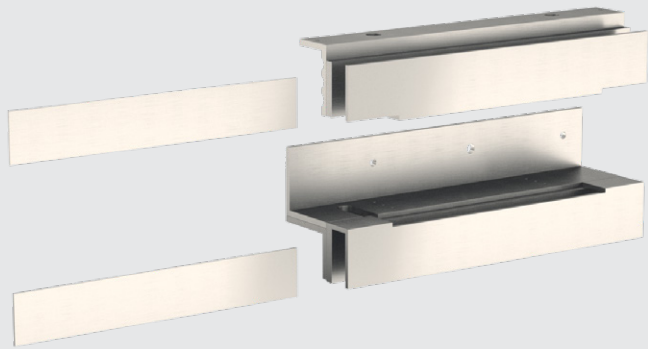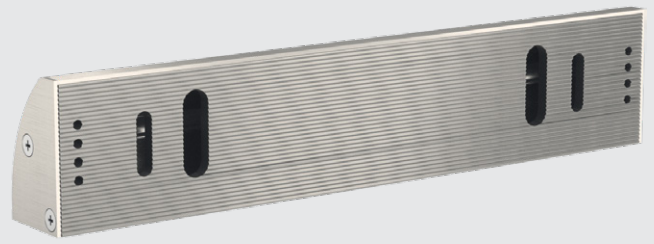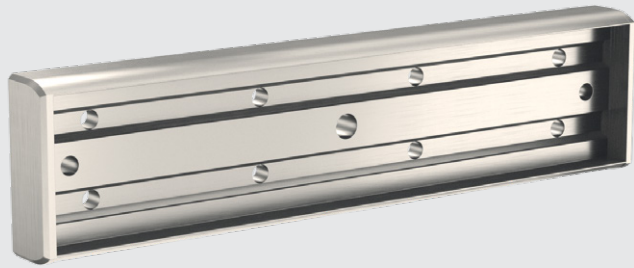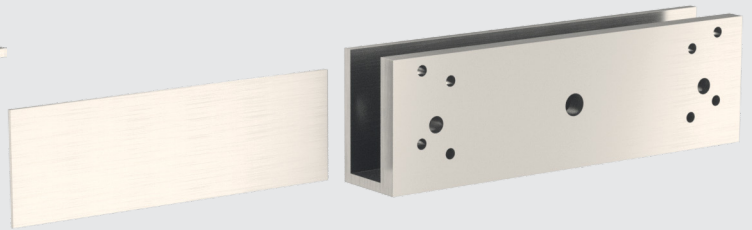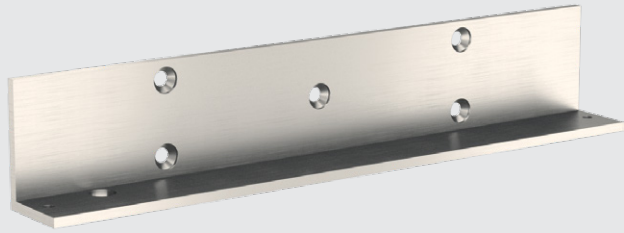


Supports de montage

La terminologie concernée est décrite dans le chapitre « EGM Introduction ».


La matrice de combinaison indique quels supports conviennent à quels types de maglocks.

Supports L / Supports LC

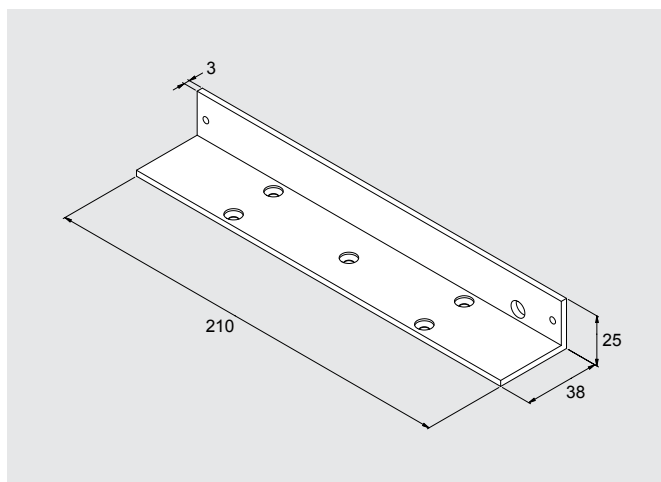


EMG-B 300 L

N° d'article 1100003130501

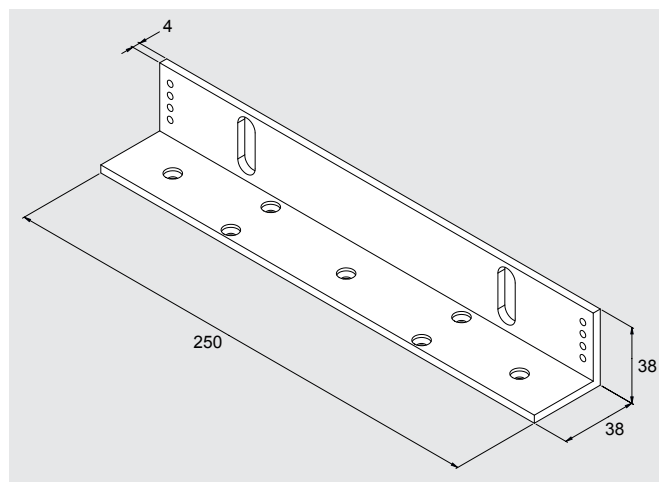


EMG-B 600 L

N° d'article 1100003130507

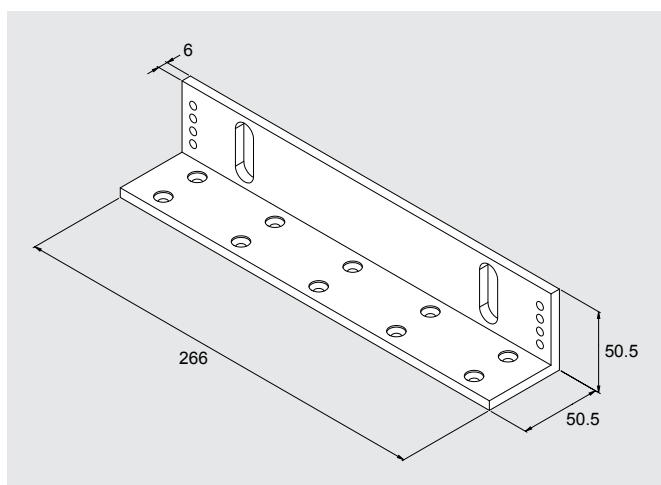


EMG-B 1200 L

N° d'article 1100003130523

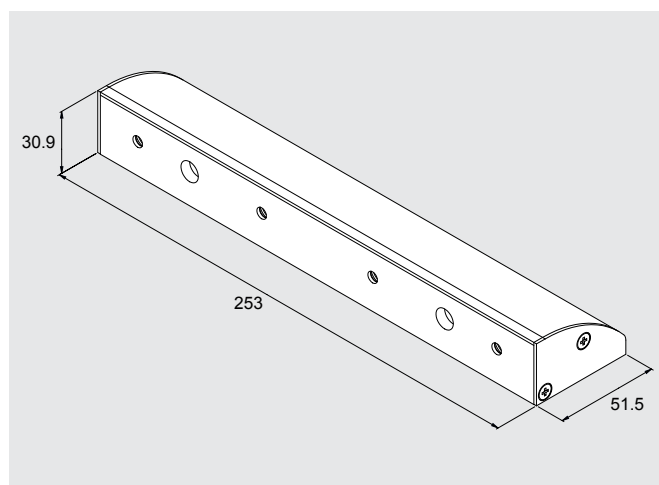

EMG-B 600 LC


N° d'article 1100003130509

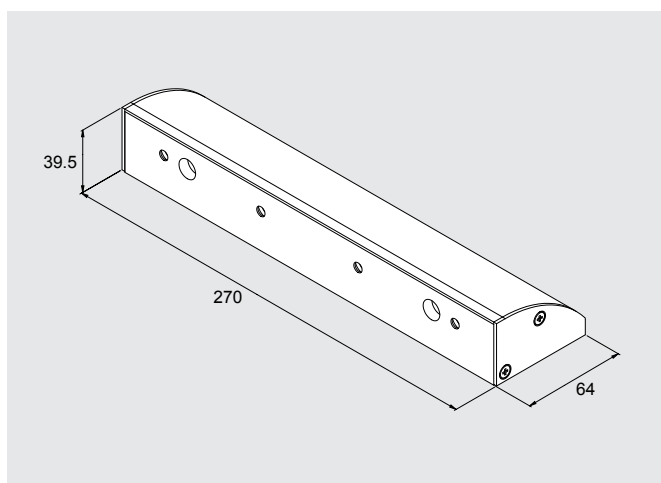

EMG-B 1200 LC


N° d'article 1100003130525

Supports LZ / Supports LZC

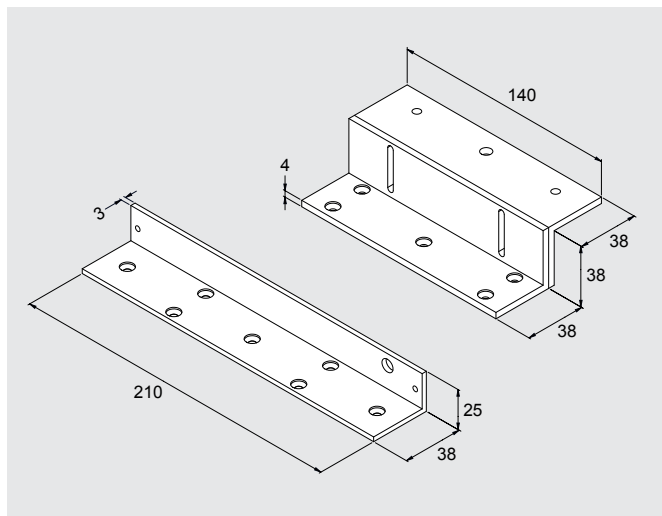


EMG-B 300 LZ

N° d'article 1100003130503

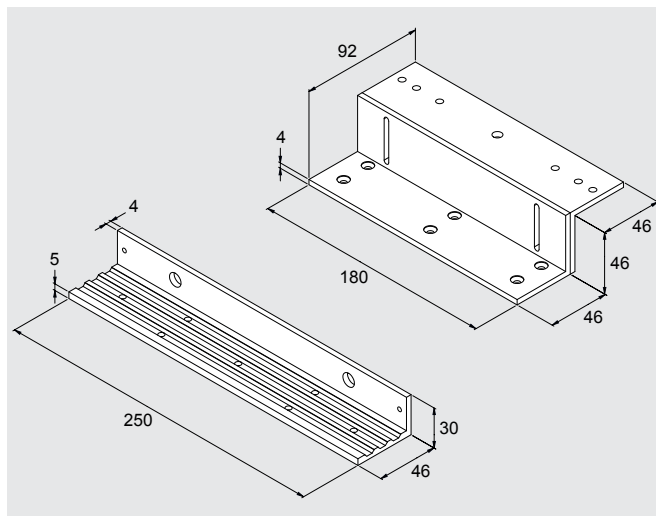


EMG-B 600 LZ

N° d'article 1100003130511

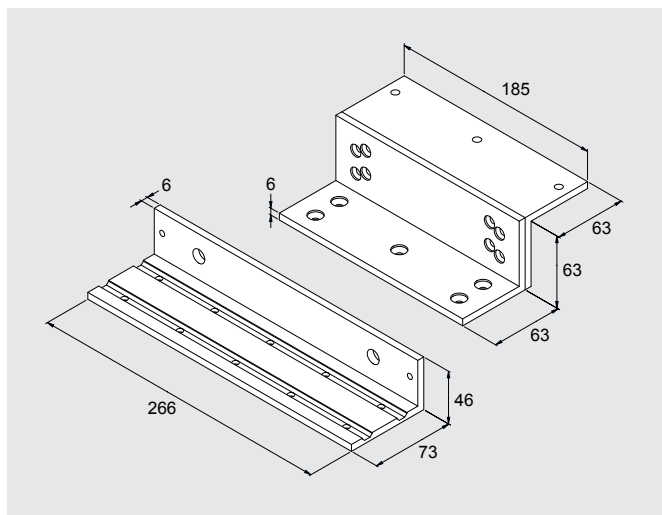


EMG-B 1200 LZ

N° d'article 1100003130527

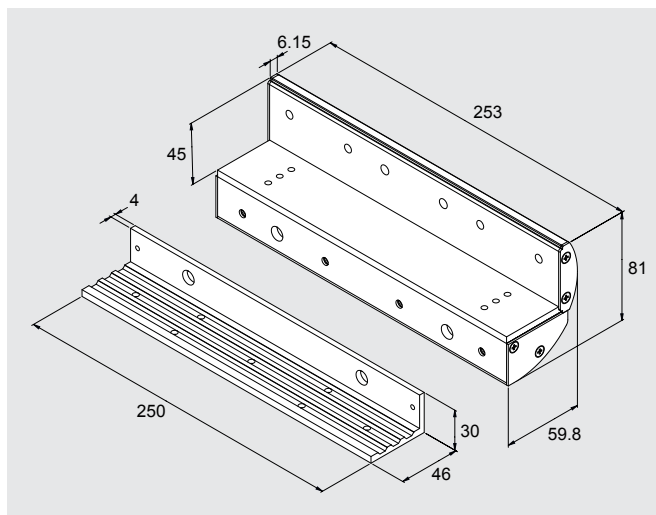

EMG-B 600 LZC


N° d'article 1100003130513

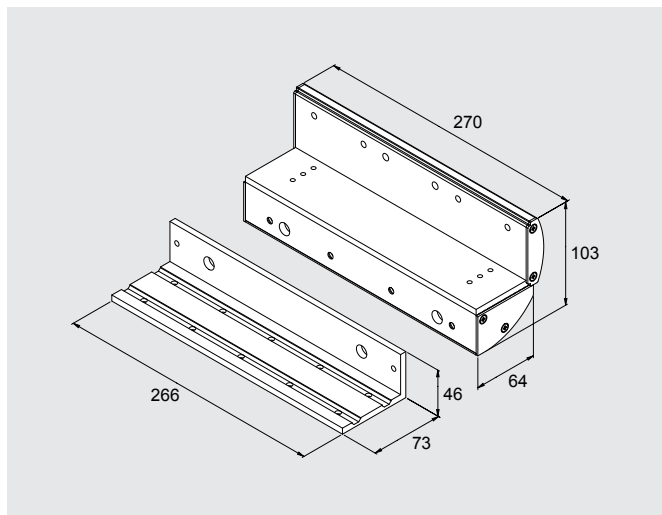

EMG-B 1200 LZC


N° d'article 1100003130529

Supports U / Supports UU

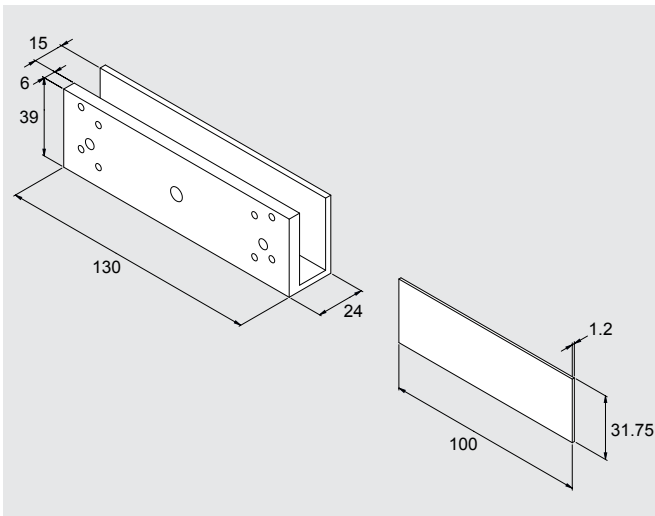


EMG-B 300 U

N° d'article 1100003130505

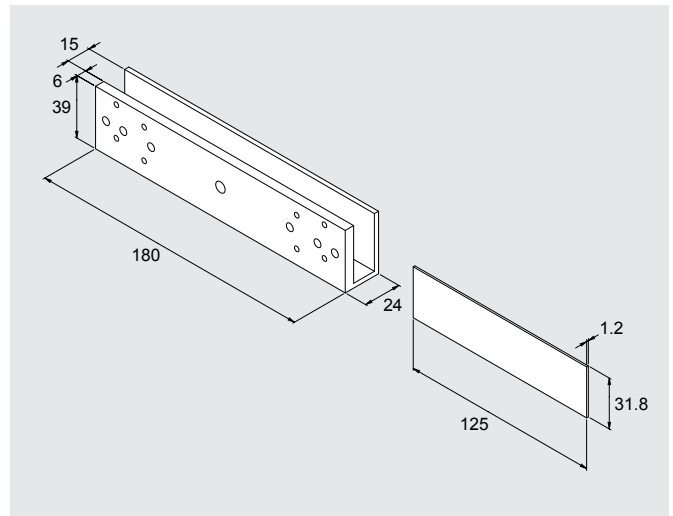


EMG-B 600 U

N° d'article 1100003130515

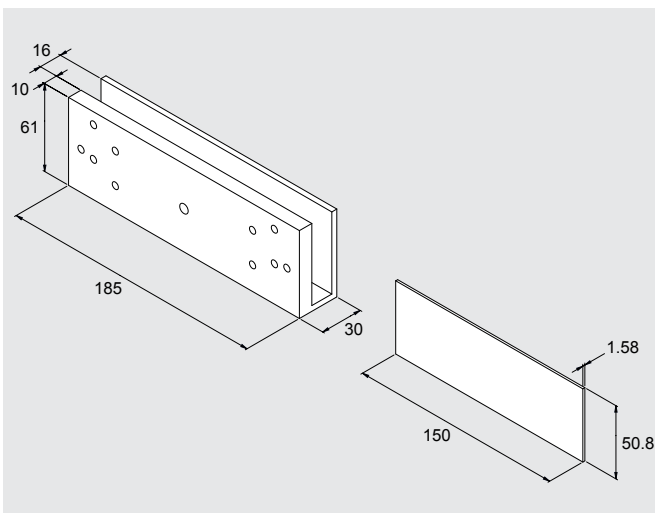


EMG-B 1200 U

N° d'article 1100003130531

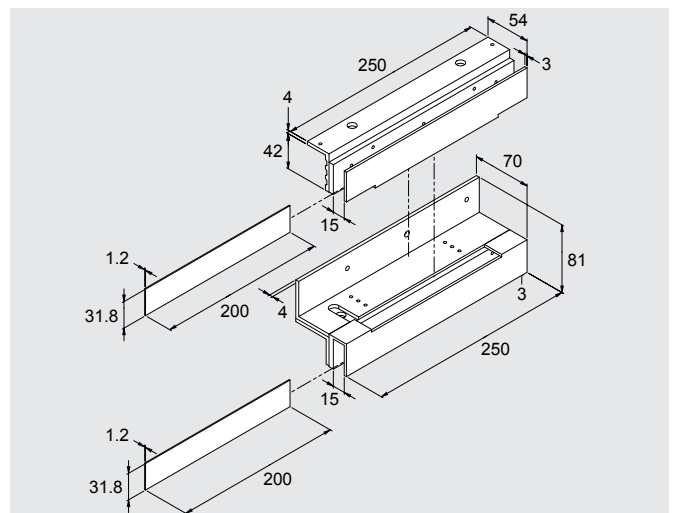

EMG-B 600 UU


N° d'article 1100003130517

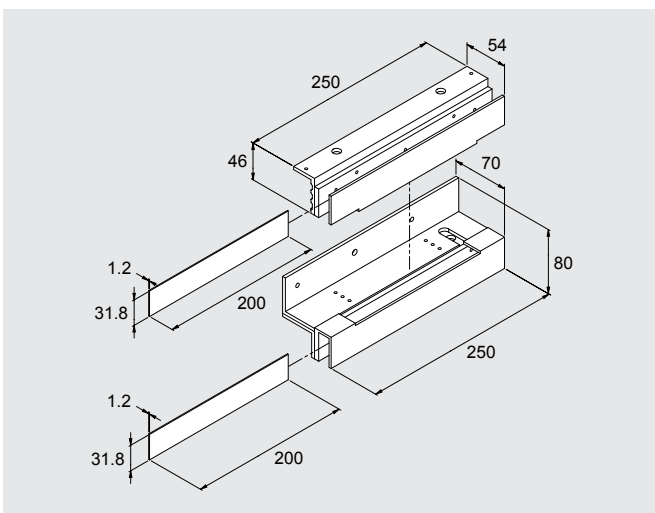


EMG-B 600 UUR

N° d'article 1100003130543


Supports AH / AHC

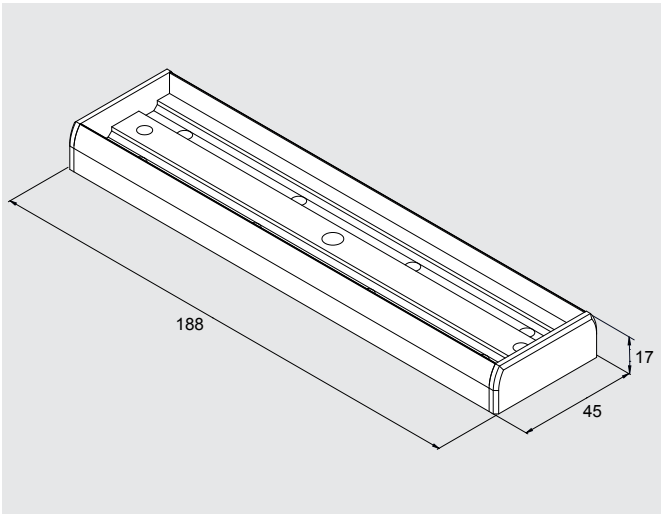


EMG-B 600 AH N° d'article 1100003130519

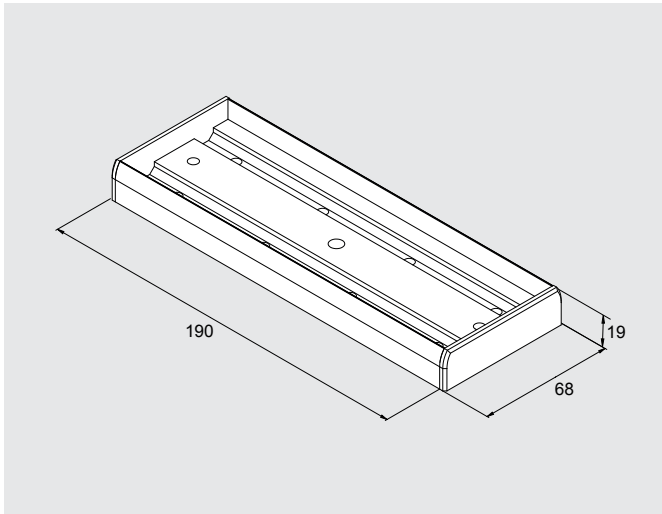

EMG-B 1200 AH N° d'article 1100003130533

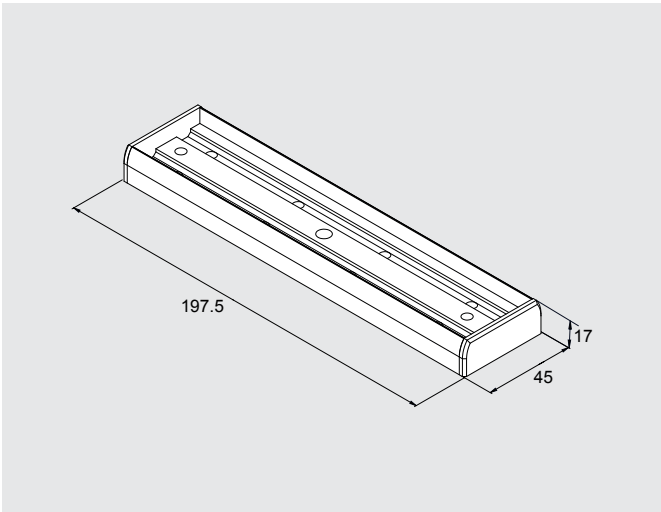


EMG-B 600 AHC N° d'article 1100003130541

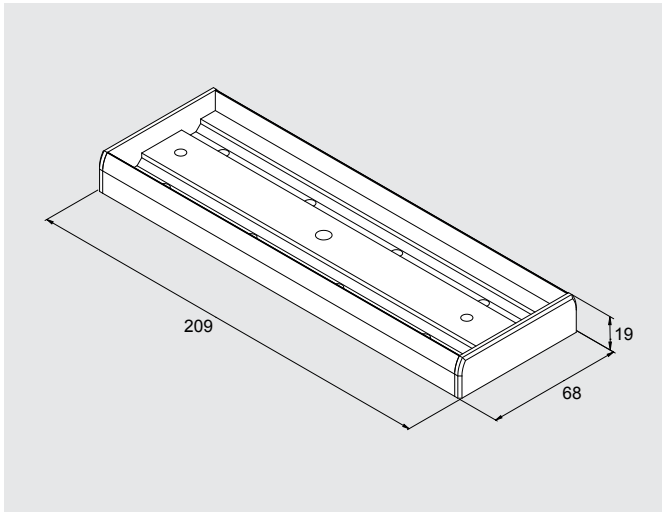


EMG-B 1200 AHC N° d'article 1100003130545

Support AB

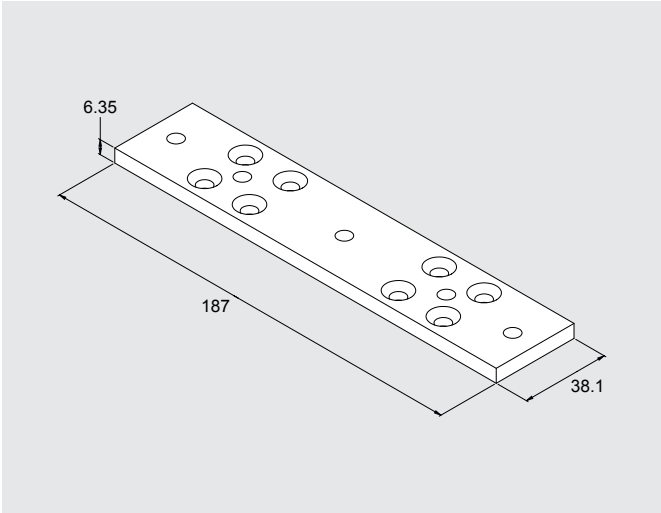


EMG-B 600 AB N° d'article 1100003130521

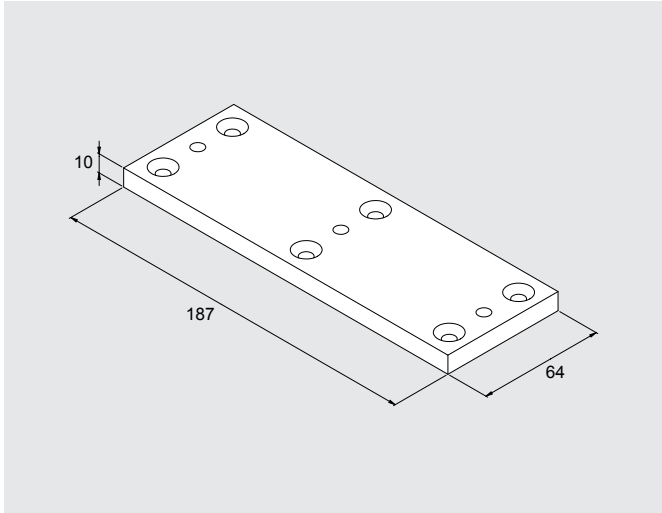


EMG-B 1200 AB N° d'article 1100003130535

Supports W

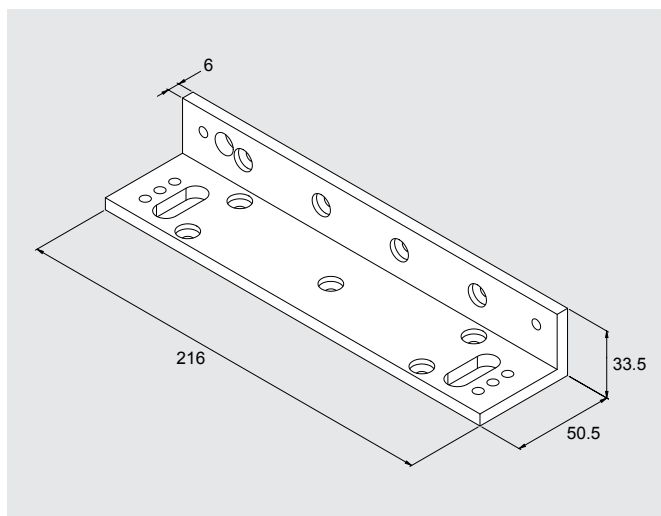


EMG-B 600-W L

N° d'article 1100003130537

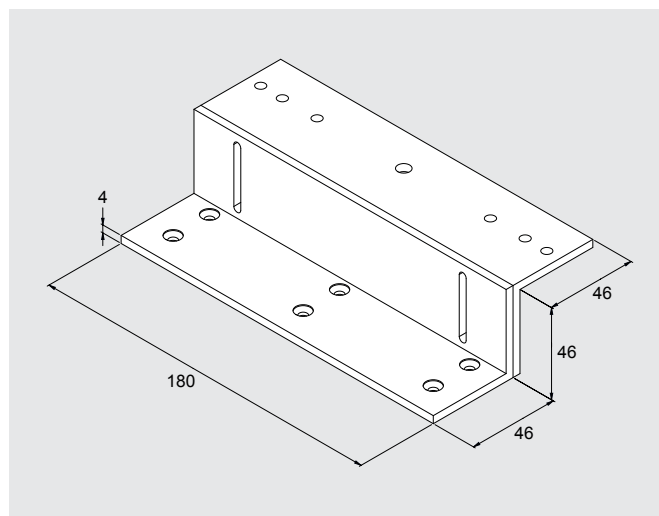


EMG-B 600-W Z

N° d'article 1100003130538

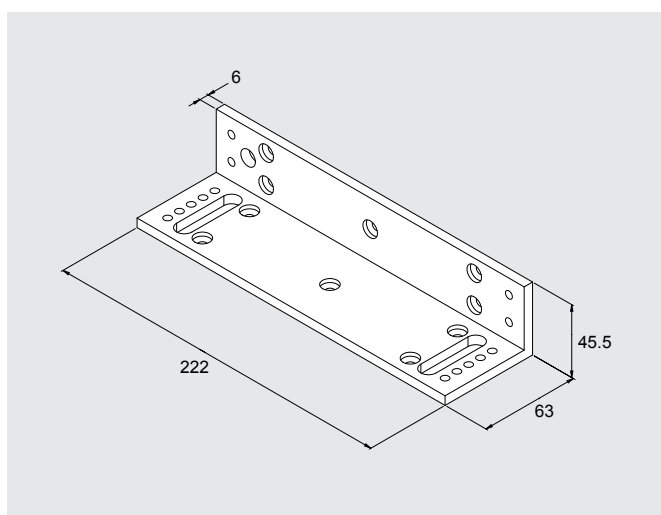

EMG-B 1200-W L

N° d'article 1100003130539

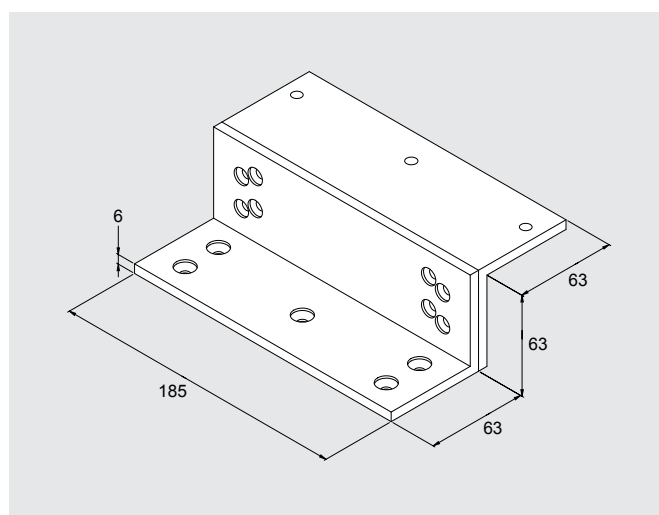

EMG-B 1200-W Z

N° d'article 1100003130540

Engagement en matière de durabilité

Nous sommes engagés à favoriser un développement durable tout le long de notre chaîne de valeur et en harmonie avec nos responsabilités économiques, environnementales et sociales auprès des générations actuelles et futures. La durabilité est un facteur de plus en plus important dans l'industrie de la construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur les impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de produits (EPD), basées sur des évaluations holistiques du cycle de vie.

www.dormakaba.com/sustainability



Notre offre

Solutions d'accès automatisées (AAS)

Portes automatiques
Solutions d'accès sécurisés



Solutions de contrôle d'accès (ACS)

Contrôle d'accès et gestion des temps
Issues de secours et voies d'évacuation
Contrôle d'accès électronique
pour l'hébergement



Solutions d'accès mécaniques (AHS)

Ferme-portes
Quincaillerie de porte
Cylindres et clés mécaniques



Services

Mise à jour et conseils
Montage et mise en service
Entretien et réparation



dormakaba Belgium N.V. - dormakaba Luxembourg SA
WN 56230_BE_FR - 08/26. Sous réserve de modifications techniques.



dormakaba.be/fr

**dormakaba
Belgium N.V.**
Monnikenwerve 17-19
B-8000 Brugge
T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
dormakaba.be/fr

**dormakaba
Luxembourg SA**
50, Duchscherstrooss
LU-6868 Wecker
T. +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu