

# Seguridad para racks de IT y redes

## Cerradura para rack IT dormakaba 36 10



### Las ventajas de un vistazo

- Protección de acceso segura para racks de TI y servidores
- Combinación de diferentes métodos de autenticación: RFID y PIN o pantalla táctil
- Conexión de red RJ45 estándar para integración en redes existentes
- Gestión local y centralizada de usuarios, compatible con LDAP
- Supervisión centralizada de estado y condiciones, compatible con SNMP
- Conexión a plataformas DCIM o de gestión de activos existentes mediante interfaces RESTful y WebAPI
- Acceso remoto a través de una interfaz web segura con comunicación HTTPS

Protección de acceso con RFID, PIN y pantalla táctil, en modo autónomo o compatible con red

La cerradura para rack de IT 36 10 proporciona una protección de acceso fiable para racks de IT. Las cerraduras pueden adaptarse de forma flexible a diferentes requisitos de seguridad. Hay disponibles varios métodos de autenticación. Gracias a la conexión RJ45 integrada, puede incorporarse a redes de IT, sistemas de acceso y soluciones de gestión SNMP existentes. Pueden gestionarse hasta 10.000 usuarios de forma local o centralizada.

Uso en entornos profesionales de IT, en modo autónomo o conectado en red. La gama de funciones depende del entorno de sistema correspondiente. La cerradura para rack de IT 36 10 es ideal para entornos profesionales en los que la seguridad es crucial: desde racks de servidor individuales hasta grandes centros de datos y sistemas de telecomunicaciones.

### Usos

- Centros de datos y salas de servidores
- Racks de IT y redes
- Sistemas de telecomunicaciones
- Tecnología industrial y de automatización
- Infraestructuras críticas

### Supervisión y gestión

Gracias a la integración SNMP, la cerradura puede integrarse en sistemas de gestión de red existentes. Pueden gestionarse hasta 10.000 usuarios y 30.000 registros de eventos de forma local o centralizada. Los mensajes de estado, los mensajes de error y el estado de la puerta pueden supervisarse y documentarse de forma centralizada, ideal para su uso en centros de datos y entornos industriales.

### Integración del sistema

Las interfaces RESTful y web API permiten una conexión sencilla con sistemas de IT específicos del cliente, por ejemplo, plataformas DCIM o de gestión de activos.

### Apertura mecánica de emergencia

Como opción para una máxima seguridad operativa, puede integrarse un medio cilindro DIN para la apertura mecánica de emergencia (mechanical override), por ejemplo, el medio cilindro dormakaba penta VdS con protección contra ganzuado y protección contra copia. Esto garantiza que los armarios puedan abrirse de forma fiable incluso en situaciones de emergencia, con una combinación perfecta de sistemas mecánicos y electrónicos.


### Instalación sencilla

La cerradura puede instalarse en prácticamente todos los racks de servidor habituales con mecanismo de giro para el cierre. Hay adaptadores opcionales disponibles para tipos de rack especiales, como Rittal, Vertiv, etc.

### Mantenimiento remoto y registro

Las actualizaciones de firmware, las configuraciones y las consultas de estado pueden realizarse de forma remota. Todos los eventos de acceso se registran y, si es necesario, se transmiten a servidores Syslog centrales. Los registros están protegidos contra manipulaciones.

**Nota:** La gama real de funciones disponibles depende del contexto del sistema en el que se utilice.

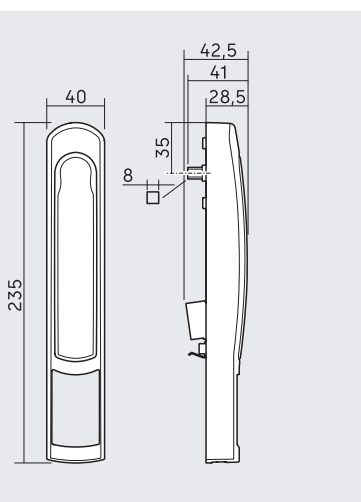

### Datos técnicos y características

#### Comunicación / integración

- RESTful API / Web API
- SNMP, Syslog, OSS, Webservice
- DHCP o IP estática
- Compatibilidad con VLAN para separación de redes
- HTTPS

#### Variantes de autenticación

- RFID (LEGIC advant, HID iCLASS, MIFARE DESFire EV1/EV2)
- Bluetooth Low Energy
- Autenticación de doble factor mediante RFID + PIN
- Autenticación mediante entrada en pantalla táctil (+ RFID)

#### Funciones

- Gestión local y centralizada de usuarios
- Integración LDAP
- Registros locales de usuario / archivos de registro
- Acceso remoto / interfaz web
- Conexión de sensores mediante bus CAN

#### Interfaces

- 2 inputs (contactos de puertas)
- 2 outputs
- RJ45
- USB-C

#### Alimentación eléctrica

- PoE de acuerdo con IEEE 802.3af-2003

#### Especificaciones ambientales

- Temperatura funcionamiento: 0°C a +40°C
- Grado de protección según IEC 60529: IP54 u opcionalmente IP65

#### Materiales y dimensiones

- Zinc con recubrimiento en polvo
- An. x Al. x Pr.: 40 x 235,55 x 29,23 mm
- Apto para puertas izquierdas y derechas

Sujeto a modificaciones técnicas.  
© 2026 dormakaba.



¿Tienes dudas? Estaremos encantados de asesorarte

dormakaba España SAU | María Tubau 4 | 28050 Madrid | dormakaba.es