

BTS 80 V 重型地弹簧

EN 3-6 闭门力级可调



BTS 80 V 地弹簧，作为 BTS 80 系列的补充成员，不仅外观简约低调，更集实用、舒适与安全于一体，可承重高达 300 公斤的门体。无论是购物中心与酒店通透明亮的全玻璃大门，还是兼具厚重与质感的铝框型材门——BTS 80 系列地弹簧均能从容应对，为各类应用场景提供坚实可靠的安全保障。

BTS 80 V：标配可调延时关门与定位功能

BTS 80 V 凭借单一机体，即可满足单向与双向开启的通用需求。其丰富的调节功能覆盖绝大多数应用场景，为采购人员、经销商及安装人员带来全方位的便利：采购更轻松，库存更精简，安装更方便。


产品优势

- 应用广泛（适用于各类门材质、不同门体结构、室内及室外场景）
- 开启轻便
- 多功能与多样化产品选项
- 适配单扇 / 双扇、单向与双向开启门型
- 结构设计经久耐用，实现近乎免维护的稳定性能

核心亮点

- EN 3-6 闭门力级可调，实现极致适应性
- 最大承载 300 公斤，适用门宽可达 1400 毫米
- 集成水平仪设计，实现快速精准安装
- 内置温度补偿装置，确保闭门功能长久可靠
- 可选配 BSR 系统，实现双开门协同控制

BTS 80 系列 —— 产品矩阵概览

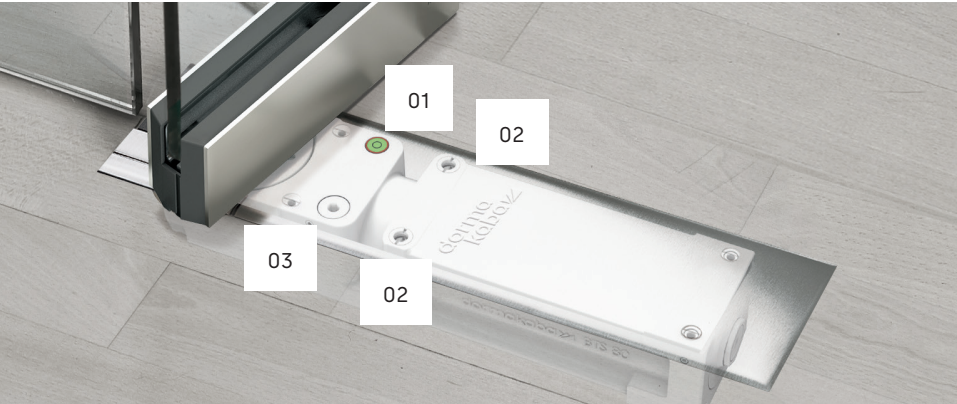

BTS 80 V :
安装快捷简便

01 内置水平仪，用于精准校准机体位置
02 闭门速度调节阀
03 闭门力级调节阀（EN 3-6）

设计型号	BTS 80 V	BTS 80 VF	BTS 80 EMB	BTS 80 FLB
德标左开DIN-L / 德标右开DIN-R (最大开门角度 180°)	● ¹⁾	●	●	●
双向开启门(最大开门角度 175°)	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	—
门扇最大承重 ²⁾	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
闭门力级	EN 3 - 6	EN 3 - 6	EN 4, EN 5, EN 6	EN 4, EN 5, EN 6
功能特点				
防火门适用	—	●	●	●
闭门力级可调	●	●	—	—
闭门速度可调	●	●	●	●
延时闭门可调	●	—	—	—
闭锁速度可调	—	●	●	—
机械缓冲	●	●	●	—
定位角度可调	●	—	—	—
电控液压定位 ³⁾	—	—	●	—
电控自由开合	—	—	—	●
认证证书				
EN 1154	●	●	●	●
EN 1155	—	—	●	●
CE	—	●	●	●
技术参数				
含水泥盒尺寸(长/宽/高)	341 / 78 / 60 mm			
重量	7.5 kg	7.5 kg	7.7 kg	7.7 kg
功耗	—	—	2.3 W	2.3 W
工作电压(± 15%)	—	—	24 V DC	24 V DC
连续工作制额定值	—	—	100 %	100 %

●/● 是 -/- 否

1) 在德国未获准用于防火防烟门，最大开启角度 175°。
2) 计算门重时需考虑门上的五金件及门体实际情况。
3) 门扇开启角度可达 180°，如需实现 180°定位，请选用电磁装置。



官方网站 官方微信

多玛凯拔(上海)管理有限公司

上海总部
电话: (021)53850022
传真: (021)53850885

广州分公司
电话: (020)62321883
传真: (020)62321886

北京分公司
电话: (010)65615022
传真: (010)65614880

www.dormakaba.com/cn-zh 全国售后服务热线: 4008 868 188