

滑槽臂安装，拉手侧

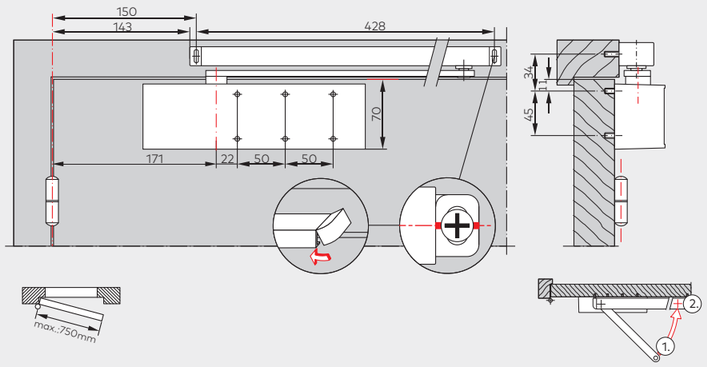

闭门力调节

门宽(mm)	闭门力级
<950	EN3
<1100	EN4

闭门器TS 71可通过转换摇臂底座的安装位置，闭门力级

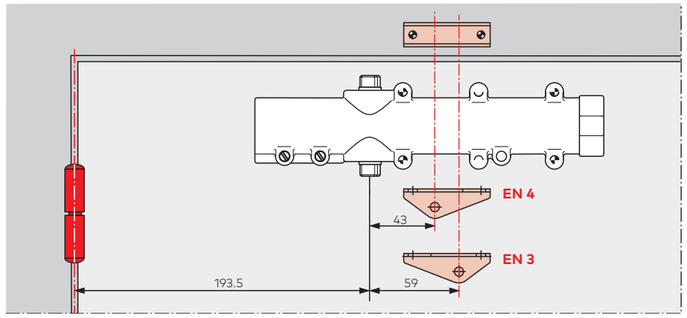

产品编号及配件

TS 71 闭门器机体	标准摇臂	定位摇臂	平行摇臂座
	97650220023XX	97650220025XX	280066XX
97650222121XX	6818903	6818904	#

■ = 闭门器机体　　# = 配件

XX	颜色
01	银色 (P 600)
02	金色 (P 750)
03	深褐色 (P 290)
11	白色 (P 100)

设计师指定或推荐文稿

多玛凯拔TS 71齿轮齿条闭门器，闭门力级EN2-4可调；设恒温装置；闭门速度两段独立可调，闭锁速度可调；不分左右手，通过欧共体EN1154质量检测。

官 方 网 站　　官 方 微 信

TS 71 CNOC07/202011



上海分公司
电话:(021)53850022
传真:(021)53850885

广州分公司
电话:(020)62321883
传真:(020)62321886

北京分公司
电话:(010)65615022
传真:(010)65614880

www.dormakaba.com/cn-zh

门用五金解决方案

TS 71
闭门器

dormakaba

精湛技术 卓越品质

多玛凯拔 TS 71 集多功能于一身，是各种类型标准门之理想选择。通过调节控制阀，闭门力矩可调，适合宽度小于 1100 毫米的各类门扇，无需安装底板，使安装调节更加简便快捷。多玛凯拔 TS 71 闭门器已通过欧美有关机构的标准检测，并通过中华人民共和国的 QB/T2698-2005 闭门器及 GA93-2004 防火检测。

显著特性

对于设计师 / 物资指定人员
- 外观精美，结构紧凑
- 功能强大

对于使用人员
- 具有恒温装置，闭门速度在各种环境温度下保持恒定
- 闭门力矩，闭门速度及闭锁速度可调，使用舒适，性能可靠

对于安装人员
- 不分左右手
- 无需安装底板，闭门力矩无级可调
- 闭门速度及闭锁速度可调

对于五金商人
- 价格适宜
- 采用多玛凯拔标准摇臂，通用性强



dormakaba官方微信公众号（多玛凯拔）是中国大陆地区新防伪标签唯一的官方查询窗口。


功能特性		TS 71 EN3/4
标准门	< 1100mm [1)]	●
不分左右手		●
摇臂类型	标准摇臂	●
闭门速度两端独立可调	180°- 15°	●
	15° - 0°	●
闭门速度可调 (通过摇臂调节)		●
恒温装置		●
减压阀		●
定位功能		○
重量 (Kg)		1.2
尺寸(mm)	长度	232
	深度	45
	高度	68
EN1154认证证书		●
CE认证标志		●
消防产品认证证书		●


●是 -否 ○可选

1))若有特殊门重和风压问题，我们建议用高一级闭门力量的闭门器

标准和可选功能

1. 闭门速度调节范围 180° -15°
2. 闭门速度调节范围 15° -0°
3. 闭锁段调节范围
4. 定位范围（选用定位摇臂 ）

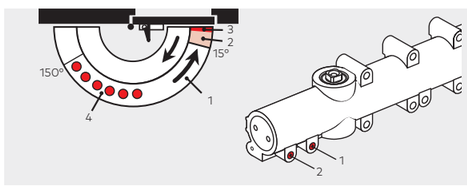


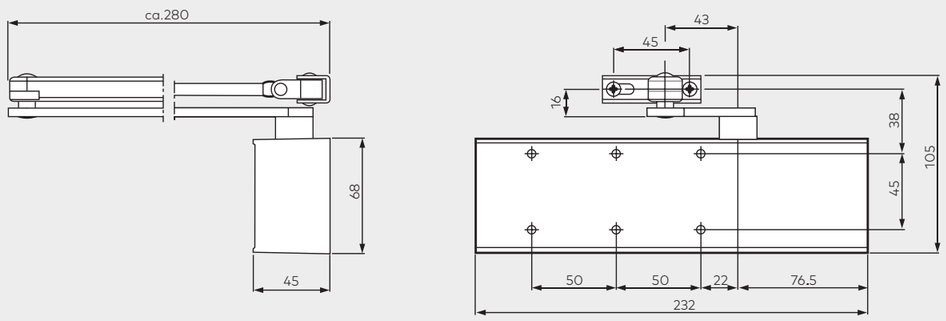

安装方式


标准安装，拉手侧

(下图以左手门[ISO6]为例:右手门[ISO5]参照其镜像图)

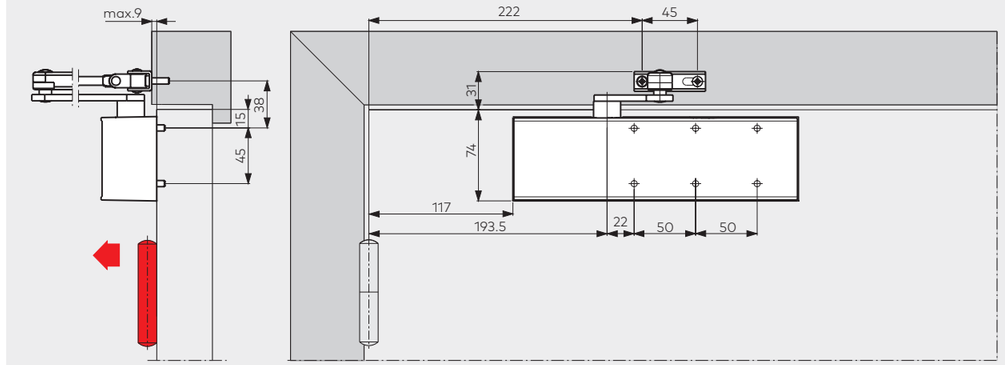


门框安装，推手侧

(下图以左手门[ISO6]为例:右手门[ISO5]参照其镜像图)

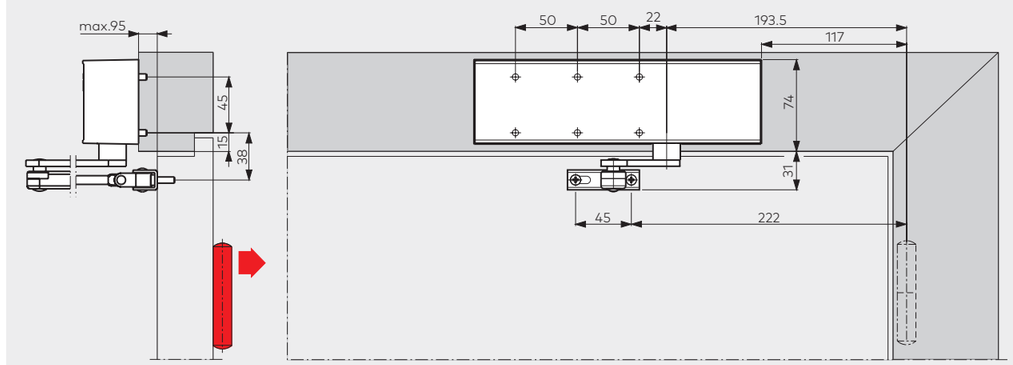

平行摇臂安装，推手侧

(下图以左手门[ISO6]为例；右手门[ISO5]参照其镜像图) 需选择平行摇臂座配件

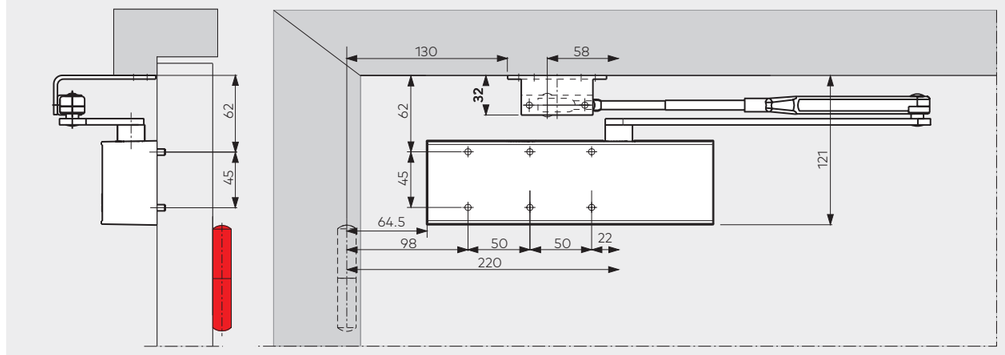

采用此方法安装时，闭门力矩大约为20Nm (适合门宽950mm)