
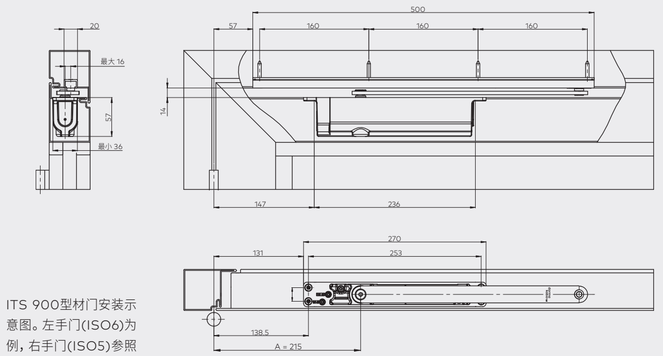


ITS 900型材门安装示意图。左手门(ISO6)为例，右手门(ISO5)参照镜像图。

ITS 900	
ITS 900 隐藏式闭门器，UL 3号力，适用最大门宽950mm，含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52740150
ITS 900 隐藏式闭门器，UL 4号力，适用最大门宽1,100mm，含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52750150
ITS 900 定位块	52009301

官 方 网 站　官 方 微 信

ITS900 CNOC32/202109

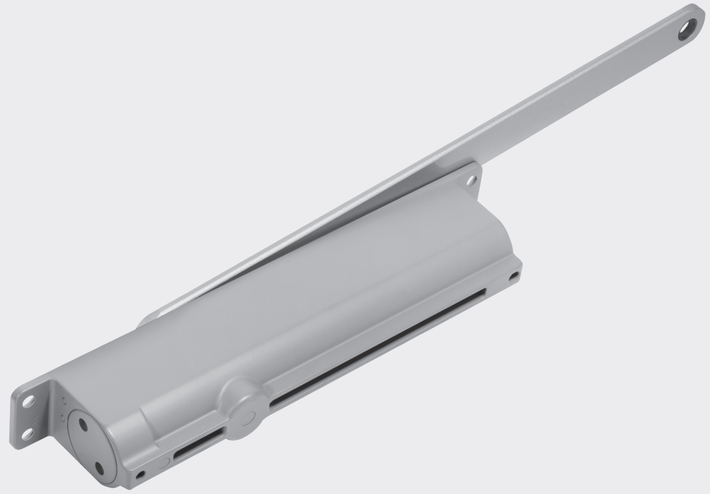

ITS 900
隐藏式凸轮结构闭门器

多玛凯拔（上海）管理有限公司

上海总部
电话 :(021)53850022
传真 :(021)53850885

广州分公司
电话 :(020)62321883
传真 :(020)62321886

北京分公司
电话 :(010)65615022
传真 :(010)65614880

www.dormakaba.com/cn-zh

门用五金解决方案

品质保证的隐藏式凸轮结构闭门器

ITS 900是一款按高标准设计和制造的隐藏式凸轮结构闭门器，其高性价比极大的满足了不断发展的市场需求。

设计简洁的机体和滑槽让闭门器藏匿于门框之中，使其完全隐形。同时它适用于厚度不小于45毫米的门体。

跟多玛凯拔其他产品一样，采用多玛凯拔先进的“易开启”技术的ITS 900，其杰出的心型凸轮结构保证了开门轻松、关门有力。

显著特性

对贸易商人

- 简洁无忧的订货和库存管理- 机体（不分左右手）和滑槽臂装配在一个包装盒内，便于携带和物流运输

对安装人员

- 易于安装：结构紧凑，不分左右手，不同力级的安装尺寸完全相同
- 易于调试：两段闭门速度可独立调节

对设计师/建筑师


- 来自多玛凯拔的创新产品
- 符合美标UL无障碍建筑法规要求(C UL US Listed)
- 隐藏式安装让设计更加得心应手

对用户而言


- 采用多玛凯拔易开启技术，创造老人、小孩及残障人士的无障碍通行方案
- 方便舒适，可选定位装置
- 隐藏式安装可保持原装修风格，不影响美观程度

技术参数		3号力	4号力
通过阀门调节第一段关门速度		●	●
通过阀门调节第二段关门速度		●	●
最大开门角度		约115度	
机体宽度(mm)		36	
机体长度(mm)		230	
门页厚度		≥45mm	
最大门页重量(kg)		80	90
最大门体宽度(mm)		950	1100
滑槽臂		●	●
不分左右手设计		●	●
尺寸(mm)	长度	267	
	宽度	36	
	高度	57	
限位块		●	●
定位功能		○	○
UL认证证书		●	●
消防产品认证证书		●	●

● 是 - 否 ○ 可选



ITS900(4号力)力矩图

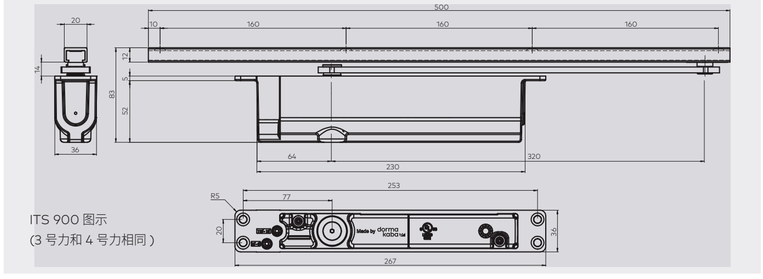


ITS 900 图示
(3 号力和 4 号力相同)

最佳的运行，只为舒适门控

作为凸轮结构闭门器的发明者和行业领导者旗下产品，多玛凯拔ITS 900隐藏式闭门器表现出优越的“易开启”性能，简洁的设计使其完全隐藏于门和门框之中，优化的设计呈现其纤细的滑槽臂。同时它带给用户的多种功能满足了绝大多数用户的使用需求。它苗条的机体身段优雅的藏匿于45mm或以上的门体中，且不同力级的安装尺寸完全相同，并以两个独立阀门轻松实现两段闭门速度调节。

easy open
dormakaba

确保可靠闭门效果

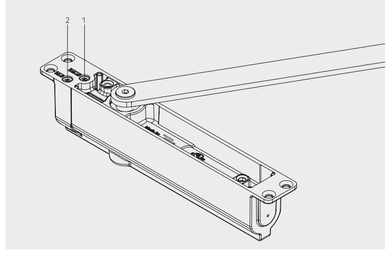



调节装置

第一段和第二段闭门速度可随时调整，即使安装结束后。

1 第一段闭门速度调节阀(115°-15°)
2 第二段闭门速度调节阀(15°-0°)

滑槽

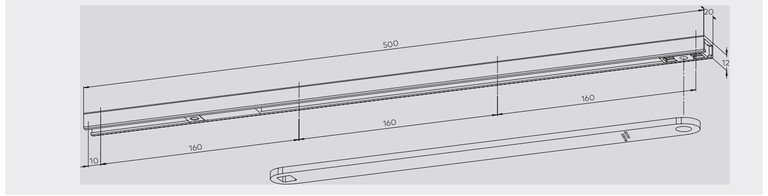



ITS 900包装盒内含摇臂、滑槽，滑块，限位块和固定螺丝

1 第一段可调闭门速度
2 第二段可调闭门速度
3 限位块





限位块:

内置的机械限位块有效保护门体和墙壁，可为开门角度在80°-115°之间的门提供有效的限位保护。

限位块并非过载保护装置，在多数情况下不能代替门档。

定位装置

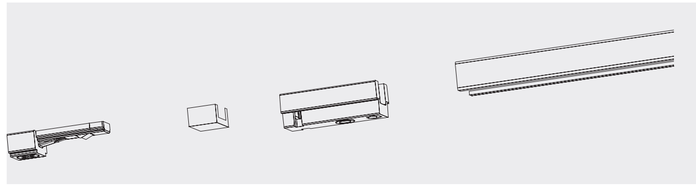




定位装置能让门在左图所示定位范围内的任意点产生准确定位，由于采用了滑槽臂，定位装置不分左右手。

此装置防火门不适用。

安装说明

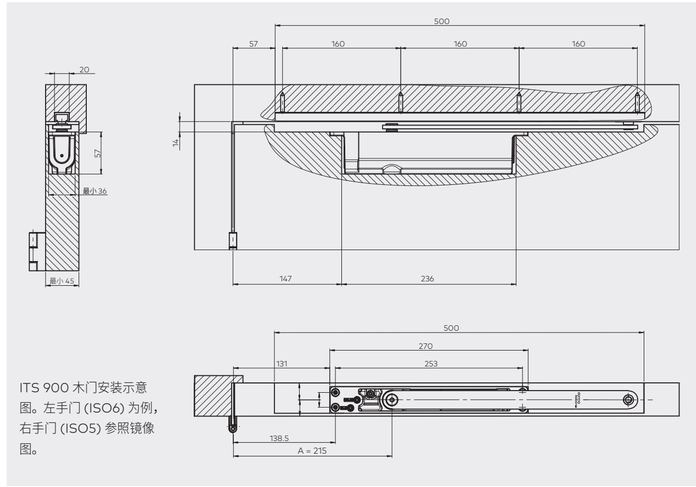

ITS 900 木门安装示意图。左手门 (ISO6) 为例，右手门 (ISO5) 参照镜像图。