

dormakaba Terminal 98 00

Die Spitzenklasse der Zeiterfassung



Mobile Access



CardLink / AoC

Vorteile auf einen Blick

- Reaktionsschneller, brillanter 10,1"-Touchscreen mit kratzfester Glasfront
- Buchen mit dem Smartphone, RFID-Leser oder Fingerprint-Biometrie
- Große, frei gestaltbare Benutzeroberfläche für Anwendungen mit umfangreichen Informationsinhalten
- Informationssystem für Ihre Mitarbeitenden
- "Text-to-Speech" in Landessprache
- Hohe Gerätesicherheit durch Sicherheitsstandards und dormakaba Android
- Fingerprint- und Kameramodul (optional)
- Robustes Gehäuse für "raue" Umgebungsbedingungen

Tauchen Sie ein in die Spitzenklasse der Zeiterfassung mit dem dormakaba Terminal 98 00, dem Premiummodell der neuen Terminalgeneration K7. Es wird anspruchsvollen Anwendungen gerecht, da sowohl große Auswahllisten wie auch umfangreiche Informationsinhalte abgebildet werden können. Mit fortschrittlicher Technologie bietet das Terminal 98 00 nicht nur eine zuverlässige Zeiterfassung, sondern auch eine beeindruckende Bandbreite an erweiterten Funktionen und eignet sich daher auch als Terminal für die Betriebsdatenerfassung.

Der verzögerungsfreie und hochauflösende 10,1" Touchscreen setzt Maßstäbe für eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung. Die robuste Bauweise sichert nicht nur Langlebigkeit, sondern auch maximale Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die Mitarbeiteridentifikation erfolgt mit RFID-Ausweis oder Smartphone am integrierten Multi RFID-Leser. Alternativ können Sie auch auf die biometrische Identifikation setzen, die eine vereinfachte Benutzerverwaltung sowie höheren Komfort und Verwechslungssicherheit bietet.


Neben der Zeiterfassung bietet Ihnen das Terminal 98 00 optional die Möglichkeit zur Türsteuerung oder dient als CardLink/ AoC Updateterminal für Ihre Zutrittslösung.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Funktionsvarianten:

Das Terminal 98 00 steht Ihnen in den Funktionsvarianten 98 20, 98 40 und 98 60 zur Verfügung. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Auswahl des benötigten Funktionsumfangs.

dormakaba Terminal 9800-K7	98 20	98 25	98 40	98 60
Gerätesoftware				
B-Client HR40	●	–	●	●
B-Client XML60	○	●	○	○
Identifikation				
Multi RFID-Leser, LEGIC / MIFARE (SM6300)	○	○	○	○
HID - iCLASS SE, iCLASS, Prox, Prox II	○	○	○	○
Fingerprint-Biometrie (CBM)	○	○	○	○
Host Schnittstelle				
10/100/1000 Ethernet Interface (IPv4, IPv6)	●	●	●	●
WLAN	○	○	○	○
Anwendungen				
Mobile Access	●	–	●	●
CardLink / Access on Card (AoC)	–	–	●	●
Türsteuerung	–	●	–	●
Lautsprecher	●	●	●	●
Mikrofon	●	●	●	●
Energiesparmodus mit Näherungssensor	●	●	●	●
RGB Kamera	○	○	○	○
Speichergröße				
50.000 Stammsätze	●	●	●	●

Standard ●
Optional ○
Nicht verfügbar –

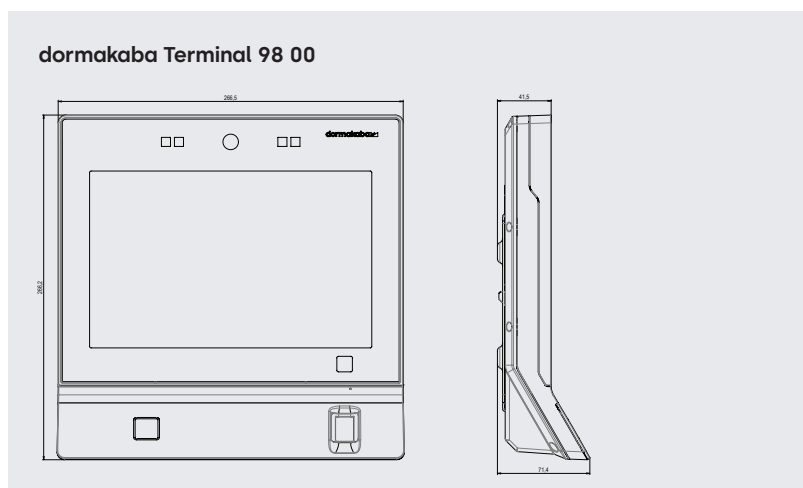

Technische Daten

System

- 10,1" Touchscreen 1.280 x 800 Pixel
- CPU: i.MX8M Mini Quad Processor
- Speicher: 4 GByte RAM, 16 GByte eMMC Flash
- Betriebssystem: dormakaba Android (updatefähig)
- Audio: Integrierter Lautsprecher (1 W)
- Echtzeituhr
- Sabotagekontakt

Schnittstellen

- Interne I/Os (2 digitale Eingänge, 1 Ausgang)
- 1x USB 2.0, Typ C

Stromversorgung

- PoE+ (IEEE 802.3at)
- Leistungsklasse 4 (25,5 W)

Umwelt

- Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 85% (nicht kondensierend)
- Schutzart nach IEC 60529: IP20/IP65 (je nach Ausführung)
- Stoßfestigkeit: IK08

Bauform und Material

- Robustes Kunststoffgehäuse mit Wandmontageplatte
- Gerätefront aus gehärtetem Glas
- Geräterückplatte aus Metallguss (ZAMAK)

Abmessungen (B x H x T)

- 266,5 mm x 266,2 mm x 65,6 mm

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie in den entsprechenden dormakaba Katalogen oder Systembeschreibungen.

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2025 dormakaba. Stand 11/2025



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch