

dormakaba Terminal 96 00

Form und Funktion im Einklang



Mobile Access



CardLink / AoC

Vorteile auf einen Blick

- Hochauflösender, brillanter 5"-Touchscreen mit kratzfester Glasfront
- Buchen mit dem Smartphone, RFID-Leser oder Fingerprint-Biometrie
- Frei gestaltbare Benutzeroberfläche
- "Text-to-Speech" in Landessprache
- Hohe Gerätesicherheit durch Sicherheitsstandards und dormakaba Android
- Fingerprint- und Kameramodul (optional)
- Robustes Gehäuse mit Metallguss Rückwand

Das dormakaba Terminal 96 00 der neuen Terminalgeneration K7 setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz durch den Einsatz energiesparender Hardwarekomponenten und einem Näherungssensor. Moderne Technologien ermöglichen nicht nur eine zuverlässige Arbeitszeiterfassung, sondern bieten auch eine Vielzahl intelligenter Funktionen wie beispielsweise "Text to Speech". Das hochauflösende Touchscreen-Display reagiert verzögerungsfrei und ermöglicht damit eine intuitive Bedienung, während die robuste Bauweise für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit steht.

Das dormakaba Terminal 9600 überzeugt durch seine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und einfache Integration in bestehende Systeme.

Die Mitarbeiteridentifikation erfolgt mit RFID-Ausweis oder Smartphone am integrierten Multi RFID-Leser. Alternativ können Sie auch auf die biometrische Identifikation setzen, die eine vereinfachte Benutzerverwaltung sowie höheren Komfort und Verwechslungssicherheit bietet.


Neben der Zeiterfassung bietet Ihnen das dormakaba Terminal 96 00 optional die Möglichkeit zur Türsteuerung oder dient als CardLink/ AoC Updateterminal für Ihre Zutrittslösung.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Funktionsvarianten:

Das Terminal 96 00 steht Ihnen in den Funktionsvarianten 96 20, 96 40 und 96 60 zur Verfügung. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Auswahl des benötigten Funktionsumfangs.

dormakaba Terminal 9600-K7	96 20	96 25	96 40	96 60
Gerätesoftware				
B-Client HR40	●	–	●	●
B-Client XML40	–	●	–	–
Identifikation				
Multi RFID-Leser, LEGIC / MIFARE (SM6300)	○	○	○	○
HID - iCLASS SE, iCLASS, Prox, Prox II	○	○	○	○
Fingerprint-Biometrie (CBM)	○	○	○	○
Host Schnittstelle				
10/100/1000 Ethernet Interface (IPv4, IPv6)	●	●	●	●
WLAN	○	○	○	○
Anwendungen				
Mobile Access	●	–	●	●
CardLink / Access on Card (AoC)	–	–	●	●
Türsteuerung	–	●	–	●
Lautsprecher	●	●	●	●
Energiesparmodus mit Näherungssensor	●	●	●	●
RGB Kamera	○	○	○	○
Speichergröße				
50.000 Stammsätze	●	●	●	●

Standard ●
Optional ○
Nicht verfügbar –

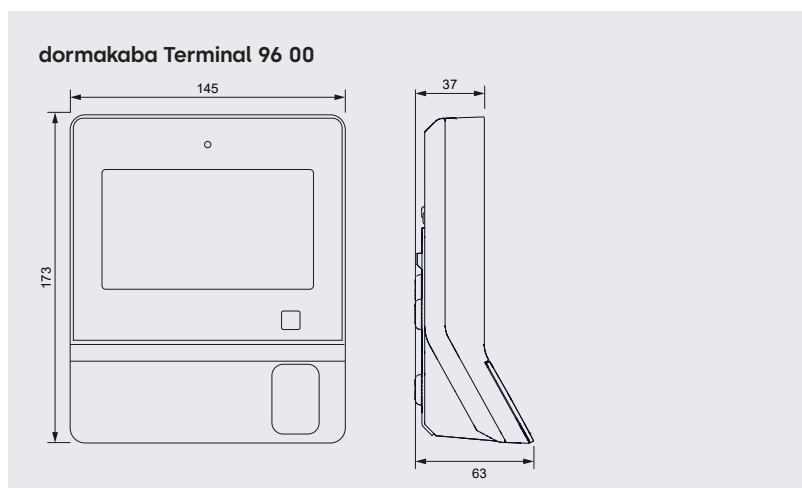

Technische Daten

System

- 5" Touchscreen 1.280 x 720 Pixel
- CPU: i.MX8M Mini Quad Processor
- Speicher: 4 GByte RAM, 16 GByte eMMC Flash
- Betriebssystem: dormakaba Android (updatefähig)
- Audio: Integrierter Lautsprecher (1 W)
- Echtzeituhr
- Sabotagekontakt

Schnittstellen

- Interne I/Os (2 digitale Eingänge, 1 Ausgang)
- 1x USB 2.0, Typ C

Stromversorgung

- PoE (IEEE 802.3af)
- Leistungsklasse 0 (12,95 W)

Umwelt

- Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 85% (nicht kondensierend)
- Schutzart nach IEC 60529: IP20/IP65 (je nach Ausführung)
- Stoßfestigkeit: IK08

Bauform und Material

- Robustes Kunststoffgehäuse mit Wandmontageplatte
- Gerätefront aus gehärtetem Glas
- Geräterückplatte aus Metallguss (ZAMAK)
- Montage mit VESA-Halterung VESA MIS-D möglich

Abmessungen (B x H x T)

- 145 mm x 173 mm x 63 mm

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie in den entsprechenden dormakaba Katalogen oder Systembeschreibungen.

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2025 dormakaba. Stand 11/2025



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch