

HZ
—



Automatische kantschuiven
voor passieve deuren

HZ kantschuiven zijn automatische grendels voor dubbele deuren, al dan niet zelfsluitend of met draaideurautomaten.

Door het openen van de loopdeur ontgrendelen de kantschuiven automatisch waardoor de passieve deur direct geopend kan worden.

F Geschiktheidsattest

Automatische kantschuiven HZ 43-F zijn door het 'Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen' (MPA NRW) Dortmund beproefd en geschikt bevonden voor toepassing in (daartoe

geschikte) 2-vleugelige brand- en rookcompartimenterende deuren. In combinatie met brand- en rookwerende deuren dienen de lokale richtlijnen gevolgd te worden.

De voordelen, punt voor punt

- Voor automatische vergrendeling en ontgrendeling van passieve deuren.
- Meerdere varianten beschikbaar, voor inbouw in verschillende deursoorten en -constructies.
- Optimale aanpassing aan de bouwkundige situatie door tweedelige, verstelbare grendelkoppeling met flexibele geleidebus en nastelbare sluitplaat (HZ 43-F).
- Geschikt voor toepassing in brand- en rookcompartimenterende deuren.


Kenmerken en gegevens		HZ 43-F
Volbladdeuren		●
Metalen-/Profieldeuren		●
Uitvoering	DIN-L	●
	DIN-R	●
	DIN links en rechts bruikbaar	–
Inbouw boven		●
Inbouw onder		○
Tweedelige, verstelbare grendelkoppeling		●
Flexibel gelagerde schoot in geleidebus		●
Nastelbare sluitplaat		●

● = ja – = nee ○ = optie



Functie



Als de loopdeur geopend wordt, zal de passieve deur tegelijkertijd ontgrendelen zodat deze geopend kan worden. De sluitvolgorde-regelaar zorgt ervoor dat eerst de passieve deur dichtgaat en daarna de loopdeur. De loopdeur drukt de stuurpal van de kantschuiven HZ in, waardoor de stangen uitschuiven en de passieve deur zich vergrendelt.


Voorbeeld:
Deurdrangers met geïntegreerde sluitvolgorde regelaar DORMA TS 93 GSR, zelfvergrendelend paniek-slot DORMA SVP en automatische kantschuiven DORMA HZ

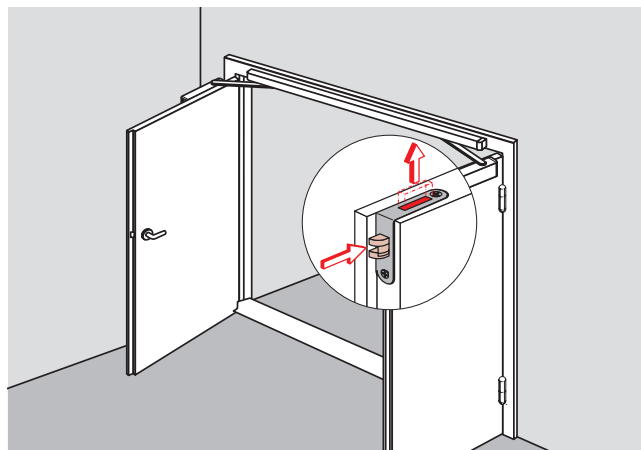

Toepassing en montage

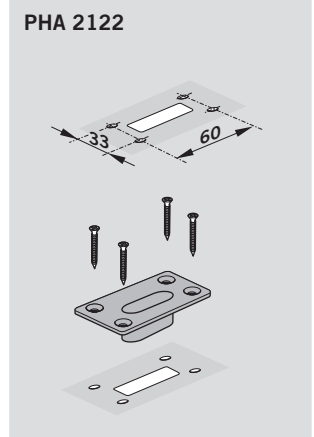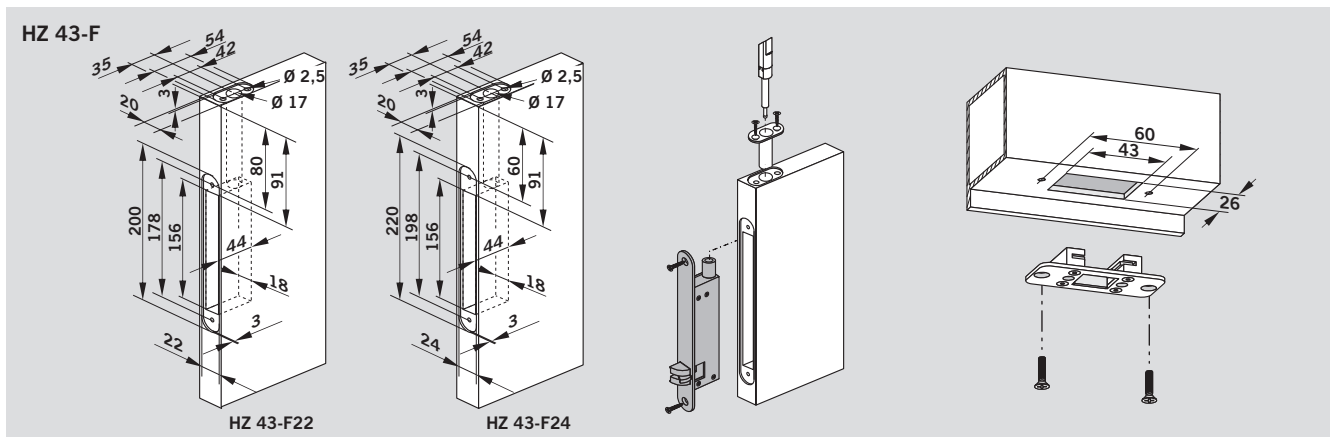

	Bestektekst	Bestelnummer
	HZ Kantschuif, voor automatische ver- en ontgrendeling van de passieve deur van een stel (2-vleugelige) deuren.	
	HZ 43-F Voor metalen-, profiel- en volbladdeuren, DIN L/R, met stuurpal, doornmaat 35 mm, RVS voorplaat 22/24 mm breed, 3 mm dik, flexibel gelagerde in hoogte verstelbare dagschoot (Ø 13,8 mm) met verstelbare grendelkoppeling.	
	☐ HZ 43-F22 voor inbouw DIN-links boven / DIN-rechts onder	15199002
	☐ HZ 43-F22 voor inbouw DIN-rechts boven / DIN-links onder	15199003
	☐ HZ 43-F24 voor inbouw DIN-links boven / DIN-rechts onder	15199004
	☐ HZ 43-F24 voor inbouw DIN-rechts boven / DIN-links onder	15199005
	PHA 2122 Vloerhuls geschikt voor HZ 43-F, HZ 34, HZ 33F en HZ 31.	
	Uitvoering:	
	PHA 2122-0 (0 mm)	3501421220000
	PHA 2122-1 (-2 mm)	3501421222000
	PHA 2122-4 (-4 mm)	3501421224000

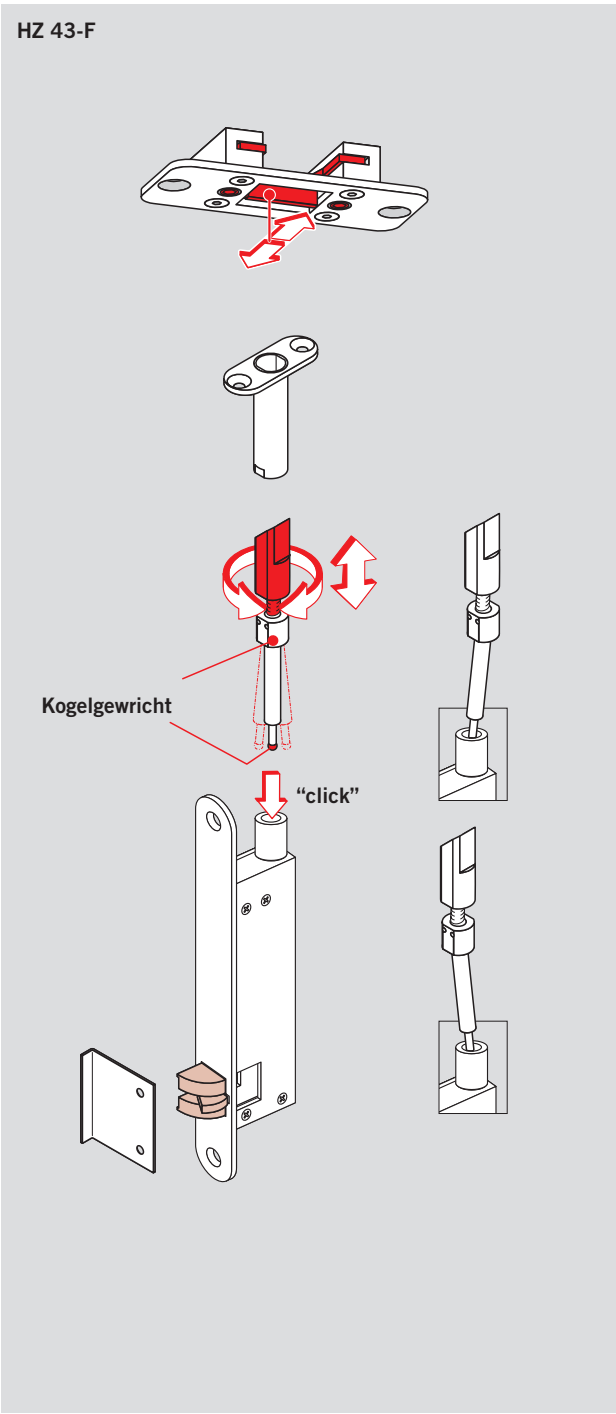



DORMA GmbH+Co. KG
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
DUITSLAND
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB DODEWAARD
NEDERLAND
Tel. +31 488 418-100
Fax +31 488 418-190
www.dorma.nl

DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
BELGIË
Tel. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.be