


EDオペレーター用スライドチャンネルセット ヒンジ側設置

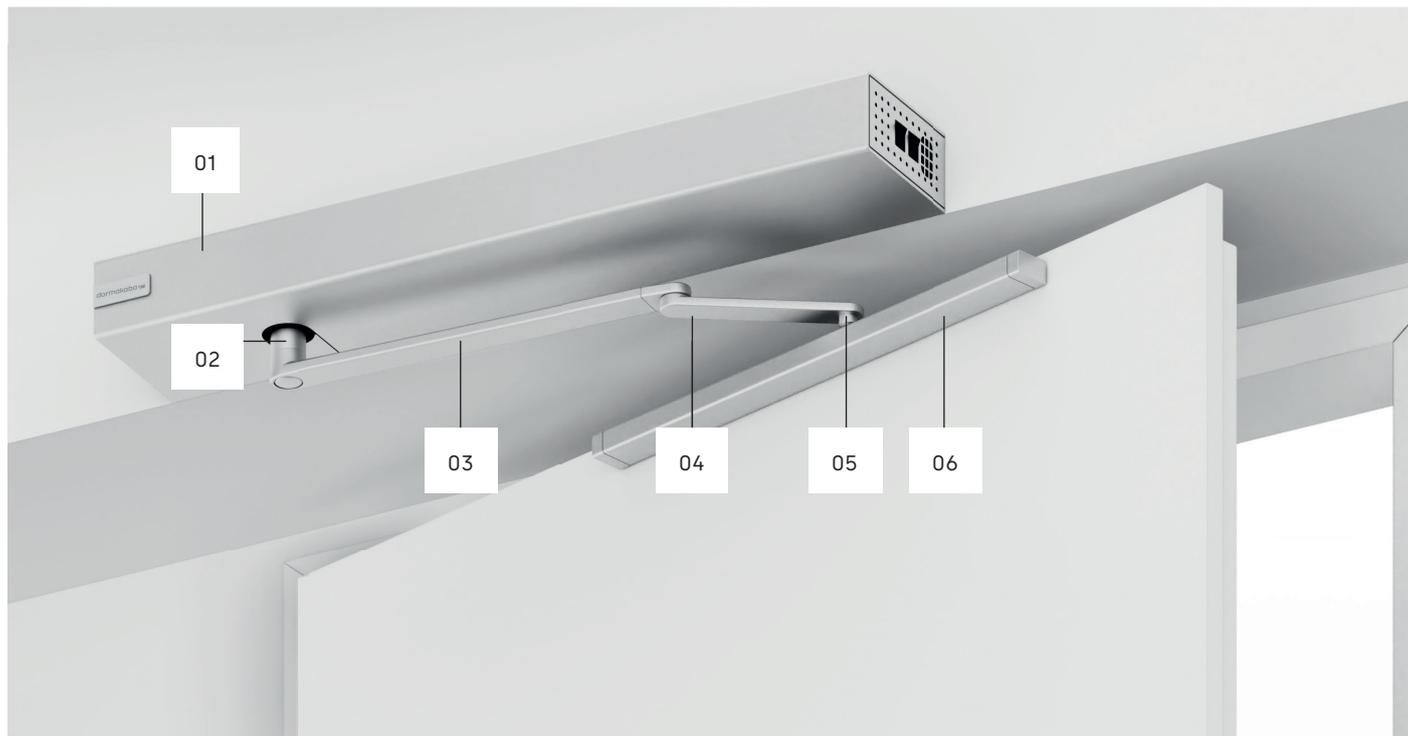

スイングドアオペレーターED100/250は、ヒンジ側または反対側への取り付けが可能です。
 選択可能なスライドチャンネルセットはED標準アーム、スピンドルエクステンション、レバーボルトから構成されており、
 ドア厚やオペレーターの取付け位置に応じて、設置環境に適したセットを選択できます。
 ED100/250をヒンジ側に取り付けた（引き開きの）扉では、以下のスライドチャンネルセットが選択可能です。


- 01 EDオペレーター
- 02 主軸延長部
- 03 レバー
- 04 プレートcpd 250
- 05 レバーピン
- 06 スライドチャンネル

オペレーターをヒンジ側に設置（引き開き）

	ED 100	ED 250	ED 250 PA
EDスライドチャンネルセット*			
	ST +/- 30 mm	ST +/- 30 mm	ST +/- 30 mm
EDスライドチャンネルセットcpd			
	ST 30 - 60 mm	ST 30 - 60 mm	ST 30 - 60 mm
EDスライドチャンネルセットcpd250			
	ST 60 - 250 mm**	ST 60 - 250 mm**	準備中

ST = まぐさの奥行 | * スライドチャンネルセットは押し開き扉への取付けが可能です。（防火ドアの場合、最大リーフ幅 1100 mm） **防火・防煙ドア用まぐさの最大奥行100 mm（関連法規へ準拠は必要です）

EDスライドチャンネルセット設置例 ヒンジ側設置用

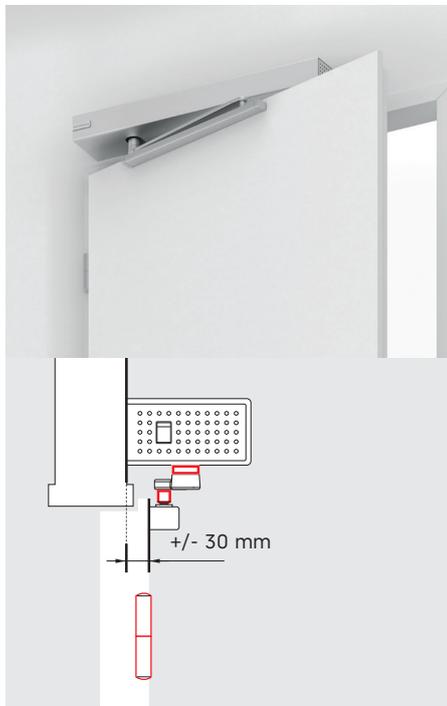

スライドチャンネルセット*

ED スライドチャンネルセット

標準レバー付

奥行 +/- 30mm

扉幅 700mm以上(片開き)、1400mm以上
(両開き)に対応します

カラー

シルバー

ホワイト


オーダー色

商品番号

29275021

29275022

29275023

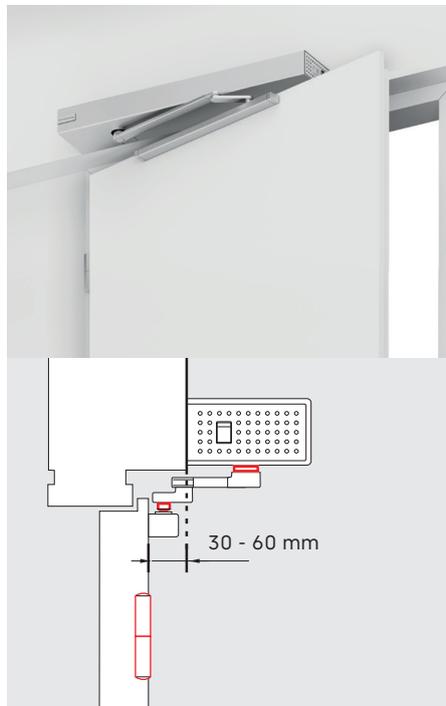

スライドチャンネルセットcpd

ED スライドチャンネルセット

レバー、cpd付

奥行 30~60mm

扉幅 700mm以上(片開き)、1400mm以上
(両開き)に対応します

カラー

シルバー

ホワイト


オーダー色

商品番号

29276021

29276022

29276023

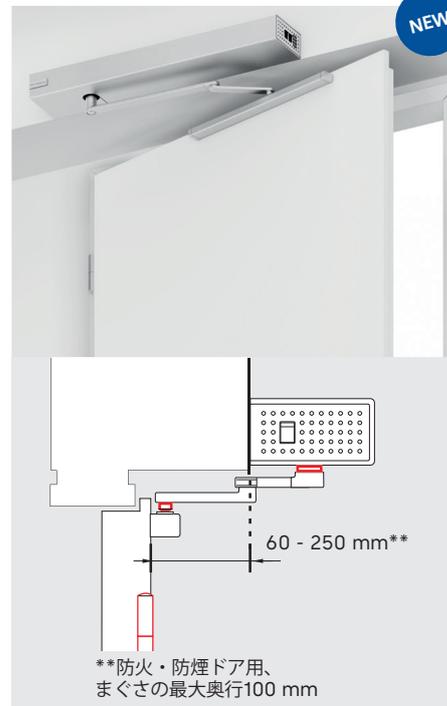

スライドチャンネルセットcpd 250

EDスライドチャンネルセット

レバー、cpd250付

奥行 60~250mm**

扉幅 850mm以上(片開き)、1700mm以上
(両開き)に対応します

注:EDオペレーターにファームウェアV3.2以上がインストールされていることが必要です。

カラー

シルバー

ホワイト

オーダー色

商品番号

29276028

29276029

29276030

*印は、スライドチャンネルセットは押し開き扉への取付けが可能です。(防火ドアの場合、最大リーフ幅1100 mm)