Office Mundus Schloß UV

vorgerichtet für Drücker mit Rosette und für c-lever-air
Art. Nr. 11.848 (L) / 11.849 (R)

11.848/11.849

Abb. DIN L

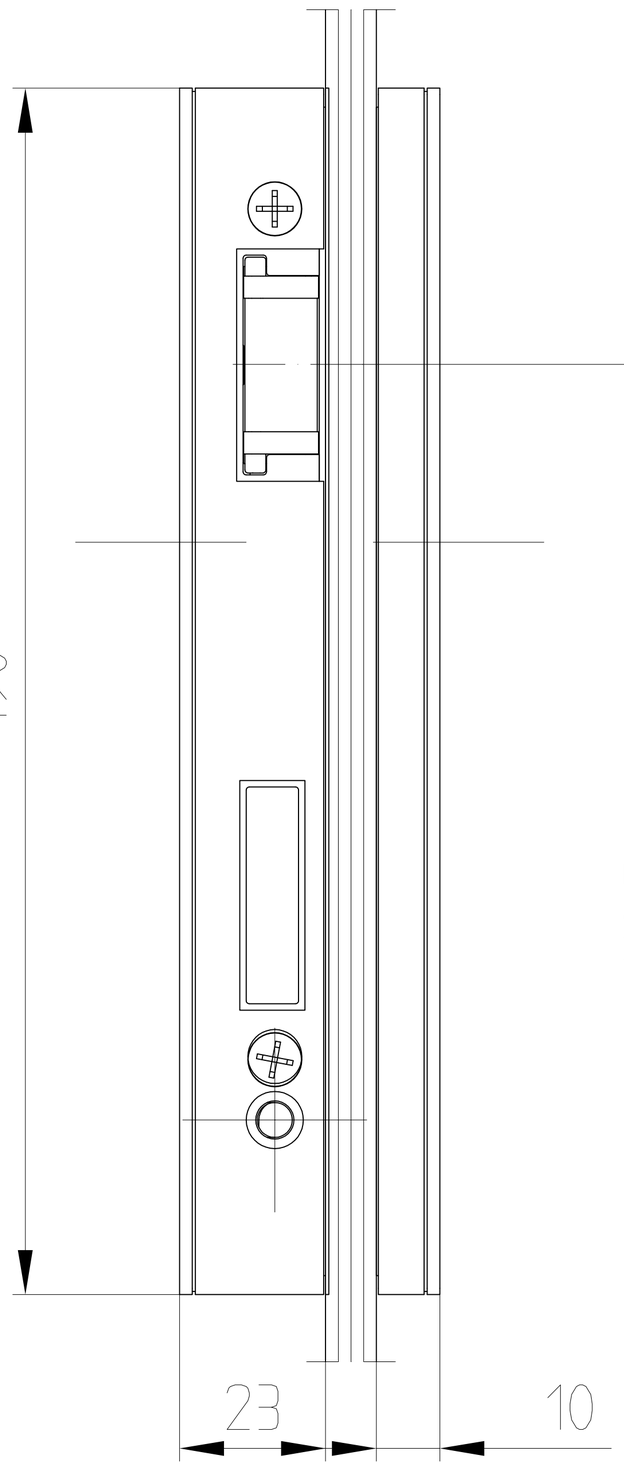

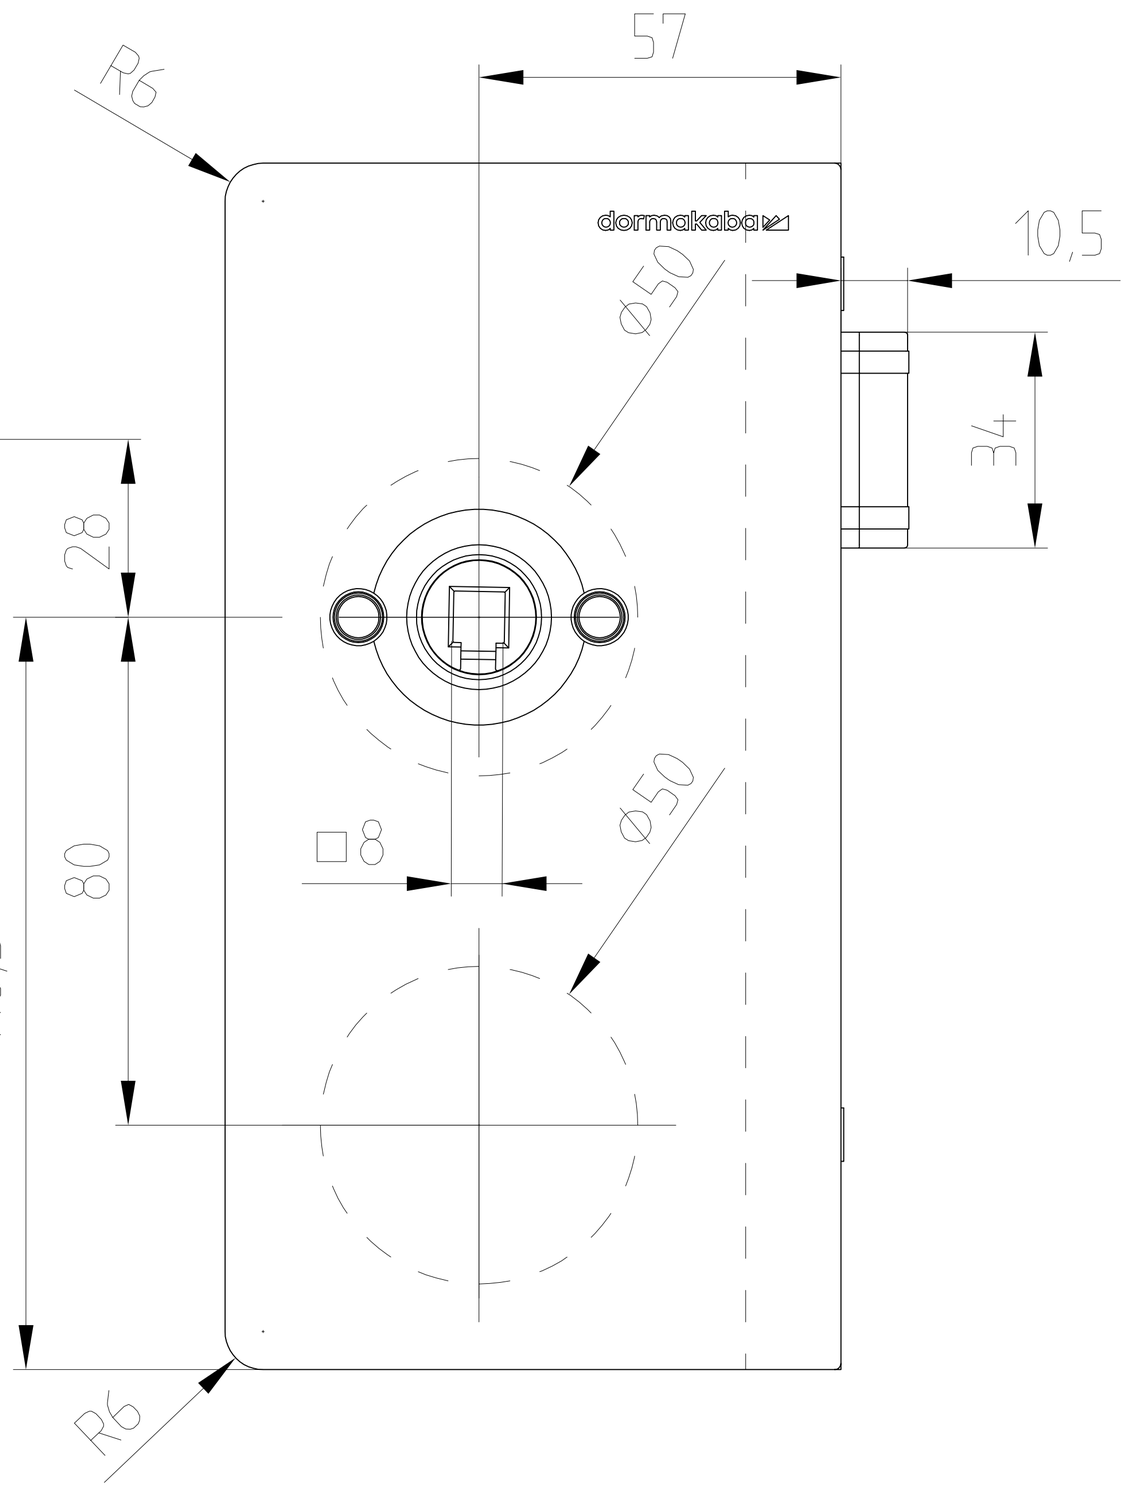

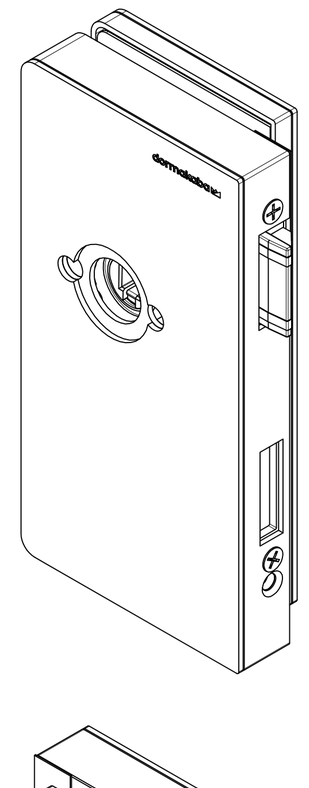

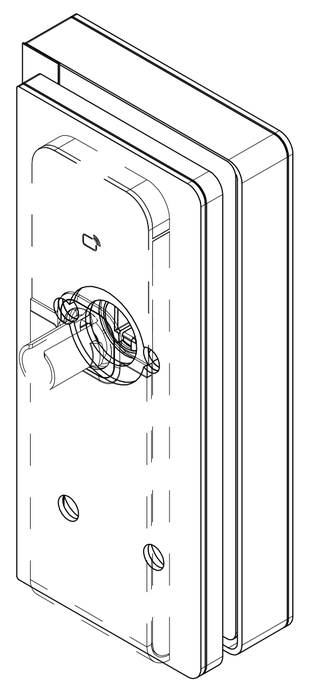

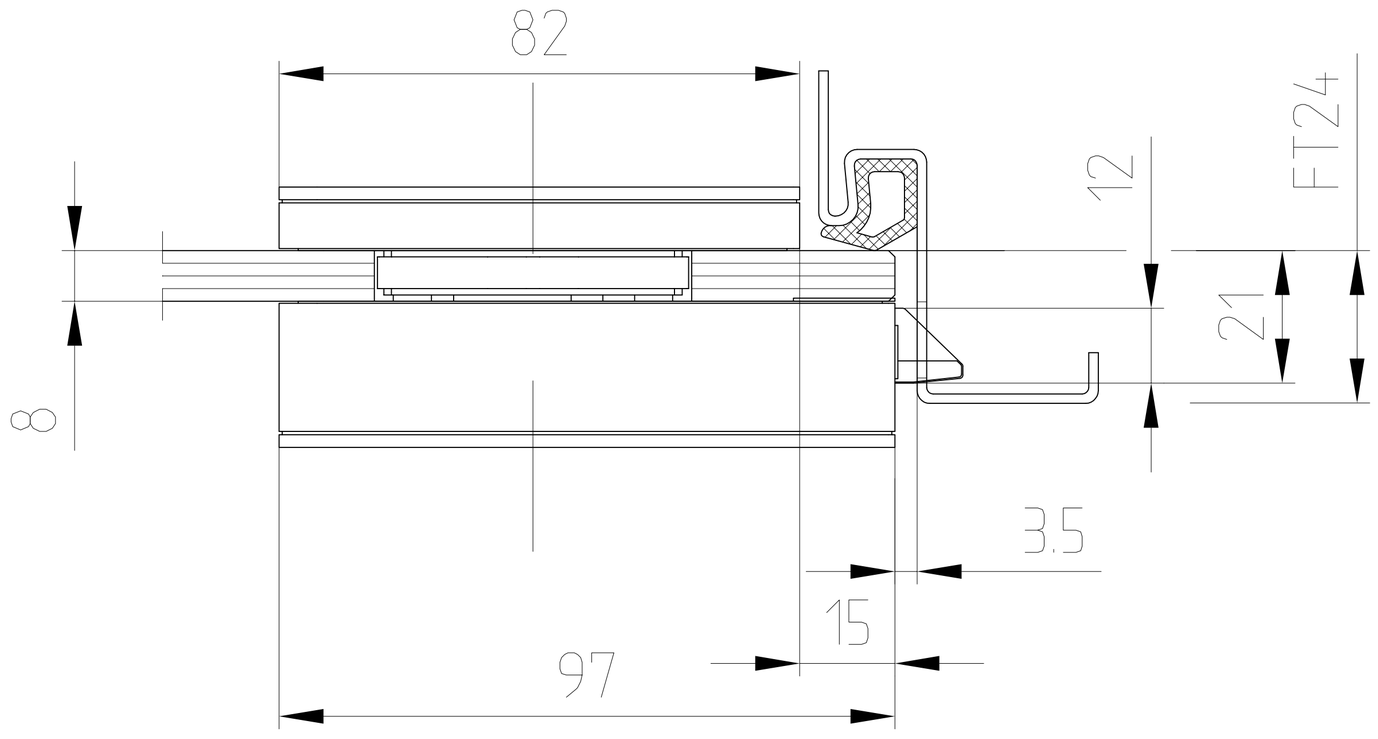

Bei 10mm Glasdicke
Falztiefe min. 26-28mm

F:\DATEN\DETAIL\11\11-255.DWG

1:2 07.18 012712 11-255