


EMG 600-M / EMG 600-M A

Pojedyncza, wpuszczana zwora elektromagnetyczna, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, charakteryzująca się średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana z aluminium. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi wewnętrzne przesuwne.

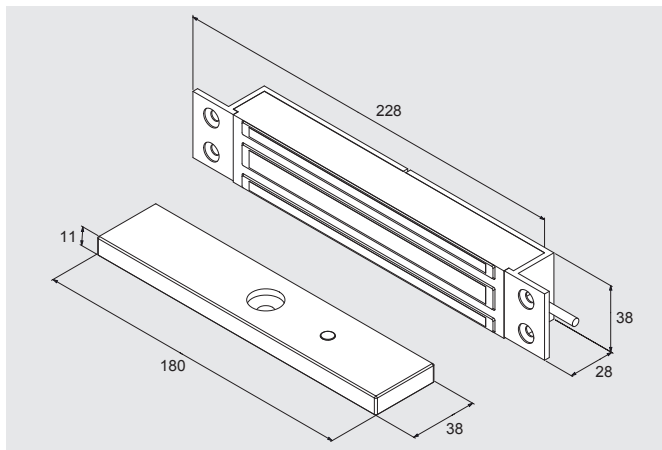

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)

Zwora 228 x 38 x 28

Jarzmo 180 x 38 x 11

EMG 600-M	
Siła trzymania	272 kg (ok. 2669 N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	480 mA +/-10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	240 mA +/-10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)

EMG 600-M

Numer artykułu 1100003130217



EMG 600-M A

Numer artykułu 1100003130218

