


EMG 1200-W A

Pojedyncza zwora elektromagnetyczna przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, charakteryzująca się średnim poziomem bezpieczeństwa. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Typowe zastosowanie obejmuje drzwi zewnętrzne lub bramy. W zestawie znajduje się górny wspornik montażowy oraz materiały do standardowego montażu. Inne opcje wsporników dostępne jako wyposażenie dodatkowe

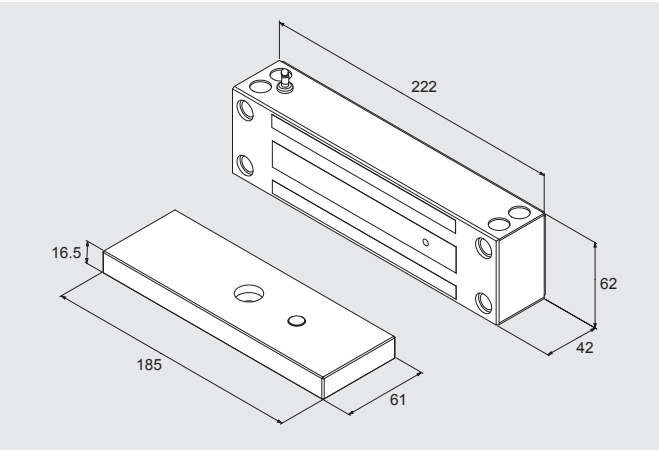

Wymiary dł. x wys. x szer. (mm)
Zwora 222 x 62 x 42
Jarzmo 185 x 61 x 16.5

EMG 1200-W A	
Siła trzymania	544 kg (ok. 5337N)
Napięcie	24 V DC (domyślnie) Możliwość wyboru 12 V DC
Prąd wejściowy przy 12 V DC	420 mA +/-10%
Prąd wejściowy przy 24 V DC	210 mA +/-10%
Temperatura pracy	-10 do 55°C
Zasada działania	Rewersyjny (odblokowane, gdy zasilanie jest wyłączone)

EMG 1200-W A

Numer artykułu 1100003130319

