


# HSB-M01S

## 室外防水速通门

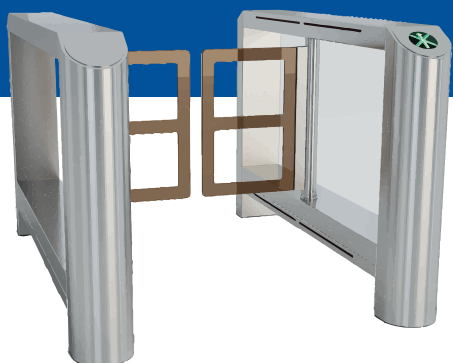

### HSB-M01S 标准配置规格表

外观规格	设备高度	1020
	设备长度	1760
	通道宽度	650
	设备总宽	1050
	机箱材质	304不锈钢
	门禁介质	茶色聚碳酸酯PC 传感器分区设置
外饰	拉丝不锈钢	
功能	防范等级	1级
	待机模式	常闭**
电源	电源要求	100 -240 VAC, 50/60 HZ, 368VA
	待机功耗	17 VA
	断电响应	门翼自由
室外模式	适合	
防护等级	IP54	

### HSB-M01S 尺寸图

