
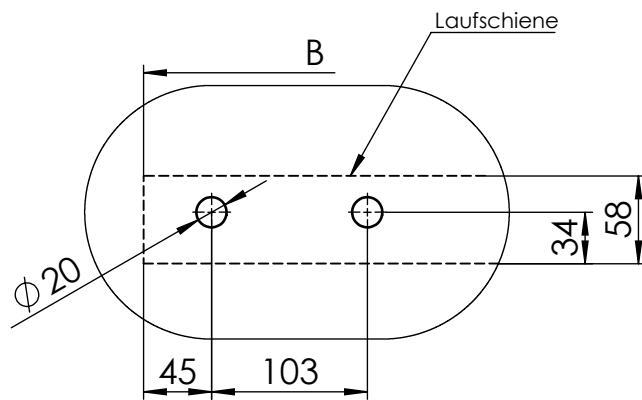


$A = LW/2 + 27$
$B = 4 \times A + 12$
$BA^* = 2 \times (LW - 106 - 170) / T$

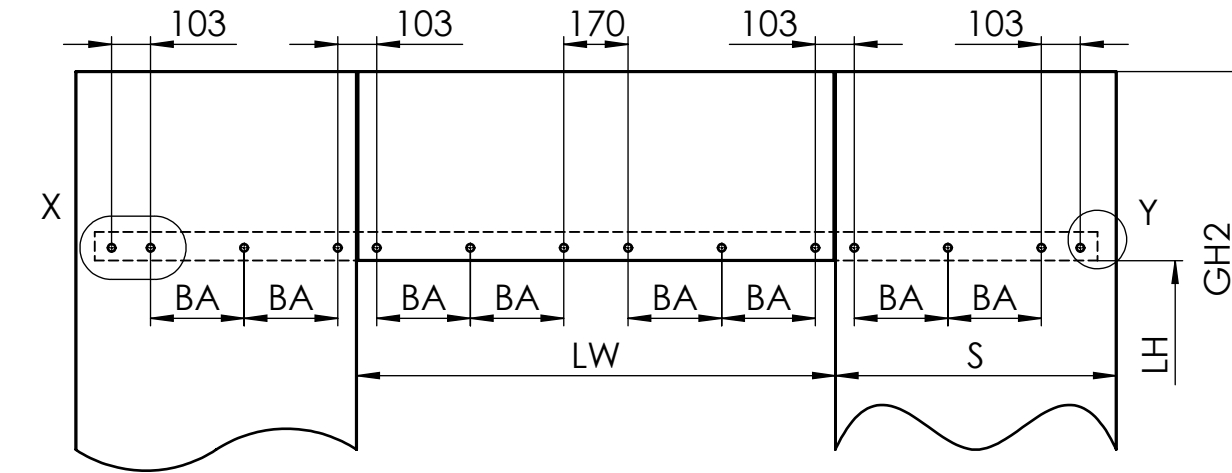


Detail Y (1 : 5)

A	Flügelbreite		
AB	Anzahl der Bohrungen		
B	Laufschienenlänge		
BA	Bohrungsabstand		
GH2	Glashöhe Seitenteil		
LH	lichte Höhe		
LW	lichte Weite		
S	Glasbreite Seitenteil		
T	Anzahl der Teilungen (BA*)		
		T	AB
1200 < LW ≤ 1500		8	14
1500 < LW ≤ 2000		12	18
2000 < LW ≤ 2900		16	22


	L 80	L DORMOTION 80
min. Flügelbreite ohne Dormotion:	660mm	660mm
min. lichte Weite ohne Dormotion:	1266mm	1266mm
min. Flügelbreite mit Dormotion:	-	990mm
min. lichte Weite mit Dormotion:	-	1926mm
max. Flügelbreite:	1250mm	1250mm
max. lichte Weite:	2446mm	2446mm
max. Flügelhöhe:	3000mm	3000mm
max. Flügelgewicht:	80 kg	80 kg
Glasdicke:	ESG/VSG 8 - 13,5mm	ESG/VSG 8 - 13,5mm
DORMOTION	nein	optional
getestet nach	DIN EN 1527	DIN EN 1527

MUTO Comfort L two door panels glass preparation

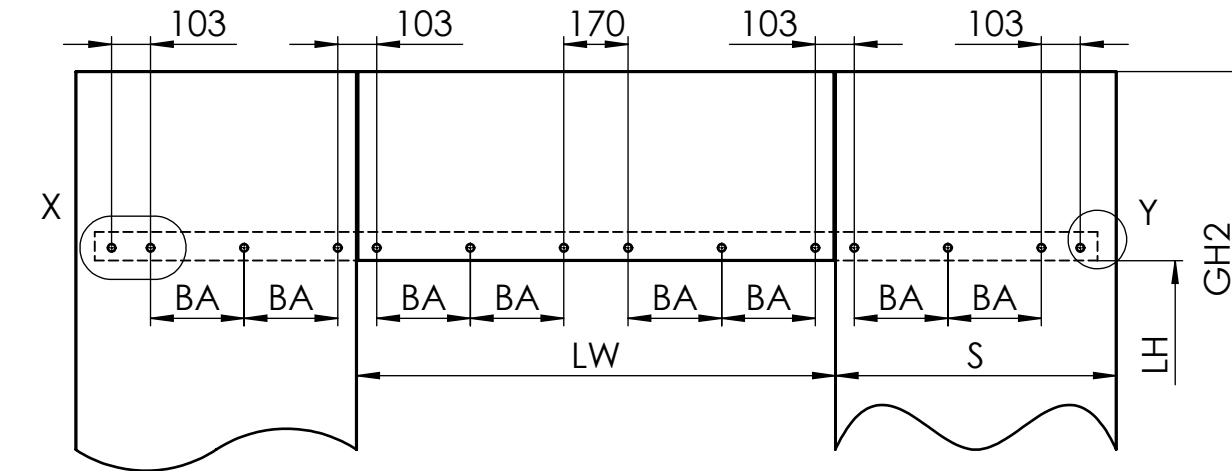


$A = LW/2 + 27$
$B = 4 \times A + 12$
$BA^* = 2 \times (LW - 106 - 170) / T$

A	Glass width	
AB	quantity of drilling	
B	Length of track	
BA	Drilling distance	
GH2	Glass height Sidelight	
LH	Clear opening height	
LW	Clear opening width	
S	Glass width sidelight	
T	quantity of drilling distance (BA*)	
	T	AB
	1200 < LW ≤ 1500	8 14
	1500 < LW ≤ 2000	12 18
	2000 < LW ≤ 2900	16 22

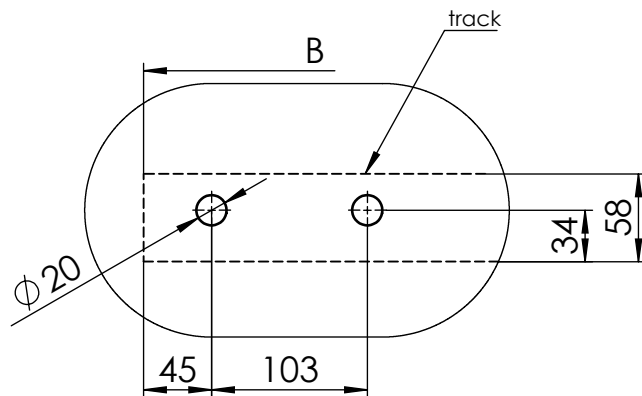

Detail X (1 : 5)

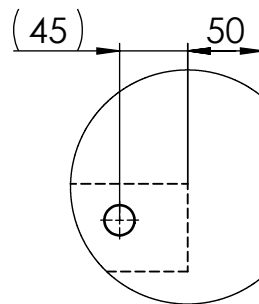

Detail Y (1 : 5)

	XL 150	XL DORMOTION 80
min. door width without DORMOTION:	660mm	660mm
min. clear opening width without DORMOTION:	1266mm	1266mm
min. door width with DORMOTION:	-	990mm
min. clear opening width with DORMOTION:	-	1926mm
max. door width:	1250mm	1250mm
max. clear opening	2446mm	2446mm
max. door height:	3000mm	3000mm
max. door weight:	80 kg	80 kg
Glass thickness:	TSG/LSG 8 - 13,5mm	TSG/LSG 8 - 13,5mm
DORMOTION	no	optional
performed to	DIN EN 1527	DIN EN 1527